



2015

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ



**Δυναμική παρουσία με
σεβασμό στην ιστορία μας.**



Για 325 χρόνια οι μηχανικοί μας εργάζονται, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και μηχανήματος. Το αποτέλεσμα, εργαλεία ισχυρά, εργονομικά και καινοτόμα. Έτσι, δεν έχει σημασία πόσο δύσκολη είναι η εργασία που έχετε να κάνετε, αφού είστε πάντα έτοιμοι με ένα Husqvarna.

Για αποστολές υψηλών απαιτήσεων.

Επαγγελματίες στηρίζονται στον εξοπλισμό μας, γιατί τον δοκιμάζουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες που απαιτούν δύναμη, ακρίβεια και αντοχή. Αυτό σημαίνει ότι εγγυόμαστε επιτυχία με οποιοδήποτε προϊόν που έχει το εμπορικό σήμα Husqvarna. Δεν έχει σημασία ποιά είναι η αποστολή σας, εμείς έχουμε τα προϊόντα να σας βοηθήσουμε να την ολοκληρώσετε. Εξερευνήστε τον κόσμο των προϊόντων μας, όπου ισορροπεί η δύναμη με την ταχύτητα και την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.



106 RIDERS



142 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



Σειρά μπαταρίας	6	
Αλυσοπρίονα	20	
Θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών	44	
Θαμνοκοπτικά / Χορτοκοπτικά	52	
Μηχανήματα Combi	68	
Ψαλίδια μπορντούρας	80	
Φυσητήρες	92	
Δισκοπρίονα	100	
Rider	106	
Τρακτέρ κήπου	124	
Χλοοκοπτικές Μηχανές	142	
Αυτόματα χλοοκοπτικά	158	
Μοτοκαλλιεργητές	170	
Εκχιονιστικά	180	
Προστατευτικός ρουχισμός	192	
Εξοπλισμός κοπής και εργαλεία	224	

Μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων μπαταρίας.

Αν έχετε την επιθυμία να τιθασεύσετε το πράσινο σε ένα περιβάλλον ήσυχο, χωρίς εκπομπές καυσαερίων αλλά και χωρίς συμβιβασμούς ως προς την απόδοση τότε έχετε επιλέξει τη νούμερο ένα λύση σε όλο τον κόσμο, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων μπαταρίας Husqvarna που αποτελείται από αλυσοπρίονα, φυσητήρες, ψαλίδια μπορντούρας και χορτοκοπτικά εργονομικά, εύκολα στην χρήση και το ίδιο ισχυρά με τα βενζινοκίνητα μηχανήματα Husqvarna. Η σειρά λειτουργεί με μπαταρία υψηλών προδιαγραφών ιόντων 36 V Li-Ion η οποία εναλλάσσεται μεταξύ όλων των μηχανημάτων. Έτσι πριν οι πελάτες, γείτονες ή η οικογένειά σας ζητήσει να χαμηλώσετε τον θόρυβο ή τις εκπομπές καυσαερίων, δοκιμάστε την σειρά προϊόντων μπαταρίας Husqvarna. Θα υπερβεί τις προσδοκίες σας.

battery
series





Οι εξαιρετικά μειωμένοι κραδασμοί με τη λειτουργία μπαταρίας σας επιτρέπουν να εργάζεστε περισσότερες ώρες με μικρότερη καταπόνηση στους ώμους και τους βραχίονες

Η τροφοδοσία με μπαταρία σημαίνει αθόρυβη λειτουργία, καλύτερη άνεση για τον χρήστη και χαμηλό βαθμό συντήρησης

Εύκολη εναλλαγή της μπαταρίας από το ένα μηχάνημα στο άλλο, ώστε να μη διακόπτετε την εργασία σας



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες παρέχουν 25 % μεγαλύτερη απόδοση από ένα τυπικό μοτέρ με ψήκτρες. Αυτό σημαίνει ότι τα μοτέρ παρέχουν υψηλή και σταθερή ροπή, ακόμη και όταν κόβετε χόρτα και θάμνους μεγάλου μήκους και πάχους ή με υγρασία.



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου παρέχει άνετη εργασία, και μικρότερη ενόχληση των άλλων, σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα μηχανήματα. Ιδανικά για κατοικημένες περιοχές, όπου ο θόρυβος είναι πρόβλημα.



ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ

Η στιβαρή κατασκευή τους με την μπροστινή χειρολαβή να βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο βάρους του μηχανήματος, το καθιστά ελαφρύ και ισορροπημένο για άνετη και εύκολη εργασία.

Δεν ισχύουν όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα προϊόντα παρέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια και στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ελαφρύ με ισχυρό κινητήρα καθιστά ένα ισορροπημένο μηχάνημα για άνετη και λιγότερο κουραστική εργασία.



Έως και 90 λεπτά χρόνος λειτουργίας και μικρότερη ανάγκη συντήρησης, χωρίς καύσιμο, χωρίς λάδι και χωρίς συντήρηση ιμάντα

Ελαφριά και άνετα ισορροπημένα προϊόντα για βέλτιστη εργονομία και καθημερινότητα εργασιών.



Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης διασφαλίζει τον άριστο χειρισμό σε περιορισμένους χώρους, σε πλαγιές και γύρω από εμπόδια



ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είτε επιλέξετε την κανονική λειτουργία ή την λειτουργία save™ ανεξαρτήτως των συνθηκών, για μέγιστη ισχύ ή μέγιστο χρόνο λειτουργίας, θα έχετε τέλεια αποτελέσματα.



ΚΕΦΑΛΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η κεφαλή κοπής μπορεί να περιστρέφεται είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε τα χόρτα σε μονοπάτια.



ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ

Καθώς όλα τα μηχανήματά χειρός χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο μπαταρίας, θα μπορείτε να αλλάζετε μπαταρία από το ένα μηχάνημα χειρός στο άλλο και να συνεχίσετε να εργάζεστε.

ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Κατά την διάρκεια δημιουργίας της σειράς μηχανημάτων μπαταρίας Husqvarna, χρησιμοποιήσαμε όλη μας την γνώση πάνω στα μηχανήματα χειρός και την συνδυάσαμε με καινοτόμες τεχνολογίες από την ηλεκτρονική μηχανική. Παρουσιάζουμε σήμερα μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα ηλεκτρικών μοτέρ συμπαγή και ισχυρά. Η τελευταίου τύπου μπαταρία ιόντων λιθίου έχει δοκιμαστεί και περάσει όλες τις δοκιμασίες χωρητικότητας, αντοχής και διάρκειας που απαιτούσαμε. Τα αποτελέσματα; Προτείνουμε να τα δοκιμάσετε.



ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Η Husqvarna δημιούργησε ηλεκτρικούς κινητήρες που συνδυάζουν με ένα μοναδικό τρόπο την απόδοση και την αντοχή. Επίσης, δεν έχουν καθόλου κόστος συντήρησης.



ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η νέα μπαταρία λιθίου ιόντων της Husqvarna παρέχει σταθερή ισχύ μέχρι την πλήρη εκφόρτιση της. Όλες οι μπαταρίες μας χαρακτηρίζονται από υψηλή χωρητικότητα, χαμηλό βάρος, εργονομικό σχεδιασμό και μεγάλη αντοχή.



ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟ

Το επίπεδο φόρτισης διακρίνεται με ένα LED λαμπάκι πάνω στην μπαταρία. Η φόρτιση μπορεί να αρχίσει απευθείας μετά την χρήση. Δεν υπάρχει καμία επίδραση μνήμης- φορτίζεις ξανά και ξανά και εξακολουθεί να διατηρεί την χωρητικότητα της.



**HUSQVARNA
BLi150/BLi80**
4,2/2,1 Ah Χρόνος
Φόρτισης 35 λεπτά
(BLi150: 80% με τον
QC330).



**HUSQVARNA
QC330/QC120**
330/120 W
Γρήγοροι Φορτιστές



*Η εργονομικά
σχεδιασμένη μ
παταρία πλάτης
χαρακτηρίζεται
από την άνετη
ρυθμιζόμενη
εξάρτηση που
εύκολα
προσαρμόζεται
στο σώμα.*



HUSQVARNA BLi1940X/BLi1520X
26,1/14,4 Ah Χρόνος φόρτισης 195/110 λεπτά
(80% με τον QC330).



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μπαταρίες Husqvarna είναι εξοπλισμένες με ένα σύστημα δροσισμού, που επιτρέπει την συνεχή λειτουργία ακόμη και στις πιο υψηλές θερμοκρασίες, επιμηκύνοντας έτσι την διάρκεια ζωής τους.



ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ο μικρός χρόνος φόρτισης είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Μια άδεια μπαταρία BLi150 χρειάζεται μόλις 35 λεπτά για να φορτίσει στο 80%.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι μπαταρίες Husqvarna έχουν ενσωματωμένο το έξυπνο σύστημα διαχείρισης εκφορτίσεων που προστατεύει την μπαταρία από την υπερφόρτωση την πλήρη εκφόρτιση και την υψηλή θερμοκρασία.



Χωρίς κόπο και με υψηλή απόδοση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Τα ήσυχα, ελαφριά και εργονομικά προϊόντα μπαταρίας Husqvarna επιτρέπουν στον χρήστη να δουλέψει για πολύ ώρα χωρίς κόυραση.



ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ Η σειρά προϊόντων μπαταρίας Husqvarna έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου που την καθιστά ιδανική για εργασία σε κατοικημένες περιοχές, όπου ο θόρυβος είναι πρόβλημα.



Επαγγελματικές επιδόσεις πλέον χωρίς τη βενζίνη.

Η επαγγελματική σειρά προϊόντων μπαταρίας Husqvarna είναι σκληροτράχηλη, αξιόπιστη και εργονομική. Οι ροπές τους και η διάρκεια μπαταρίας είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες. Η μεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει η μπαταρία σε μικρό μέγεθος συνδυάζεται έχοντας και μια άνετη μπαταρία πλάτης που προσφέρει 10 ώρες συνεχούς χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα είναι αμελητέα αφού μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας κοστίζει ελάχιστα σε σχέση με το να γεμίσεις το ντεπόζιτο βενζίνη. Και φυσικά μπορείς να φορτίσεις ξανά και ξανά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα παρέχονται στις σελίδες 18–19.

**HUSQVARNA 536Li XP®**

36 V, μήκος λάμας 35–25 cm, 3,9 kg (2,6 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 20 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και έξυπνο διαισθητικό πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).

**HUSQVARNA T536Li XP®**

36 V, μήκος λάμας 35–25 cm, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 20 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και έξυπνο διαισθητικό πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).

**HUSQVARNA 536LiR**

36 V, 5,1 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία). savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, έξυπνο διαισθητικό πληκτρολόγιο και εξάρτηση Balance 35 B (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρίες και φορτιστή).

**HUSQVARNA 536LiL**

36 V, 4,3 kg (3,0 kg χωρίς μπαταρία). savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και έξυπνο διαισθητικό πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρίες και φορτιστή).

**HUSQVARNA 536LiHD70X**

36 V, 5,2 kg (3,9 kg χωρίς μπαταρία), μήκος μαχαιριού 70 cm, savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρίες και φορτιστή).

**HUSQVARNA 536LiHD60X**

36 V, 5,1 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία), μήκος μαχαιριού 60 cm, savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρίες και φορτιστή).

Νέο!**HUSQVARNA 536LiBX**

36 V, κιλά TBD. Διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο και με σταθεροποιητή στροφών cruise control καθιστούν ένα μοναδικό συνδυασμό μηχανήματος (Έχει σχεδιαστεί μόνο για μπαταρία πλάτης). Διαθέσιμο από το Φθινόπωρο 2015.

Νέο!**HUSQVARNA 536LiB**

36 V, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο με σταθεροποιητή στροφών cruise control και εφαρμογή πρόσθετης ισχύος σε ένα μοναδικό συνδυασμό (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).



Εργασία υπό όλες τις συνθήκες – απλά φορτίστε και χρησιμοποιήστε τα.



ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο κλειστού τύπου ηλεκτρικός κινητήρας Husqvarna δεν έχει καθόλου έξοδα συντήρησης και είναι πάντα έτοιμος.



ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η αθόρυβη λειτουργία χωρίς άμεσες εκπομπές ρύπων καθιστούν τα μηχανήματα μπαταρίας κατάλληλα και για εσωτερικούς χώρους όπως για παράδειγμα να καθαρίσετε ένα αχυρώνα ή να κόψετε ξύλα για το τζάκι.

Αθόρυβη εργασία με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η σειρά προϊόντων μπαταρίας Husqvarna κάνει την εργασία μας εύκολη - μικρή ή μεγάλη, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Οι υψηλές επιδόσεις, και η αντοχή είναι τα συστατικά στοιχεία που κάνουν τα προϊόντα μπαταρίας κατάλληλα για κηπουρούς, αγρότες και ερασιτέχνες. Η μπαταρία BLi150 προσαρμόζεται σε όλα τα μηχανήματα αλλάζοντας ότι ξέραμε μέχρι σήμερα για τα ασύρματα μηχανήματα. Τελικά, συγκρίνοντας τα με ένα βενζινοκίνητο μηχανήμα, παρατηρείς πως δεν έχει καλώδιο, έξοδα βενζίνης και συντήρησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα παρέχονται στις σελίδες 18–19.



HUSQVARNA 436Li

36V, μήκος λάμας 35–25 cm, 4,0 kg (2,7 kg χωρίς μπαταρία)
Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο
λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο
(Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).



HUSQVARNA 136Li

36V, μήκος λάμας 30 cm, 4,3 kg (3,0 kg χωρίς μπαταρία)
Ταχύτητα αλυσίδας 12m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο
λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο
(Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).

Νέο!



HUSQVARNA 136LiC

36V, 3,8 kg (3,0 kg χωρίς μπαταρία). savE™ για μέγιστο χρόνο
λειτουργίας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και διαισθητικό έξυπνο
πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).



HUSQVARNA 136LiL

36V, 3,9 kg (3,1 kg χωρίς μπαταρία). savE™ για μέγιστο χρόνο
λειτουργίας, διαιρούμενος άξονας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή
και διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς
μπαταρία και φορτιστή).

Νέο!



HUSQVARNA 136LiHD50

36V, 4,6 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία), μήκος λεπίδας 50 cm.
savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο
πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).



HUSQVARNA 136LiHD45

36V, 3,9 kg (3,1 kg χωρίς μπαταρία), μήκος λεπίδας 45 cm.
savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, διαισθητικό έξυπνο
πληκτρολόγιο (Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).

Νέο!



HUSQVARNA 436LiB

36V, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Διαισθητικό έξυπνο
πληκτρολόγιο με σταθεροποιητή στροφών cruise control
και λειτουργία boost σε έναν ένα μοναδικό συνδυασμό
(Παρέχεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή).

Νέο!



husqvarna.gr
Διάβαστε περισσότερα
σχετικά με τα προϊόντα
μας και βρείτε τώρα τον
πλησιέστερο συνεργάτη μας.



**Λιγότερος κόπος
για όμορφο χλοοτάπητα.**



ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η λειτουργία με μπαταρία σημαίνει αθόρυβη λειτουργία και μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη, καθώς και λιγότερη ενόχληση από τον θόρυβο για τους γείτονες.



ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η μπαταρία του Rider απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με έναν βενζινοκινητήρα. Χωρίς καύσιμο, χωρίς λάδι και χωρίς συντήρηση του μιάντα.



**Αθόρυβη και άνετη οδήγηση
με εκπληκτικά αποτελέσματα.**

Με έως και 90 λεπτά χρόνο λειτουργίας ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα, αυτό το Rider με μπαταρία σάς παρέχει πιο άνετη οδήγηση, με χαμηλό επίπεδο θορύβου και χωρίς άμεσες εκπομπές. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες με περιβαλλοντική συνείδηση που νοιάζονται τόσο για τους γείτονές τους όσο και για την απόδοση και τα αποτελέσματα.



Για να δείτε τα Rider μας σε δράση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.youtube.com/Husqvarnaworldwide ή σκανάρετε την ετικέτα QR.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Μικρού μεγέθους ιδιωτικοί κήποι	● ● ○
Μικρού/μεσαίου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι	● ● ●
Μεσαίου/μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι	○ ○ ○
Μεγάλου μεγέθους ιδιωτικοί κήποι/Αγροτικές περιοχές	○ ○ ○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας, σε λεπτά	90*
Τύπος μπαταρίας	Μολύβδου-οξέος
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	135
Τάση μπαταρίας, V	36 (3×12)
Τυπικός χρόνος φόρτισης, ώρες	~ 16
Μοτερ μετάδοσης κίνησης, W	1500 (ηλεκτρική μετάδοση κίνησης)
Μοτέρ λεπίδας, W	2×800
Μέθοδος κοπής	BioClip
Πλάτος κοπής, cm	85
Ύψος κοπής, mm	25–70
Λεπίδες	2
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Μετάδοση κίνησης πλήρως μεταβαλλόμενων στροφών (υδροστατική αίσθηση)
Ταχύτητα εμπρός, ελάχ.–μέγ., χλμ./ώρα	0–7,5
Ταχύτητα όπισθεν, ελάχ.–μέγ., χλμ./ώρα	0–2,5
Διαστάσεις ελαστικών	155/50-8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●
Σχεδίαση μικρού μεγέθους	●
Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων	●
Άνετη θέση οδηγού	●
Εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια	●
Θήκη μπουκαλιού	●

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Ανάλογα με την κατάσταση του κλοστέπητα.

save[™]

Επιλέξτε είτε την κανονική λειτουργία είτε τη λειτουργία save[™], ανάλογα με τις συνθήκες, για μέγιστη ισχύ ή μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Όποια κι εάν διαλέξετε, θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κοπής.



Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης, σε συνδυασμό με την κίνηση στους πίσω τροχούς και το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής, παρέχει κορυφαίας κατηγορίας ευελιξία και πρόσφυση, καθώς επίσης και εξαιρετική επισκόπηση της επιφάνειας κοπής.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	536Li XP®	T536Li XP®	436Li	136Li
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ				
Συνεχής Χρήση	●●●	●●●	●●○	○○○
Περιστασιακή χρήση	●●○	●●○	●●●	○○○
Περιστασιακή χρήση/καυσόξυλα	●○○	○○○	●●○	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	PMDC (2-ψήκτρες)
Όγκος δοχείου λαδιού, λ	0,2	0,2	0,2	0,2
Βάρος (χωρίς την μπαταρία και τον εξοπλισμό κοπής), kg	2,6	2,4	2,7	3,0
Βάρος μίας μπαταρίας, kg	1,3	1,3	1,3	1,3
Μέγ. ισχύς ταχύτητας αλυσίδας m/s	20	20	15	12
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	4,2	4,2	4,2	4,2
Τάση μπαταρίας, Ah	36	36	36	36
Τυπικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας έως 80 %/100 %, λεπτά	30/50	30/50	20/38	120/150
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία (χωρίς φορτίο λειτουργία) με ενεργοποιημένο το σύστημα savE™, λεπτά	50	50	55	50
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	93	93	93	TBD
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (a _{hvt eq}) μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s ² *	2,5/2,8	2,0/2,4	2,2/2,4	TBD
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελαχ. – μεγ., cm/ιντσες	35 – 25/14 – 10	35 – 25/14 – 10	35 – 25/14 – 10	30/12
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ισχύς Li-ion	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Έξυπνο ηλεκτρολόγιο	●	●	●	●
Καπάκι ρεζερβουάρ που ανοίγει προς τα επάνω	●	●	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	—	—
Φρένο αλυσίδας αδράνειας	●	●	●	●
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς την χρήση εργαλείων	—	—	●	●
Κρίκος σύνδεσης ιμάντα	—	●	—	—

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	536LiHD70X	536LiHD60X	136LiHD50	136LiHD45
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ				
Ψηλοί/μέτριοι/χαμηλοί θάμνοι	○/●/●	○/●/●	○/●/○	○/●/○
Φαρδείς θάμνοι	●●●	●●○	●●○	●○○
Διαμόρφωση θάμνων	●●●	●●●	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος κινητήρα	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (2-ψήκτρες)
Βάρος (χωρίς την μπαταρία και τον εξοπλισμό κοπής), kg	3,9	3,8	3,8	3,1
Βάρος μίας μπαταρίας, kg	1,3	1,3	0,8	0,8
Μήκος λεπίδας, cm	70	60	50	45
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	4,2	4,2	2,1	2,1
Τάση μπαταρίας, V	36	36	36	36
Τυπικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας έως το 80 %/100 %, λεπτά	35/50	35/50	42/60	60/75
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία (χωρίς φορτίο λειτουργία) με ενεργοποιημένο το σύστημα savE™, λεπτά	100	100	60	55
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	94	94	91	84
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hvt eq}) μπροστά/πίσω χειρολαβή, m/s ²	2,3/3,5	1,6/2,5	1,6/2,5	1,0/1,0
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ισχύς Li-ion	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Διαισθητικό ηλεκτρολόγιο	●	●	●	●

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, σύμφωνα με την προδιαγραφή EN60745-2-13. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για το ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων, έχουν μια τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξεως τοθ 1 m/s². Τα δηλωθέντα δεδομένα δονήσεων, προέρχονται από μετρήσεις, όταν το μηχανήμα είναι αφοδιασμένο με μια λάμα ορισμένου μήκους και τον αντίστοιχο προτεινόμενο τύπο αλυσίδας. Όταν το μηχανήμα εφοδιάζεται με μια λάμα διαφορετικού μήκους, τότε τα επίπεδα δονήσεων μπορεί να διαφέρουν κατά ± 1,5 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στην σελίδα 246.

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	536LiR	536LiL	136LiC	136LiL
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ				
Καθαρισμός δασών, πλήρης απασχόληση	●●●	●●○	○○○	○○○
Καθαρισμός θάμνων/χόρτων, πλήρης απασχόληση	●●○	●●●	●○○	○○○
Καθαρισμός δάσων/θάμνων/χόρτων, περιστασιακή εργασία	●○○	●○○	●●●	●●●
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	PMDC (4-ψήκτρες)	PMDC (2-ψήκτρες)
Βάρος με την μπαταρία (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	3,8	3,0	3,0	3,1
Βάρος μίας μπαταρίας, kg	1,3	1,3	0,8	0,8
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	4,2	4,2	2,1	2,1
Τάση μπαταρίας, V	36	36	36	36
Τυπικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας έως το 80%/100%, λεπτά	35/50	35/50	42/60	60/75
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία (χωρίς φορτίο λειτουργία) με ενεργοποιημένο το σύστημα savE™, λεπτά	80	80	35	39
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	76	81	88	91
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a_{hv+eq}), αριστερή/δεξιά χειρολαβή, m/s^2	2,6/2,1	—	—	2,6/2,0
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a_{hv+eq}) μπροστά/πίσω χειρολαβή, m/s^2	—	1,7/0,5	1,9/1,6	—
Διάμετρος κοπής, cm	40	40	33	33
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ισχύς Li-ion	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Διαισθητικό ηλεκτρολόγιο	●	●	●	●
Αμφίδρομη περιστροφή	●	●	—	—
Υπερυψωμένη χειρολαβή	●	—	—	—
Άνετη εξάρτηση	●	—	—	—
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ				
Balance 35 B	●	—	—	—
ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
	● / — / —	● / — / —	● / — / —	● / — / —

BATTERY BLOWERS	536LiBX	536LiB	436LiB
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ			
Συνεχής χρήση	●●●	●●●	●●○
Περιστασιακή χρήση	●●○	●●○	●●●
Περιστασιακή - οικιακή χρήση	●○○	●○○	●●○
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τύπος κινητήρα	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)	BLDC (χωρίς ψήκτρες)
Βάρος (χωρίς την μπαταρία και τον εξοπλισμό κοπής), kg	TBD	2,4	2,4
Βάρος μίας μπαταρίας, kg	TBD	1,3	1,3
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	TBD	4,2	4,2
Τάση μπαταρίας, V	TBD	36	36
Τυπικός χρόνος φόρτισης μπαταρίας έως 80%/100%, λεπτά	TBD	35/50	35/50
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία (ελεύθερη λειτουργία), λεπτά	TBD	13	16
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	TBD	82	81
Αντίστοιχο επίπεδο κραδασμών (a_{hv+eq}) μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s^2 *	TBD	0/0,5	0/0,7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ισχύς Li-ion	●	●	●
Διαισθητικό ηλεκτρολόγιο	●	●	●
Σταθεροποιητής στροφών cruise control	●	●	●
Πρόσθετη ισχύς	●	●	●
Κρίκος ζώνης	●	●	(●)

Μεγαλύτερη ισχύς και καλύτερη απόδοση για πολλά χρόνια.

Η ανάπτυξή μας δε σταματά ποτέ. Βελτιώνουμε τα προϊόντα μας διαρκώς, έτσι ώστε να τους δίνουμε την ισχύ, την απόδοση και τη σχεδίαση που ικανοποιούν τις δικές σας προσδοκίες. Επίσης, αυτό που μας εμπνέει είστε εσείς. Σας ακούμε και δημιουργούμε προϊόντα με λειτουργίες που εκπληρώνουν τις ανάγκες σας. Στις σελίδες που ακολουθούν θα θέλαμε να μοιραστούμε τα φετινά μας νέα προϊόντα στη σειρά των αλυσοπρίονων, καθώς και να σας προσφέρουμε μια ευκαιρία να γνωρίσετε κάποιες από τις πιο πρόσφατες λύσεις στην ανάπτυξη προϊόντων.







ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ

Η τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.



AUTOTUNE™

Παρέχει μέγιστη ισχύ σε οποιαδήποτε αυτόματη ρύθμιση του κινητήρα. Δεν σπαταλάτε πλέον χρόνο στη χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπυρατέρ. Το AutoTune™ αντισταθμίζει για διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας.



TRIOBRAKE™

Triobrake™ ο μοναδικός τρόπος να ακινητοποιείτε την αλυσίδα. Το φρένο της αλυσίδας ενεργοποιείται όταν το χέρι σου έρθει σε επαφή με τον οδηγό επάνω από το πίσω χερούλι. Αυτό σε βοηθάει να βελτιώσεις την ασφάλεια και την τεχνική σου.

Δεν ισχύουν όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START

Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του κορδονιού εκκίνησης έχει μειωθεί έως 40 %.




ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™

Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να εργάζεστε για περισσότερες ώρες.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB

Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, μειώνοντας την επιβάρυνση στα χέρια του χειριστή. Για πιο άνετη εργασία.

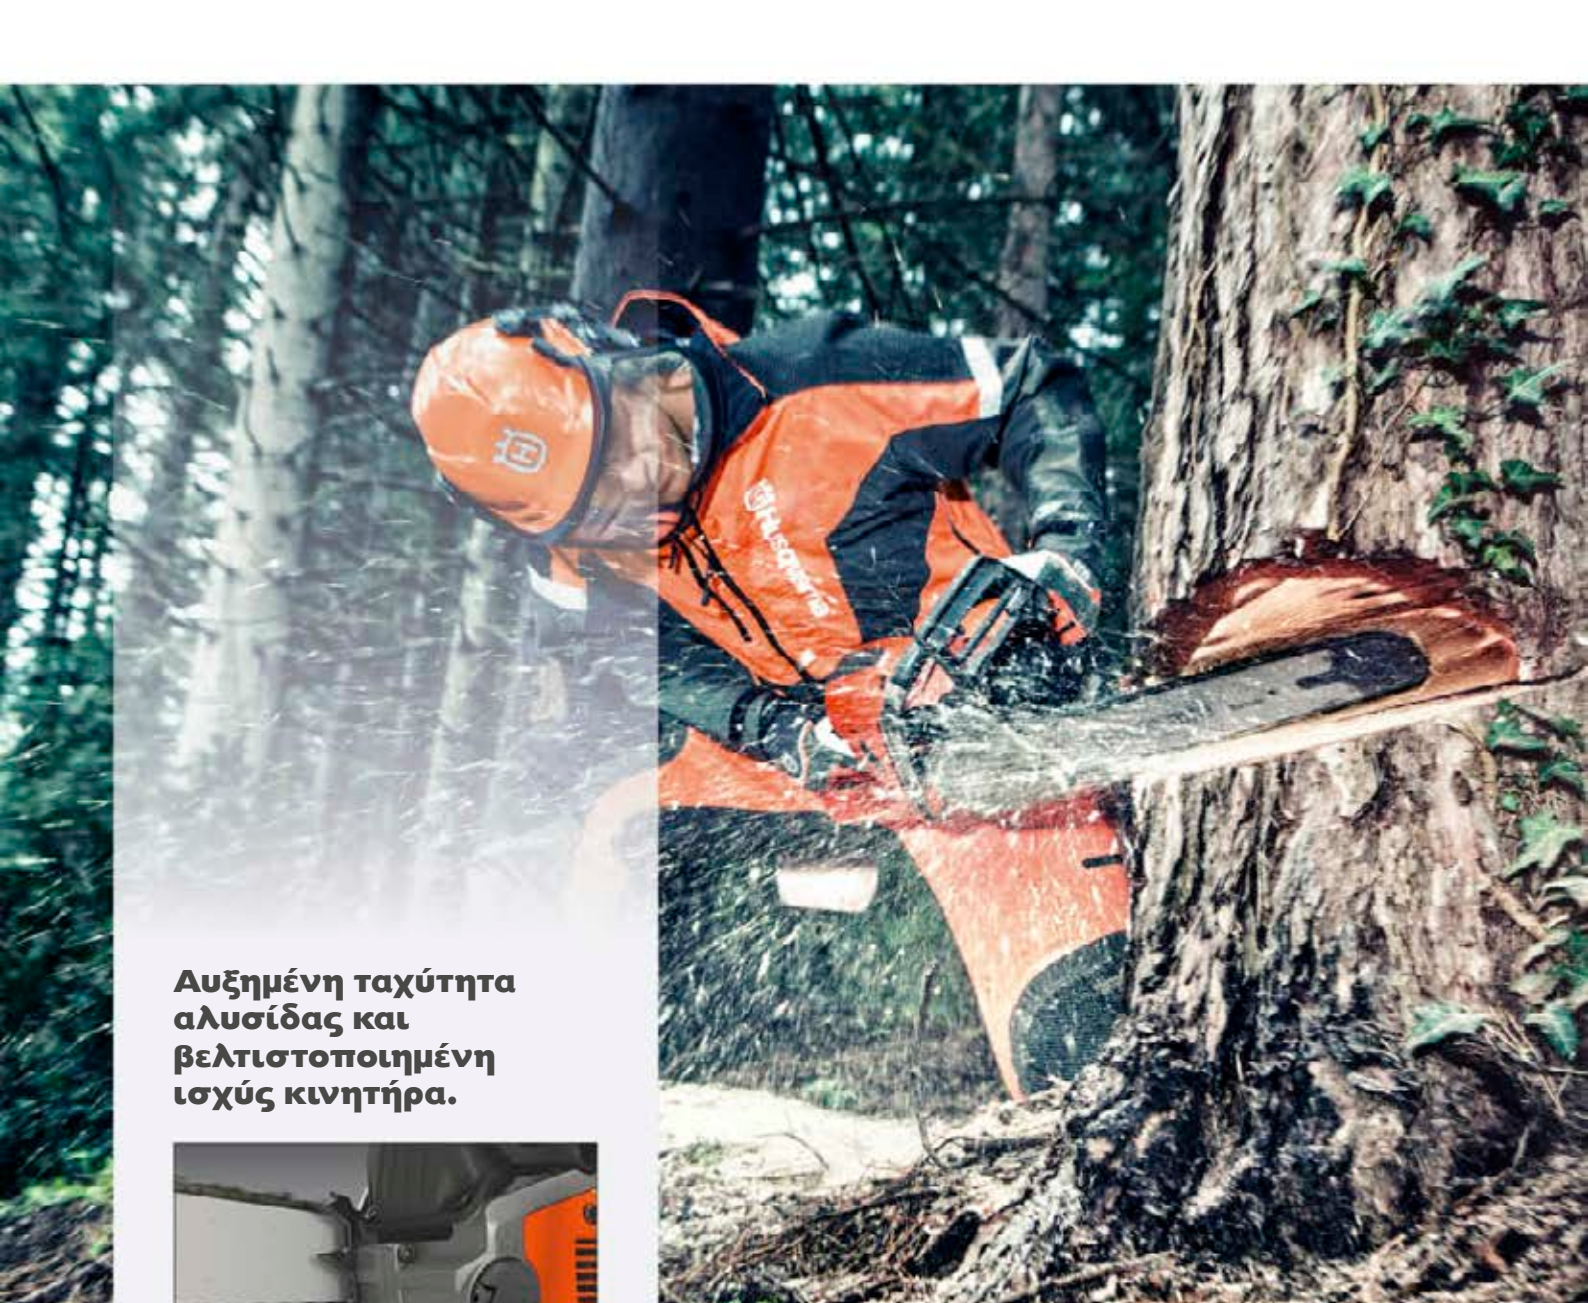

**Αυξημένη ταχύτητα
αλυσίδας και
βελτιστοποιημένη
ισχύς κινητήρα.**



**ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
REVBOOST™** Γρήγορη επιτάχυνση
και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για
βέλτιστη απόδοση κοπής.



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ AUTOTUNE™
Μια καινοτομία που διασφαλίζει τη
βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα,
ανεξάρτητα από παράγοντες όπως
είναι οι καιρικές συνθήκες και ο τύπος
του καυσίμου.

Μεγιστοποιημένη ισχύς και επιδόσεις με τα πιο προηγμένα αλυσοπριονα μας.

Τα αλυσοπριονα XR έχουν σχεδιαστεί για ένα μόνο σκοπό - να δουλεύονται ευκολότερα και να αποδίδουν περισσότερα. Το κάθε μοντέλο XR έχει ισχύ, επιδόσεις και χαρακτηριστικά κατάλληλα για πολύωρες απαιτητικές εργασίες σε οποιοδήποτε συνθήκες. Όλα τα μέρη του αλυσοπριονίου XR είναι διαλεγμένα και έχουν δοκιμαστεί στις πιο σκληρές συνθήκες - από την Αρκτική μέχρι την τροπική ζέση και υγρασία. Στην πραγματικότητα, έχει σχεδιαστεί ένα πριόνι τόσο εργονομικό που σε κρατάει σε ετοιμότητα ακόμα και μετά από πολλές ώρες εργασίας.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελίδες 38-43.

**HUSQVARNA 3120 XP®**

118,8 cm³, 6,2 kW, μήκος λάμας 60–105 cm, 10,4 kg. Low Vib.

**HUSQVARNA 395 XP®**

94 cm³, 4,9 kW, μήκος λάμας 45–90 cm, 7,9 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.

**HUSQVARNA 390 XP®**

88 cm³, 4,8 kW, μήκος λάμας 45–70 cm, 7,1 kg. Air Injection™ και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.

**HUSQVARNA 576 XP® AUTOTUNE™**

73,5 cm³, 4,2 kW, μήκος λάμας 38–70 cm, 6,8 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ. Διατίθεται επίσης χωρίς AutoTune™.

**HUSQVARNA 372 XP®**

70,7 cm³, 4,1 kW, μήκος λάμας 40–71 cm, 6,4 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.

**HUSQVARNA 562 XP®**

59,8 cm³, 3,5 kW, μήκος λάμας 38–70 cm, 5,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.

**HUSQVARNA 560 XP®**

59,8 cm³, 3,5 kW, μήκος λάμας 33–60 cm, 5,7 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες λαβές και καρμπυρατέρ.

**HUSQVARNA 550 XP® TRIOBRAKE™**

50,1 cm³, 2,8 kW, μήκος λάμας 33–50 cm, 5,0 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διαθέσιμο και χωρίς το σύστημα TrioBrake™ και/ή με θερμαινόμενες χειρολαβές και καρμπυρατέρ.

**Νέο!****HUSQVARNA 543 XP®**

43,1 cm³, 2,2 kW, μήκος λάμας 33–45 cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται με θερμαινόμενες χειρολαβές.

**battery
series****HUSQVARNA 536Li XP®**

36V, μήκος λάμας 35–25 cm, 3,9 kg (2,6 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 20 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και έξυπνο διαισθητικό ηλεκτρολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.

**Ένα καθαρότερο
αλυσοπρίονο με
χαμηλότερο επίπεδο
κραδασμών.**



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
AIR INJECTION™** Αποτρέπεται
η εισχώρηση σκόνης στον κινητήρα,
παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του
κινητήρα και ελαττώνοντας την ανάγκη
για καθαρισμό του φίλτρου αέρα.



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB** Η
τεχνολογία Low Vib μειώνει τους
κραδασμούς και καθιστά το αλυσο-
πρίονο ιδιαίτερα ευέλικτο.



Εξαιρετική ισχύς και λιγότερες εκπομπές καυσαερίων με τον κινητήρα X-Torq.

Ο κινητήρας X-Torq παρέχει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένα επίπεδα εκπομπών καυσαερίων, επιτρέποντάς σας την πιο άνετη και οικονομική εργασία. Σε αυτά τα αλυσοπρίονα θα βρείτε περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία σας παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα με λιγότερο κόπο, για παράδειγμα, το σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™, το σύστημα φρένου τριπλής ενέργειας TrioBrake™ που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 38–43.



Το σύστημα Φρένου τριπλής ενέργειας

Triobrake™, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι πιο εργονομικό και άνετο. Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας είτε αυτομάτως μέσω αδράνειας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί σας χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε με ασφάλεια και ευκολία, πιο αποτελεσματικά με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση στο σώμα.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε περίπτωση κλωστήματος ή παραπατήματος το φρένο της αλυσίδας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.



ΤΕΧΝΙΚΗ

Το σύστημα TrioBrake βοηθάει να εξελίξεις την τεχνική σου, πχ όταν δουλεύεις το αλυσοπρίονο πολύ ψηλά ή πολύ κοντά στο έδαφος χωρίς τη σωστή θέση εργασίας, η αλυσίδα σταματάει.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Για δική σας βοήθεια η αλυσίδα σταματάει σε περίπτωση που αντί να σκύβεις με τα γόνατα, σκύβεις με την μέση σου.



HUSQVARNA 365

70,7 cm³, 3,6 kW, μήκος λάμας 40–70 cm, 6,4 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib.



HUSQVARNA 570 AUTOTUNE™

68 cm³, 3,6 kW, μήκος λάμας 38–70 cm, 6,8 kg. Air Injection™ X-Torq και Low Vib. Διατίθεται επίσης χωρίς AutoTune™.



HUSQVARNA 556/555

59,8 cm³, 3,1 kW, μήκος λάμας 38–70 cm, 5,8/5,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib.



HUSQVARNA 545 TRIOBRAKE™

50,1 cm³, 2,5 kW, μήκος λάμας 33–50 cm, 5,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται και χωρίς TrioBrake™.



Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη κατά την εργασία με ένα αλυσοπρίνο Husqvarna.

Πώς να επιλέξω το σωστό αλυσοπρίνο;

Σκεφτείτε πόσο συχνά θα χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίνο και το σκοπό για τον οποίο θα το χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, εάν περιστασιακά κόβετε καυσόξυλα και μερικά δέντρα γύρω από το σπίτι σας, ίσως πρέπει να προτιμήσετε ένα αλυσοπρίνο οικιακής χρήσης, όπως το Husqvarna 236 ή ένα αλυσοπρίνο γενικής χρήσης, όπως το Husqvarna 435 e-series.

Πώς μπορώ να μάθω να χρησιμοποιώ το αλυσοπρίνο σωστά;

Μπορείτε να μελετήσετε τα βασικά σχετικά με τις τεχνικές κοπής, την ασφάλεια και τη συντήρηση στο εγχειρίδιο του αλυσοπρίνου Husqvarna, όπως επίσης και βιβλία οδηγιών ή βίντεο. Η πρακτική ικανότητα απαιτεί εξάσκηση.

Ποια μέσα προστασίας χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω ένα αλυσοπρίνο;

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίνο χωρίς προστατευτικό παντελόνι με προστασία από αλυσοπρίνο, κράνος με μάσκα και ωτοασπίδες, μπότες με προστασία από αλυσοπρίνο και γάντια. Επίσης, πρέπει να έχετε ένα κιτ πρώτων βοηθειών και κατά περίπτωση ένα κινητό τηλέφωνο.

Ποιον τύπο καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιήσω και ποιο λάδι αλυσίδας;

Τα αλυσοπρίνα Husqvarna πρέπει να τροφοδοτούνται με μείγμα βενζίνης και καλής ποιότητας λαδιού δέχρονου κινητήρα. Εάν χρησιμοποιείτε λάδι για 2χρονους κινητήρες της Husqvarna, το οποίο είναι σχεδιασμένο για τους κινητήρες της Husqvarna, ένα μείγμα αναλογίας 2% είναι επαρκές. Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι αλυσίδας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι λάδι αλυσίδας καλής ποιότητας, κατά προτίμηση βιοδιασπώμενο. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της λάμας και της αλυσίδας του πριονιού, συνιστούμε τη χρήση του λαδιού αλυσίδας αλυσοπρίνου φυτικής προέλευσης Husqvarna, το οποίο είναι βελτιστοποιημένο για τα αλυσοπρίνα της Husqvarna.

Πότε πρέπει να λιμάρω την αλυσίδα;

Μπορώ να το κάνω μόνος μου;

Μια ακονισμένη αλυσίδα διεισδύει στο ξύλο χωρίς κόπο, δημιουργώντας χοντροκομμένο πριονίδι. Ένας πρακτικός κανόνας υπαγορεύει να λιμαρете την αλυσίδα κάθε φορά που προσθέτετε καύσιμο στο αλυσοπρίνο. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας – ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ λιμαρίσματος της Husqvarna.

Μάθετε πώς να χειρίζεστε το αλυσοπρίνό σας στη διεύθυνση www.husqvarna.gr ή στο πλησιέστερό σας κατάστημα, όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Η επιλογή του κατάλληλου αλυσοπρίνου μπορεί να είναι δύσκολη και η εκμάθηση της σωστής χρήσης του μπορεί να είναι χρονοβόρα. Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε και να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να κάνουν την εργασία σας ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Στη διεύθυνση www.husqvarna.gr, θα βρείτε πολλές πληροφορίες, καθώς και τον πλησιέστερό σας συνεργάτη μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.



Τα αξεσουάρ μας, κάνουν τη διαφορά.

Κράνη, μάσκες και ωτοασπίδες αποτελούν τα κύρια αξεσουάρ για την εργασία με αλυσοπρίονο. Η γκάμα προϊόντων μας, σάς παρέχει την προστασία που χρειάζεστε.



Η ζώνη εργαλείων είναι πλήρης, με δύο θήκες, πίσω θήκη εργαλείων, γάντζο ανύψωσης, λαβίδα ανύψωσης και μετροταινία.



Έχουμε σχεδιάσει διάφορες σειρές προστατευτικού ρουχισμού, λαμβάνοντας υπόψη στην καθεμία τις απαιτήσεις του τύπου εργασίας που πρέπει να εκτελείται. Καλύπτουν όλο το φάσμα από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σχεδίασης και υλικών της σειράς Technical Extreme έως την προσιτή ασφάλεια της σειράς Classic.



Οι προστατευτικές μπότες της Husqvarna είναι ελαφριές, άνετες και διατηρούν τα πόδια σας στεγνά, ασφαλή και έτοιμα για εργασία κάθε μέρα.



Διαθέτουμε μια εκτεταμένη γκάμα γαντιών, όλα από δέρμα, ειδικά σχεδιασμένα για την εργασία με αλυσοπρίονο.



Σας παρέχουμε λάδια κατάλληλα για τις συνθήκες της εργασίας σας, τα οποία βελτιστοποιούν την απόδοσή σας. Μαζί με τα ειδικά σχεδιασμένα πρόσθετα, θα σας παρέχουν εξαιρετική λίπανση, προστασία από φθορά και πιο καθαρό κινητήρα.



Το μοναδικό μας εργαλείο λιμαρίσματος περιλαμβάνει έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους μαζί. Χρησιμοποιείται μαζί με μια στρογγυλή λίμα και μια επίπεδη λίμα και διασφαλίζει τη σωστή γωνία λιμαρίσματος.

**Διαβάστε περισσότερα
στη σελίδα 192**



**Λιγότερες εκπομπές
καυσαερίων και
βελτιωμένος έλεγχος.**



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ Μια τεχνολογία κινητήρα που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Αυτά τα αλυσοπρίονα έχουν σχεδιαστεί για να ξεκινούν γρήγορα και να είναι εξαιρετικά φιλικά προς το χρήστη.



Αλυσοπρίονα γενικής χρήσης, κατασκευασμένα για όλες τις χρήσεις.

Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα της Husqvarna είναι εύκολα στην εκκίνηση και τον χειρισμό, ιδανικά για αγροτικούς χρήστες που δεν κόβουν πολύ τακτικά. Χάρη στον κινητήρα X-Torq, η εργασία σας θα είναι άνετη, καθώς οι εκπομπές καυσαερίων είναι μειωμένες, ενώ απαιτείται λιγότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα η εργασία σας να είναι πιο ευέλικτη και πιο οικονομική. Όλα αυτά τα αλυσοπρίονα είναι εξοπλισμένα με το σύστημα Low Vib που μειώνει τους κραδασμούς και καθιστά την εργασία σας ακόμη πιο άνετη. Τα νέα αλυσοπρίονά μας με μπαταρία εισάγουν έναν νέο τρόπο εργασίας με τον μοναδικό συνδυασμό υψηλής απόδοσης και καθαρών εργασιών.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελίδες 38–43.



HUSQVARNA 465 RANCHER

64,1 cm³, 3,2 kW, μήκος λάμας 38–60 cm, 6,1 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib.



HUSQVARNA 460 RANCHER

64,1 cm³, 3,0 kW, μήκος λάμας 33–60 cm, 6,1 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib.



HUSQVARNA 455 e-SERIES RANCHER TRIOBRAKE™

55,5 cm³, 2,6 kW, μήκος λάμας 38–50 cm, 6,2 kg. Air Injection™, X-Torq, AutoTune™ και Low Vib. Διατίθεται και χωρίς TrioBrake™. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.



HUSQVARNA 450 e-SERIES

50,2 cm³, 2,4 kW, μήκος λάμας 33–50 cm, 5,1 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.



HUSQVARNA 445 e-SERIES TRIOBRAKE™

45,7 cm³, 2,1 kW, μήκος λάμας 33–50 cm, 5,2 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται και χωρίς TrioBrake™. Διατίθεται επίσης χωρίς e-series.



HUSQVARNA 440 e-SERIES TRIOBRAKE™

40,9 cm³, 1,8 kW, μήκος λάμας 33–45 cm, 4,6 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται και χωρίς TrioBrake™.



HUSQVARNA 439

35,2 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 30–40 cm, 3,9 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib.



HUSQVARNA 435 e-SERIES

40,9 cm³, 1,6 kW, μήκος λάμας 33–45 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib. Διατίθεται χωρίς e-series.



battery
series

HUSQVARNA 436Li

36 V, μήκος λάμας 35–25 cm, 4,0 kg (2,7 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 15 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο ηλεκτρολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.



battery
series

Νέο!

HUSQVARNA 136Li

36 V, μήκος λάμας 25 cm, 4,3 kg (3,0 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 12 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.

**Πιο γρήγορη εκκίνηση
και πιο ασφαλής
εργασία.**



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START**

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να ξεκινά γρήγορα με ελάχιστο κόπο.



**ΦΡΕΝΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
TRIOBRAKE™**

Το φρένο της αλυσίδας μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα, επιτρέποντας ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική εργασία και με πιο εργονομικό τρόπο.

**Εύκολη εκκίνηση, εύκολος
χειρισμός και ασφαλής χρήση.**

Αυτά τα αλυσοπρίονα παρέχουν εξαιρετική απόδοση κοπής, είναι εύκολα στην εκκίνηση και περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που καθιστούν την εργασία σας άνετη και ευέλικτη. Ο ισχυρός κινητήρας X-Torq καθιστά όλες τις ελαφριές εργασίες κοπής εύκολες, αποτελεσματικές και διασκεδαστικές, έχει μειωμένες εκπομπές καυσαερίων και καθιστά την εργασία σας άνετη και ευχάριστη.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 38–43.



HUSQVARNA 135 e-SERIES TRIOBRAKE™
40,9 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 35–40 cm, 4,8 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib.




HUSQVARNA 135 e-SERIES
40,9 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 35–40 cm, 4,6 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib.



Είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε και να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να κάνουν την εργασία σας ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Στη διεύθυνση www.husqvarna.gr θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



HUSQVARNA 135
40,9 cm³, 1,4 kW, μήκος λάμας 35–40 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq και Low Vib.

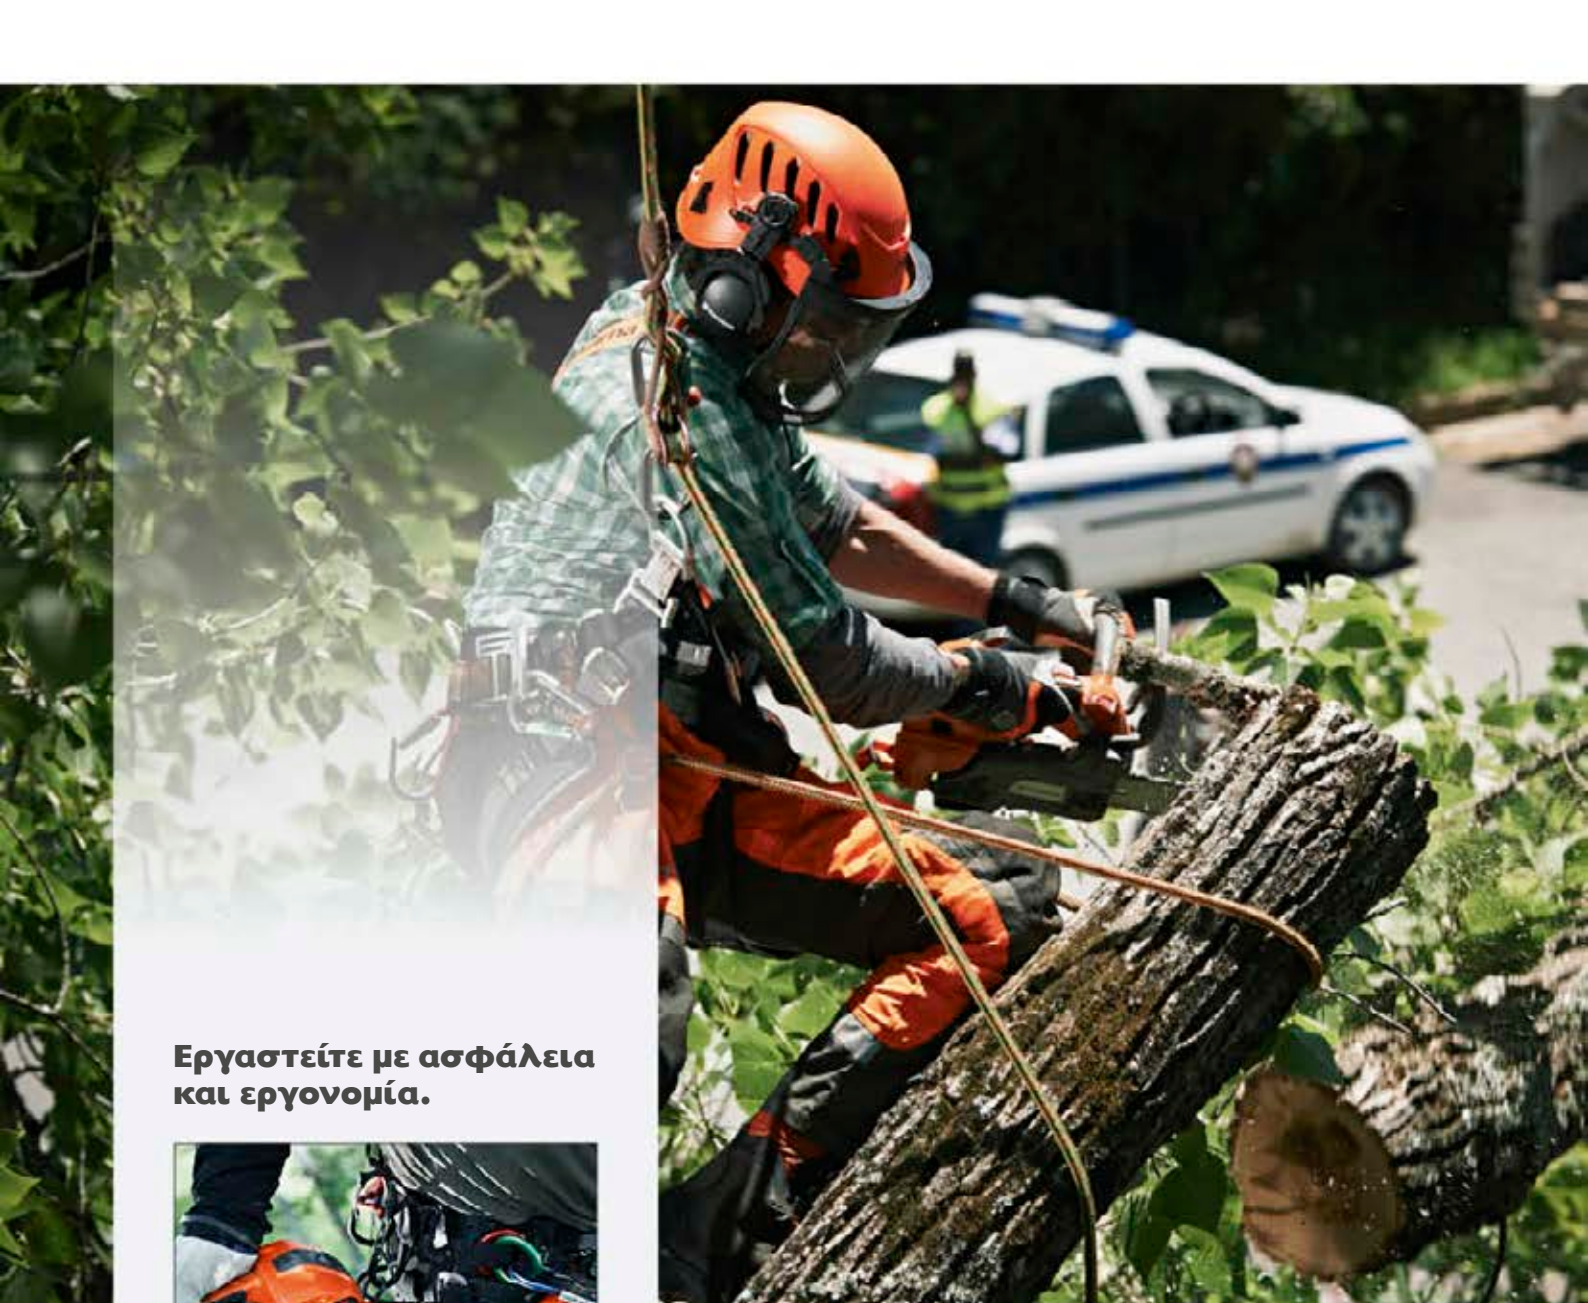

**Εργαστείτε με ασφάλεια
και εργονομία.**



ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Για τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του πριονιού στην εξάρτηση αναρρίχησης.



ΑΝΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Οι χειρολαβές είναι σχεδιασμένες για εξαιρετική εργονομία και καθιστούν την εργασία σας πιο άνετη.

Μικρού βάρους, ευέλικτα αλυσοπρίονα που φθάνουν τα πάντα, οπουδήποτε.

Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα με λεπτό, ελαφρύ και ενέλικτο σώμα που σας επιτρέπει να εργάζεστε με τη μεγαλύτερη απόδοση, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Χάρη στο σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib μπορείτε να εργάζεστε με ασφάλεια, ενώ χάρη στο σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™ δεν χρειάζεται να καθαρίζετε το φίλτρο συχνά. Τα νέα μας αλυσοπρίονα με μπαταρία παρέχουν έναν μοναδικό συνδυασμό υψηλής απόδοσης και καθαρής λειτουργίας. Χωρίς άμεσες εκπομπές καυσαερίων και με μειωμένο θόρυβο, κραδασμούς και ανάγκη συντήρησης. Όλα αυτά τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών δενδροκόμων.


Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελίδες 38–43.

Διασφαλίστε την ασφαλή εργασία με την ευρεία γκάμα μας σε αξεσουάρ.



ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ

Ένα ελαφρύ κράνος με μοναδικές ρυθμίσεις εξάρτησης που παρέχουν στο κράνος ιδανική ισορροπία και σταθερότητα.



ΛΑΜΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ TECHLITE™

20% ελαφρύτερη από μια κανονική λαμιναρισμένη λάμα και με 25% μεγαλύτερη ακαμψία. Είναι λιγότερο ευαίσθητη σε κάμψη και έχει μικρό βάρος, γεγονός που παρέχει ένα καλύτερο ισορροπημένο αλυσοπρίονο.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 202

Αλυσοπρίονα με μπαταρία υψηλής απόδοσης.

Σχεδιασμένα για επαγγελματίες χρήστες που θέλουν ένα ελαφρύ και ισορροπημένο αλυσοπρίονο με καλή εργονομία. Απολαύστε μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο εύκολος χειρισμός μέσω μιας κεντρικής μονάδας ελέγχου.



Επιλέξτε τη λειτουργία savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας.



Οι δύο κρίκοι σύνδεσης διευκολύνουν τη σύνδεση στο σκοινί και στην εξάρτηση αναρρίκησης.



HUSQVARNA T540 XP®

37,7 cm³, 1,8 kW, μήκος λάμας 30–40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq και Low Vib.



battery
series

HUSQVARNA T536Li XP®

36 V, μήκος λάμας 35–25 cm, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Ταχύτητα αλυσίδας 20 m/s. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.



HUSQVARNA T435

35,2 cm³, 1,5 kW, μήκος λάμας 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq και Low Vib.



HUSQVARNA T425

25,4 cm³, 0,96 kW, μήκος λάμας 25 cm, 3,0 kg.



**Απαιτείται
λιγότερος κόπος.**



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Ο άξονας έχει τηλεσκοπική λειτουργία για γρήγορη ρύθμιση του ύψους κοπής.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ο

κινητήρας είναι τοποθετημένος κατά μήκος για ένα λεπτό και εύχρηστο αλυσοπρίονο.



Αθόρυβα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα, ιδανικά για ελαφρύτερες εργασίες κοπής.

Αυτό που μπορεί να χάσετε σε ισχύ, το κερδίζετε σε άνεση. Αυτά τα ηλεκτρικά αλυσοπρίονα είναι αθόρυβα και χωρίς εκπομπές καυσαερίων. Ιδανικά για ελαφρύτερες εργασίες κοπής ξύλων. Μπορείτε και πάλι να αναμένετε υψηλή ροπή, ισχύ και απόδοση, αλλά ταυτόχρονα, κερδίζετε σε ευελιξία. Αυτά τα πριόνια είναι εξαιρετικά εύκολα στη χρήση και το ηλεκτρονικό σύστημα εκκίνησης SoftStart™ βελτιώνει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κοπής.

Εργονομικά αλυσοπρίονα που χειρίζονται τις πιο δύσκολες εργασίες.

Το κλάδεμα πυκνών δέντρων μπορεί να επιβάλει μια μη φυσική στάση εργασίας, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για το σώμα σας. Τα επαγγελματικά μας κονταροαλυσοπρίονα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να μη χρειάζεται να δουλεύετε σε κακή για το σώμα και την υγεία σας στάση και σας παρέχουν τη δυνατότητα να εργάζεστε με κορυφαία αποτελέσματα. Αυτά τα ευέλικτα αλυσοπρίονα είναι ελαφριά, καλά ισορροπημένα και έχουν κινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος, γεγονός που παρέχει γρήγορη επιτάχυνση.



	327P5X	327P4	327PT5S
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Κυβισμός, cm ³	24,5	24,5	24,5
Ισχύς, kW*	0,9	0,9	0,9
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)**	86	95	92
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A)**	105	105	105
Ισοδύναμη Στάθμη δονήσεων (a _{hvt,eq}) μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s ² ***	3,4 / 1,9	2,9 / 2,8	2,4 / 5,4
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	6,4	6,1	7,3
Μήκος, σε έκταση, με τον εξοπλισμό κοπής, cm	350	240	397
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Τηλεσκοπικός σωλήνας	—	—	●
Smart Start	●	●	—
Πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης	●	—	●
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●
Αποσπώμενος άξονας	●	—	—
Τροχός εξισορρόπησης αδράνειας	●	●	—
Εντατήρας αλυσίδας	●	●	●
Λίπανση της αλυσίδας	●	●	●
Balance Flex™	●	—	●

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται * Διαβάστε περισσότερα για την ονομαστική ισχύ των κινητήρων στη σελίδα 38. ** Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.



	321 Electric	317 Electric
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Τάση, V	230	230
Ονομαστική ισχύς, W	2000	1700
Κραδασμοί στην μπροστινή/πίσω χειρολαβή (a _{hvt,eq}), m/s ² *	4,4 / 5,4	4,4 / 5,4
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	4,4	4,4
Βήμα αλυσίδας	3 / 8 LP	3 / 8 LP
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελαχ. – μεγ., cm / ιντσες	35 – 40 / 14 – 16	35 – 40 / 14 – 16
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Σύστημα εκκίνησης Electronic SoftStart™	●	—
Φρένο αλυσίδας αδράνειας	●	●
Προστασία από υπερβολική αύξηση στροφών	●	—
Παράθυρο στάθμης λαδιού	●	●

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμης στάθμης δονήσεων παρουσιάζουν τυπική μέτρηση διασποράς (τυπική απόκλιση) της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

	3120 XP®	395 XP®	395 XP®G	390 XP®	390 XP®G	576 XP® AutoTune™	576 XP®G AutoTune™	
--	----------	---------	----------	---------	----------	----------------------	-----------------------	--

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Συνεχής χρήση στο δάσος	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Περιστασιακή χρήση στο δάσος	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
Ευρεία Χρήση /καυσόξυλα	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
Περιστασιακή χρήση /καυσόξυλα	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κυβισμός, cm³	118,8	94	94	88	88	73,5	73,5	
Ισχύς, kW	6,2	4,9	4,9	4,8	4,8	4,2	4,2	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A)*	102	102	102	107,5	107,5	105	105	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A)**	116	115	115	118	118	116	116	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw eq}) μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s²***	6,7/7,8	6,5/10,2	6,5/10,2	5,8/7,0	5,8/7,0	2,9/3,6	2,9/3,6	
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	10,4	7,9	8,1	7,1	7,1	6,8	6,8	
Βήμα αλυσίδας	.404	3/8/.404	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελαχ. – μεγ., cm /ιντσες	60–105/ 24–42	45–90/ 18–36	45–90/ 18–36	45–70/ 18–28	45–70/ 18–28	38–70/ 15–28	38–70/ 15–28	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φρένο αλυσίδας αδράνειας	●	●	●	●	●	●	●	
Καρμπυρατέρ AutoTune™	—	—	—	—	—	●	●	
Φρένο τριπλής ενέργειας TrioBrake™	—	—	—	—	—	—	—	
Σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™	—	●	●	●	●	●	●	
Κινητήρας X-Torq	—	—	—	—	—	●	●	
Επιταχυντής στροφών RevBoost™	—	—	—	—	—	—	—	
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	●	●	●	●	●	●	●	
Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start	●	●	●	●	●	●	●	
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	●	●	●	●	●	●	●	
Αντλία καυσίμου	—	—	—	—	—	—	—	
Σύνθετος διακόπτης τσोक/σβησίματος	—	—	—	—	—	●	●	
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	●	●	●	—	—	
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—	—	—	—	—	
Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα	●	●	●	●	●	●	●	
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—	—	—	—	—	
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—	—	—	—	—	
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●	●	●	●	
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	—	—	—	●	●	●	●	
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς την χρήση εργαλείων	—	—	—	—	—	—	—	
Θερμαινόμενες χειρολαβές	—	—	●	—	●	—	●	
Θερμαινόμενο καρμπυρατερ	—	—	●	—	●	—	●	
Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού	—	—	—	—	—	—	—	

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). ***Η ισοδύναμη στάθμη δονήσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δονήσεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό), βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για ένα τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

576 XP®	576 XP®G	372 XP®	372 XP®G	562 XP®	562 XP®G	560 XP®	560 XP®G	550 XP® TrioBrake™	550 XP®G TrioBrake™
---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	-----------------------	------------------------

	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

	73,5	73,5	70,7	70,7	59,8	59,8	59,8	59,8	50,1	50,1
	4,2	4,2	4,1	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
	105	105	110	110	106	106	106	106	106	106
	116	116	119	119	118	118	118	118	116	116
	2,9/3,6	2,9/3,6	4,0/5,4	4,0/5,4	2,4/3,1	2,4/3,1	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,7	3,0/3,7
	6,6	6,8	6,4	6,6	5,9	6,1	5,7	5,9	5,0	5,2
	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	.325	.325	.325
	38–70/15–28	38–70/15–28	40–70/16–28	40–70/16–28	38–70/15–28	38–70/15–28	33–60/13–24	33–60/13–24	33–50/13–20	33–50/13–20

	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	550 XP®	550 XP®G	543 XP®	543 XP®G	365	570 AutoTune™
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ						
Συνεχής χρήση στο δάσος	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Περιστασιακή χρήση στο δάσος	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●
Ευρεία Χρήση /καυσόξυλα	●○○	●○○	●●○	●●○	●○○	●○○
Περιστασιακή χρήση /καυσόξυλα	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ						
Κυβισμός, cm³	50,1	50,1	43,1	43,1	70,7	68
Ισχύς, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	3,6	3,6
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A)*	106	106	101	101	110	105
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A)**	116	116	113	113	119	116
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} eq) μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s²***	2,8 / 3,7	2,8 / 3,7	2,8 / 3,5	2,8 / 3,5	4,0 / 5,4	3,2 / 3,4
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	4,9	5,1	4,5	4,7	6,4	6,8
Βήμα αλυσίδας	.325	.325	.325	.325	3 / 8	3 / 8
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελαχ. – μεγ., cm /ιντσες	33 – 50 / 13 – 20	33 – 50 / 13 – 20	33 – 45 / 13 – 18	33 – 45 / 13 – 18	40 – 70 / 16 – 28	38 – 70 / 15 – 28

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Φρένο αλυσίδας αδράνειας	●	●	●	●	●	●
Καρμπυρατέρ AutoTune™	●	●	—	—	—	●
Φρένο τριπλής ενέργειας TrioBrake™	—	—	—	—	—	—
Σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™	●	●	●	●	●	●
Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	●	●
Επιταχυντής στροφών RevBoost™	●	●	—	—	—	—
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	●	●	●	●	●	●
Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start	●	●	●	●	●	●
Στροαφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	●	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	—	—
Σύνθετος διακόπτης τσοκ/σβησίματος	●	●	—	—	—	●
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	●	●	—	—	●	—
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—	—	—	—
Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα	●	●	—	—	●	●
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	●	●	—	—	—	—
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	—	—	—	—
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	●	●	●	●	●	●
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	●	●	●	●	●	●
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς την χρήση εργαλείων	—	—	—	—	—	—
Θερμαινόμενες χειρολαβές	—	●	—	●	—	—
Θερμαινόμενο καρμπυρατέρ	—	●	—	—	—	—
Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού	—	—	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δόνησεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δόνησεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό), βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για ένα τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

	570	556	555	545 TrioBrake™	545	465 Rancher	460 Rancher	455 e-series Rancher TrioBrake™	455 e-series Rancher	455 Rancher
	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
	●○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

	68	59,8	59,8	50,1	50,1	64,1	64,1	55,5	55,5	55,5
	3,6	3,1	3,1	2,5	2,5	3,2	3,0	2,6	2,6	2,6
	105	106	106	106	106	109	108	105	104	104
	115	118	118	116	116	119	119	114	114	114
	3,2/3,4	2,4/3,1	3,0/3,2	3,0/3,7	2,8/3,7	3,9/5,5	4,0/5,0	3,4/4,5	3,4/4,5	3,4/4,5
	6,6	5,8	5,6	5,0	4,9	6,1	6,1	6,2	6,0	5,9
	3/8	3/8	.325/3/8	.325	.325	3/8	3/8	325/3/8	325/3/8	.325
	38-70/15-28	38-70/15-28	33-60/13-24	33-50/13-20	33-50/13-20	38-60/15-24	38-60/15-24	38-50/15-20	38-50/15-20	38-50/15-20

	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●
	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	450 e-series	445 e-series TrioBrake™	445 e-series	445	440 e-series TrioBrake™	440 e-series	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ							
Συνεχής χρήση στο δάσος	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
Περιστασιακή χρήση στο δάσος	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○	●○○	
Ευρεία Χρήση /καυσόξυλα	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Περιστασιακή χρήση /καυσόξυλα	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ							
Κυβισμός, cm³	50,2	45,7	45,7	45,7	40,9	40,9	
Ισχύς, kW	2,4	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A)*	104	103	103	103	102	102	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A)**	115	114	114	114	114	114	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} eq) μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s²***	2,3 / 2,7	2,8 / 3,3	1,9 / 2,6	1,9 / 2,6	2,5 / 3,1	2,5 / 3,2	
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	5,1	5,2	5,1	4,9	4,6	4,4	
Βήμα αλυσίδας	.325	.325	.325	.325	.325	.325	
Προτεινόμενο μήκος λάμας, ελαχ. – μεγ., cm /ιντσες	33 – 50 / 13 – 20	33 – 50 / 13 – 20	33 – 50 / 13 – 20	33 – 50 / 13 – 20	33 – 45 / 13 – 18	33 – 45 / 13 – 18	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
Φρένο αλυσίδας αδράνειας	●	●	●	●	●	●	
Καρμπυρατέρ AutoTune™	—	—	—	—	—	—	
Φρένο τριπλής ενέργειας TrioBrake™	—	●	—	—	●	—	
Σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™	●	●	●	●	●	●	
Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	●	●	
Επιταχυντής στροφών RevBoost™	—	—	—	—	—	—	
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	●	●	●	●	●	●	
Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start	●	●	●	●	●	●	
Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο	—	—	—	—	—	—	
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●	●	
Σύνθετος διακόπτης τσοκ /σβησίματος	—	●	●	●	●	●	
Κάλυμμα φίλτρου αέρα γρήγορης απελευθέρωσης	—	—	—	—	—	—	
Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέσμους	—	—	—	—	—	—	
Γρήγορη απελευθέρωση φίλτρου αέρα	●	●	●	●	●	●	
Σταθεροποιημένα παξιμάδια λάμας	—	—	—	—	—	—	
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	●	●	●	●	
Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού	—	—	—	—	—	—	
Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας	—	—	—	●	—	—	
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς την χρήση εργαλείων	●	●	●	—	●	●	
Θερμαινόμενες χειρολαβές	—	—	—	—	—	—	
Θερμαινόμενο καρμπυρατέρ	—	—	—	—	—	—	
Οριζόντιος κρίκος σύνδεσης σχοινιού	—	—	—	—	—	—	

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική μέτρηση της διασποράς της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). *** Η ισοδύναμη στάθμη δόνησεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες δόνησεων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό), βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για ένα τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

439	435 e-series	435	135 e-series TrioBrake™	135 e-series	135	T540 XP®	T435	T425
-----	--------------	-----	----------------------------	--------------	-----	----------	------	------

	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○
	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●
	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	●●○	●●○
	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○

	35,2	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	37,7	35,2	25,4
	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	0,96
	100	102	102	102	102	102	104	103	95,7
	112	114	114	114	114	114	116	114	110
	4,9/4,1	2,5/3,2	2,5/3,2	3,9/3,8	3,9/3,8	3,9/3,8	3,1/3,2	4,1/3,9	3,4/3,3
	3,92	4,4	4,2	4,8	4,6	4,4	3,9	3,4	3,0
	3/8	.325	.325	3/8 LP	3/8 LP	3/8 LP	3/8	3/8 LP	1/4/3/8
	30-40/12-16	33-45/13-18	33-45/13-18	35-40/14-16	35-40/14-16	35-40/14-16	30-40/12-16	30-35/12-14	25/10

	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	●	●	—	●	●	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	●	●	●	—	—	—
	●	—	—	—	—	—	●	●	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	●	—	—	—	●	—	—
	●	—	—	—	—	—	●	●	●
	—	—	●	—	—	●	—	—	—
	—	●	—	●	●	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—	—




Μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής, εξαιρετική εργονομία και μεγάλη ισχύ.

Οι πολύωρες και απαιτητικές εργασίες στο δάσος απαιτούν εξοπλισμό με τη βέλτιστη ισχύ, απόδοση, εργονομία και ασφάλεια. Τα επαγγελματικά θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών της Husqvarna θα ελαφρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εργασία σας και θα σας παρέχουν ισχυρή αλλά και ενέλικτη λειτουργία.





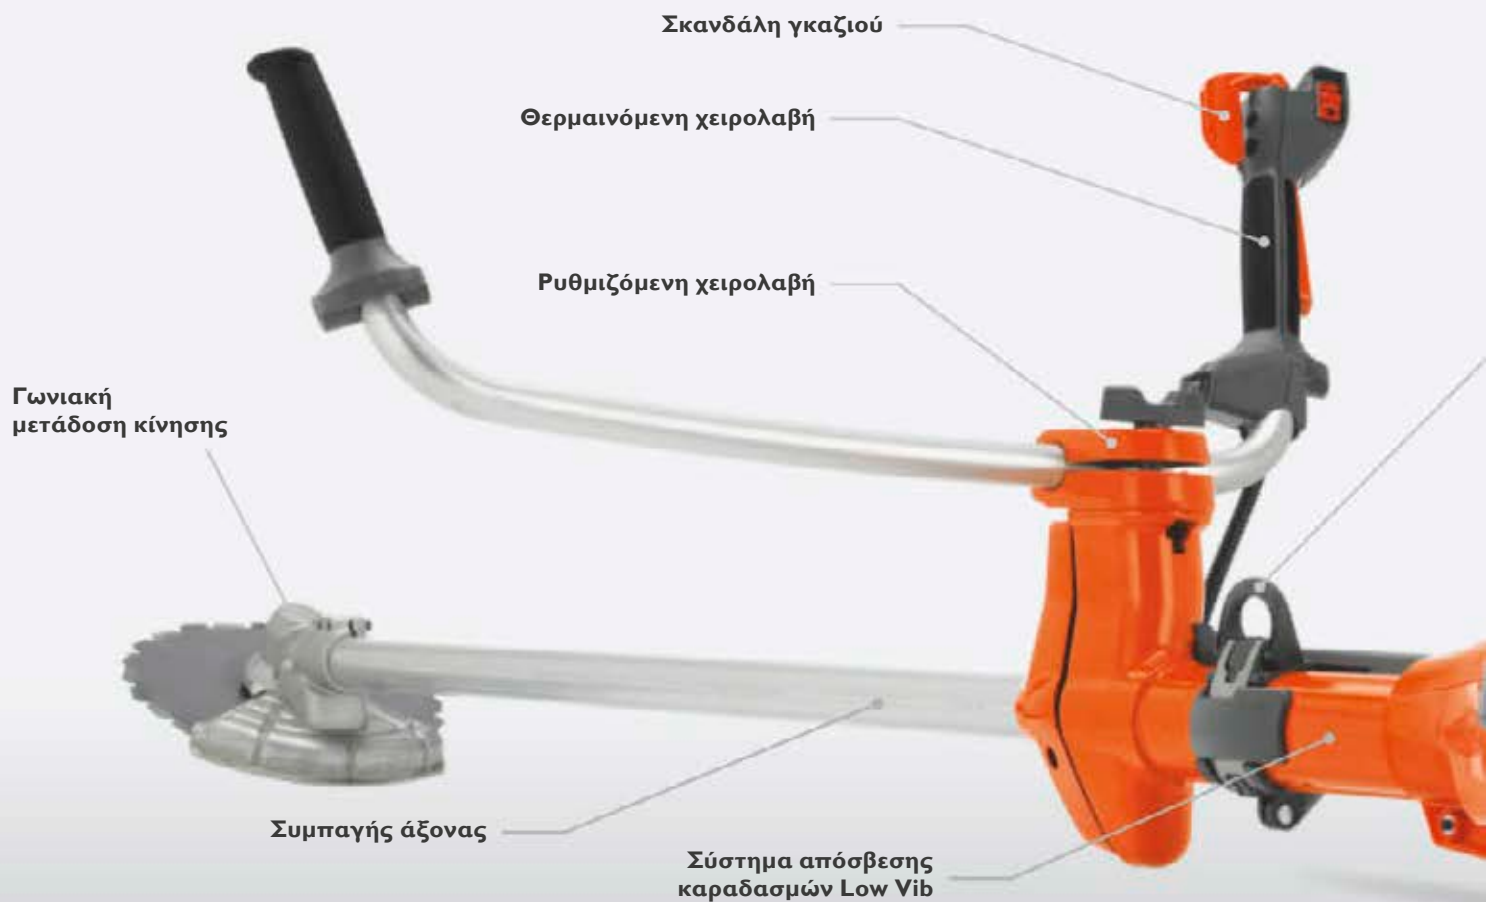

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™

Η νέα εξάρτηση Balance XT™, διαθέτει χαρακτηριστικά, που σας παρέχουν πρόσθετη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες με επένδυση που αγκαλιάζουν το σώμα, καθιστούν την εξάρτηση άνετη για τον χειριστή και μειώνουν την καταπόνηση στο πάνω μέρος τους σώματος και στους ώμους.



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Η εξάρτηση και το πλαίσιο ανάρτησης παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.



X-TORQ

Η τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75% και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20%. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Η γωνιακή μετάδοση διευκολύνει την εργασία κατά την κοπή δέντρων. Χάρη στη γωνία της λεπίδας, το δέντρο πέφτει προς τη σωστή κατεύθυνση.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB

Οι κινητήρες διαθέτουν τους πολύ αποτελεσματικούς αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας τα χέρια σας και επιτρέποντάς σας να εργάζεστε πιο άνετα για περισσότερο χρόνο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η σειρά των θαμνοκοπτικών καθαρισμού δασών που διαθέτουμε έχει αναπτυχθεί για πολύωρες εργασίες σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό σημαίνει επαγγελματική ισχύ και απόδοση.



**Υψηλή απόδοση
με εύκολο χειρισμό.**



**ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ** Το σύστημα μετάδοσης κίνησης παρέχει επαγγελματική απόδοση και είναι σχεδιασμένο για τις σκληρές εργασίες στο δάσος.



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Ελεγχόμενη θέρμανση από θερμοστάτη στις χειρολαβές για εργασία σε κρύο και υγρό κλίμα.



Ισχυρά, γρήγορα και αποδοτικά θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών.

Ισχυρά και σωστά ισορροπημένα θαμνοκοπτικά, σχεδιασμένα για σκληρές, πολύωρες και απαιτητικές εργασίες καθαρισμού δασών. Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος έτσι, ώστε να παρέχει μέγιστη ισχύ, αλλά με χαμηλό επίπεδο κραδασμών και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των δασών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενσωματώνονται στα θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών, καθιστώντας τα ισχυρά, εύκολα στη χρήση και στις σκληρές εργασίες στο δάσος.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 50.



Για να βρείτε το μοντέλο εξάρτησης που συνοδεύει το κάθε μηχάνημα, ανατρέξτε στη σελίδα 50.

Η εργονομική εξάρτηση της Husqvarna κατανέμει το βάρος και σας βοηθά να κινείστε με τον σωστό τρόπο.

Μια εξάρτηση θα βελτιώσει την κίνηση κατά την εργασία, θα σας επιτρέψει να διαχειριστείτε την εργασία σας με πιο ασφαλή τρόπο και θα μειώσει την κόπωση για το σώμα σας. Γι' αυτό η Husqvarna έχει αφιερώσει χρόνο για την έρευνα και ανάπτυξη εξαρτήσεων, ώστε να σας βοηθήσει να απολαύσετε το μηχάνημά σας στο έπακρο. Η χρήση ενός μηχανήματος με τον σωστό τρόπο κάνει τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και τα αποτελέσματα που παράγει. Η εργονομικά σχεδιασμένη εξάρτηση κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος ώστε να βελτιώνει την ισορροπία – έτσι το μηχάνημα γίνεται πιο ελαφρύ, πιο ευέλικτο και με λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 216



HUSQVARNA 555FXT

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,1 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance XT™ και θερμαινόμενες χειρολαβές.



HUSQVARNA 555FX

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και εξάρτηση Balance XT™.



HUSQVARNA 545FXT

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,3 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance XT™ και θερμαινόμενες χειρολαβές.



HUSQVARNA 545FX

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και εξάρτηση Balance XT™.

Εργονομικά σχεδιασμένο μηχάνημα κλαδέματος και καθαρισμού δασών.

Επινώτιο κονταροαλυσοπρίονο ειδικά σχεδιασμένο για κλάδεμα και καθαρισμό δασών. Εξαιρετικά εύκολο στην λειτουργία, σχεδιασμένο να μην καταπονείτε καθόλου η μέση και οι ώμοι, υψηλής απόδοσης με μοναδικές εργονομικές λύσεις για πολώρες εργασίες. Διαθέσιμα επιπλέον εξαρτήματα το ψαλίδι μπορντούρας και το χορτοκοπτικό.

HUSQVARNA 535FBX

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,2 kg, .325", κινητήρας X-Torq, Low Vib, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος, αποσπώμενος άξονας και ευέλικτη ανάρτηση του πριονιού.



	555FXT	555FX	545FXT	545FX	535FBX
--	--------	-------	--------	-------	--------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καθαρισμός δασών, πλήρης απασχόληση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Καθαρισμός θάμνων/χόρτων, πλήρης απασχόληση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Καθαρισμός δάσων/θάμνων/χόρτων, περιστασιακή εργασία	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κυβισμός, cm³	53,3	53,3	45,7	45,7	34,6
Ισχύς, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	1,6
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	9,1	8,9	8,3	8,1	12,2
Δοχείο καυσίμου, λίτρα	1,1	1,1	0,9	0,9	0,6
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) *	103	103	99	99	94
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A) **	117	117	114	114	111
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} eq) αριστερή/δεξιά χειρολαβή, m/s² ***	2,1/2,3	2,1/2,3	2,0/3,2	2,0/3,2	—
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} eq) μπροστά/πίσω χειρολαβή, m/s² ***	—	—	—	—	1,8/1,2


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	●
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	●	●	●	●	●
Smart Start	●	●	●	●	—
Αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	●	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	●
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	●	●	●	●	●
Θερμαινόμενες χειρολαβές	●	—	●	—	—
Αποσπώμενος άξονας	—	—	—	—	●
Γωνιακή μετάδοση για καθαρισμό δασών	●	●	●	●	—
Ευέλικτη ανάρτηση του πριονιού	—	—	—	—	●

ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ

Balance XT™	●	●	●	●	—
-------------	---	---	---	---	---

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	(●)/(●)/●	(●)/(●)/●	(●)/(●)/●	(●)/(●)/●	—
	—	—	—	—	.325" 13" Pixel

● = Διαθέσιμο (●) = Αξεσουάρ — = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μάζικης παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.



Βελτιωμένη απόδοση, άνεση και ασφάλεια που προσφέρουν τα αξεσουάρ της Husqvarna.

Τα σωστά αξεσουάρ, οι μηχανισμοί προστασίας και ο κατάλληλος ρουχισμός καθιστούν την εργασία σας πιο άνετη και πιο αποδοτική. Η ευρεία γκάμα των αξεσουάρ που διαθέτουμε για θαμνοκοπτικά καθαρισμού δασών, θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά, περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε. Απολαύστε τα πραγματικά οφέλη τους για εσάς, τις συνθήκες εργασίας και, πάνω από όλα, την παραγωγικότητά σας.



Το επανασχεδιασμένο δοχείο Combi επιτρέπει τον γρήγορο ανεφοδιασμό του μηχανήματος σας με καύσιμο, χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα. Το μέγεθος του δοχείου επιτρέπει την δημιουργία σωστής αναλογίας καυσίμου/λαδιού (5,0/2,5 λίτρα). Παρέχει επίσης ένα βελτιωμένο σύστημα για την μεταφορά εργαλείων και συχνά αναγκαίων εξαρτημάτων.

Φροντίζουμε να επιλέγετε τον κατάλληλο τύπο μηχανήματος για την εργασία που θέλετε.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ Κοπή των άκρων του χλοοτάπητα, κούρεμα του γκαζόν σε δυσπρόσιτα μέρη και καθαρισμός μεγάλων εκτάσεων βάτων και αγριόχορτων.




ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι τα θαμνοκοπτικά είναι χορτοκοπτικά σχεδιασμένα για πιο σκληρές εργασίες. Όταν πρέπει να κόψετε ψηλότερα χόρτα, μεγάλους θάμνους ή μικρά δέντρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θαμνοκοπτικό ή ένα θαμνοκοπτικό καθαρισμού δασών.



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΩΝ Επαγγελματικά μηχανήματα για επαγγελματική εργασία καθαρισμού δασών. Τα μηχανήματα αυτά, είναι στιβαρά και παρέχουν εξαιρετική ισχύ, κατάλληλη για σκληρές εργασίες υλοτομίας.

husqvarna.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Εκεί θα βρείτε συγκριτικά πλεονεκτήματα, βίντεο, ιστοσελίδες με την πλήρη σειρά των θαμνοκοπτικών, θαμνοκοπτικών καθαρισμού δασών και χορτοκοπτικών μας, προστατευτικό ρουχισμό, καθώς και αξεσουάρ. Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετες συμβουλές, ώστε να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι κατάλληλο για την εργασία που το χρειάζεστε.

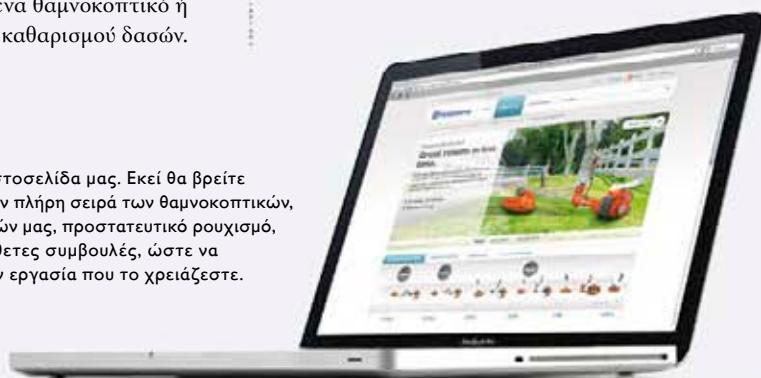

A background image showing a person's legs in blue jeans and a red wristband, using a trimmer to cut tall grass. The trimmer is visible on the right side, cutting through the grass. The grass is green and appears to be in a garden or yard.

Κορυφαία αποτελέσματα σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για τις ειδικές ανάγκες του καθενός μπορεί να είναι μια δύσκολη εργασία. Έχουμε διαχωρίσει τα θαμνοκοπτικά και χορτοκοπτικά μας σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, ώστε να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας και να διασφαλίσουμε ότι θα επιλέξετε αυτό που ταιριάζει ιδανικά στις δικές σας ανάγκες. Τα θαμνοκοπτικά και τα χορτοκοπτικά μας συνδυάζουν την ισχύ με το χαμηλό βάρος, είναι εύκολα και εργονομικά στον χειρισμό και διασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα καμαρώνετε.





ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Οι χειρολαβές είναι σχεδιασμένες, ώστε να είναι ρυθμιζόμενες και με απόσβεση κραδασμών. Περιλαμβάνεται εξάρτυση, για πιο άνετη εργασία.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης, έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια και εσείς να ξεκινάτε την εργασία σας πιο γρήγορα.



X-TORQ

Η τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75% και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου κατά 20%. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™

Η νέα εξάρτηση Balance XT™, διαθέτει χαρακτηριστικά που σας παρέχουν πρόσθετη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες με επένδυση που αγκαλιάζουν το σώμα, καθιστούν την εξάρτηση άνετη για τον χειριστή και μειώνουν την καταπόνηση στο πάνω μέρος του σώματος και στους ώμους.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB

Τα θαμνοκοπτικά διαθέτουν τους πολύ αποτελεσματικούς αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας τα χέρια σας και σας επιτρέπουν να εργάζεστε πιο άνετα για περισσότερο χρόνο.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των θαμνοκοπτικών της Husqvarna, είναι ότι πρόκειται για ισχυρά, επαγγελματικά μηχανήματα, εργονομικά σχεδιασμένα για πολλά χρόνια απαιτητικής λειτουργίας.



Ευκολία και απόδοση στην εργασία.



ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Δίνει στο χρήστη χώρο στα πόδια για να δουλεύει σε πλαγιές, κάνοντας την εργασία του εύκολη.



ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ

Ένα ελαφρύ αλλά ισχυρό μηχάνημα το οποίο διαθέτει την καλύτερη αναλογία μεταξύ βάρους και δύναμης.



Θαμνοκοπτικά ειδικά σχεδιασμένα για τη διασφάλιση εργονομικής λειτουργίας.

Οι διάφοροι τύποι εργασιών απαιτούν διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων. Όλα τα θαμνοκοπτικά μας, είτε λειτουργούν με βενζίνη είτε με μπαταρία, έχουν σχεδιαστεί με βάση την εργονομία και την άνεση και είναι ιδανικά για πολύωρες και απαιτητικές εργασίες. Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για πολλά χρόνια σκληρής εργασίας. Οι κινητήρες παρέχουν μεγάλη ισχύ και οι χειρολαβές, με ιδανικά σχεδιασμένη γωνία και με απόσβεση κραδασμών, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εργασία σε όλες τις συνθήκες. Αν επιλέξετε ένα από τα προϊόντα μπαταρίας, οι εκπομπές καυσαερίων καθώς και ο θόρυβος δεν θα αποτελούν πλέον ενόχληση για τους γύρω σας. Επίσης μπορείτε να αφήσετε τις ωτοασπίδες σας, στο σπίτι.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 64–67.



HUSQVARNA 555RXT

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance XT™, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και υπερψωμένη χειρολαβή.

HUSQVARNA 553RBX/543RBX

50,6 cm³/40,1 cm³, 2,3/1,5 kW, 12,1/11,9 kg. X-Torq κινητήρας, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 545RXT

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance XT™, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και υπερψωμένη χειρολαβή.



HUSQVARNA 545RX

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance X, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 535RXT

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, εξάρτηση Balance XT™, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 535RX

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, εξάρτηση Balance 35, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



Νέο!

HUSQVARNA 525RXT

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,4 kg, Low Vib, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, εξάρτηση Balance 55, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



Νέο!

HUSQVARNA 525RX

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,1 kg, Low Vib, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, εξάρτηση Balance 35, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερψωμένη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 524RX

25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg. Βενζινοκινητήρας, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, εξάρτηση Balance 35 και προφυλακτήρας Combi.



Νέο!

HUSQVARNA 525RJX

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg, X-Torq, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, μονή εξάρτηση, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.

battery
series



HUSQVARNA 536LiR

36 V, 5,1 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία). savE™, για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, διαισθητικό πληκτρολόγιο και εξάρτηση Balance 35 B. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.

battery
series



HUSQVARNA 536LiL

36 V, 5,1 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία). savE™, για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, κεφαλή αμφίδρομης περιστροφής, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, διαισθητικό πληκτρολόγιο και εξάρτηση Balance 35 B. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.



**Εξαρτήματα ποιότητας
για πιο εύκολη εργασία.**



ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Η στιβαρή σχεδίαση διασφαλίζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής του θαμνοκοπτικού σας.



**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ**

Παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και χρήση χωρίς συχνές διακοπές για συντήρηση.



**Στιβαρά θαμνοκοπτικά
σχεδιασμένα για σκληρές
εργασίες.**

Με ένα επαγγελματικό και στιβαρό θαμνοκοπτικό, μπορείτε να κάνετε κάθε εργασία αποτελεσματικά και άνετα. Η σχεδίαση είναι απλή αλλά στιβαρή και δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα. Εάν αναζητάτε αξιόπιστη λειτουργία και απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής, αυτά τα μηχανήματα αποτελούν τη λύση για εσάς. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση, στο σέρβις και στη συντήρηση.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 58–61.



HUSQVARNA 553RS

50,6 cm³, 2,3 kW, 8,6 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, διπλή εξάρτηση, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, συμπλέκτης βαρέως τύπου και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 535RJ

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. Κινητήρας X-Torq, μονή εξάρτηση, προφυλακτήρας Combi και χειρολαβή τύπου J.



HUSQVARNA 543RS

40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, τυπική διπλή εξάρτηση, συμπλέκτης βαρέως τύπου, στιβαρό σύστημα χειρολαβών και προφυλακτήρα Combi.



HUSQVARNA 253RJ

50,6 cm³, 2,3 kW, 7,9 kg. Κινητήρας X-Torq, τυπική διπλή εξάρτηση, συμπλέκτης βαρέως τύπου, προφυλακτήρας Combi και χειρολαβή J.



HUSQVARNA 533RS

29,5 cm³, 1,0 kW, 7,1 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, διπλή εξάρτηση, συμπλέκτης βαρέως τύπου, στιβαρό σύστημα χειρολαβών και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 243RJ

40,1 cm³, 1,47 kW, 7,3 kg. Κινητήρας X-Torq, τυπική μονή εξάρτηση, στιβαρό σύστημα χειρολαβών, προφυλακτήρα Combi. και χειρολαβή τύπου J.



HUSQVARNA 153R

50,2 cm³, 1,6 kW, 7,6 kg. Τυπική διπλή εξάρτηση, προφυλακτήρας Combi, συμπλέκτης βαρέως τύπου και στιβαρό σύστημα χειρολαβών.



HUSQVARNA 233RJ

29,5 cm³, 1,0 kW, 5,1 kg. Κινητήρας X-Torq, τυπική μονή εξάρτηση, στιβαρό σύστημα χειρολαβών, προφυλακτήρα Combi. και χειρολαβή τύπου J.



HUSQVARNA 535LS

34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος και γωνιακή μετάδοση κίνησης βαρέως τύπου.



HUSQVARNA 525LS

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,6 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος και γωνιακή μετάδοση κίνησης βαρέως τύπου.



Επιλέξτε τον εξοπλισμό κοπής και εργαστείτε με χαμηλό επίπεδο εκπομπών ρύπων.



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ X-TORQ Μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75 % και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20 %.



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ COMBI
Ο προφυλακτήρας combi του εξαρτήματος κοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με δίσκο είτε με χορτοκοπτική κεφαλή με μεσινέζα χορτοκοπής.

Ευέλικτα θαμνοκοπτικά έτοιμα για καθαρισμό γρασιδιού, καθαρισμό δασών και κοπή μικρών δέντρων.

Αυτά τα θαμνοκοπτικά έχουν πολλά πρόσωπα. Στον βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας δίσκος χορτοκοπής, μια κεφαλή κοπής με μεσινέζα και ένας πριονωτός δίσκος, τα οποία μπορούν να προσαρτηθούν εύκολα, γεγονός που σας παρέχει πολλές εφαρμογές. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν επίσης κινητήρα X-Torq που μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και κατά 75 % και αυξάνει την απόδοση καυσίμου έως και κατά 20 %.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 64–67.



Περισσότερες εργασίες με ένα μόνο μηχάνημα.

Αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για όλους όσους επιζητούν τα πλεονεκτήματα από διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων, αλλά χρειάζονται μια ευέλικτη λύση. Τα θαμνοκοπτικά FR σάς προσφέρουν τρία πλεονεκτήματα σε ένα αποδοτικό πακέτο. Χρησιμοποιήστε τον δίσκο χορτοκοπής για την κοπή των άκρων του χλοοτάπητα και για να καθαρίσετε μεγάλες εκτάσεις βάτων και μικρών θάμνων. Προσαρτήστε την κεφαλή κοπής με μεσινέζα, όταν θέλετε να καθαρίσετε ψηλότερα χόρτα και χρησιμοποιήστε τον πρωινωτό δίσκο, όταν θέλετε να κόψετε μικρά δέντρα. Με άλλα λόγια, αυτά τα μηχανήματα αποτελούν πολυλειτουργικά εργαλεία, με όλα τα κοπτικά εξαρτήματα.



HUSQVARNA 345FR

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, εξάρτηση Balance XT™, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 336FR

34,6 cm³, 1,4 kW, 7 kg. Κινητήρας X-Torq, εξάρτηση Balance 35, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.




husqvarna.gr

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.





Εργασία με λιγότερες διακοπές και λιγότερο θόρυβο.

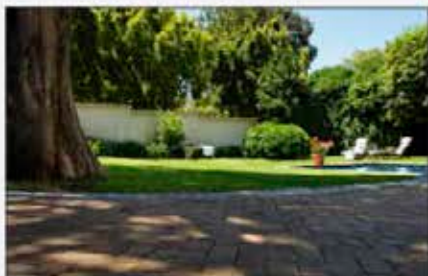

ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα για χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, ιδανικά για κατοικημένες περιοχές.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑ

Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα, μόλις η κεφαλή πατηθεί στο έδαφος.



Χορτοκοπτικά εύκολης λειτουργίας για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες.

Χορτοκοπτικά και θαμνοκοπτικά με ισχύ, ανθεκτικότητα και ευελιξία για ερασιτέχνες χρήστες που θέλουν να διατηρούν τους κήπους τους σε καλή κατάσταση. Το μικρό βάρος τους καθιστά αυτά τα μηχανήματα εξαιρετικά ευέλικτα, ενώ είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν χαμηλό βαθμό θορύβου -ιδανικά για κατοικημένες περιοχές. Η λειτουργία Smart Start επιτρέπει στον κινητήρα να ξεκινά γρήγορα, με ελάχιστο κόπο. Για κατοικημένες περιοχές, η νέα σειρά χορτοκοπτικών με μπαταρία παρέχει την απόδοση Husqvarna χωρίς να ενοχλεί τους γείτονες.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 64–67.



HUSQVARNA 135R

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. Κινητήρας X-Torq, διπλή εξάρτηση, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 128R

28 cm³, 0,8 kW, 5 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, διπλή εξάρτηση, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 128L

28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 128RJ

28 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start, μονή εξάρτηση, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος και προφυλακτήρας Combi.



HUSQVARNA 128C

28 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg. Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος.



HUSQVARNA 122C

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start και αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσίματος.

battery
series



HUSQVARNA 136LiC

36 V, 3,8 kg (3,0 kg χωρίς μπαταρία), savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.

battery
series



HUSQVARNA 136LiL

36 V, 3,9 kg (3,1 kg χωρίς μπαταρία), savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, τηλεσκοπικό κοντάρι, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.

Νέο!



Ασφαλής λειτουργία με κορυφαία αποτελέσματα.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα θαμνοκοπτικό ή χορτοκοπτικό, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και μάσκα προστασίας, καθώς και προστατευτικό παντελόνι και μπότες. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείπετε τη χρήση γαντιών και ωτασπίδων. Η πλήρης γκάμα εξοπλισμού κοπής που διαθέτουμε, διασφαλίζει αποτελέσματα εργασίας, για τα οποία θα καμαρώνετε.

**Διαβάστε περισσότερα
στη σελίδα 192**

	555RXT	553RBX	543RBX	545RXT	545RX	
--	--------	--------	--------	--------	-------	--

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καθαρισμός δασών, πλήρης απασχόληση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
Καθαρισμός θάμνων/χόρτων, πλήρης απασχόληση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Καθαρισμός δάσων/θάμνων/χόρτων, περιστασιακή εργασία	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	
Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κυβισμός, cm³	53,3	50,6	40,1	45,7	45,7	
Ισχύς, kW	2,8	2,3	1,5	2,1	2,1	
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	9,2	12,1	11,9	8,5	8,7	
Δοχείο καυσίμου, λίτρα	1,1	0,8	0,75	0,9	0,9	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) *	101	97	99	100	101	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A) **	121	118	114	117	117	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw req}) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s² ***	1,5 / 1,6	—	—	3,2 / 2,9	3,2 / 2,9	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw req}) μπροστινή / πίσω χειρολαβή, m/s² ***	—	2,7 / 3,8	4,8 / 4,6	—	—	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	●	
Βενζινοκινητήρας	—	—	—	—	—	
Low Vib	●	—	—	●	●	
Smart Start	●	—	—	●	●	
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	●	●	—	—	
Αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	—	—	●	●	
Αντλία καυσίμου, λίτρα	●	●	●	●	●	
Υπερυψωμένη χειρολαβή	●	—	—	●	●	
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	●	—	—	●	●	
Εργονομική χειρολαβή	●	●	●	●	●	
Μαλακές χειρολαβές	●	—	—	●	●	
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	●	●	●	●	●	
Αποσπώμενος άξονας	—	—	—	—	—	
Προφυλακτήρας Combi	—	●	●	—	●	
Κεφαλή κοπής που τροφοδοτείται με ένα πάτημα	●	●	●	●	●	
Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτησης	●	—	—	●	●	

ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ

Balance XT™	●	—	—	●	—	
Balance X™	—	—	—	—	●	
Balance 55	—	—	—	—	—	
Balance 35	—	—	—	—	—	
Διπλή	—	—	—	—	—	
Μονή	—	—	—	—	—	

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	●/●/(●)	●/●/ —	●/●/ —	●/●/(●)	●/●/(●)	
---	---------	--------	--------	---------	---------	--

● = Διαθέσιμο (●) = Αξεσουάρ — = Δεν διατίθεται **Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

	535RXT	535RX	525RXT	525RX	524RX	525RJX	553RS	543RS	533RS	153R
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	34,6	34,6	25,4	25,4	25,0	25,4	50,6	40,1	29,5	50,2
	1,6	1,6	1,0	1,0	0,8	1,0	2,3	1,5	1,0	1,6
	6,2	6,1	5,4	5,1	5,5	4,5	8,6	7,4	7,1	7,6
	0,6	0,6	0,51	0,51	0,5	0,51	0,8	0,75	0,7	1,0
	96	95	94	93	93	94	102	95	95	95
	113	113	106	106	106	106	118	118	112	115
	2,4/3,1	3,4/4,1	1,8/1,9	2,1/2,3	2,9/3,1	—	2,8/3,6	3,5/3,0	3,1/3,8	4,1/3,5
	—	—	—	—	—	2,1/1,9	—	—	—	—
	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/—	●/●/(●)

	535RJ	253RJ	243RJ	233RJ	535LS	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καθαρισμός δασών, πλήρης απασχόληση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
Καθαρισμός θάμνων/χόρτων, πλήρης απασχόληση	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	
Καθαρισμός δάσων/θάμνων/χόρτων, περιστασιακή εργασία	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	
Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κυβισμός, cm³	34,6	50,6	40,1	29,5	34,6	
Ισχύς, kW	1,6	2,3	1,47	1,0	1,6	
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	6,0	7,9	7,3	5,1	5,9	
Δοχείο καυσίμου, λίτρα	0,6	0,8	0,75	0,7	0,6	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) *	100	102	95	95	100	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A) **	116	118	118	116	116	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} eq) αριστερή/ δεξιά χειρολαβή, m/s² ***	—	—	—	—	—	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} req)/μπροστινή/πίσω χειρολαβή, m/s² ***	4,0/4,1	3,4/3,9	2,4/4	2,6/1,7	4,7/6,6	

Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	●	
Βενζινοκινητήρας	—	—	—	—	—	
Low Vib	—	—	—	—	—	
Smart Start	—	—	—	—	—	
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	—	●	●	●	—	
Αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	●	—	—	—	●	
Αντλία καυσίμου, λίτρα	●	●	●	●	●	
Υπερυψωμένη χειρολαβή	—	—	—	—	—	
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	—	—	—	—	
Εργονομική χειρολαβή	●	●	●	●	●	
Μαλακές χειρολαβές	—	—	—	—	—	
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	●	●	●	●	●	
Αποσπώμενος άξονας	—	—	—	—	—	
Προφυλακτήρας Combi	●	●	●	●	—	
Κεφαλή κοπής που τροφοδοτείται με ένα πάτημα	●	●	●	●	●	
Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτησης	—	—	—	—	—	

ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ

Balance XT™	—	—	—	—	—	
Balance X™	—	—	—	—	—	
Balance 55	—	—	—	—	—	
Balance 35	—	—	—	—	—	
Διπλή	—	●	—	—	—	
Μονή	●	—	●	●	—	

ΚΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	●/●/ —	●/●/ —	●/●/ —	●/●/ —	●/(●)/ —	
---	--------	--------	--------	--------	----------	--

● = Διαθέσιμο (●) = Αξεσουάρ — = Δεν διατίθεται **Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). **Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

	525LS	345FR	336FR	135R	128R	128L	128RJ	128C	122C
	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	25,4	45,7	34,6	34,6	28,0	28,0	28,0	28,0	21,7
	1,0	2,1	1,4	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
	4,6	8,5	7,0	6,8	5,0	4,8	4,8	4,4	4,4
	0,51	0,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,36
	98	100	98	98	98	97	98	97	88
	107	117	113	113	114	114	114	114	104
	—	3,6/3,8	3,7/2,7	2,9/2,5	3,5/3,1	—	—	—	—
	3,0/2,8	—	—	—	—	4,8/6,4	3,5/3,1	4,8/6,4	5,0/3,6
	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	—	●	●	●	●	●
	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	●	●	●	—	—	—	—
	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	●	●	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	●/(●)/ —	●/●/●	●/●/●	●/●/(●)	●/●/(●)	●/(●)/ —	●/●/ —	●/ — / —	●/ — / —

Εργασίες σε ολό τον κήπο με ένα μόνο μηχάνημα.

Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων που θα δείτε στις επόμενες σελίδες κάνουν τα πολυχρηστικά ενέλικτα μηχανήματα Combi την πιο κατάλληλη επιλογή για τις εργασίες στον κήπο. Με ένα μόνο μηχάνημα έχετε την δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε εξάρτημα αναλόγα με την εργασία σας – οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Επίσης, αυτό σημαίνει μικρότερος χώρος αποθήκευσης και λιγότερος χρόνος και χρήμα για την συντήρηση του.







ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο εργονομικός σχεδιασμός επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή των εργαλείων έτσι ώστε να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος εργασίας.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα μηχανήματα Combi, όπως και τα εξαρτήματα τους είναι δοκιμασμένα να αντέχουν, διαθέτουν επαγγελματικού τύπου κιβώτιο και γωνιακή μετάδοση κίνησης, που σημαίνει ότι μπορείτε να εργάζεστε αδιάκοπα στις πιο δύσκολες εργασίες.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το πολυμηχάνημα Combi και όλα τα εξαρτήματα, είναι τόσο αποδοτικά όσο και ένα συμβατικό χορτοκοπτικό, κονταροαλυσπρίνο, ψαλίδι μηχανοκίνητο κτλ. Όλα είναι ικανά και αξιόπιστα να κάνουν την δουλειά κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ X-TORQ

Ο κινητήρας X-Torq σημαίνει τεχνολογία που ελαττώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως 75% και αυξάνει την εξοικονόμηση καυσίμου έως 20%.



ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ

Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Low Vib, ένα εξελιγμένο και εκλεπτυσμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών που απορροφούν τις δονήσεις, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή.



ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εφοδιασμένο με σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start. Τραβώντας την τροχαλία του συστήματος εκκίνησης, ένα ειδικό εργαλείο μειώνει την αντίσταση της τροχαλίας και κάνει την εκκίνηση ευκολότερη.



Σχεδιασμένο για να σου λύνει τα χέρια.



ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ

Όλα τα πολυμηχάνηματα Combi της σειράς 300 και 500 έχουν σπουδαία απόδοση σε σχέση με το βάρος τους και έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν σε πολύ απαιτητικές εργασίες.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ

Όλα τα πολυμηχάνηματα Combi έρχονται μαζί με το εξάρτημα του χορτοκοπτικού συμπεριλαμβανομένου και της κεφαλής Tap-n-Go, για εύκολο και γρήγορο γέμισμα της κεφαλής με μεσινέζα.

Ποιό είναι το κατάλληλο μηχάνημα για σένα;

Έχουμε μεγάλη γκάμα πολυμηχανημάτων Combi ώστε να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις. Η σειρά LK των χορτοκοπτικών Combi με την περιστροφική χειρολαβή μπορεί να είναι εξαιρετικά ελαφριά αλλά είναι μηχανήματα αντοχής και με υψηλές επιδόσεις. Η σειρά RK των θαμνοκοπτικών Combi είναι εργονομικά και ισχυρά μηχανήματα με χειρολαβή τύπου μπάρας. Τέλος το εργονομικά σχεδιασμένο μοντέλο πλάτης είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε πλαγιές. Ένα είναι σίγουρο: όποιο πολυμηχάνημα και να διαλέξεις θα τελειώσεις την δουλειά εύκολα και γρήγορα.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 78–79.



Νέο!



HUSQVARNA 525LK

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,7 kg. Κινητήρας X-Torq, εύκολη εκκίνηση Smart Start, ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης, αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, άνετη χειρολαβή και σύστημα ταχείας σύνδεσης.



HUSQVARNA 524LK

25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Κινητήρας βενζίνης, εύκολη εκκίνηση Smart Start, άνετη χειρολαβή και σύστημα ταχείας σύνδεσης.



HUSQVARNA 543RBK

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. Κινητήρας X-Torq, ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης, προφυλακτήρας Combi και σύστημα ταχείας σύνδεσης.

Νέο!



HUSQVARNA 129LK

27,6 cm³, 0,8 kW, 6,0 kg. Εύκολη εκκίνηση Smart Start, αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, άνετη μαλακή χειρολαβή και σύστημα ταχείας σύνδεσης.

Νέο!



HUSQVARNA 336RK

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. Κινητήρας X-Torq, αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος εξάρτηση Balance 35, ρυθμιζόμενη χειρολαβή και σύστημα ταχείας σύνδεσης.



HUSQVARNA 122LK

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,8 kg. Κινητήρας χαμηλού επιπέδου θορύβου, εύκολη εκκίνηση Smart Start, αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και σύστημα ταχείας σύνδεσης.



HUSQVARNA 525RK

25,4 cm³, 1,0 kW, 5,6 kg. Κινητήρας X-Torq, εύκολη εκκίνηση Smart Start, ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης, αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, εξάρτηση Balance 35, ρυθμιζόμενη χειρολαβή, υπερυψωμένη χειρολαβή και σύστημα ταχείας σύνδεσης.

**Λειτουργικά και
ευέλικτα.**



ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Νέο σύστημα γρήγορης αλλαγής που καθιστά εύκολη την αλλαγή των εξαρτημάτων.




ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Επίλεξε το πολυμηχάνημα Combi που εξυπηρετεί τις ανάγκες σου και στην συνέχεια βρες τα εξαρτήματα για οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να φανταστείς.

husqvarna.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Εκεί θα βρείτε συγκριτικά πλεονεκτήματα, βίντεο και πληροφορίες να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες.

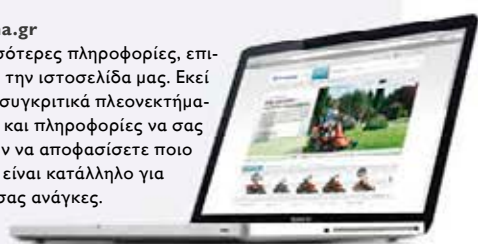

Εξαρτήματα για όλους τους τύπους κήπου.

Η σταθερά αυξανόμενη γκάμα των εξαρτημάτων μας διευκολύνει να βάζουμε όλο και μεγαλύτερους στόχους, όλες τις εποχές. Όλα τα εξαρτήματα διαθέτουν γρήγορη σύνδεση, στιβαρή κατασκευή και -το σημαντικότερο- επαρκή δύναμη για να κόψει πυκνό γρασίδι και σκληρούς θάμνους μέχρι να σκουπίσει και να καθαρίσει μακρύς διαδρόμους από φύλλα και χώμα. Αυτά είναι παραδείγματα στα οποία το πολυμηχάνημα Combi μπορεί να σε βοηθήσει στον κήπο.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 78–79.



Δοκίμασε την κεφαλή χορτοκοπής για πυκνά χόρτα και ζιζάνια. Καθαρίζει αποτελεσματικά περιοχές όπου τα χλοοκοπτικά δεν μπορούν να φτάσουν.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΤΑ 850/28

Διατίθεται με προφυλακτήρα Combi και κεφαλή Tap-n-Go T 35. Διάμετρος άξονα 28 mm. Κατάλληλο για το 543 RBK και 336 RK.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΑ 850/24

Διατίθεται με προφυλακτήρα Combi και κεφαλή Tap-n-Go T 35. Διάμετρος άξονα 28 mm. Κατάλληλο για το 525 RK, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΣΑ 850/28

Διατίθεται με προφυλακτήρα Combi και δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3. Διάμετρος άξονα 28 mm. Κατάλληλο για το 543 RBK και 336 RK.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΒΣΑ 850/24

Διατίθεται με προφυλακτήρα Combi και δίσκο χορτοκοπής Multi 255-4. Διατίθεται με χειρολαβή J και εξάρτυση. Κατάλληλο για το 525 RK, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



Για πυκνό, άγριο χόρτο, αλλά όχι για κορμό. Τα χόρτα πέφτουν πάνω στον δίσκο για περιποιημένες γραμμές. Τεμαχίζει με ευκολία τους πιο σκληρούς θάμνους ή κουρεύει τα χαμηλά ζιζάνια. Μειώνει τον χρόνο κοπής και καθαρισμού σχεδόν στο μισό.



Οι δίσκοι αυτοί διαπρέπουν σε αναρχικητικά φυτά με κορμό και βότα μεγάλων πάχους. Για δενδρύλλια και μικρά δέντρα, ένας πριονωτός δίσκος θα κάνει την εργασία σας εύκολη, παρέχοντάς σας την πλήρη ενεργειακή του πολυεργασιακού θαμνοκοπτικού της Husqvarna.



ΠΡΙΟΝΩΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ CSA 850/28

Διατίθεται με ασάλινο προφυλακτήρα και πριονωτό δίσκο Scarlett 200 mm. Διάμετρος άξονα 28 mm. Κατάλληλο για 336 RK.



ΠΡΙΟΝΩΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ CSA 850/24

Διατίθεται με ασάλινο προφυλακτήρα και πριονωτό δίσκο Scarlett 200 mm. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο για 525 RK.



Οι ευθείες άκρες ή, όποιο σχήμα θέλετε, μπορούν να επιτευχθούν εύκολα. Διατίθεται σε δύο μήκη.



ΚΟΝΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Κοντό ψαλίδι μπορντούρας. Μήκος λεπίδας 55 cm. Μήκος άξονας 11 cm. Διάμετρος 24 mm. Κατάλληλο για 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



ΜΑΚΡΥ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

Μακρύ ψαλίδι μπορντούρας. Μήκος λεπίδας 55 cm. Μήκος άξονας 85 cm. Διάμετρος 24 mm. Κατάλληλο για 535 FBX, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑ 1100

Δίνει το επιπλέον ύψος που χρειάζεστε. Μέγιστη διάμετρος κοπής ξύλου περίπου 15 cm. Μήκος άξονα 110 cm. Διάμετρος 24 mm. Κατάλληλο για 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ ΕΑ 850

Κάνει τον χλοοτάπητα, τα μονοπάτια και τα παρτέρια να φαίνονται όμορφα με ωραίες ευθείες άκρες. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο για 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ CA 150

Ιδανικό για ευαίσθητα παρτέρια και γύρω από τις βάσεις των δέντρων. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο για 525 RK, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.





Νέο!

ΕΚΠΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝ DT 600

Καθαρίζει τα βρύα και μας προσφέρει ένα υγιέστερο χλοοτάπητα. Μήκος 60 cm. Διάμετρος λαβής 24 mm. Κατάλληλο για 525RK, 525LK, 129LK, 524LK και 122LK*.



Νέο!

ΣΚΟΥΠΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ SR 600-2

Το μεγάλης δυναμικότητας ελαστικό εξάρτημα σκουπίσματος, σκουπίζει χώμα και χαλίκια από διαδρόμους και μονοπάτια. Περιλαμβάνει τον προφυλακτήρα. Μήκος 60 cm. Διάμετρος 24 mm. Κατάλληλο 525 RK, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK*.



Νέο!

ΣΚΟΥΠΑ ΤΡΙΧΩΤΗ BR 600

Σκληρή σκούπα με τρίχες κατάλληλη να απομακρύνει βρωμιές από μονοπάτια, διαδρόμους και απο βαθιά αυλάκια. Συμπεριλαμβάνεται ο προφυλακτήρας. Μήκος σκούπας 60 cm. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο για 525RK, 525LK, 129LK, 524LK και 122LK*.



Νέο!

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BA 101

Δυνατός φυσητήρας που διώχνει φύλλα, κομμένο γρασίδι και σκουπίδια από μονοπάτια και διαδρόμους. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο 525 RK, 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.



Νέο!

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780

Προέκταση άξονα ο οποίος δίνει ένα επιπλέον ύψος περίπου 80 cm. Διάμετρος άξονα 24 mm. Κατάλληλο για 525 LK, 129 LK, 524 LK και 122 LK.

* Δυνατός συνδυασμός αλλά δεν προτείνεται.

	543RBK	336RK	525RK	525LK	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ					
Καθαρισμός δασών, πλήρης απασχόληση	○○○	○○○	○○○	○○○	
Καθαρισμός θάμνων /χόρτων, πλήρης απασχόληση	●●●	●●●	●●●	○○○	
Καθαρισμός δασών / περιστασιακή χρήση	●○○	●●●	●●○	○○○	
Καθαρισμός δάσων/θάμνων /χόρτων, περιστασιακή εργασία	●○○	●●○	●●○	●●○	
Κοπή χόρτων, περιστασιακή οικιακή χρήση	○○○	●●○	●●○	●●●	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κυβισμός, cm³	40,1	34,6	25,4	25,4	
Ισχύς, kW	1,47	1,4	1,0	1,0	
Βάρος (χωρίς τον εξοπλισμό κοπής), kg	10,6	7,4	5,6	4,7	
Δοχείο καυσίμου, λίτρα	0,75	0,6	0,51	0,51	
Διάμετρος άξονα mm	28	28	24	24	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) *	99	98	94	94	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A) **	114	113	106	106	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} *eq) αριστερή / δεξιά χειρολαβή, m/s² ***	—	3,5 / 5	2,1 / 1,9	—	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{hw} *eq) μπροστά / πίσω χειρολαβή, m/s² ***	4,8 / 4,6	—	—	3 / 3,3	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Κινητήρας X-Torq	●	●	●	●	
Βενζινοκινητήρας	—	—	—	—	
Κινητήρας χαμηλής στάθμης θορύβου	—	—	—	—	
Smart Start	—	—	●	●	
Ανεξάρτητο σύστημα εκκίνησης	●	—	●	●	
Αυτόνομη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος	—	●	●	●	
Αντλία καυσίμου	●	●	●	●	
Υπερυψωμένη χειρολαβή	—	—	●	—	
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	●	●	—	
Ανετες χειρολαβές	—	—	—	●	
Εργονομικές χειρολαβές	●	●	—	●	
Μαλακές χειρολαβές	—	—	—	●	
Γωνιακή μετάδοση κίνησης	●	●	●	●	
Αποσπώμενος άξονας	●	●	●	●	
Αποσπώμενα εξαρτήματα	●	●	●	●	
Προφυλακτήρας Combi	●	●	—	—	
Tap-n-go κεφαλή κοπής αυτόματης τροφοδότησης	●	●	●	●	
Ρυθμιζόμενος κρίκος άγκιστρου εξάρτησης	—	—	●	—	
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ					
Balance 35	—	●	●	—	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					
Κεφαλή μεσινέζας GTA 850 / 28	●	●	—	—	
Κεφαλή μεσινέζας TA 850 / 24	—	—	●	●	
Κεφαλή θαμνοκοπτικού BCA 850 / 28	●	●	—	—	
Κεφαλή θαμνοκοπτικού BCA 850 / 24	—	—	●	●	
Πριονωτός δίσκος CSA 850 / 28	—	●	—	—	
Πριονωτός δίσκος CSA 850 / 24	—	—	●	—	
Φυσητήρας BA 101	—	—	●	●	
Περιστρεφόμενη τριχωτή σκούπα BR 600	—	—	●	●	
Εκριζωτής βρύων DT 600	—	—	●	●	
Κόφτης άκρων EA 850	—	—	—	●	
Κονταροψάλιδο μπορντούρας HA 850	—	—	—	●	
Ψαλίδι μπορντούρας HA 110	—	—	—	●	
Κονταροαλυσοπρίοιο PA 1100	—	—	—	●	
Σκούπα ελαστική SR 600-2	—	—	●	●	
Καλλιεργητής CA 150	—	—	●	●	
Προέκταση EX 780	—	—	—	●	

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

	524LK	129LK	122LK
	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	○○○
	●○○	●○○	●○○
	●●●	●●●	●●●
	25,0	27,6	21,7
	0,8	0,8	0,6
	5,4	6,0	4,8
	0,5	0,34	0,3
	24	24	24
	97	95	90
	107	114	108
	—	—	—
	4,1 / 4,1	9,9/8,9	3,6 / 3,5
	—	—	—
	●	—	—
	—	—	●
	●	●	●
	—	—	—
	—	●	●
	●	●	●
	—	—	—
	—	—	—
	●	—	—
	●	●	●
	●	●	—
	●	●	●
	●	●	●
	—	—	—
	●	●	●
	—	—	—
	—	—	—
	●	●	●
	—	—	—
	●	●	●
	—	—	—
	—	—	—
	●	●	—
	●	●	●****
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●****
	●	●	●
	●	●	●

*Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρονοιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s².

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρονοιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.



Εξασφαλίστε πως θα κόβετε πάντα με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μια μπορντούρα χρειάζεται χρόνο και φροντίδα για να μείνει υγιής και όμορφη. Διαφορετικές μπορντούρες χρειάζονται διαφορετικά είδη εργαλείων. Σε εναίσθητο περιβάλλον, που τα επίπεδα θορύβου πρέπει να παραμένουν χαμηλά, τα ψαλίδια μπορντούρας με μπαταρία έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα της αθόρυβης λειτουργίας. Όλα τα ψαλίδια μπορντούρας Husqvarna είναι ισχυρά, ακριβή στην εργασία τους και αποδοτικά, και η ευρεία γκάμα μοντέλων καλύπτει όλα τα διαφορετικά είδη αναγκών. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό εργαλείο για σας και την εργασία σας.







ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ορισμένα ψαλίδια μπορντούρας της Husqvarna είναι εφοδιασμένα με ρυθμιζόμενες λεπίδες κοπής. Η λειτουργία αυτή προσθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, άνεση και κάνει την εργασία λιγότερο κοπιαστική.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Όλα τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα με στόχο το χαμηλό επίπεδο κραδασμών, καθιστώντας την εργασία σας άνετη και περισσότερο εργονομική.



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Όλα τα εξαρτήματα ενός ψαλιδιού μπορντούρας της Husqvarna είναι κατασκευασμένα με τα καλύτερα υλικά και τον ακριβέστερο έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε μεγάλη διάρκεια ζωής σε όλα τα προϊόντα και εξαρτήματά μας.

Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMART START

Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί, ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια και εσείς να ξεκινάτε την εργασία σας πιο γρήγορα.



ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η τεχνολογία κινητήρα με χαμηλό επίπεδο θορύβου και η ειδική σχεδίαση καθιστούν τα ψαλίδια μπορντούρας αθόρυβα και εύχρηστα. Πολύ σημαντικό για όλους όσους εκτελούν εργασίες σε κατοικημένες περιοχές.



X-TORQ

Η τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75% και εξοικονομεί καύσιμο έως και 20%. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.



**Άνετη κοπή εντός
της ακτίνας δράσης.**



ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΤΙΝΑ ΔΡΑΣΗΣ

Οι λεπίδες κοπής είναι σχεδιασμένες ώστε να σας παρέχουν μεγάλη ακτίνα δράσης, ενώ διατηρούν την εργονομική θέση εργασίας.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΛΕΠΙΔΑ Ρυθμίστε τη λεπίδα κοπής εύκολα ενώ εργάζεστε και επιτύχετε έτσι μεγαλύτερη άνεση.

Επαγγελματικά ψαλίδια μπορντούρας με τέλεια εργονομία.

Όλα τα επαγγελματικά ψαλίδια μπορντούρας Husqvarna, με μπαταρία ή βενζινοκίνητα χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις και εξαιρετική εργονομία. Για εκείνες τις περιπτώσεις που χρειάζεται να φτάσετε σε δύσκολα σημεία χωρίς να χάνεται σε απόδοση, ένα κονταροψάλιδο μπορντούρας με ρυθμιζόμενη λάμα κοπής, είναι μια καλή επιλογή. Εάν επιλέξετε προϊόντα μπαταρίας, οι εκπομπές καυσαερίων και ο θόρυβος δεν θα αποτελούν ενόχληση για τους γύρω σας. Επίσης θα μπορείτε να εργαστείτε χωρίς ωτοασπίδες.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 90–91.

Εργασία μίας ημέρας σε μία φόρτιση.

Η νέα μπαταρία πλάτης της Husqvarna, είναι η πιο άνετη και εργονομική μπαταρία με εξάρτηση, στην αγορά. Η χωρητικότητα της είναι μέχρι και 6 φορές υψηλότερη από κάθε συμβατική μπαταρία Husqvarna, επομένως δεν χρειάζεται να επαναφορτίσετε, παρά μόνο στο τέλος της ημέρας, μετά το πέρας της εργασίας σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα προϊόντα χειρός μπαταρίας της Husqvarna.



HUSQVARNA 327HE4X

24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 55 cm, συνολικό μήκος 234 cm, 6,6 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρύθμιση εξ αποστάσεως της λεπίδας κοπής, θέση μεταφοράς και πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης.



HUSQVARNA 327HE3X

24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 55 cm, συνολικό μήκος 174 cm, 6,5 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος, ρύθμιση εξ αποστάσεως της λεπίδας κοπής.



HUSQVARNA 327HDA65X

24,5 cm³, 0,9 kW, μήκος λεπίδας 65 cm, συνολικό μήκος 157 cm, 6,2 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής.

battery
series



HUSQVARNA 536LiHD70X

36 V, 5,2 kg (3,9 kg χωρίς μπαταρία), μήκος λεπίδας 70 cm. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο και πίσω περιστρεφόμενη λαβή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.

battery
series



HUSQVARNA 536LiHD60X

36 V, 5,1 kg (3,8 kg χωρίς μπαταρία), μήκος λεπίδας 60 cm. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο και πίσω περιστρεφόμενη λαβή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.



husqvarna.gr
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.



**Ισχυρός κινητήρας
με υψηλή απόδοση.**



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο στιβαρός σχεδιασμός αυξάνει τη διάρκεια ζωής και καθιστά το ψαλίδι μπορντούρας ιδανικό για απαιτητική εργασία.



X-TORQ Μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75 % και εξοικονομεί καύσιμο έως και 20 %.

Ευέλικτα, στιβαρά ψαλίδια μπορντούρας με ισχυρούς κινητήρες.

Ακόμη και για τις πιο σκληρές και απαιτητικές εργασίες, αυτά τα στιβαρά ψαλίδια μπορντούρας είναι τα κατάλληλα. Ο κινητήρας X-Torq παρέχει μέγιστη ισχύ, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου επιτρέποντάς σας να εργάζεστε με τη μέγιστη απόδοση σε βάρδιες μεγάλης διάρκειας. Κάποια μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενες πίσω χειρολαβές που διευκολύνουν την κοπή των πλευρών και της κορυφής των θάμνων.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 90–91.



HUSQVARNA 226HD75S

23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 75 cm, 6,0 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης, κινητήρας X-Torq, Low Vib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.



HUSQVARNA 226HD60S

23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 60 cm, 5,8 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης, κινητήρας X-Torq, Low Vib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.



HUSQVARNA 226HS99S

23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 108 cm, 6,1 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης και κινητήρας X-Torq.



HUSQVARNA 226HS75S

23,6 cm³, 0,85 kW, μήκος λεπίδας 75 cm, 5,8 kg. Αυτόνομη τροχαλία συστήματος εκκίνησης και κινητήρας X-Torq.

Αθόρυβη και αξιόπιστη λειτουργία.




ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ψαλίδια μπορντούρας ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλό επίπεδο θορύβου, που σημαίνει λιγότερη ενόχληση των γειτόνων.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

SMART START Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος ώστε να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.

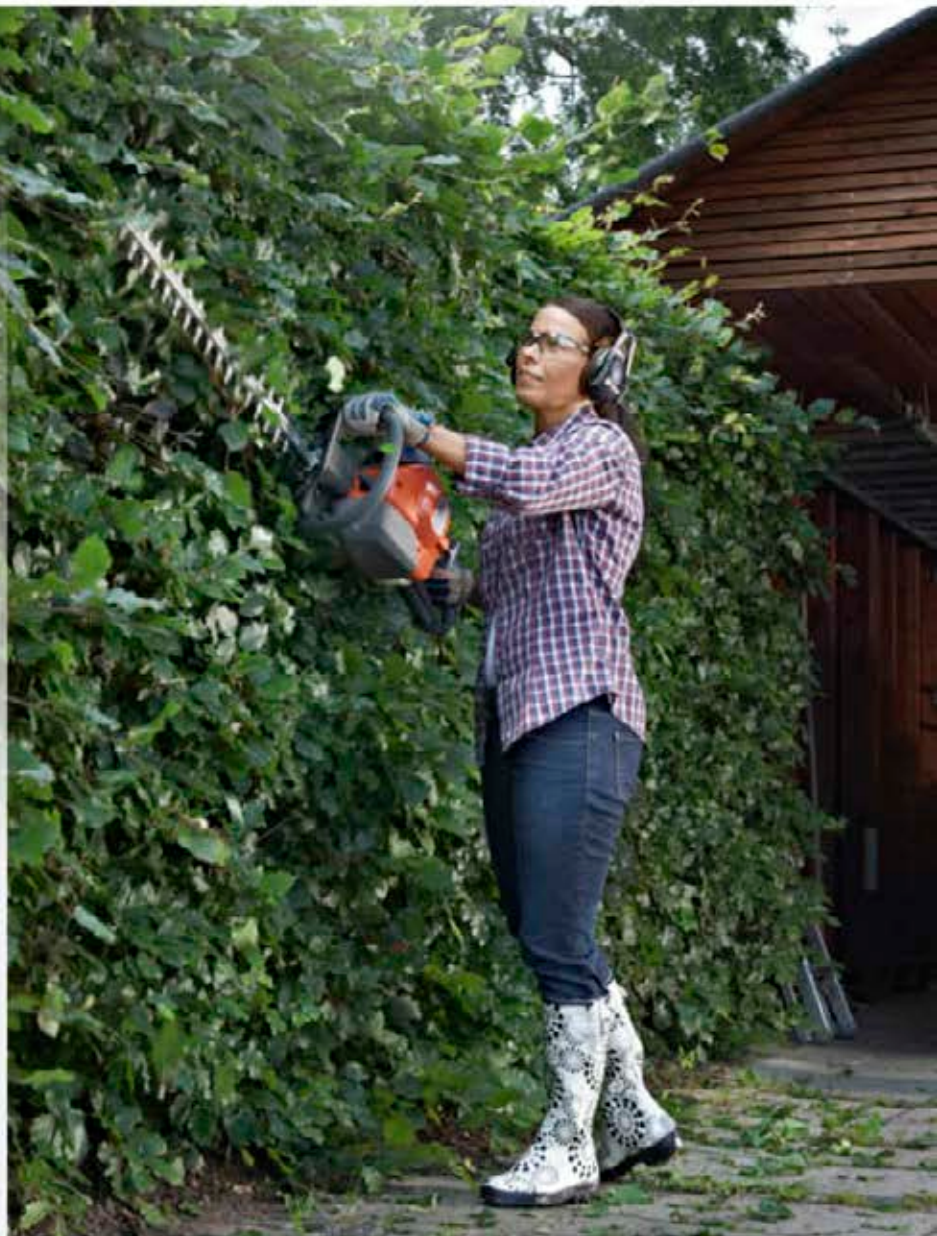

Έξυπνα ψαλίδια μπορντούρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, χαμηλό επίπεδο κραδασμών και αυξημένη άνεση.

Αυτά τα ελαφριά, ευέλικτα και αθόρυβα ψαλίδια μπορντούρας είναι ιδανικά για τον καθένα που ζει σε κατοικημένες περιοχές. Οι κινητήρες τους είναι κατασκευασμένοι, ώστε να παράγουν χαμηλού επιπέδου κραδασμούς, να μειώνουν τις εκπομπές θορύβου, διατηρώντας την ισχύ και να σας επιτρέπουν να εργάζεστε πιο άνετα. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία Smart start ώστε ο κινητήρας να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Το νέο μας ψαλίδι μπορντούρας με μπαταρία παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό υψηλής απόδοσης και καθαρών λειτουργιών. Επίσης, με την ισορροπημένη δράση, μπορείτε να απολαμβάνετε ώρες ξεκούραστης εργασίας.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 90–91.



ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Ελαφρύ και άνετα ισορροπημένο για βέλτιστη εργονομία και καθημερινότητα εργασιών.



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου παρέχει άνετη εργασία και χαμηλό βαθμό ενόχλησης για τους άλλους.



ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλέξτε τη λειτουργία savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας με άριστα αποτελέσματα κοπής.

Γιατί να επιλέξετε ένα ψαλίδι μπορντούρας με μπαταρία;

Χαμηλό επίπεδο θορύβου. Χωρίς άμεσες εκπομπές. Χαμηλό επίπεδο κραδασμών. Τέλεια ισορροπία. Υψηλή απόδοση. Αυτά είναι κάποια από τα κριτήρια για ένα ιδανικό ψαλίδι μπορντούρας. Και αυτά είναι που κερδίζετε από το ψαλίδι μπορντούρας της σειράς προϊόντων με μπαταρία από τη Husqvarna. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα ελαφρύ, ιδανικά ισορροπημένο ψαλίδι μπορντούρας για άνετη εργασία, ακόμη και μετά από πολλές ώρες. Επιπλέον, θα έχετε την ελάχιστη συντήρηση που απαιτεί ένα εργαλείο με μπαταρία.



HUSQVARNA 122HD60

21,7 cm³, 0,6 kW, μήκος λεπίδας 59 cm, 4,9 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος, κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου, σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib και ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή.



HUSQVARNA 122HD45

21,7 cm³, 0,6 kW, μήκος λεπίδας 45 cm, 4,7 kg. Σύστημα εκκίνησης Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος, κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου και σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib.

battery
series



HUSQVARNA 136LiHD50

36 V, 4,5 kg (3,7 kg χωρίς μπαταρία), μήκος λεπίδας 50 cm. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο ηλεκτρολόγιο (Παραδίδεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.

battery
series



HUSQVARNA 136LiHD45

36 V, 3,9 kg με μπαταρία, μήκος λεπίδας 45 cm. savE™ για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και διαισθητικό έξυπνο ηλεκτρολόγιο (Παραδίδεται με μπαταρία και φορτιστή). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.

Νέο!

	327HE4X	327HE3X	327HDA65X
--	---------	---------	-----------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ψηλοί / μέτριοι / χαμηλοί θάμνοι	● / ○ / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ○
Φαρδείς θάμνοι	● ● ●	● ● ●	● ● ○
Διαμόρφωση θάμνων	● ● ○	● ● ●	● ● ●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κυβισμός, cm³	24,5	24,5	24,5
Ισχύς, kW	0,9	0,9	0,9
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A) *	92	94	94
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} dB(A) **	106	106	106
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{h_v req}), μπροστινή πίσω χειρολαβή, m/s²***	4 / 5	4 / 4	4,2 / 4,2
Μήκος λεπίδας, cm	55	55	65
Βάρος, kg	6,6	6,5	6,2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start	●	●	●
Αυτόνομη τροχαλία εκκίνησης	—	—	—
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος	●	●	●
Αντλία καυσίμου	●	●	●
Κινητήρας με χαμηλό επίπεδο θορύβου	—	—	—
Κινητήρας X-Torq	—	—	—
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	—	—	—
Ρυθμιζόμενη πίσω χειρολαβή	—	—	—
Άνετες χειρολαβές	●	●	●
Ρύθμιση εξ αποστάσεως	●	●	—
Ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής	●	●	●
Θέση μεταφοράς	●	—	—
Πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης	●	—	—

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται * Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης του 1 dB(A). ** Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης του 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

226HD75S		226HD60S		226HS99S		226HS75S		122HD60		122HD45	
	○/●/○		○/●/○		○/●/○		○/●/○		○/●/○		○/●/○
	●●○		●●○		●●○		●●○		●●○		●●○
	●●●		●●●		●○○		●○○		●●●		●●●
	23,6		23,6		23,6		23,6		21,7		21,7
	0,85		0,85		0,85		0,85		0,6		0,6
	91		91		92		93		94		93
	104		100		104		104		101		101
	2,5/2,1		1,8/1,5		5,6/3,3		7,7/3,2		4,1/3,6		2,9/4,9
	75		60		108		75		59		45
	6,0		5,8		6,1		5,8		4,9		4,7
	—		—		—		—		●		●
	●		●		●		●		—		—
	—		—		—		—		●		●
	●		●		●		●		●		●
	—		—		—		—		●		●
	●		●		●		●		—		—
	●		●		—		—		●		●
	●		●		—		—		●		—
	—		—		—		—		—		—
	—		—		—		—		—		—
	—		—		—		—		—		—
	—		—		—		—		—		—
	—		—		—		—		—		—

Καθαρίστε το έδαφος με ελάχιστη προσπάθεια.

Οτιδήποτε κρύβει την ομορφιά της γης σας μπορεί εύκολα να μετακινηθεί, με έναν από τους ισχυρούς και αποδοτικούς φυσητήρες μας. Απαλλαγείτε από φύλλα, άχυρα, γρασίδι, σκόνη, ιστούς αράχνης, άμμο, χαλίκι και ασφαλώς από τη σκληρή εργασία. Οι φυσητήρες της Husqvarna είναι εργονομικοί, αποδοτικοί και η χρήση τους είναι διασκεδαστική. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου εργασίας και με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε σίγουρα να επιλέξετε έναν φυσητήρα που να σας ταιριάζει απόλυτα.







AIR INJECTION™

Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.



LOW VIB

Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τους κραδασμούς, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή. Για πιο άνετη εργασία.



ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το 356BTX είναι ειδικά σχεδιασμένο για χαμηλό επίπεδο θορύβου, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε χωρίς να ανησυχείτε εάν βρίσκεστε σε κατοικημένη περιοχή.

Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



X-TORQ

Η τεχνολογία X-Torq μειώνει τις βλαβερές εκπομπές καυσαερίων έως και 75 % και εξοικονομεί καύσιμο έως και 20 %. Η εργασία σας γίνεται πιο άνετη και οικονομική.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ορισμένοι φυσητήρες μπορούν να μετατραπούν σε απορροφητήρες για τη συλλογή σκουπιδιών.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL)

Επιλέξτε τις στροφές ανα λεπτό του κινητήρα που σας προσφέρουν πλήρη έλεγχο της εργασίας σας.

**Έξυπνα χαρακτηριστικά
για την άνεση σας.**



ΑΝΕΤΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ Η εξάρτηση περιορίζει την κόπωση της πλάτης σας και σας επιτρέπει να εργάζεστε με άνεση.



**ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ** Για την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του χρήστη, η πάνω χειρολαβή των φυσητήρων Husqvarna είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξουδετερώνει τις δυνάμεις στρέψεως που δημιουργούνται από την ροή του αέρα και του κινητήρα.



Ισχυροί και αξιόπιστοι φυσητήρες για κάθε είδους εργασία.

Η γκάμα μας περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες, από ελαφρείς μέχρι τους πιο ισχυρούς φυσητήρες πλάτης. Όλοι είναι εύκολοι στον χειρισμό, εργονομικοί και με υψηλές αποδόσεις. Τα μοντέλα πλάτης διαθέτουν εξάρτηση με ζώνη για τους γοφούς και φαρδύ ιμάντα ώμων που περιορίζει το φορτίο στην πλάτη σας. Το φίλτρο αέρα βαρέως τύπου διασφαλίζει μεγάλης διάρκειας λειτουργία σε συνθήκες με σκόνη.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 98–99.



HUSQVARNA 580BTS

75,6 cm³, 25,7 m³/min, 92,2m/s, 11,8 kg. Κινητήρας X-Torq, φίλτρο αέρα βαρέως τύπου, Air Injection™, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).



HUSQVARNA 570BTS

65,6 cm³, 21,8 m³/min, 105,6 m/s, 11,2 kg. Κινητήρας X-Torq, φίλτρο αέρα βαρέως τύπου, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).



HUSQVARNA 356BTX

51,7 cm³, 13,4 m³/min, 79,13 m/s, 10,4 kg. Air Injection™, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές, σταθεροποιητής στροφών (Cruise control) και αποτελεσματική απόσβεση του θορύβου.



HUSQVARNA 350BT

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,47 m/s, 10,21 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).



HUSQVARNA 530BT

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,82 m/s, 6,7 kg. Κινητήρας X-Torq, Low Vib, ρυθμιζόμενες χειρολαβές και σταθεροποιητή στροφών (Cruise control).

Νέο!

battery
series



HUSQVARNA 536LiBX

36 V, βάρος TBD. Διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο με cruise control και εφαρμογή boost, κάνουν τον τέλειο συνδυασμό. (Σχεδιασμένο μόνο για το μοντέλο πλάτης). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.

Νέο!

battery
series



HUSQVARNA 536LiB

36 V, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο με cruise control και εφαρμογή boost, κάνουν τον τέλειο συνδυασμό. (Παραδίδεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 12.

Νέο!

battery
series



HUSQVARNA 436LiB

36 V, 3,7 kg (2,4 kg χωρίς μπαταρία). Διαισθητικό έξυπνο πληκτρολόγιο με cruise control και εφαρμογή boost, κάνουν τον τέλειο συνδυασμό. (Παραδίδεται με ή χωρίς μπαταρία και φορτιστή). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην σελίδα 14.



HUSQVARNA 125BVX

28 cm³, 12,03 m³/min, 76 m/s, 4,35 kg. Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος, δυνατότητα αναρρόφησης, δυνατότητα ψιλοτεμαχισμού, ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).



HUSQVARNA 125B

28 cm³, 12,03 m³/min, 76 m/s, 4,26 kg. Smart Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος, ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα και σταθεροποιητής στροφών (Cruise control).

	580BTS	570BTS	356BTX	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ				
Εργασία πλήρους απασχόλησης	●●●	●●●	●●●	
Εργασία μερικής απασχόλησης	○○○	○○○	○○○	
Περιστασιακή εργασία	○○○	○○○	○○○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
Κυβισμός, cm ³	75,6	65,6	51,7	
Ισχύς, kW	3,1	2,9	2,4	
Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή, dB(A)*	100	99	91	
Πίεση θορύβου (15 m), dB(A)	77	76	64	
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} , dB(A)**	112	110	100	
Ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών (a _{h_v eq}) χειρολαβή, m/s ^{2***}	1,6	1,8	3,9	
Ταχύτητα αέρα, m/s	92,2	105,6	79,13	
Ροή αέρα στο περίβλημα, m ³ /λεπτό	29	27,5	21,7	
Ροή αέρα στον σωλήνα, m ³ /λεπτό	25,7	21,8	13,4	
Βάρος, Kg	11,8	11,2	10,4	
Χωρητικότητα σάκου αναρρόφησης, λίτρα	—	—	—	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Κινητήρας X-Torq	●	●	—	
Βαρέως τύπου φίλτρου αέρα	●	●	—	
Σύστημα καθαρισμού αέρα Air Injection™	●	—	●	
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib	●	●	●	
Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start	—	—	—	
Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος	—	—	—	
Ικανότητα αναρρόφησης	—	—	—	
Λειτουργία φιλοτεμαχισμού	—	—	—	
Εργονομική χειρολαβή	●	●	●	
Ρυθμιζόμενες χειρολαβές	●	●	●	
Άνετη χειρολαβή	●	●	●	
Αποτελεσματική απόσβεση θορύβου	—	—	●	
Ευθυγραμμισμένη έξοδος αέρα	—	—	—	
Εργονομική εξάρτηση	●	●	●	
Αντλία καυσίμου	●	●	●	
Σταθεροποιητής στροφών (Cruise control)	●	●	●	

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται *Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τις στάθμες ηχητικής πίεσης σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τυπική απόκλιση της ισοδύναμης στάθμης ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση της τάξης των 1 dB(A). **Το ισοδύναμο επίπεδο κραδασμών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο άθροισμα της ενέργειας για τα επίπεδα κραδασμών σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Τα εμφανιζόμενα δεδομένα ισοδύναμων επιπέδων κραδασμών παρουσιάζουν τυπική απόκλιση της τάξης των 1 m/s². Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (στις συγκεκριμένες στροφές/λεπτό, βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

350BT		530BT		125BVX		125B	
	●●○		●●○		○○○		○○○
	●●●		●●●		●●○		●●○
	○○○		●○○		●●●		●●●
	50,2		29,5		28		28
	1,6		0,96		0,8		0,8
	94		94		92		92
	71		69		70		70
	104		102		107		107
	2,2		2,5		11,1		11,1
	80,47		64,82		76		76
	19,6		12,2		13,31		13,31
	14		10,2		12,03		12,03
	10,21		6,7		4,35		4,26
	—		—		64,35		—
	●		●		—		—
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	●		●		—		—
	—		—		●		—
	—		—		●		●
	—		—		●		—
	—		—		●		—
	●		●		—		—
	●		●		—		—
	●		●		●		—
	—		—		—		—
	—		—		●		●
	●		●		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●

Κορυφαία δισκοπρίονα κόβουν χωρίς κόπο.

Στη Husqvarna σχεδιάζουμε προϊόντα με στόχο να ικανοποιήσουμε τον χρήστη. Αυτός είναι ο λόγος που τα δισκοπρίονα μας είναι τα κορυφαία δισκοπρίονα σε σχέση βάρους και ισχύς. Διαθέτουν εξαιρετικό σύστημα αντικραδασμικής προστασίας, εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλό κόστος συντήρησης. Ως αποτέλεσμα μεγάλη αποδοτικότητα με ελάχιστο κόπο. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα δισκοπρίονο.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Μικρό βάρος, μικρό μέγεθος και βελτιστοποιημένη θέση των χειρολαβών, καθώς και εξαιρετικό σύστημα αντικραδασμικής προστασίας. Όλα αυτά μαζί, διευκολύνουν το χειρισμό και μειώνουν την κόπωση, όταν εργάζεστε πολλές ώρες.



X-TORQ

Η δουλειά μας γίνεται πιο άνετη καθώς και πιο οικονομική με την τεχνολογία X-Torq που μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές καυσαερίων κατά 75 % και την κατανάλωση καυσίμου κατά 20 %. Επίσης ο καινούργιος σχεδιασμός του κυλίνδρου του K760 βελτιώνει την αποδοτικότητα του κινητήρα X-Torq ακόμα περισσότερο.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ DEX

Το DEX, είναι σύστημα απομάκρυνσης σκόνης και αποτελείται από πολλές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας της σκόνης. Πολλά από τα μηχανήματα μας είναι εξοπλισμένα με ένα έξυπνο σύστημα ψύξης του δίσκου με νερό, οικονομικής λειτουργίας, το οποίο δεσμεύει αποτελεσματικά τη σκόνη. Για ξηρή κοπή, το K3000 Vac διαθέτει ένα φιλικό προς τον χρήστη, εξάρτημα λειτουργίας με κενό.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα.



ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ένα κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης στεγανό από σκόνη, όπου το ελατήριο επιστροφής και το έδρανο τροχαλίας είναι στεγανά. Έτσι, το σύστημα εκκίνησης DuraStarter™ ουσιαστικά δεν απαιτεί συντήρηση, με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία των δισκοπρίονων μας.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα στην αγορά. Μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων και λιγότερη φθορά του κινητήρα – ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SMARTCARB™

Ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση βουλωμένου φίλτρου που διατηρεί την υψηλή ισχύ και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα αυτό συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία.

Βενζινοκίνητο ή ηλεκτρικό;



BENZINOKINHTA Ισχυρά και αποδοτικά δισκοπρίονα που παρέχουν ισχύ έως 5,8 kW. Εξαιρετικά παραγωγικά για εκτεταμένες εργασίες κοπής χάρη στο προηγμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών, τη βέλτιστη στην κατηγορία εργονομία, την υψηλή αναλογία ισχύος-βάρους και τις ελάχιστες απαιτήσεις σέρβις.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Τόσο για ξηρή όσο και για υγρή κοπή. Χωρίς εκπομπές και με κορυφαίο σύστημα διαχείρισης σκόνης, ιδανικό για εργασίες κοπής σε εσωτερικούς χώρους και ευαίσθητα περιβάλλοντα. Γρήγορη και εύκολη κοπή και ρύθμιση δομικών μπλοκ, σωλήνων, μπαρών ενίσχυσης, στηριγμάτων κ.λπ.



Δισκοπρίονα για εύκολη και άνετη κοπή.

Τα βενζινοκίνητα δισκοπρίονα μας είναι πασίγνωστα για τους πολύ ισχυρούς κινητήρες X-Tool που εξοικονομούν καύσιμο και για την εξαιρετική απόσβεση κραδασμών. Ιδανικά για ξηρή ή υγρή κοπή κρασπεδών, για την κοπή τοιμώντων, τοιχοποιίας, ασφάλτου και μετάλλου σε όλα τα είδη κατασκευαστικών εργασιών. Τα ηλεκτρικά δισκοπρίονα μας είναι τώρα διαθέσιμα σε δύο μοντέλα, για ξηρή και υγρή κοπή. Το K 3000 Wet ελαχιστοποιεί το νερό και τη λάσπη κατά την υγρή κοπή με ελάχιστη ποσότητα σκόνης. Είναι εξοπλισμένα με το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση Elgard™ και το Electronic SoftStart™, για εύκολη και ομαλή εκκίνηση.



HUSQVARNA K1260

Βενζινοκίνητο, διάμετρος δίσκου 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,7/14,4 kg, βάθος κοπής 125/145 mm, Active Air Filtration™, SmartCarb™ και EasyStart.



Νέο!

HUSQVARNA K970

Βενζινοκίνητο, διάμετρος δίσκου 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 10,9/11,9 kg, βάθος κοπής 125/145 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge και EasyStart.



HUSQVARNA K760

Βενζινοκίνητο, διάμετρος δίσκου 300/350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,6/9,8 kg, βάθος κοπής 100/125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge και EasyStart.



HUSQVARNA K3000 WET

Ηλεκτρικό, διάμετρος δίσκου 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, βάθος κοπής 125 mm, Elgard™ και SoftStart™. Εξάρτημα λειτουργίας κενού διαθέσιμο ως αξεσουάρ –για ξηρή κοπή με ελάχιστη σκόνη.



HUSQVARNA K3000 VAC

Ηλεκτρικό, διάμετρος δίσκου 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 7,9 kg (χωρίς το εξάρτημα λειτουργίας κενού), εξάρτημα λειτουργίας κενού 1,0 kg, βάθος κοπής 119 mm, Elgard™ και SoftStart™.



husqvarnacp.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας και ορθής χρήσης, όπως κατεβάσετε τον Οδηγό χρήσης δισκοπριόνου για το iPad ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.husqvarna.gr



Ανώτερο σύστημα συλλογής της σκόνης με το εξάρτημα λειτουργίας κενού.

Το εξάρτημα λειτουργίας κενού αποτελεί μέρος του DEX (Dust Extinguisher System, σύστημα απομάκρυνσης σκόνης). Παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης και επιτρέπει την κοπή χωρίς νερό. Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα μεταξύ παραδοσιακής κοπής και κοπής με υποβοήθηση κενού.

Εύκολο στην εγκατάσταση:



Ξεκινήστε σύροντας το εξάρτημα λειτουργίας κενού πάνω στο πέλμα στο πίσω μέρος του προστατευτικού δίσκου.



Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας ασφάλισης ακουμπά στο πάνω μέρος του ανηλωμένου τμήματος στο προστατευτικό λεπίδιον. Ανασηκώστε τον βραχίονα και πιέστε τον πάνω στο προστατευτικό δίσκου.



Συνδέστε έναν σωλήνα κενού στο εξάρτημα λειτουργίας κενού και, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την κοπή με τη χρήση του εξαρτήματος λειτουργίας κενού.

Αξεσουάρ που σας επιτρέπουν να έχετε τον έλεγχο σε όλες τις εργασίες κοπής.



HUSQVARNA KV 970/1260

Ένα μικρού μεγέθους καρότσι κοπής για το Husqvarna K 970 και K 1260. Διευκολύνει την κοπή ευθειών ή καμπύλων γραμμών κοντά σε τοίχους. Έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να αναδιπλωθεί, διευκολύνοντας τη μεταφορά του.



HUSQVARNA KV 760

Ένα μικρού μεγέθους καρότσι κοπής για το Husqvarna K 760. Διευκολύνει την κοπή ευθειών ή καμπύλων γραμμών και κοντά σε τοίχους. Έχει μικρό μέγεθος και μπορεί να αναδιπλωθεί, διευκολύνοντας τη μεταφορά.



ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ιδανικά τόσο για την προστασία όσο και για την φύλαξη των διαφόρων τύπων εξοπλισμού, κατά τη μετακίνησή τους. Από κόντρα πλακέ, με μεταλλική ενίσχυση στις ακμές και στις γωνίες.



HUSQVARNA DC 1400

Αποτελεσματικό, μικρού μεγέθους, σύστημα συλλογής σκόνης μίας φάσης. Το εξάρτημα λειτουργίας κενού K 3000 και το DC 1400 αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό για εργασίες ξηρής κοπής, όταν απαιτείται εύκολα φορητός εξοπλισμός.



HUSQVARNA WT 15

Μικρού μεγέθους και εύχρηστο δοχείο νερού με ηλεκτρική αντλία. Έχει χωρητικότητα 15 λίτρων και επιτρέπει τη συνεχή κοπή για 45 λεπτά. Λειτουργεί με μπαταρία, σύστημα συσσωρευτή ιόντων λιθίου 18,5 V Gardena.



ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

Χωρά 15 λίτρα και παρέχεται μαζί με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων, ο οποίος συνδέεται στο σύστημα υγρής κοπής του μηχανήματος.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ

Μήκος 9 μέτρων με ταχυσυνδέσμους.



KIT ΜΟΤΕΡ

Αποτελείται από έναν πλήρη στροφαλοθάλαμο με τοποθετημένο στροφαλοφόρο άξονα, έμβολο και κύλινδρο. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εκτάκτων επισκευών.



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΦΙΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα JASO/ISO-Global FB/EGB. Με δόσεις των 2 cl, χρειάζεται για την ανάμιξη με ένα λίτρο βενζίνης. Παρέχει το σωστό μείγμα λαδιού πιο γρήγορα και πιο εύκολα.




ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Διευκολύνει την προσθήκη καυσίμου. Από σκληρό πλαστικό υλικό, με χωρητικότητα 6 λίτρων. Εγκριμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΗΕ.

Δίσκοι για όλους τους τύπους εργασιών κοπής.

Οι ιδιότητες ενός δίσκου καθορίζονται από την εφαρμογή, το υλικό προς κοπή και το μηχάνημα που χρησιμοποιείται. Για μέγιστη απόδοση εργασίας και εξοικονόμηση κόστους, πρέπει να επιλέξετε έναν δίσκο με τις ιδιότητες που είναι κατάλληλες για την εργασία που θέλετε να κάνετε. Η σειρά Husqvarna Diagrip™ περιλαμβάνει τις κορυφαίες απόδοσης διαμαντολεπίδες, σχεδιασμένες για επαγγελματική χρήση και αποτελεσματική, συχνή κοπή. Η σειρά Husqvarna MT περιλαμβάνει τους δίσκους εξισορροπημένης απόδοσης, σχεδιασμένες για περιστασιακή κοπή.



Το Diagrip™ διασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή των διαμαντιών και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Το αποτέλεσμα είναι δίσκους με ανώτερη δυναμικότητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομαλή, γρήγορη κοπή.



“Easy-fit”, ένα δοχείο για την επέκταση διάνοιξης τρύπας. Αφαιρέστε το δοχείο και επιτυγχάνετε μια οπή από τα 20,0 στα 25,4 mm.



HUSQVARNA DIAGRIP™ S 1400

Ενισχυμένοι δίσκοι για συχνή χρήση.

Η σειρά Diagrip™ S 1400 από αδαμαντοφόρους δίσκους προσφέρουν γρηγορότερο κόψιμο, ευκολότερο χειρισμό και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε όλα τα υλικά, ακόμα και σε ισχυρά ενισχυμένο σκυρόδεμα. Διάμετροι 300, 350 και 400 mm. “Easy – fit”, ένα δοχείο για την επέκταση διάνοιξης τρύπας από τα 20,0 στα 25,4 mm.



HUSQVARNA MT

Για περιστασιακή χρήση σε μεγάλο εύρος υλικών.

Η σειρά MT από αδαμαντοφόρους δίσκους είναι σχεδιασμένη για περιστασιακή χρήση κοπής ενός μεγάλου εύρους υλικών, με οικονομική απόδοση κοπής. Διάμετροι 300, 350 και 400 mm. “Easy – fit”, δοχείο για την επέκταση διάνοιξης τρύπας από τα 20,0 στα 25,4 mm.

	DIAGRIP™ S 1400				MT		
	S 1435	S 1445	S 1465	S 1485	MT 85	MT 65	MT 15 +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Γρανίτης	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Μάρμαρο	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Ψημένοτσιμέντο	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	●●○	●●●
Ενισχυμένοτσιμέντο	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	●●●	●●●
Τούβλο	●●○	●●○	●●●	○○○	●●○	●●●	●●○
Κεραμίδι	●●○	●●○	●●●	○○○	●●○	●●●	○○○
Λιαντικό μέσο	○○○	○○○	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
Ασφαλτος	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○
Ελατός σιδήρος	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○

●●● = Βέλτιστο ●●○ = Καλό ●○ = Αποδεκτό ○○ = Δεν συστήνεται

A person is mowing a field with a Husqvarna Rider tractor. The tractor is orange and black, and the person is wearing a dark jacket. The background shows a green field and trees.

Ακόμη και ο μεγαλύτερος χλοοτάπητας φαίνεται μικρός.

Το κούρεμα του χλοοτάπητα μπορεί να είναι κουραστικό και χρονοβόρο, ειδικά εάν ο χλοοτάπητας είναι μεγάλος ή υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο σας. Με τη βοήθεια ενός Husqvarna Rider, που διαθέτει αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης και εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής, ο συνδυασμός ελέγχου, άνεσης και απόδοσης κάνει την οδήγηση και τον χειρισμό εξαιρετικά διασκεδαστική υπόθεση. Δύσκολα θα βρείτε σημεία όπου δεν μπορούν να φθάσουν αυτά τα μηχανήματα.





ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στους πίσω τροχούς να περιστρέφονται κάτω από το μηχανήμα. Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετική ευελιξία και ο διαισθητικός χειρισμός, που σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να το οδηγήσετε γύρω από εμπόδια, όπως δέντρα και θάμνους.



ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής παρέχει εξαιρετική επισκόπηση της περιοχής εργασίας, επιτρέποντάς σας να κουρεύετε τα άκρα και να φθάνετε σε γωνίες και κάτω από θάμνους με ευκολία.



ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Μπορείτε να επιλέξετε το BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα ή την οπίσθια εκτόξευση για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



Για να δείτε τα Rider μας σε δράση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.youtube.com/Husqvarnaworldwide ή σκανάρετε την ετικέτα QR.

Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης

Πλαίσιο σύνδεσης

Προβολείς

Αποθηκευτικός χώρος

Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων

Εξωτερική τάπα καυσίμου μεγάλης διαμέτρου

Θήκη μπουκαλιού

Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου

Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής

Πλαίσιο κοπής Combi



ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ένα καθαρό πλαίσιο κοπής παρέχει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Το πλαίσιο κοπής μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε μια θέση συντήρησης, όπου διευκολύνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση.



ΑΝΕΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Με ένα Rider έχετε ασφάλεια, ευστάθεια και πρόσφυση τόσο σε επίπεδο έδαφος όσο και σε πλαγιές. Το χαμηλό κέντρο βάρους του Rider συμβάλλει στην εξαιρετικά καλή πρόσφυση, καθώς και στην άνετη αίσθηση καθίσματος του χρήστη.



ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα χειριστήρια είναι εργονομικά τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα από τη θέση του οδηγού. Η σύμπλεξη των λεπίδων γίνεται αυτόματα όταν το πλαίσιο κοπής χαμηλώνει.



Έξυπνο μηχάνημα, μια κατηγορία από μόνο του.



**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Εξαιρετική ακρίβεια και έλεγχος κατά τον χειρισμό των πλαισίων κοπής και άλλων παρελκομένων.



**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ** Το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης κάνει την οδήγηση λιγότερο κουραστική και περισσότερο διασκεδαστική.



**Άνετο κούρεμα του
χλοοτάπητα με τα πιο
προηγμένα μας Rider.**

Αυτά τα μοντέλα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων, όπως π.χ. αθλητικούς συλλόγους και ξενοδοχεία, όπου απαιτείται επαγγελματική ισχύς, άνεση και δυναμικότητα. Διαθέτουν έξυπνα χαρακτηριστικά για να κάνουν την εργασία σας άνετη και αποτελεσματική. Απολαύστε το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού, τους προβολείς και την ταχεία σύνδεση εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική αλλαγή εργαλείων. Αυτός ο καταπληκτικός συνδυασμός υπόσχεται άψογα αποτελέσματα.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 122–123.



Καλύτερη πρόσφυση με το σύστημα ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ.

Η σειρά μοντέλων 400 χαρακτηρίζεται από ένα αποτελεσματικό σύστημα τετρακίνησης, που είναι ιδανικό για εργασία όλο τον χρόνο σε ανώμαλες, ολισθηρές επιφάνειες καθώς και σε πλαγιές.



HUSQVARNA R 422Ts AWD

Briggs and Stratton Endurance Series V-Twin, Υδροστατικό AWD. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 112, Combi 122. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.



HUSQVARNA R 418Ts AWD

Kawasaki FS Series V-Twin, Υδροστατικό AWD. Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.



Μηχανήματα για όλες τις εποχές.

Τα μοντέλα της σειράς 400 είναι ιδανικά για πολλές διαφορετικές εργασίες. Χάρη σε εξαρτήματα όπως το χλοοκοπτικό-καταστροφέας, η σκούπα, το εκχιονιστικό και το τρέιλερ, μπορούν να συντηρούν μεγάλες εκτάσεις όλες τις εποχές του χρόνου. Η ταχεία σύνδεση εργαλείων διευκολύνει σημαντικά τις αλλαγές των εμπρόσθιων εξαρτημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στη σελίδα 118.



Ξεχωριστή ευελιξία και δυνατότητα ελιγμών.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, χωρίς να χρειάζονται εργαλεία ή αλλαγές ιμάντων.



ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ Εξασφαλίζει καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό και ολισθηρό ή κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση (AWD) προσαρμόζει αυτόματα την πρόσφυση σε όλους τους τροχούς ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες του εδάφους.

Φανταστικά αποτελέσματα όλες τις εποχές του χρόνου.

Αυτά τα ενέλικτα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται όλες τις εποχές του χρόνου, χάρη στο ευρύ φάσμα εξαρτημάτων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε από τρία διαφορετικά πλαίσια κοπής Combi. Έτσι, εάν είστε κάτοχος γης ή ακινήτου που απαιτεί ανώτερη απόδοση, δυνατότητα ελιγμών και τέλεια αποτελέσματα, επιλέξτε τη σειρά Rider 300. Για πρόσθετη πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες, μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο με τετρακίνηση (AWD).

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 122–123.



HUSQVARNA R 316TXs AWD

Kawasaki FS Series V-Twin, Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης. Απόδοση X-tra.



HUSQVARNA R 316Ts AWD

Kawasaki FS Series V-Twin, Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.



HUSQVARNA R 316T AWD

Kawasaki FS Series V-Twin, Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.



HUSQVARNA R 316T

Kawasaki FS Series V-Twin, Υδροστατικό σύστημα, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.



HUSQVARNA R 320 AWD

Briggs & Stratton Endurance 4195, Υδροστατική τετρακίνηση, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.



HUSQVARNA R 318

Briggs & Stratton Endurance 4175, Υδροστατικό σύστημα, Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

Μειωμένος θόρυβος για πιο άνετη οδήγηση.

Όλα τα μοντέλα Rider σειράς 200 και 300 διαθέτουν νέο, μεγαλύτερο σιγαστήρα. Αυτός ο σιγαστήρας μειώνει σημαντικά τους δύσκολους τόνους θορύβου, στους οποίους το ανθρώπινο αυτί είναι πιο ευαίσθητο, και αντί αυτών, προσφέρει έναν διακριτικό θόρυβο. Εκτός από τον μεγαλύτερο σιγαστήρα, τα μοντέλα X διαθέτουν ένα καπό κινητήρα τύπου αυτοκινήτου με ηχοαπορροφητικό υλικό για διακριτικό θόρυβο. Αυτή η πρόσθετη τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και, επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα X να είναι πιο αποτελεσματικά.



**Κούρεμα με ευκολία
και ακρίβεια.**



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Με το σύστημα μετάδοσης κίνησης με πεντάλ, το κούρεμα γίνεται πιο αποτελεσματικό. Ξεχωριστά πεντάλ για οδήγηση εμπρός και όπισθεν.



ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ

Το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής παρέχει εξαιρετική επισκόπηση της περιοχής εργασίας, επιτρέποντας την ακριβέστερη, κοντινή κοπή γκαζόν.

Αποδοτικά Rider για την ολοκλήρωση των εργασιών με ελάχιστο κόπο.

Ολοκληρώστε την εργασία με ελάχιστο κόπο και απολαύστε την οδήγηση. Επιλέξτε τη λειτουργία κοπής BioClip ή οπίσθιας εκτόξευσης ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό και τι είδους αποτελέσματα προτιμάτε. Κάποια μοντέλα διαθέτουν προαιρετικά πλαίσια κοπής, ενώ άλλα διαθέτουν ένα πλαίσιο 94 cm στον βασικό εξοπλισμό. Αυτά τα Rider είναι κατάλληλα για ιδιοκτήτες που απαιτούν υψηλή αποτελεσματικότητα, ευκολία στη χρήση και ανώτερης κατηγορίας δυνατότητα ελιγμών και απόδοση. Επιλέξτε το μοντέλο AWD για βελτιωμένο κράτημα και το μοντέλο X για μεγαλύτερη απόδοση.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 122–123.



Πλαίσιο κοπής Combi.

Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει δύο διαφορετικά συστήματα κοπής. Η τυπική λειτουργία κοπής είναι η λειτουργία BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα) και παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα κοπής σε περιοχές συχνής χρήσης του χλοοκοπτικού. Το γρασίδι κόβεται σε μικρά τεμάχια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως φυσικό λίπασμα.

Αφαιρώντας το πώμα BioClip από το πλαίσιο κοπής, έχετε τη λειτουργία οπίσθιας εκτόξευσης, η οποία είναι κατάλληλη για περιοχές που κόβονται λιγότερο συχνά. Η λειτουργία οπίσθιας εκτόξευσης μπορεί να χρησιμοποιείται σε ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι συγκριτικά με τη λειτουργία BioClip. Εάν προτιμάτε πιο τακτικά αποτελέσματα κοπής, μπορείτε να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο συλλέκτη για την αποτελεσματική συλλογή των υπολειμμάτων κοπής. Ο συλλέκτης αδειάζει εύκολα από τη θέση του οδηγού.



HUSQVARNA R 215TX

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Υδροστατικό σύστημα.
Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103.
Απόδοση X-tra.



HUSQVARNA R 216 AWD

Briggs & Stratton Intek, Υδροστατική τετρακίνηση.
Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103.



HUSQVARNA R 216

Briggs & Stratton Intek, Υδροστατικό σύστημα.
Προαιρετικά πλαίσια κοπής: Combi 94, Combi 103.



HUSQVARNA R 213C

Briggs & Stratton Intek, Υδροστατικό σύστημα.
Πλάτος κοπής 94 cm.

Ευέλικτη λειτουργία και υγιής χλοοτάπητας.



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Πιο εύκολοι ελιγμοί σε μικρούς και δύσκολους χώρους και λιγότερος χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση.



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΒΙΟCLIP

Το γρασίδι κόβεται σε μικρά τεμάχια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως φυσικό λίπασμα.



Μικρότερα μηχανήματα με τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικού Rider.

Αυτά τα μηχανήματα μικρού μεγέθους είναι ιδανικά για τους μικρότερους κήπους και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά που περιμένετε από ένα Rider, αλλά σε μικρότερου μεγέθους και όγκου πακέτο. Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης, το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής και το άνετο κάθισμα του οδηγού εξασφαλίζουν μια ευχάριστη οδήγηση.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 122–123.



Ανώτερη ευελιξία.

Το αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης παρέχει ανώτερης κατηγορίας ευελιξία και διευκολύνει την οδήγηση γύρω από εμπόδια, όπως δέντρα, θάμνους και παρτέρια. Το αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς παρέχει άριστη πρόσφυση κατά τη χρήση σε πλαγιές. Συνδυασμένα, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά παρέχουν την καλύτερη στην κατηγορία της προσβασιμότητα του χλοοκοπτικού.



HUSQVARNA R 115C

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, Υδροστατικό σύστημα.
Πλάτος κοπής 95 cm.



HUSQVARNA R 112C

Briggs & Stratton PowerBuilt, Υδροστατικό σύστημα.
Πλάτος κοπής 85 cm.



HUSQVARNA R 112C5

Briggs & Stratton PowerBuilt, Μηχανικό σύστημα.
Πλάτος κοπής 85 cm.



HUSQVARNA RIDER ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

135 Ah, 3x12 V, 90 min λειτουργίας αναλογα με την κατάσταση του εδάφους. Πλάτος κοπής 85 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν δείτε στις σελ. 16-17.



**Χρησιμοποιήστε
το Rider όλες τις εποχές
του χρόνου.**



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Προσαρτήστε
ένα εκχιονιστικό στο Rider όταν έρθει
ο χειμώνας.




ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-
καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες
με πυκνό γρασίδι και χαμηλούς θάμνους.

Ένα μηχάνημα – πολλές εργασίες.

Ένα Husqvarna Rider προσαρμόζεται καλά σε όλες τις εποχές. Αντί να αγοράσετε διάφορα μηχανήματα για τις διάφορες εργασίες, μπορείτε να αποκτήσετε ένα Rider με εκτεταμένο φάσμα εξαρτημάτων. Διαθέτουμε τρέιλερ, σκούπες, εκχιονιστικά και πολλά άλλα, για να κάνουμε αυτά τα μηχανήματα εξαιρετικά ευέλικτα.

husqvarna.gr

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Επιπλέον,
υπάρχουν επιπρόσθετες συμβουλές ώστε
να αποφασίσετε ποιο μηχάνημα είναι
κατάλληλο για την εργασία που το
χρειάζεστε.

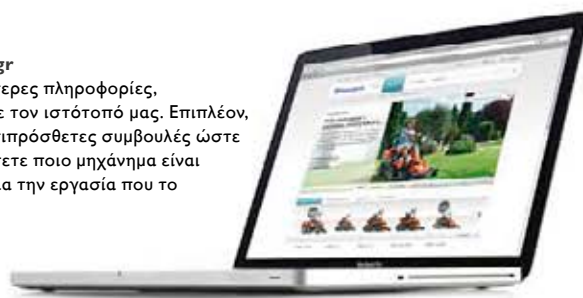



ΤΡΕΪΛΕΡ PROFI/ΤΡΕΪΛΕΡ 275/ΤΡΕΪΛΕΡ

Ευρύχωρα τρέϊλερ από ανθεκτικό ατσάλι. Αναδιπλούμενη πίσω πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το μοντέλο Profi είναι ανακλινόμενο. Διαστάσεις φορτίου (Μ×Π×Υ): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Τρέϊλερ – 97×72×28 cm.



Νέο!

ΣΚΟΥΠΑ/ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Ευρύχωρος και πρακτικός συλλέκτης για να μην χρειάζεται να μαζεύετε το γρασίδι με την τσουγκράνα. Συναρμολογείτε εύκολα χωρίς εργαλεία και διπλώνει πιάνοντας λιγότερο χώρο στην αποθήκη. Πλάτος εργασίας 112 cm.




ΣΠΟΡΕΑΣ PROFi

Στιβαρός σπορέας για λίπασμα, αλάτι, άμμο, χαλίκι, κ.λπ. Το ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού του κυλίνδρου διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή. Απαιτείται πρίζα 12V. Πλάτος εργασίας: 100 cm.

ΣΠΟΡΕΑΣ

Το μεγαλύτερο μοντέλο έχει πλάτος διασποράς 300–360 cm. Χωρητικότητα περίπου 75 kg. Η ροή ρυθμίζεται εύκολα. Το μικρότερο μοντέλο έχει πλάτος διασποράς 120–240 cm και χωρητικότητα 30 kg.

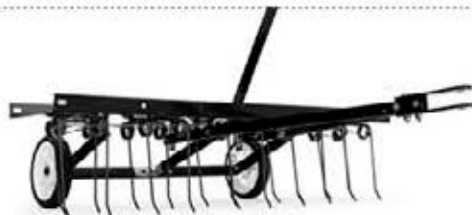


ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝ

Αποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Αντοχή έως 32 kg ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Πλάτος 102 cm.



ΣΒΑΡΝΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝ

Στιβαρή σβάρνα με πρακτικούς ελαστικούς τροχούς, καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικόστρωτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελατηριωτά δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.

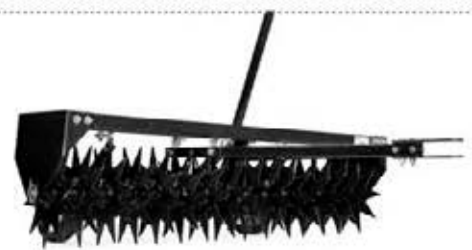

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Αυτός ο αραιωτής χλοοτάπητα ανοίγει τρύπες στον χλοοτάπητα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Πλάτος εργασίας 102 cm.



Νέο!

ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Στην συνδετική πλατφόρμα εφαρμόζονται ο αραιωτής χλοοτάπητα και ο εκριζωτής βρύων. Όλα τα εξαρτήματα αλλάζουν εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων.



Νέο!

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ο αραιωτής χλοοτάπητα ανοίγει τρύπες στον χλοοτάπητα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Ειδικές ανοξείδωτες λεπίδες. Εύκολη τοποθέτηση στην πλατφόρμα.



Νέο!

ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Αποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Οι άκρες των δοντιών του είναι ενισχυμένες για μεγαλύτερη αντοχή. Εύκολη τοποθέτηση στη πλατφόρμα.



ΒΟΥΡΤΣΑ

Ελαφριές, ανθεκτικές περιστρεφόμενες βούρτσες για γρήγορο και αποτελεσματικό σκούπισμα της άμμου, των χαλικιών, των φύλλων και της ελαφριάς στρώσης χιονιού. Σκούπισμα κοντά σε τοίχους, φράχτες, κ.λ.π. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τη θέση του οδηγού. Πλάτος εργασίας 114–120 cm. (Η εικονιζόμενη βούρτσα ταιριάζει σε πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300. Το προστατευτικό κάλυμμα διατίθεται ως εξάρτημα)



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

Στιβαρό και αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας με ανθεκτικό κωνικό γρανάζι για μέγιστη διάρκεια ζωής. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων με ελεύθερες λεπίδες ως εξάρτημα. Πλάτος κοπής και για τους δύο κυλίνδρους 100 cm. Προσαρμόζεται σε Rider της σειράς 400.



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

Προσαρμόζεται στο πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300. Στιβαρό, αξιόπιστο χλοοκοπτικό-καταστροφέας για δύσκολες επιφάνειες με πυκνό γρασίδι και χαμηλούς θάμνους. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με προαιρετικό εκριζωτή βρύων. Πλάτος κοπής 90 cm.



ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Πλατίες, στιβαρές λεπίδες χιονιού για τον καθαρισμό μονοπατιών, χώρων στάθμευσης και άλλων περιοχών. Μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γωνίες από τα δεξιά προς τα αριστερά. Χρησιμοποιούνται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρα τροχών (όχι για τα μοντέλα με τετρακίνηση). Πλάτος εργασίας 107–125 εκ. Διατίθεται ελαστική λεπίδα. (Η εικονιζόμενη λεπίδα είναι κατάλληλη για το πλαίσιο σύνδεσης της σειράς Rider 300.)



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Ευέλικτη αναδιπλούμενη λεπίδα, μικρού μεγέθους, από ασάλι υψηλής αντοχής. Οι κινητές λεπίδες καθιστούν δυνατή τη χρήση του ως λεπίδα V, μυτερή λεπίδα ή διαγώνια λεπίδα. Διαθέτει ελαστική λεπίδα απόξεσης. (Το εικονιζόμενο άροτρο είναι κατάλληλο για Rider της σειράς 400.)



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Υψηλής απόδοσης εκχιονιστικό δύο βαθμίδων για τη σειρά Rider 300. Τοποθετείται εύκολα στο πλαίσιο σύνδεσης. Ο αγωγός εκτόξευσης περιστρέφεται κατά 180°. Πλάτος εργασίας 100 cm. Τα βάρη τροχών και οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητα να τοποθετηθούν με τη χρήση αυτού του εξαρτήματος.



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

Υψηλής απόδοσης εκχιονιστικό με πλάτος εργασίας 100 cm. Ο αγωγός περιστρέφεται κατά 210°. Τα βάρη τροχών και οι αντιολισθητικές αλυσίδες μπορούν να τοποθετηθούν με τη χρήση εκχιονιστικού (όχι σε μοντέλα με τετρακίνηση). Εύκολη προσάρτηση. Προσαρμόζεται σε Rider της σειράς 400.



**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ**
Παρέχουν καλή πρόσφυση
όταν καθαρίζετε χιόνι.



**ΒΑΡΗ/ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΤΡΟΧΩΝ**
Για καλύτερο κράτημα σε
ολισθηρές επιφάνειες και πιο
σταθερό χειρισμό. Βάρος 18 kg.



**ΑΡΘΡΩΤΑ
ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ**
Εφαρμόζεται σε Rider σει-
ράς 300 στα καθίσματα υψη-
λής πλάτης. Τα αριστερά και
δεξιά υποβραχιόνια πωλού-
νται ξεχωριστά.



ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ
Για καθαρή, ακριβή κοπή
των άκρων του γρασιδιού.
Δυνατότητα αναστροφής.
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής.



**ΚΑΘΙΣΜΑ GRAMMER
PRIMO M**
Άνετο κάθισμα με προαιρετικά
υποβραχιόνια με ρύθμιση ύψους
και γωνίας για τη βέλτιστη στήριξη
του σώματος. Με στήριγμα για
την ευαίσθητη περιοχή της μέσης.
Προσαρμόζεται σε Rider της
σειράς 400.



ΚΑΛΥΜΜΑ
Από αδιάβροχο νάilon με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.



ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Ευθείες ράμπες φόρτωσης
από αλουμίνιο που είναι
ανθεκτικό στο θαλασσινό
νερό. Αντιολισθητική
επιφάνεια.



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8
Πλήρως αυτόματος φορτιστής για μπαταρία μολύβδου-οξέος 12V από
1,2–32 Ah. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως και
100 Ah. Ιδανικός για εποχιακά μηχανήματα.



ΚΙΤ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Κιτ προβολέων LED για να
διευκολύνεται η εργασία σας
τη νύχτα. Προσαρμόζεται σε
Rider των σειρών 100, 200
και 300.



**ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HUSQVARNA**
Το δοχείο καυσίμων 15 λίτρων προ-
σφέρει ένα πρωτοποριακό τρόπο για
τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Τρεις
ξεχωριστά τοποθετημένες εργονομι-
κές χειρολαβές διευκολύνουν την
μεταφορά και τον ανεφοδιασμό. Το
στόμιο διαθέτει μια λειτουργία που
απόκοπεται αυτόματα η ροή όταν
γεμίσει το ρεζερβουάρ, για την απο-
τροπή από υπερπλήρωση. Έχει επίσης
ένα μηχανικό κλείδωμα για την απο-
τροπή διαρροών κατά την μεταφορά.

R 422Ts AWD	R 418Ts AWD	R 316TXs AWD	R 316Ts AWD	R 316T AWD	R 316T
-------------	-------------	--------------	-------------	------------	--------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μικρού/μεσαίου μεγέθους	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου/μεγάλου μεγέθους	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους/Αγροτικές περιοχές	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Ονομασία κινητήρα	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin
Καθαρή τιμή σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	12,6 @ 3000	10,6 @ 2900	9,8 @ 3100	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900
Μπαταρία, V/Ah	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	17	14	12	12	12	12
Τύπος μετάδοσης	Hydrostatic AWD	Hydrostatic AWD	Hydrostatic AWD	Hydrostatic AWD	Hydrostatic AWD	Hydrostatic
Κατασκευαστής κινητήρα	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} , dB(A)	103	98	99	98	98	98
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	88	83	84	83	83	83
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m/s ²	3,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Επίπεδο κραδασμών στην θέση οδηγού m/s ²	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Μέθοδοι κοπής	BioClip/Όπισθια εκτόξευση	BioClip/Όπισθια εκτόξευση	BioClip/Όπισθια εκτόξευση	BioClip/Όπισθια εκτόξευση	BioClip/Όπισθια εκτόξευση	BioClip/Όπισθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής, ελαχ. – μέγ., cm	103–122	94–112	94–112	94–112	94–112	94–112
Ύψος κοπής, ελαχ. – μέγ., mm	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75
Άκοπος κύκλος, cm	60	50	30	30	30	30
Λεπίδες	3	3	3	3	3	3
Διαστάσεις ελαστικών, μπροστά, ίντσες	200/65-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8
Διαστάσεις ελαστικών, πίσω, ίντσες	200/65-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8
Βασικό μηχανήμα, μήκος, cm	207	202	202	202	202	202
Βασικό μηχανήμα, πλάτος, cm	90	90	89	89	89	89
Βασικό μηχανήμα, ύψος, cm	116	113	115	115	115	115
Βάρος	330	299	267	262	258	239

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●	●	●
Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής	●	●	●	●	●	●
Τετρακίνηση	●	●	●	●	●	—
Πλαίσιο σύνδεσης	●	●	●	●	●	●
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης	●	●	●	●	—	—
Απόδοση X-tra	—	—	●	—	—	—
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης εξοπλισμού	●	●	—	—	—	—
Θέση συντήρησης	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη σύμπλεξη λεπίδων	●	●	●	●	●	●
Περιστρεφόμενος πίσω άξονας	●	●	●	●	●	●
Προβολείς	●	●	●	●	●	●
Ωρομετρητής	●	●	●	●	●	●
12V υποδοχή ρεύματος	●	●	●	●	●	●
Εξωτερική τάπα καυσίμου	●	●	●	●	●	●
Διαφανές ρεζερβουάρ καυσίμου	●	●	●	●	●	●

ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

Combi 85	—	—	—	—	—	—
Combi 95	—	—	—	—	—	—
Combi 94	—	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 103	—	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	—	—	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Εξάρτημα — = Δεν διατίθεται

	R 320 AWD	R 318	R 215TX	R 216 AWD	R 216	R 213C	R 115C	R 112C	R 112C5
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●○
	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○

	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	Endurance Series	Endurance Series	Intek V-Twin	Intek	Intek	Intek	PowerBuilt AVS	PowerBuilt	PowerBuilt
	10,6 @ 2900	9,6 @ 2900	12,8 @ 3100	9,6 @ 2900	9,6 @ 2900	6,7 @ 3000	9,5 @ 3000	6,4 @ 3000	6,4 @ 3000
	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/21	12/20	12/20
	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πλήρης πίεση	Πίεση	Πίεση	Πίεση	Ράντισμα	Ράντισμα	Ράντισμα
	12	12	12	12	12	12	7/1,9	4	4
	Hydrostatic AWD	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic AWD	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Hydrostatic	Manual
	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq	Peerless
	99	99	98	100	100	100	99	100	100
	84	84	83	85	85	84	85	85	85
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6
	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7
	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση	BioClip / Όπισθια εκτόξευση
	94-112	94-112	94-103	94-103	94-103	94	95	85	85
	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-70	25-70
	30	30	30	30	30	30	95/37,4	65	65
	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	155/50-8	155/50-8
	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	165/60-8	155/50-8	155/50-8
	202	202	190	190	190	223	229	212	212
	89	89	89	89	89	100	99	88	88
	115	115	107	107	107	107	108	108	108
	253	234	211	217	198	229	219	191	191

	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	●	—	—	—
	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—	—	—	—
	(●)	(●)	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυνόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχάνημα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές. Γλωσσάριο χαρακτηριστικών, δείτε τη σελίδα 246.

Τρακτέρ που σας βοηθούν στις περισσότερες εργασίες στον κήπο σας.

Μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και η ενσωματωμένη επιλογή διαφόρων μεθόδων κοπής καθιστούν αυτά τα τρακτέρ κήπον εξαιρετικά χρήσιμα. Ιδανικά για αποτελεσματική φροντίδα του χλοοτάπητα και για διάφορες εργασίες στη γη σας. Για τη χρήση του τρακτέρ ως χλοοκοπτικό, μπορείτε να επιλέξετε τρία διαφορετικά συστήματα κοπής – συλλογή, BioClip και εκτόξευση, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική κοπή για κάθε χλοοτάπητα. Τα τρακτέρ Husqvarna μπορούν να εξοπλιστούν με τρέιλερ, σπορείς, εκχιονιστικά, κ.λπ.







ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ

Το υδροστατικό σύστημα μετάδοσης που λειτουργεί με πεντάλ διασφαλίζει τον εύκολο έλεγχο της ταχύτητας και της κατεύθυνσης. Ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.



ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τα κορυφαία κατηγορίας τρακτέρ μας διαθέτουν τη νέα τεχνολογία διεύθυνσης U-Cut™, που διευκολύνει την πραγματοποίηση στροφών και το κούρεμα γύρω από εμπόδια. Αυτό σημαίνει λιγότερες άκοπες περιοχές, εξαιρετικά αποτελεσματικό κούρεμα και βελτιωμένη ευελιξία.



RAPIDREPLACE™ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ

Οι λεπίδες κοπής αφαιρούνται εύκολα και αντικαθίστανται χωρίς την χρήση εργαλείων. Αυτό σημαίνει ασφαλέστερη και ταχύτερη επιδιόρθωση των λεπίδων κοπής – και με πιο κοφτερές λεπίδες έχετε ένα υγιέστερο χλοοτάπητα.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



Για να δείτε τα τρακτέρ μας σε δράση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.youtube.com/Husqvarnaworldwide ή σκανάρετε την ετικέτα QR.



ΣΤΙΒΑΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

Τα ενισχυμένα πλαίσια κοπής, κατασκευασμένα με ηλεκτροστατική βαφή, παρέχουν βελτιωμένη αντοχή και ανθεκτικότητα στη διάβρωση.



ΒΙΟCLIP ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.



ΧΡΗΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Μια ευρεία γκάμα εξαρτημάτων καθιστά τα τρακτέρ μας ευέλικτα και χρήσιμα όλες τις εποχές του χρόνου. Μπορούν να εξοπλιστούν με τρέιλερ, λεπίδες χιονιού, σκούπες κ.λπ.

**Τρακτέρ που σας κρατάνε
σε εγρήγορση κάνοντας
την εργασία διασκέδαση.**



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Το ταμπλό οργάνων SmartSwitch διευκολύνει τον οπτικό χειρισμό των λειτουργιών του τρακτέρ και καταργεί την χρήση κλειδιών κατά την εκκίνηση.



ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ Το φαρδύ και στιβαρό πλαίσιο κοπής των λεπίδων είναι εφοδιασμένο με το σύστημα RapidReplace™ που επιτρέπει στον χρήστη την εύκολη πρόσβαση ώστε να έχει τις λεπίδες πάντα ακονισμένες.



Μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών για εργασίες όλο τον χρόνο.

Τα μοντέλα Husqvarna της σειράς 300 είναι σχεδιασμένα για ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα που χρησιμοποιούν το τρακτέρ τους συχνά και όλο τον χρόνο. Αυτά τα τρακτέρ είναι ισχυρά, άνετα και καλά εξοπλισμένα με χαρακτηριστικά που κάνουν την εργασία εύκολη. SmartSwitch για εκκίνηση χωρίς κλειδί, RapidReplace™ για εύκολη πρόσβαση στις λεπίδες χωρίς χρήση εργαλείων, U-Cut™ για ανώτερη ευελιξία στην περιστροφή και προβολείς LED για καλύτερη ορατότητα σε χαμηλό φωτισμό. Τα μοντέλα TS διαθέτουν επίσης πλάγιας όψης εκτοξευτή και τα μοντέλα TC διαθέτουν μεγάλης χωρητικότητας κάδο συλλογής.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 138–141.



Husqvarna U-Cut™.

Η τεχνολογία Husqvarna U-Cut™ δίνει την δυνατότητα στο σύστημα διεύθυνσης να πετυχαίνει ευέλικτους χειρισμούς κοντά σε εμπόδια όπως κορμούς δέντρων, θάμνους και παρτέρια. Έχοντας ως αποτέλεσμα να αφήνει άκοπο ένα μικρό κύκλο, καθιστώντας έτσι πιο εύχρηστο σε σύγκριση με άλλα τρακτέρ.



HUSQVARNA TS 346

Με κινητήρα Husqvarna Endurance V-Twin. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 117 cm. Άκοπος κύκλος* 81 cm.



HUSQVARNA TC 342

Με κινητήρα Husqvarna Endurance V-Twin. Υδροστατικό σύστημα (γρήγορο). Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος* 70 cm. Κάδος συλλογής χόρτου 320 lt.



HUSQVARNA TS 342

Με κινητήρα Husqvarna Endurance V-Twin. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος* 85 cm.



HUSQVARNA TC 338

Με κινητήρα Husqvarna Endurance V-Twin. Υδροστατικό σύστημα (γρήγορο). Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος* 85 cm. Κάδος συλλογής χόρτου 320 lt.

*Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.



Κορυφαία άνεση και ευελιξία.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ Το σύστημα διεύθυνσης U-Cut™ ελαχιστοποιεί την ακτίνα του κύκλου και την ακόπη επιφάνεια κατά την περιστροφή του τρακτερ, το οποίο καθιστά ευκολότερο το κούρεμα του χλοοτάπητα σε περίπλοκους κήπους.



ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Με το ηλεκτρικό σύστημα συμπλοκής των λεπίδων μπορείς εύκολα να έχεις τον απόλυτο έλεγχο των λεπίδων από το ταμπλό χειρισμού.

Άνετα τρακτέρ για μεγάλους κήπους.

Η νέα σειρά 200 της Husqvarna είναι ιδανική για τους ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης οι οποίοι χρειάζονται ένα άνετο και ισχυρό μηχάνημα με μεγάλη ευελιξία κινήσεων. Η ικανότητα των κλειστών στροφών του, το ενυσχιμένο πλαίσιο κοπής, η ηλεκτρική απεμπλοκή των λεπίδων του μεταφράζεται ευκολότερο και πιο αποδοτικό κούρεμα με τα λιγότερα άκοπα σημεία. Διάλεξε το μοντέλο TS με την δυνατότητα πλαϊνής εκτόξευσης σε περίπτωση που το γρασίδι σου είναι ψηλό ή το μοντέλο TC με κάδο συλλογής χόρτου εφόσον προτιμάς ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 138–141.

Συστήματα κοπής για όλες τις χρήσεις.

Εάν επιθυμείτε τέλεια αποτελέσματα και θέλετε να συγκεντρώνετε τα υπολείμματα κοπής χόρτων, τα φύλλα και άλλα απορρίμματα, επιλέξτε ένα τρακτέρ TC. Ή, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση και να προσθέσετε ένα εξάρτημα συλλέκτη.

Εάν θέλετε να λιπάνετε τον χλοοτάπητα σας κατά το κούρεμα, επιλέξτε τη λειτουργία κοπής BioClip, η οποία όμως απαιτεί σχετικά πιο συχνό κούρεμα. Σε όλα* τα τρακτέρ TC, συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία BioClip. Για τα μοντέλα με πλευρική εκτόξευση, το BioClip μπορεί να προστεθεί ως εξάρτημα.

Για χλοοτάπητες που κουρεύονται λιγότερο συχνά, ένα τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. Μπορείτε όμως επίσης να μετατρέψετε όλα* τα τρακτέρ TC σε μηχανήματα με λειτουργία εκτόξευσης. Απλώς προσθέστε ένα εξάρτημα εκτροπέα για οπίσθια εκτόξευση.

**Δεν ισχύει για το μοντέλο TC 130*



HUSQVARNA TS 243

Κινητήρας Husqvarna Endurance V-Twin. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος*: 85 cm.



HUSQVARNA TC 242

Κινητήρας Husqvarna Endurance. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος*: 85 cm. Χωρητικότητα συλλέκτης 320 lt.



HUSQVARNA TS 242

Κινητήρας Husqvarna Endurance. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος*: 85 cm.



HUSQVARNA TC 238

Κινητήρας Husqvarna Endurance. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος*: 90 cm. Χωρητικότητα συλλέκτη 220 lt.



HUSQVARNA TS 238

Κινητήρας Husqvarna Endurance. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος*: 90 cm.



husqvarna.gr
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.

**Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.*



Τρακτέρ που κάνουν την δουλειά με ασφάλεια.



ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟ Ακόμα και όταν είναι κρύο, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε αν σηκώσαμε τον αέρα. Απλώς γυρνάς το κλειδί.



ΕΞΥΠΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει την ταχύτητα και την διεύθυνση με το πετάλι. Έτσι μπορεί με τα χέρια του να αφοσιωθεί στην εργασία.

Φιλικά προς τον χρήστη μηχανήματα για μικρότερους κήπους.

Η νέα σειρά 100 της Husqvarna είναι ιδανική για ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων κήπων. Αυτά τα τρακτέρ είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εκκίνησης χωρίς αέρα για εύκολη εκκίνηση και το υδροστατικό σύστημα μετάδοσης με πεντάλ για ασφαλή και άνετό χειρισμό. Υπάρχει επίσης δείκτης μπαταρίας με εύκολη πρόσβαση στην θύρα φόρτισης.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 138–141.



Ενσωματωμένος συλλέκτης.

Εάν θέλετε να συλλέγετε τα υπολείμματα κοπής, τα φύλλα και άλλα απορρίμματα, ένα τρακτέρ με ενσωματωμένο συλλέκτη αποτελεί μια καλή επιλογή. Ο συλλέκτης μπορεί να αδειάσει εύκολα από τη θέση του οδηγού και μια ηχητική ένδειξη θα σας ενημερώνει όταν χρειάζεται άδειασμα.



HUSQVARNA TS 142

Κινητήρας Husqvarna. CVT. Πλάτος κοπής 107 cm. Άκοπος κύκλος* 120 cm.



HUSQVARNA TC 142

Κινητήρας Husqvarna V-Twin. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος* 107 cm. Χωρητικότητα συλλέκτη 220 lt.



HUSQVARNA TS 138

Κινητήρας Husqvarna. CVT. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος* 137 cm.



HUSQVARNA TC 138

Κινητήρας Husqvarna. Υδροστατικό. Πλάτος κοπής 97 cm. Άκοπος κύκλος 107 cm. Χωρητικότητα συλλέκτη 220 lt.

husqvarna.gr
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.



HUSQVARNA TC 130

Κινητήρας Husqvarna. Υδροστατικό σύστημα. Πλάτος κοπής 77 cm. Άκοπος κύκλος* 131 cm. Χωρητικότητα συλλέκτη 200 lt.

* Μετράται σε στροφή στην πλευρά της κοπής.



Προστατεύστε το τρακτέρ σας και χρησιμοποιήστε το όλες τις εποχές.



ΚΑΛΥΜΜΑ Το αδιάβροχο κάλυμμα καλύπτει πλήρως το τρακτέρ σας και το διατηρεί σε άριστη κατάσταση συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ Προσαρτήστε το εκχιονιστικό δύο σταδίων για αποτελεσματική απομάκρυνση του χιονιού. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αντισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο.



Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει ένα τρακτέρ Husqvarna και τα εξαρτήματά του.

Μη χρησιμοποιείτε το τρακτέρ σας μόνο ως χλοοκοπτικό. Οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Με μια ευρεία γκάμα ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων, τα τρακτέρ Husqvarna καθίστανται ευέλικτα μηχανήματα που μπορούν να διευκολύνουν την εργασία στον κήπο, όλες τις εποχές του χρόνου. Προσαρτήστε ένα τρέιλερ, έναν σπορέα ή μια λεπίδα χιονιού και εκτελέστε τις εργασίες με ελάχιστο κόπο.



ΤΡΕΪΛΕΡ PROFİ/ΤΡΕΪΛΕΡ 275/ΤΡΕΪΛΕΡ

Ευρύχωρα τρέιλερ από ανθεκτικό ατσάλι. Αναδιπλούμενη πίσω πόρτα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το μοντέλο Profi είναι ανακλινόμενο. Διαστάσεις φορτίου (Μ×Π×Υ): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Τρέιλερ – 97×72×28 cm.




ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Για αποτελεσματική ισοπέδωση ανώμαλου εδάφους και τη συμπίεση πρόσφατα σπαρμένων σπόρων. Βάρος με νερό 182 kg. Διαστάσεις 46×96 cm.




ΣΠΟΡΕΑΣ

Το μεγαλύτερο μοντέλο έχει πλάτος διασποράς 300–360 cm. Χωρητικότητα περίπου 75 kg. Η ροή ρυθμίζεται εύκολα. Το μικρότερο μοντέλο έχει πλάτος διασποράς 120–240 cm και χωρητικότητα 30 kg.

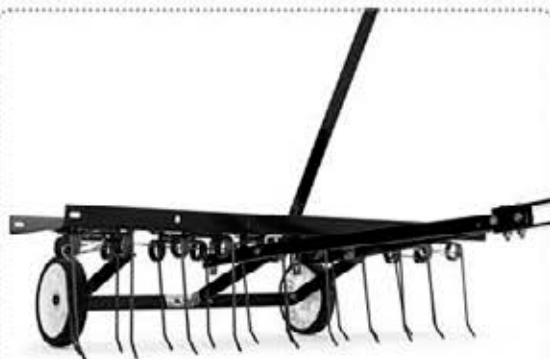

ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝ

Αποδοτικός και στιβαρός εκριζωτής βρύων για απομάκρυνση των βρύων. Αντοχή έως 32 kg ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Πλάτος 102 cm.

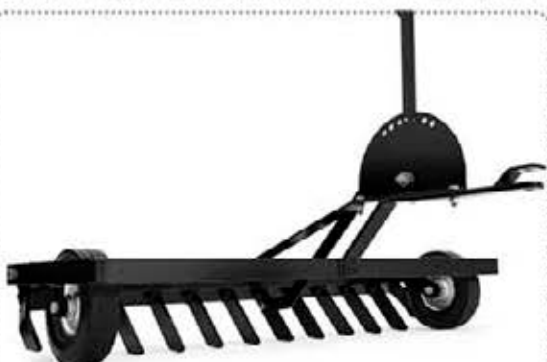

ΣΒΑΡΝΑ ΧΑΛΙΚΙΩΝ

Στιβαρή σβάρνα με πρακτικούς ελαστικούς τροχούς, καθαρίζει και τακτοποιεί τα χαλικόστρωτα μονοπάτια σας σε ελάχιστο χρόνο. Με ελατηριωτά δόντια που διπλώνουν κατά την κίνηση όπισθεν. Πλάτος εργασίας 110 cm.




ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNA

Ανοίγει τρύπες στο χώμα ώστε να είναι δυνατή η διείσδυση αέρα και λιπάσματος. Πλάτος εργασίας 102 cm.

husqvarna.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε την πλήρη σειρά τρακτέρ κήπου και εξαρτημάτων. Θα βρείτε επίσης συγκριτικά διαγράμματα, βίντεο και ειδικές προσφορές. Θα σας παρέχουμε επίσης συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό μηχάνημα και θα σας δίνουμε πληροφορίες επικοινωνίας με τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.

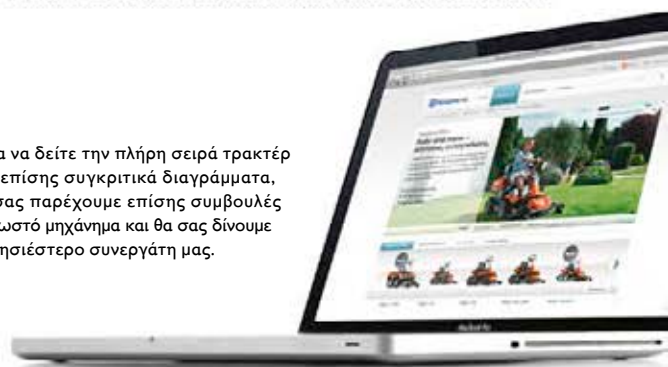



ΒΟΥΡΤΣΑ*

Περιστροφική βούρτσα για το σκούπισμα φύλλων, χιονιού, κ.λπ. Πλάτος εργασίας 100 cm.



ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ*

Πλάτος εργασίας 107 cm. Πρέπει να χρησιμοποιείται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο.



ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ*

Στιβαρή ατσάλινη λεπίδα με προστατευτικό μηχανισμό με ελατήριο. Χρησιμοποιείται με αντιολισθητικές αλυσίδες και αντίβαρο. Πλάτος εργασίας 122 cm.



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ

Εφαρμόζεται στην ακμή της λεπίδας χιονιού ώστε η μεταλλική λεπίδα να μη χαράζει το έδαφος.



ΑΝΤΙΟΛΙ- ΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ*

Παρέχουν καλή πρόσφυση όταν καθαρίζετε χιόνι.

ΑΝΤΙΒΑΡΟ*

Αντίβαρο για καλύτερο κράτημα και προσβασιμότητα. Βάρος 25 kg.



* Δεν είναι δυνατή η χρήση με το TC 130.



3 διαφορετικά συστήματα κοπής που διασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Για τα πιο τακτικά και καθαρά αποτελέσματα κοπής

BIOCLIP

Για λίπανση του χλοοτάπητά σας.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ

Για κήπους με ψηλά χόρτα που κόβονται σπάνια.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ*

Ευρύχωρος συλλέκτης, διαθέσιμος με δύο ή τρεις κάδους. Χωρητικότητα 210 ή 315 λίτρα.



ΚΙΤ BIOCLIP

Για τη μετατροπή σε BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα). Ορισμένα μηχανήματα χρειάζονται ένα πλήρες κιτ με λεπίδες και την τάπα του αγωγού εκτόξευσης, ενώ άλλα χρειάζονται μόνο την τάπα.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ*

Για τρακτέρ με ενσωματωμένο σύστημα συλλογής. Εναλλάξτε στο τρακτέρ σας τη λειτουργία συλλογής με την οπίσθια εκτόξευση.



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

Πλήρως αυτόματος φορτιστής για μπαταρία μολύβδου-οξέος 12V από 1,2–32 Ah. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος για φόρτιση συντήρησης έως και 100 Ah. Ιδανικός για εποχιακά μηχανήματα.

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ*

Για πιο άνετη θέση του οδηγού.



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ

Για την τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος των τρακτέρ μας. Προστατεύει αποτελεσματικά το κάλυμμα του κινητήρα.



ΚΑΛΥΜΜΑ

Από αδιάβροχο νάιλον με ρυθμιζόμενο κορδόνι και οπές εξαερισμού.



ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Καμπύλες ράμπες φόρτωσης από αλουμίνιο που είναι ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό. Αντιολισθητική επιφάνεια.

* Δεν είναι δυνατή η χρήση με το TC 130.

	TS 346	TS 342	TS 243
--	--------	--------	--------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μικροί/ μεσαίου μεγέθους	○○○	○○○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου/ μεγάλου μεγέθους	●●○	●●○	●●●
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους/ Αγροτικές περιοχές	●●●	●●●	●○○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομασία κινητήρα	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	13,8 @ 2600	11,1 @ 2600	11,1 @ 2600
Μπαταρία, V/Ah	12 / 28	12 / 28	12 / 28
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πλήρης Πίεση	Πλήρης Πίεση	Πλήρης Πίεση
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	15,1	15,1	9,5
Τύπος μετάδοσης	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική
Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης	Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} , dB(A)	100	100	100
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	85	84	84
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m / s ²	2,73	1,71	1,71
Επίπεδο κραδασμών στην θέση οδηγού m / s ²	0,14	0,18	0,18
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Με πενταλ	Με πενταλ	Με πενταλ
Μέθοδοι κοπής	Πλευρική εκτόξευση	Πλευρική εκτόξευση	Πλευρική εκτόξευση
Πλάτος κοπής, cm	117	107	107 / 42
Άκοπος κύκλος, cm****	81	85	85
Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Τύπος πλαισίου κοπής	Χυτό ενισχυμένο	Χυτό ενισχυμένο	Χυτό ενισχυμένο
Τροχοί προστασίας από αποψίλωση	4	4	2
Ενεργοποίηση λεπίδων	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Χωρητικότητα συλλέκτη, λίτρα	—	—	—
Ύψος πλάτης καθίσματος	Υψηλό	Υψηλό	Μεσαίο
Προφυλακτήρας μπροστά	NAI	NAI	NAI
Διαστάσεις ελαστικών, μπροστά, ίντσες	15×6-6	15×6-6	15×6-6
Διαστάσεις ελαστικών, πίσω, ίντσες	20×10-8	20×10-8	20×8-8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

U-Cut™	●	●	●
Υδροστατική μετάδοση με πενταλ	●	●	●
Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση με πενταλ.	—	—	—
Γρήγορη μετάδοση κίνησης	●	—	—
Σταθεροποιητής ταχύτητας κίνησης (Cruise control)	●	●	—
SmartSwitch	●	●	—
Εκκίνηση με τσοκ-διακόπτη	●	●	●
Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές	●	●	●
Μόχλος ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό	●	●	●
Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα	●	●	●
Εργονομικό τιμόνι	●	●	●
Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη	—	—	—
RapidReplace™	●	●	—
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	●	●	●
Ηλεκτροστατικά βαμένο πλαίσιο κοπής	—	—	—
Χυτός μπροστινός άξονας	●	●	●
Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	●	●
Ορατή στάθμη καυσίμου	●	●	●
Ωρομετρική με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	●	●	●
Ένδειξη μπαταρίας με υποδοχή φορτιστή	●	●	●
Φώτα LED	●	●	—
Προβολείς	—	—	●

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Συλλέκτης	—	—	—
Εκτροπέας	●	●	●
Πώμα Bio Clip	—	—	—
Πώμα BioClip	—	—	—
Kit BioClip / κάλυμμα	(●)	(●)	(●)

● = Διαθέσιμο (●) = Εξάρτημα — = Δεν διατίθεται

TS 242		TS 238		TS 142		TS 138	
	○○○		○○○		●○○		●●○
	●●○		●●○		●●●		●●●
	●●●		●●●		●●○		○○○
	●○○		●○○		○○○		○○○
	Endurance Series		Endurance Series		Husqvarna Series		Husqvarna Series
	9,4 @ 2600		8,9 @ 2600		8,6 @ 2600		8,6 @ 2600
	12/28		12/28		12/28		12/28
	Πλήρης Πίεση		Πλήρης Πίεση		Ράντισμα		Ράντισμα
	Briggs & Stratton		Briggs & Stratton		Briggs & Stratton		Briggs & Stratton
	5,7		5,7		5,7		5,7
	Υδροστατική		Υδροστατική		CVT		CVT
	Hydro-Gear / Tuff Torq		Hydro-Gear / Tuff Torq		General Transmission		General Transmission
	100		100		100		100
	85		80		85		83
	1,34		3,43		1,98		2,05
	0,09		0,08		0,23		0,12
	Με πενταλ		Με πενταλ		Με πενταλ		Με πενταλ
	Πλευρική εκτόξευση		Πλευρική εκτόξευση		Πλευρική εκτόξευση		Πλευρική εκτόξευση
	107/42		97/38		107/42		97/38
	85		90		120		137
	38 – 102		38 – 102		38 – 102		38 – 102
	Χυτό ενισχυμένο		Χυτό ενισχυμένο		Χυτό		Χυτό
	2		2		2		—
	Ηλεκτρική		Ηλεκτρική		Ηλεκτρική		Ηλεκτρική
	—		—		—		—
	Μεσαίο		Μεσαίο		Χαμηλό		Χαμηλό
	NAI		NAI		—		—
	15×6-6		15×6-6		15×6-6		15×6-6
	20×8-8		20×8-8		18×8,5-8		18×8,5-8
	●		●		—		—
	●		●		—		—
	—		—		●		●
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		—		—
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	●		●		—		—
	—		—		—		—
	●		●		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	(●)		(●)		(●)		(●)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές. Γλωσσάριο χαρακτηριστικών, δείτε τη σελίδα 246.

	TC 342	TC 338	TC 242
--	--------	--------	--------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ιδιωτικοί κήποι μικρού μεγέθους	○○○	○○○	○○○
Ιδιωτικοί κήποι μικροί/ μεσαίου μεγέθους	○○○	○○○	●●○
Ιδιωτικοί κήποι μεσαίου/ μεγάλου μεγέθους	●●○	●●○	●●●
Ιδιωτικοί κήποι μεγάλου μεγέθους/ Αγροτικές περιοχές	●●●	●●●	●○○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	13,8 @ 2600	11,1 @ 2600	9,4 @ 2600
Μπαταρία, V/Ah	12 / 28	12 / 28	12 / 28
Τύπος λίπανσης κινητήρα	Πλήρης Πίεση	Πλήρης Πίεση	Πλήρης Πίεση
Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	13,3	13,3	5,7
Τύπος μετάδοσης	Υδροστατική	Υδροστατική	Υδροστατική
Κατασκευαστής κιβωτίου μετάδοσης	Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq	Hydro-Gear / Tuff Torq
Εγγυημένο επίπεδο πίεσης θορύβου, L _{WA} , dB(A)	100	100	100
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	85	85	85
Επίπεδο κραδασμών στο τιμόνι, m / s ²	2,04	3,88	3,07
Επίπεδο κραδασμών στην θέση οδηγού m / s ²	0,21	0,21	0,36
Μέθοδος μετάδοσης κίνησης	Με πενταλ	Με πενταλ	Με πενταλ
Μέθοδοι κοπής	BioClip / Συλλογή	BioClip / Συλλογή	BioClip / Συλλογή
Πλάτος κοπής, cm	107 /	97	107
Άκοπος κύκλος, cm****	70	85	85
Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Τύπος πλαισίου κοπής	Χυτό ενισχυμένο	Χυτό ενισχυμένο	Χυτό ενισχυμένο
Τροχοί προστασίας από αποψίλωση	4	2	2
Ενεργοποίηση λεπίδων	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική	Ηλεκτρική
Χωρητικότητα συλλέκτη, λίτρα	320	320	320
Ύψος πλάτης καθίσματος	Υψηλό	Υψηλό	Μεσαίο
Προφυλακτήρας μπροστά	NAI	NAI	NAI
Διαστάσεις ελαστικών, μπροστά, ίντσες	15×6-6	15×6-6	15×6-6
Διαστάσεις ελαστικών, πίσω, ίντσες	18×9,5-8	18×9,5-8	18×9,5-8

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

U-Cut™	●	●	●
Υδροστατική μετάδοση με πενταλ	●	●	●
Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση με πενταλ.	—	—	—
Γρήγορη μετάδοση κίνησης	●	—	—
Σταθεροποιητής ταχύτητας κίνησης (Cruise control)	●	●	—
SmartSwitch	●	●	—
Εκκίνηση με τσοκ-διακόπτη	●	●	●
Δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές	●	●	●
Μόχλος ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένος στο φτερό	●	●	●
Ρυθμιζόμενο ολισθαίνον κάθισμα	●	●	●
Εργονομικό τιμόνι	●	●	●
Ένδειξη πλήρωσης συλλέκτη	●	●	●
RapidReplace™	●	●	—
Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής	●	●	●
Ηλεκτροστατικά βαμένο πλαίσιο κοπής	—	—	—
Χυτός μπροστινός άξονας	●	●	●
Περιστρεφόμενος μπροστινός άξονας	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	●	●
Ορατή στάθμη καυσίμου	—	—	—
Ωρομετρικής με σύστημα υπενθύμισης συντήρησης	●	●	●
Ένδειξη μπαταρίας με υποδοχή φορτιστή	●	●	●
Φώτα LED	●	●	—
Προβολείς	—	—	●

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Συλλέκτης	●	●	●
Εκτροπέας	(●)	(●)	(●)
Ρύθμιση κοπής Bio Clip από το κάθισμα	●	●	—
Πώμα BioClip	—	—	●
Κιτ BioClip / κάλυμμα	—	—	—

● = Διαθέσιμο (●) = Εξάρτημα — = Δεν διατίθεται

TC 238		TC 142		TC 138		TC 130	
	○○○		○○○		●○○		●●●
	●●○		●●○		●●●		●●○
	●●●		●●●		●●○		○○○
	●○○		●○○		○○○		○○○
	Endurance Series		Husqvarna Series		Husqvarna Series		Husqvarna Series
	8,9 @ 2600		11,1 @ 2600		8,6 @ 2600		6,3 @ 2800
	12 / 28		12 / 28		12 / 14		12 / 28
	Πλήρης Πίεση		Ράντισμα		Ράντισμα		Ράντισμα
	Briggs & Stratton		Briggs & Stratton		Briggs & Stratton		Briggs & Stratton
	5,7		9,5		5,7		5,7
	Υδροστατική		Υδροστατική		Υδροστατική		Υδροστατική
	Hydro-Gear / Tuff Torq		Hydro-Gear / Tuff Torq		Hydro-Gear / Tuff Torq		Hydro-Gear
	100		100		100		100
	86		86		85		85
	3,08		1,46		3,87		2,54
	0,36		0,06		0,13		0,05
	Με πενταλ		Με πενταλ		Με πενταλ		Με πενταλ
	BioClip / Συλλογή		Συλλογή		Συλλογή		Συλλογή
	97 / 38		107 / 42		97 / 38		77 / 30
	90		95		107		131
	38 – 102		38 – 102		38 – 102		38 – 102
	Χυτό ενισχυμένο		Χυτό		Χυτό		Χυτό
	2		2		2		—
	Ηλεκτρική		Χειροκίνητη		Χειροκίνητη		Χειροκίνητη
	220		320		220		200
	Μεσαίο		Χαμηλό		Χαμηλό		Χαμηλό
	ΝΑΙ		—		—		—
	15×6-6		15×6-6		15×6-6		13×5-6
	18×9,5-8		18×9,5-8		18×8,5-8		16×6,5-8
	●		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		—		—		—
	—		—		—		—
	●		—		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	—		—		—		—
	●		●		●		●
	●		●		●		●
	(●)		(●)		(●)		—
	—		—		—		—
	●		(●)		(●)		(●)
	—		—		—		—

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων, σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς που παρέχεται κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα κατά το πρότυπο SAE J 1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο παραδοτέο μηχανήμα θα εξαρτάται από τις στροφές λειτουργίας, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και άλλες μεταβλητές. Γλωσσάριο χαρακτηριστικών, δείτε τη σελίδα 246.

Κοπή εξαιρετικής ποιότητας από εξαιρετική γκάμα προϊόντων.

Όλα τα χλοοκοπτικά μας είναι αποδοτικά και προσφέρουν εξαιρετική εργονομία. Έτσι, είτε επιλέξετε ένα μοντέλο με ή χωρίς αυτοπροώθηση, μπορείτε να αναμένετε ότι το χλοοκοπτικό θα είναι στιβαρό, αξιόπιστο και θα παρέχει αποτελέσματα εξαιρετικής ποιότητας. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν υψηλών προδιαγραφών, αξιόπιστους κινητήρες εύκολης εκκίνησης, καθώς και πλαίσια κοπής που δεν σκουριάζουν και παρέχουν αποτελέσματα κοπής επίσης εξαιρετικής ποιότητας.







AUTOWALK™ 2

Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία, καθώς κάνει πιο εύκολη την εργασία σας γύρω από φράχτες και άλλα εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή ακόμα να δουλεύει.



ΡΟΗ ΑΕΡΑ AFTECH™

Η ροή αέρα AFTech™ θα σας δώσει πρώτης τάξης αποτελέσματα. Το πλαίσιο κοπής, οι λεπίδες και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό σημαίνει αποτελέσματα πρώτης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες κοπής.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ιδιαίτερα ανθεκτικός σχεδιασμός από υλικά υψηλής ποιότητας. Το μονοκόμματο πλαίσιο κοπής είναι επιψευδαργυρωμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο, χωρίς συγκολλημένα κομμάτια. Το πάχος του ατσάλινου πλαισίου είναι 2 mm και προσθέτει παραπάνω αντοχή και ανθεκτικότητα.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Οι μεγάλες χλοοκοπτικές μηχανές μας είναι εξοπλισμένες με μεγάλου πλάτους πλαίσια κοπής και συλλέκτες μεγάλης χωρητικότητας, ώστε η περιποίηση μεγάλων χλοοταπών να γίνεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.



ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (AWD)

Αυξάνει και διασφαλίζει την πρόσφυση σε ανώμαλο και ολισθηρό έδαφος, καθώς και σε πλαγιές, διευκολύνοντας σημαντικά τον χειρισμό.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 3 ΣΕ 1

Επιλέξτε την λειτουργία κοπής που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες του κήπου σας. Συλλογή για τακτοποιημένο χλοοτάπητα, BioClip (κοπή σε χορτολίπασμα) για λίπανση του χλοοτάπητα ή εκτόξευση για περιοχές που δεν κόβονται συχνά.



**Μεγάλη διάρκεια ζωής
και χαμηλό επίπεδο
κραδασμών.**



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

BIOCLIP Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο κοπής με μεγάλο όγκο για εξαιρετικά αποτελέσματα BioClip. Χυτό από μονοκόμματο αλουμίνιο.



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Πλευρικά ρυθμιζόμενη χειρολαβή με σύνθετο αντικραδασμικό σύστημα διευκολύνει την εργασία κοντά σε τοίχους και θάμνους.

Χλοοκοπτικά μεγάλης διάρκειας ζωής για συχνή χρήση.

Στιβαρά χλοοκοπτικά με μεγαλύτερη αντοχή, κατασκευασμένα για βαριά χρήση. Το μικρό μέγεθος παρέχει εξαιρετική ευελιξία και οι αντικραδασμικές χειρολαβές προσφέρουν εργονομία. Το απλό σύστημα αυτοπροώθησης στους εμπρόσθιους τροχούς, που δεν χρειάζεται συντήρηση, καθιστά τα χλοοκοπτικά εύκολα στους ελιγμούς.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 154–157.



HUSQVARNA LB 553S

Honda GCV160, BioClip, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 27–65 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.



HUSQVARNA LB 553S e

Honda GCV160, BioClip, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 27–65 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.



HUSQVARNA LB 548S e

Honda GCV160, BioClip, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 30–60 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.



HUSQVARNA LB 448S

Honda GCV140, BioClip, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 30–60 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.



HUSQVARNA LC 448S e

Briggs & Stratton 850e Series, Συλλογή/BioClip/Οπίσθια εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25–55 mm. Αυτοκινούμενο, μία ταχύτητα.



Κινητήρας Honda GCV.

Οι κινητήρες με εκκεντροφόρο επί κεφαλής (OHC) προσφέρουν έναν αθόρυβο, ανθεκτικό αλλά πανίσχυρο συνδυασμό για πολλές απαιτητικές εφαρμογές. Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική ανάφλεξη, η εύκολη εκκίνηση και η εύκολη πρόσβαση για την αποστράγγιση και την πλήρωση του λαδιού. Με πιστοποίηση CARB και EPA. Δεν απαιτείται καταλύτης.



Λειτουργίες για αποτελεσματικό κούρεμα του χλοοτάπητα.



ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (AWD) Αυξάνει και διασφαλίζει την πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό και ολισθηρό έδαφος, καθώς και σε πλαγιές, διευκολύνοντας σημαντικά τον χειρισμό.



ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ
Βρίσκεται στην επάνω λαβή και σας παρέχει αξιόπιστο και εύκολο έλεγχο για τη σύμπλεξη ή την αποσύμπλεξη της λεπίδας με τον κινητήρα σε λειτουργία. Ιδανικό για την εκκένωση του συλλέκτη.

Χλοοκοπτικά με το πιο προηγμένο σύστημα αυτοπροώθησης AWD.

Η σειρά Husqvarna LC 356 AWD προσφέρει ένα μεγάλο και στιβαρό χλοοκοπτικό που παρέχει πρωτόγνωρη απόδοση χειρισμού. Ο διαισθητικός έλεγχος ταχύτητας και η απόδοση αυτοπροώθησης σε όλους τους τροχούς, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης σε απότομες πλαγιές και περιοχές που δεν φροντίζονται πολύ συχνά. Το σύστημα AWD κινείται με εξαιρετικό τρόπο και σε επικλινή εδάφη. Υψηλή ταχύτητα κοπής, μεγάλο πλάτος κοπής και τουλάχιστον 3 μέθοδοι κοπής για να επιλέξετε. Η σειρά LC 356 συμπληρώνεται με μοντέλα 2 τροχών και προαιρετικό συμπλέκτη φρένου λεπίδας.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 154–157.



HUSQVARNA LC 356 AWD

Honda GCV160, 2,8 kW στις 2900 rpm, συλλογή/BioClip/ πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 56 cm, ύψος κοπής 38–108 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα, τετρακίνηση και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 356VB

Honda GCV160, 2,8 kW στις 2900 rpm, συλλογή/BioClip/ πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 56 cm, ύψος κοπής 32–108 mm. Αυτοπροωθούμενο, μεταβλητή ταχύτητα, BBC και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 356V

Honda GCV160, 2,8 kW στις 2900 rpm, συλλογή/BioClip/ πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 56 cm, ύψος κοπής 32–108 mm. Αυτοπροωθούμενο, μεταβλητή ταχύτητα, τετρακίνηση και AutoWalk™ 2.



Λεπίδες χορτολίπανσης.

Οι λεπίδες είναι σχεδιασμένες για εξαιρετικά αποτελέσματα χορτολίπανσης. Παράγουν επίσης ένα ισχυρό ρεύμα αέρα όταν θέλετε να συλλέξετε τα υπολείμματα κοπής του χλοοτάπητα.



Διατηρήστε τις επιβλαβείς ουσίες μακριά από τον κήπο σας!

Η αλκυλιωμένη βενζίνη Aspen δεν περιέχει ουσιαστικά κανέναν από τους επιβλαβείς υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στη συμβατική βενζίνη [βενζόλιο, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυαρωματικοί (ΡΑΗ) ή ολεφίνες], που σημαίνει ότι οι καρκινογόνοι, ανθεκτικοί και τοξικοί ΡΑΗ, μειώνονται έως και 90 % στις εκπομπές. Η αλκυλιωμένη βενζίνη παρέχει επίσης μειωμένες εκπομπές οξειδίων азоту και συνεισφορά στο τροποσφαιρικό όζον. Είναι άοσμη και δεν παράγει καπνό, μπορείτε έτσι να απολαμβάνετε τον καθαρό αέρα ενώ κουρεύετε τον χλοοτάπητά σας.

	Aspen 4	Αμόλυβδη Eco class 1 95 οκτανίων
Θείο, ppm	1	10
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες, vol %	0,1	35
Βενζόλη, vol %	0,01	1
Ολεφίνες, vol %	0,1	5–13



Μια άνετη βόλτα.



ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ

Για τέλεια πρόσφυση χωρίς να αφήνει ίχνη στον χλοοτάπητα.



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AFTECH™

παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό σημαίνει αποτελέσματα πρώτης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες κοπής.

Κορυφαία σύγχρονα χλοοκοπτικά για απαιτητικούς οικιακούς χρήστες.

Αυτή η γκάμα χλοοκοπτικών εγγυάται τη βέλτιστη εργονομία, ανθεκτικότητα, απόδοση και ευκολία χρήσης. Σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα συλλογής, τα μοντέλα LC μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με το προαιρετικό κιτ BioClip, το οποίο περιλαμβάνει ένα πώμα και πολύ αποτελεσματικές λεπίδες χορτολίπανσης. Ο ισχυρότατος κινητήρας και πολλά άλλα χαρακτηριστικά κάνουν τον χειρισμό της χλοοκοπτικής μηχανής ομαλό και ξεκούραστο.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 154–157.



Νέο!

HUSQVARNA LC 353VI

Briggs & Stratton 775 DOV, 2,7 kW στις 2900 rpm, συλλογή/πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™, InStart™, AutoWalk™ 2.

Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να ξεκινήσεις μια χλοοκοπτική μηχανή!

Αν έχεις ιδέα πως ξεκινάει ένα μοντέρνο αυτοκίνητο, τότε μπορείς να καταλάβεις και το νέο σύστημα InStart™ που μόλις κυκλοφόρησε η Husqvarna στην σειρά χλοοκοπτικών μηχανών 300 (LC 353VI). Τραβάς το σχοινί και η μηχανή αρχίζει. Αφήνεις το σχοινί η μηχανή σβήνει. Το σύστημα τροφοδοτείται από μια ταχείας φόρτισης μπαταρία η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη.



HUSQVARNA LC 353VE

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Συλλογή/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™, Ηλεκτρική εκκίνηση και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 353VB

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Συλλογή/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™, BBC και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 353V

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Συλλογή/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 53 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™ και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 348VE

Briggs & Stratton 675e Series, Συλλογή/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™, ηλεκτρική εκκίνηση και AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LC 348V

Briggs & Stratton 650e, 2,4 kW στις 2900 rpm, συλλογή/πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AFTech™, InStart™, AutoWalk™ 2.



HUSQVARNA LB 348V

Briggs & Stratton 650e Series, BioClip/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 48 cm, ύψος κοπής 25–75 mm. AutoWalk™ 2.



Αξιόπιστα μηχανήματα.



ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ Το σασί από ισχυρό χυτό αλουμίνιο παρέχει αυξημένη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής του γρασιδιού. Ένας μοχλός ρυθμίζει όλο το πλαίσιο.

Χλοοκοπτικά κατάλληλα για κάθε είδους χλοοτάπητα.

Αυτή η γκάμα χλοοκοπτικών είναι κατάλληλη, τόσο για μικρής όσο και για μεγάλης έκτασης χλοοτάπητες σε επίπεδο ή επικλινές έδαφος. Τα αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά σας δίνουν την ισχύ που χρειάζεστε και μαζί με τη μεταβλητή ταχύτητα κάνουν εύκολο τον έλεγχο της εργασίας σας. Το αιωρούμενο μοντέλο αιωρείται πάνω σε ένα στρώμα αέρα, ζυγίζει μόνο 15 κιλά και είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, σε χλοοτάπητες σε πλαγιές και σε κλίσεις έως και 45 μοίρες. Τα χειροκίνητα μοντέλα είναι επίσης ελαφριά εύκολα στην ώθηση και παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Η ειδικά σκληρυμένη κυλινδρική λεπίδα προσφέρει το υγιέστερο κόψιμο στον χλοοτάπητα σας.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 154–157.

**HUSQVARNA LC 351V**

Briggs & Stratton 750e DOV Series, Συλλογή/BioClip/Πλευρική εκτόξευση, πλάτος κοπής 50 cm, ύψος κοπής 28–75 mm. Αυτοκινούμενο, μεταβλητή ταχύτητα.

Τα πλεονεκτήματα της συλλογής.

Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειάζεται εύκολα σε βιολογικό παρασκευαστή λιπάσματος. Είναι επίσης δυνατή η συλλογή φύλλων και μικρών κλαδιών.

**HUSQVARNA LB 146**

Briggs & Stratton 500e Series, BioClip, πλάτος κοπής 46 cm, ύψος κοπής 30–65 mm, προωθούμενο.

**HUSQVARNA GX 560**

Honda GCV160, 3kW στις 3150 rpm, γωνία εργασίας 450, πλάτος κοπής 50,5 cm, ύψος κοπής 10–30 cm και πλαίσιο κοπής από πλαστικό ABS.

**HUSQVARNA 540**

Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12–38 mm, βήματα ρύθμισης ύψους κοπής 4, 9,1 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.

**HUSQVARNA 64**

Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12–55 mm, βήματα ρύθμισης ύψους κοπής άπειρα, 8,7 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.

**HUSQVARNA 54**

Πλάτος κοπής 40 cm, ύψος κοπής 12–38 mm, βήματα ρύθμισης ύψους κοπής 4, 8,6 kg. Ο συλλέκτης διατίθεται ως αξεσουάρ.



husqvarna.gr
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.

	LB 553S	LB 553S e	LB 548S e	
--	---------	-----------	-----------	--

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επαγγελματικές επιδόσεις	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Για απαιτητικούς χρήστες	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Αποτελεσματική φροντίδα για τακτική χρήση	● ● ●	● ● ●	● ● ●	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευαστής κινητήρα	Honda	Honda	Honda	
Ονομασία κινητήρα	GCV160	GCV160	GCV160	
Κυβισμός, cm³	160	160	160	
Καθαρή τιμή σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	0,9	0,9	0,93	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα	Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα	Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα	
Κινητήριοι τροχοί	Μπροστά	Μπροστά	Μπροστά	
Ζάντες, υλικό	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Ατσάλι	
Μέγεθος τροχών, εμπρός/πίσω, mm	203 / 203	203 / 203	203 / 203	
Ταχύτητα, χιλ / ώρα	4,8	4,8	5,0	
Υλικό πλαισίου κοπής	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	
Μέθοδοι κοπής	BioClip	BioClip	BioClip	
Πλάτος κοπής	53	53	48	
Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm	27 – 65	27 – 65	30 – 60	
Βήματα ύψους κοπής	5	5	6	
Τύπος συλλέκτη	—	—	—	
Όγκος συλλέκτη, λίτρα	—	—	—	
Τύπος χειρολαβή	Εργονομική	Αντικραδασμική	Αντικραδασμική	
Βάρος, kg	35,0	36,7	32,5	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τετρακίνηση	—	—	—	
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●	●	●	
Πλευρικά ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	●	●	
Αντικραδασμική χειρολαβή	—	●	●	
Εργονομική χειρολαβή	—	—	—	
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	●	●	
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●	
Υποδοχή για λάστιχο νερού	—	—	—	

● = Διατίθεται — = Δεν διατίθεται **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μάζικης παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

LB 448S	LC 448S e	LC 356 AWD	LC 356VB	LC 356V
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Honda	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
GCV 140	850e Series	GCV160	GCV160	GCV160
140	190	160	160	160
2,4 @ 2900	3,2 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900	2,8 @ 2900
1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα	Αυτοκινούμενο, μια ταχύτητα	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2
Μπροστά	Μπροστά	Και οι τέσσερις	Πίσω	Πίσω
Ατσάλι	Ατσάλι	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
203 / 203	203 / 203	203 / 203	203 / 203	203 / 203
5,0	3,5	4,8	4,8	4,8
Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Ατσάλι	Ατσάλι	Ατσάλι
BioClip	Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή / BioClip / Οπίσθια εκτόξευση
48	48	56	56	56
30 – 60	25 – 55	38 – 108	32 – 108	32 – 108
6	6	9	9	9
—	Μαλακός σάκος με προστατευτικό σκόνης	Μαλακός σάκος με προστατευτικό σκόνης	Μαλακός σάκος με προστατευτικό σκόνης	Μαλακός σάκος με προστατευτικό σκόνης
—	65	68	68	68
Εργονομική	Αντικραδασμική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
31,0	44,0	39,5	40,4	37,7

—	—	●	—	—
●	●	—	—	—
●	●	—	—	—
●	●	—	—	—
—	●	—	—	—
—	—	●	●	●
●	—	—	●	—
●	●	—	●	●
—	—	●	●	●

	LC 353VI	LC 353VE	LC 353VB	LC 353V
--	----------	----------	----------	---------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επαγγελματικές επιδόσεις	○○○	○○○	○○○	○○○
Για απαιτητικούς χρήστες	●●●	●●●	●●●	●●●
Αποτελεσματική φροντίδα για τακτική χρήση	●●●	●●●	●●●	●●●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευαστής κινητήρα	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ονομασία κινητήρα	775 DOV series	750e DOV Series	750e DOV Series	750e DOV Series
Κυβισμός, cm³	161	161	161	161
Καθαρή τιμή σε προκαθορισμένη τιμή, σ.α.λ., kW	2,7 @ 2900	2,7 @ 2900	2,7 @ 2900	2,7 @ 2900
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	1,0	1,0	1,0	1,0
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2
Κινητήριοι τροχοί	Πίσω	Πίσω	Πίσω	Πίσω
Ζάντες, υλικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό
Μέγεθος τροχών, εμπρός/πίσω, mm	210/210	210/210	210/210	210/210
Ταχύτητα, χιλ/ώρα	5,4	5,4	5,4	5,4
Υλικό πλαισίου κοπής	Γαλβανιζέ ατσάλι	Γαλβανιζέ ατσάλι	Γαλβανιζέ ατσάλι	Γαλβανιζέ ατσάλι
Μέθοδοι κοπής	Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση
Πλάτος κοπής	53,0	53,0	53,0	53,0
Ύψος κοπής, ελάχ. – μέγ., mm	25 – 75	25 – 75	25 – 75	25 – 75
Βήματα ύψους κοπής	5	5	5	5
Τύπος συλλέκτη	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω
Όγκος συλλέκτη, λίτρα	60	60	60	60
Τύπος χειρολαβή	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική
Βάρος, kg	41,0	43,0	45,0	41,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνολογία προηγμένης ροής (Advanced Flow Techonology – AFT)	●	●	●	●
Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής	●	●	●	●
Ρύθμιση ύψους χειρολαβής	●	●	●	●
Εργονομική χειρολαβή	●	●	●	●
Ηλεκτρική εκκίνηση	—	●	—	—
InStart	●	—	—	—
Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC)	—	—	●	—
Τροχοί με διπλά ρουλεμάν	●	●	●	●
Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι	●	●	●	●
Υποδοχή για λάστιχο νερού	●	●	●	●

● = Διατίθεται — = Δεν διατίθεται **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J 1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

LC 348VE	LC 348V	LB 348V	LC 351V	LB 146	GX 560
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●

Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda
675e Series	650e Series	650e Series	750e DOV Series	500e Series	GCV160
190	190	190	161	140	163
2,4 @ 2900	2,4 @ 2900	2,4 @ 2900	2,7 @ 2900	1,8 @ 2900	3,0 @ 3150
1,2	1,2	1,2	1,0	0,8	0,93
AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	Αυτοπροωθούμενο, μεταβαλλόμενη ταχύτητα	Ωθηση	Hover
Πίσω	Πίσω	Πίσω	Πίσω	—	—
Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	Πλαστικό	—
210/210	210/210	210/210	190/210	170	—
5,4	5,4	5,4	4,5	—	—
Γαλβανιζέ ατσάλι	Γαλβανιζέ ατσάλι	Γαλβανιζέ ατσάλι	Αλουμινίου	Πλαστικό	Πλαστικό
Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση	Συλλογή/Οπίσθια εκτόξευση	BioClip/Πλευρική Εκτόξευση	Συλλογή/BioClip/ Πλευρική εκτόξευση	BioClip	—
48,0	48,0	48,0	50,0	46,0	50,5
25–75	25–75	25–75	28–75	30–65	10–30
5	5	5	6	3	3
Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	—	Σκληρός σάκος με αεραγωγούς προς τα κάτω	—	—
60	60	—	60	—	—
Εργονομική	Εργονομική	Εργονομική	Ergonomic	Εργονομική	Εργονομική
42,0	40,0	36,0	42,0	18,0	18,2


●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—
●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	—	—

Ο τέλειος χλοοτάπητας είναι γεγονός.

Τι χρειάζεσαι για να μπορεί ένα αυτόματο χλοοκοπτικό να παραδώσει ένα τέλειο χλοοτάπητα στις πραγματικές συνθήκες στις οποίες συντηρούνται οι περισσότεροι κήποι, συμπεριλαμβανομένου των κακών καιρικών φαινομένων, της περιπλοκής διαμόρφωσης, των στενών μονοπατιών, των ανηφόρων, των παρτεριών και άλλων εμποδίων; Θα λέγαμε ότι επενδύσαμε 20 χρόνια εμπειρίας και συνεχούς ανάπτυξης. Από το 1995 δουλεύουμε και τελειοποιούμε το αυθεντικό Automower® Husqvarna, δημιουργώντας την πιο προηγμένη και αξιόπιστη γκάμα αυτόματων χλοοκοπτικών, που μπορείτε να έχετε στην διάθεση σας. Ανάμεσα στα επτά μοντέλα Automower, που διαθέτουμε, θα βρείτε εκείνο που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες σας και τη μορφή του κήπου σας.





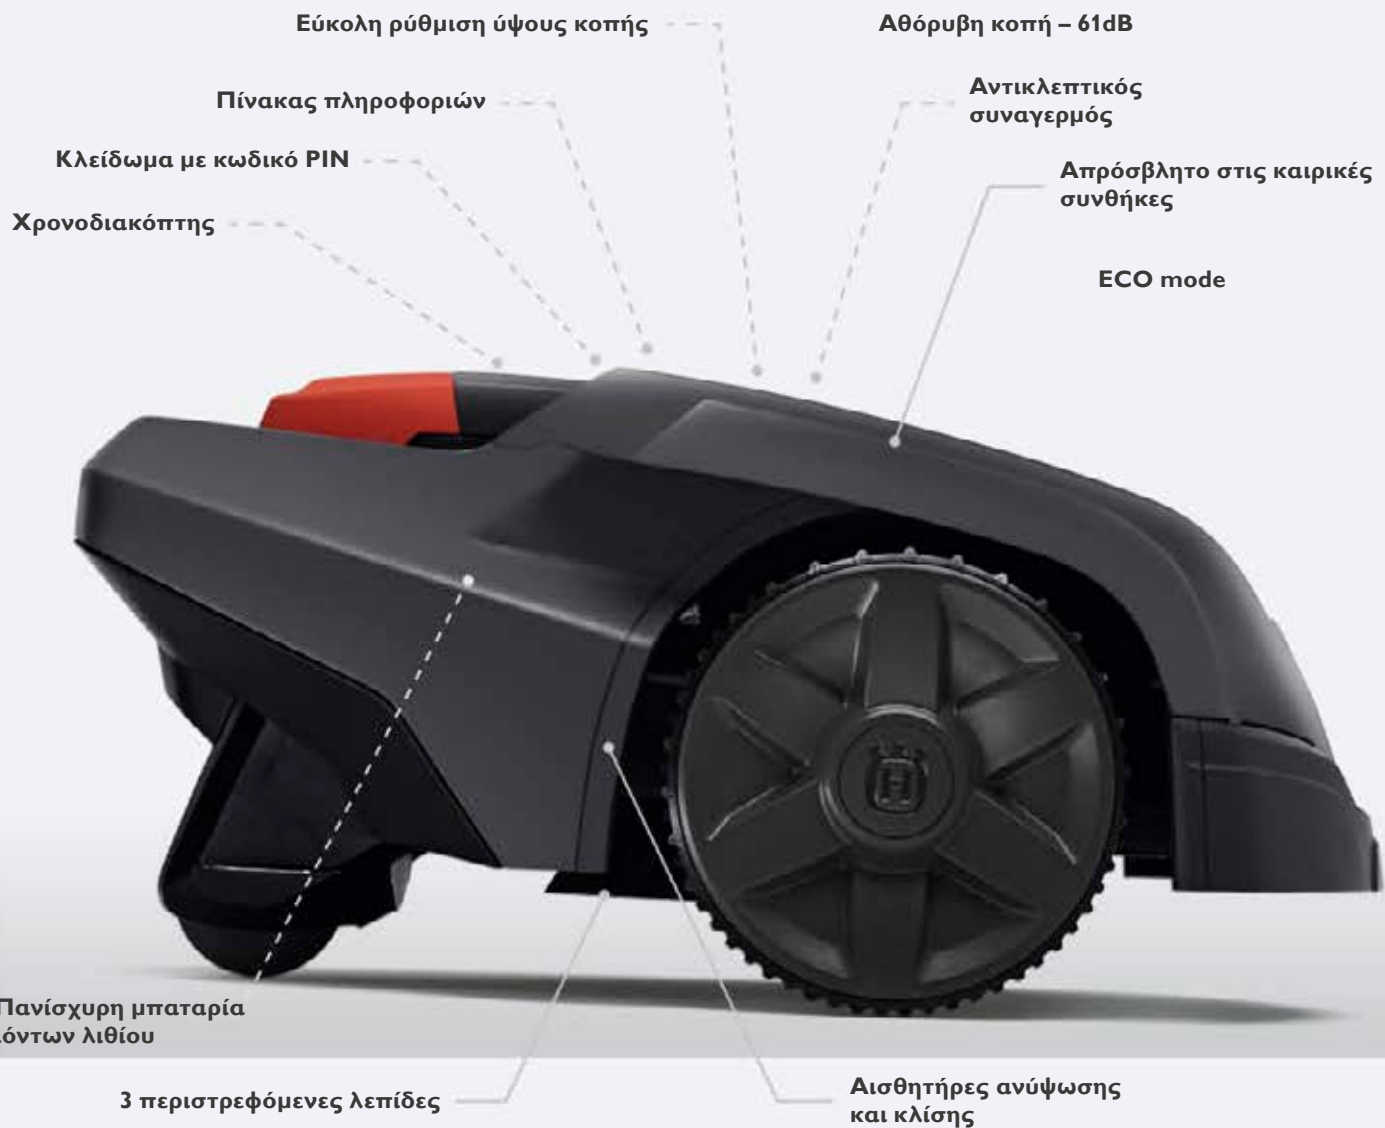

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα αυτόματα χλοοκοπτικά Husqvarna Automower® είναι εξοπλισμένα με την πιο προηγμένη τεχνολογία ώστε να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και αποτελέσματα κοπής. Η εργασία κοπής πραγματοποιείται χωρίς την δική σας παρουσία και επίβλεψη.



ΑΘΟΡΥΒΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Φιλικό προς το περιβάλλον αυτόματο χλοοκοπτικό που λειτουργεί με μπαταρία, κόβει το γρασίδι χωρίς επιβλαβείς εκπομπές καυσαερίων και ιδιαίτερα αθόρυβο. Δουλεύει στον κήπο σας, χωρίς να το προσέξουν οι γείτονες σας.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Ρυθμίζει την ώρα εργασίας ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα. Έτσι τα μοντέλα 320/330X θα μεγιστοποιήσουν τις ώρες κοπής όταν ο ρυθμός ανάπτυξης του χλοοτάπητα είναι υψηλός. Σε μέρες με ηλιοφάνεια ή ξηρές καιρικές συνθήκες, θα λειτουργεί λιγότερες ώρες, μειώνοντας έτσι την φθορά του χλοοτάπητα και του χλοοκοπτικού.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Χρησιμοποιώντας ξυριστικές λεπίδες, ένα αυτόματο χλοοκοπτικό επιτυγχάνει εξαιρετική κοπή και προσφέρει στον χλοοτάπητά σας, πλούσια πράσινη εμφάνιση, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί με κοινές λεπίδες με μαχαίρι. Τα κόμμενα κομμάτια χρησιμοποιούνται ως λίπασμα για τον χλοοτάπητά σας, παρέχονται εμφάνιση που μοιάζει με χαλί.



ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Ένα οικολογικό όνειρο! Χωρίς θόρυβο, χωρίς εκπομπές και σχεδόν 50 % της ενέργειας από τον ήλιο σε μία ηλιόλουστη μέρα. Εάν έχει συννεφιά ή τις βραδινές ώρες, αλλάζει αυτόματα στην λειτουργία με μπαταρία. Για σας όμως, δεν έχει καμία διαφορά.



ΠΛΗΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ GPS

Το GPS που βρίσκεται στην πλακέτα του χλοοκοπτικού, δημιουργεί ένα χάρτη του κήπου, που περιλαμβάνει τα όρια καθώς και καλώδια οδηγούς που έχουν εγκατασταθεί. Το μοντέλο 330X, ξέρει ποια κομμάτια του χλοοτάπητα έχουν καλυφθεί και ρυθμίζει το πλάνο κοπής σύμφωνα με αυτό. Με αυτό εξασφαλίζεται η ιδανική κάλυψη του χλοοτάπητα και επιτυγχάνονται τέλεια αποτελέσματα κοπής.



Εύκολη και ανεξάρτητη λειτουργία.



ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Απολαύστε τα νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως η φιλικότητα προς τον χρήστη, μεγαλύτερη οθόνη, ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής, ευκολότερη εγκατάσταση και μεταβαλλόμενη διέλευση από στενούς διαδρόμους.



AUTOMOWER® CONNECT Με το έξυπνο κινητό σου μπορείς να επικοινωνείς, να κατευθύνεις και να εντοπίζεις την θέση κάποιων μοντέλων αυτόματων χλοοκοπτικών από οπουδήποτε στον κόσμο.

Κούρεμα του χλοοτάπητα χωρίς κόπο, ανεξάρτητα από το εύρος του.

Ο τέλειος χλοοτάπητας, είναι ο χλοοτάπητας που κουρεύεται συχνά. Το αυτόματο χλοοκοπτικό κόβει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραχύ έδαφος και κλίσεις έως και 45%. Όταν συναντά κάποιο εμπόδιο σταματά και αλλάζει κατεύθυνση. Το μοναδικό σύστημα κοπής, καθιστά αυτό το αυτόματο χλοοκοπτικό εξαιρετικά αποτελεσματικό σε οποιεσδήποτε συνθήκες – και συχνό κούρεμα σημαίνει καλύτερη λίπανση του χλοοτάπητα. Η γκάμα που διατίθεται καλύπτει τις ανάγκες για χλοοτάπητα από 2200 μέχρι 6000 m².

Για πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 168–169.



Μεταβαλλόμενη διέλευση από στενούς διαδρόμους.

Τα Husqvarna Automower® 320/330X ανιχνεύουν αυτόματα τους στενούς διαδρόμους και βρίσκουν τρόπο να περάσουν και από τα πιο στενά μονοπάτια. Επιπλέον, ακολουθούν κάθε φορά άλλη διαδρομή, ώστε να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα ίχνη στον χλοοτάπητα.



HUSQVARNA 320

Εμβαδόν εργασίας μέχρι και 2200 m². Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3 τρόποι εύρεσης βάσης, αθόρυβος κινητήρας, ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής, χρονοδιακόπτης καιρού.



HUSQVARNA 330X

Εμβαδόν εργασίας μέχρι και 3200 m². Μπαταρία ιόντων λιθίου, 4 τρόποι εύρεσης βάσης, εξαιρετικά αθόρυβος κινητήρας, ηλεκτρική ρύθμιση ύψους κοπής, χρονοδιακόπτης καιρού, πλοήγηση με την βοήθεια GPS.



HUSQVARNA SOLAR HYBRID

Εμβαδόν εργασίας μέχρι και 2200 m². Ηλιακός συλλέκτης/Μπαταρία NiMH Χρονοδιακόπτης, 4 τρόποι εύρεσης βάσης και μονάδα τηλεχειρισμού GPS.



HUSQVARNA 265 ACX

Εμβαδόν εργασίας μέχρι και 6000². Μπαταρία ιόντων λιθίου, 4 τρόποι εύρεσης βάσης, αισθητήρες υπερήχων και τηλεχειρισμός με GPS.



Λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού και συνεχίζει την εργασία του.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου το αυτόματο χλοοκοπτικό μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα, ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικούς κήπους και προτιμήσεις.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Σε αυτά τα 20 χρόνια ανάπτυξης η Husqvarna έχει εξευγενίσει την έννοια του χλοοκοπτικού, ώστε να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας, ποιότητας και αποτελέσματα κοπής, με την ελάχιστη βοήθεια.

Κανένας χλοοτάπητας δεν είναι δύσβατος για ένα αυτόματο χλοοκοπτικό Automower®.

Ένας μικρός χλοοτάπητας χρειάζεται συχνό κούρεμα όσο και ένα μεγάλος χλοοτάπητας, έτσι ότι και αν έχετε γιατί να μην έχετε ένα Automower®. Τα αυτόματα χλοοκοπτικά αυτής της κατηγορίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν σε χλοοτάπητες που κυμαίνονται από 500 έως 1800 m². Τα αποτελέσματα της κοπής θα είναι τόσο προσεκτικά, όπως με τα αντίστοιχα μοντέλα της μεγαλύτερης κατηγορίας, και θα κάνουν τον χλοοτάπητά σας να δείχνει καταπράσινος και υγιέστατος. Χρησιμοποιώντας μόνο το πιο φυσικό λίπασμα, που είναι τα υπολείμματα σύχνης κοπής του χλοοτάπητα.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 168–169.



Ορίστε τα όριά σας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

- Ακολουθήστε τον οδηγό καλωδίωσης για να ορίσετε την περιοχή εργασίας.
- Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης κεντρικά εντός της περιοχής κοπής.
- Καθορίστε το ύψος και τη συχνότητα κοπής.
- Το αυτόματο χλοοκοπτικό σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει!



HUSQVARNA 305

Εμβαδόν εργασίας μέχρι 500 m². Μπαταρία ιόντων λιθίου, Ένας τρόπος εύρεσης βάσης.



HUSQVARNA 308

Εμβαδόν εργασίας μέχρι 800 m². Μπαταρία ιόντων λιθίου, Ένας τρόπος εύρεσης βάσης.



HUSQVARNA 220 AC

Εμβαδόν εργασίας μέχρι 1800 m². Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3 τρόποι εύρεσης βάσης.



Παρακολουθήστε το βίντεο της εγκατάστασης των αυτόματων χλοοκοπτικών Automower® για μια εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Κατεβάστε έναν αναγνώστη κωδικών QR στο Smartphone σας και σκανάρετε τον κωδικό.

**Λειτουργεί σε
οποιοσδήποτε
καιρικές συνθήκες και
τροφοδοτείται όποτε
χρειάζεται.**



**ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ** Το αυτόματο χλοο-
κοπτικό Automower® έχει σχεδιαστεί
έτσι, ώστε να είναι έτοιμο για εργασία
ολόκληρη την ημέρα, όλες τις ημέρες
και να μη χρειάζεται διακοπές.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Το αυτόματο χλοο-
κοπτικό σας, μπορεί να αποθηκευθεί
στο ειδικά διαμορφωμένο σκέπαστρο,
αν και είναι σχεδιασμένο για συνεχή
εργασίας σε όλες τις καιρικές συνθήκες.



Τα έξυπνα αξεσουάρ Automower® διευκολύνουν την περιποίηση του χλοοτάπητα ακόμα περισσότερο.

Σε έχει κερδίσει το Automower® κερδίσει; Δεν
χρειάζεται να ανησυχείς, συμβαίνει συχνά και είναι
απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί όχι να μην προσθέσεις
μερικά ακόμα διασκεδαστικά στοιχεία στην σχέση
σου μαζί του. Η γκάμα των έξυπνων αξεσουάρ που
διαθέτουμε είναι σχεδιασμένη για να σε εκπλήξει.
Τώρα είναι πλέον διαθέσιμο και ένα νέο app, που
επικοινωνείς με το Automower® 320 και 330 X μέσω
της έξυπνης συσκευής σου: Το Automower® Connect!

*Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ που είναι
διαθέσιμα για το κάθε μοντέλο, ανατρέξτε στην σελίδα 168.*



Βάλε στο παιχνίδι την έξυπνη συσκευή σου και έχεις πλεονέκτημα.

AUTOMOWER® CONNECT

Μπορείς πλέον να προσθέσεις στο Automower® 320 και 330 X ένα νέο αξεσουάρ για να παρακολουθείς και να ελέγχεις το Automower® σου από το κινητό σου.

Χειρισμός από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, μπορείτε να του δώσετε οδηγίες όπως Ξεκίνα, Σταμάτα και Πάρκαρε.

Ρύθμισε τον πίνακα ελέγχου Automower® πλέον από το κινητό σου χωρίς να είσαι στον χώρο.

Ασφάλεια, σε περίπτωση κλοπής ειδοποιήσε άμεσα και εντοπίζεις την θέση του.

GPRS επικοινωνία – GPS εντοπισμός και ενημέρωση με SMS για χρήστες που δεν έχουν έξυπνα κινητά.

Αναβαθμίζεις και ενημερώνεσε για το Automower® επικοινωνώντας με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Husqvarna.

Την εφαρμογή θα την βρείτε διαθέσιμη να την κατεβάσετε στο Appstore και στο GooglePlay.



AUTOMOWER® ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Εκτός από το αρχικό σχέδιο, έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε το αυτόματο χλοοκοπτικό Husqvarna στο ελκυστικό λευκό χρώμα ή κάποιο άλλο χρώμα, ανάλογα με το μοντέλο που θα διαλέξετε.



ΛΕΥΚΟ POLAR ΣΧΕΔΙΟ

Τα αυτόματα χλοοκοπτικά Husqvarna 305, 308, 320 και 330 X έχουν διαθέσιμο και το χρώμα λευκό Polar.

ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Διατηρεί τους κινητήριους τροχούς καθαρούς, ώστε να διατηρούν καλή πρόσφυση.



ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΔΑΦΟΣ

Εξασφαλίζει τέλεια κρατήματα στα δύσκολα εδάφη και τις πλαγιές, εγγυώντας σας τέλεια αποτελέσματα.



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Προστατεύει τον σταθμό φόρτισης και τον αυτόματο χλοοτάπητα από έκθεση στον ήλιο και τη βροχή.



ΜΑΛΑΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ειδική τσάντα μεταφοράς που διευκολύνει τη μεταφορά του αυτόματου χλοοκοπτικού σε άλλους κήπους.



ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το Automower® 330 X λάμπει και την νύχτα με προβολείς τύπου LED.



ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη φύλαξη στον τοίχο, όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά την διάρκεια του χειμώνα.



ΣΕΤ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

Αυξάνει την πρόσφυση στους μπροστινούς τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα σε ανηφορικό έδαφος.



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Αυξάνει την ισχύ του σήματος σε επαρκές επίπεδο σε εγκαταστάσεις με μεγάλο βρόχο.

	265 ACX	330X	320	SOLAR HYBRID	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ					
Μικρός (≈ 400 m²), ανοικτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	●○○	●●●	●●●	●●●	
Μικρός (≈ 400 m²), με κλίσεις και λίγα εμπόδια	●○○	●●●	●●●	●●●	
Μικρός (≈ 800 m²), ανοικτός, επίπεδος με λίγα εμπόδια	●●○	●●●	●●●	●●●	
Μικρός – μεσαίου μεγέθους (εώς 1500 m²), ανοικτός, επίπεδος λίγα εμπόδια	●●●	●●●	●●●	●●●	
Μικρός – μεσαίου μεγέθους (εώς 1500 m²), με κλίσεις και εμπόδια	●●●	●●●	●●●	●●●	
Μικρός – μεσαίου μεγέθους (εώς 1500 m²), περισσότερες από μια στενές διόδους	●●●	●●●	●○○	●●●	
Μικρός – Μεγάλος (εώς 2500 m²), ανοικτός, επίπεδος, λίγα εμπόδια	●●●	●●●	●○○	●○○	
Μικρός – Μεγάλος (εώς 2500 m²), κλίσεις και εμπόδια	●●●	●●●	●○○	●○○	
Μεγάλος (2500–6000 m²), ανοικτός ή σύνθετος, με ή χωρίς κλίσεις και εμπόδια	●●●	●●○*	●○○*	●○○*	
Πολύ μεγάλος (μεγαλύτερος από 6000 m²)	●●●*	●●○*	●○○*	●○○*	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Δυναμικότητα, m², (+/-20%)	6000	3200	2200	2200	
Παραγωγικότητα ανά ώρα, m²	250	135	90	90	
Ρεύμα φόρτισης, A	8	4,2	2,2	2,1	
Σύστημα πλοήγησης και σημεία έναρξης	Ακανόνιστο, 5	Ακανόνιστο, 5	Ακανόνιστο, 3	Ακανόνιστο, 5	
Σύστημα φόρτισης	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	
Σύστημα ανίχνευσης	Τετρακάναλο	Τετρακάναλο	Τρικάναλο	Τετρακάναλο	
Τύπος κινητήρα μετάδοσης κίνησης χωρίς ψήκτρες	DC	Ultrasilent Drive, DC	Ultrasilent Drive, DC	DC	
Τύπος κινητήρα λεπίδων χωρίς ψήκτρες	DC	Τριφασικός DC	Τριφασικός DC	DC	
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	7,5	6,4	3,2	2,2	
Τάση μπαταρίας, V	22	18	18	18	
Κατανάλωση ενέργειας, W	60	30	30	32	
Πλάτος κοπής, cm	32	24	24	22	
Ύψος κοπής, ελάχ. – μεγ., mm	20–60	20–60	20–60	20–60	
Επίπεδο θορύβου, dB(A), (μετρημένο / εγγυημένο)	63 / 65	57 / 58	57 / 58	62 / 64	
Βάρος, kg	12,9	13,2	11,5	10,0	
Φωτιζόμενο ηλεκτρολόγιο	—	●	—	—	
Backlit communication display	●	●	●	●	
Συναγεμμός	Μέτρια	Υψηλής Έντασης	Υψηλής Έντασης	Μέτρια	
Μήκος βρόχου, m	—	400	250	250	
Στηρίγματα καλωδίου, τεμ	—	400	300	200	
Ανταλλακτικές λεπίδες, τεμ	30	9	9	9	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Μεταβαλλόμενη διέλευση από στενούς διαδρόμους	—	●	●	—	
Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους	—	●	●	—	
Πλοήγηση με την βοήθεια GPS	—	●	—	—	
Αισθητήρας ανύψωσης	●	●	●	●	
Κλείδωμα με κωδικό PIN	●	●	●	●	
Προφίλ	—	●	●	—	
Τηλεχειρισμός με GPS	●	—	—	●	
Κοπή σε σημεία	—	●	●	—	
Αισθητήρας κλίσης	●	●	●	●	
Αισθητήρας υπερήχων	●	—	—	—	
Χρονοδιακόπτης καιρού	—	●	●	—	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ					
Automower® Connect	—	●	●	—	
Μπροστινοί προβολείς	—	●	—	—	
ΚΙΤ τροχών για κεκλιμένο έδαφος	●	—	—	●	
Περίβλημα	—	●	●	—	
Προαιρετικό χρώμα	—	Λευκό	Λευκό	—	
Απομακρυσμένη αποστολή γραπτών μηνυμάτων	S	—	—	S	
Σετ για τραχύ έδαφος	—	●	●	—	
Ενισχυτής σήματος	●	—	—	●	
Μαλακή τσάντα μεταφοράς	●	●	●	●	
Επιτοίχια βάση	—	●	●	●	
Σετ βούρτσων τροχών	●	●	●	●	

● = Διατίθεται — = Δεν διατίθεται S = Βασικός εξοπλισμός. * Όταν χρησιμοποιούνται πολλά αυτόματα χλοοκοπτικά Automower®. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Για το γλωσσάρι χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των αυτόματων χλοοκοπτικών είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την κοπή. Τα κοπτικά μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς για το παραδοτέο μηχανήμα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές..

	220 AC	308	305
	●●●	●●●	●●●
	●●●	●○○	●○○
	●●●	●○○	○○○
	●●●	○○○	○○○
	●●●	○○○	○○○
	●○○	○○○	○○○
	●○○	○○○	○○○
	●○○	○○○	○○○
	●○○*	○○○	○○○
	○○○	○○○	○○○

	1800	800	500
	75	40	31
	1,75	1,5	1
	Ακανόνιστο, 3	Ακανόνιστο, 2	Ακανόνιστο, 2
	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Τρικόναλο	Μονοκόναλο	Μονοκόναλο
	DC	DC	DC
	DC	DC	DC
	NiMH	Li-ion	Li-ion
	2,2	1,6	1,6
	18	18	18
	30	20	20
	22	17	17
	20–60	20–50	20–50
	60/63	60/63	58/61
	9,0	6,8	6,7
	—	—	—
	●	●	●
	Μέτρια	Μέτρια	Μέτρια
	250	200	150
	200	200	200
	9	9	9

	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	●	●	●
	●	●	●
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	●	●	●
	—	—	—
	—	—	—

	—	—	—
	—	—	—
	●	—	—
	—	—	—
	Μεταλλικό λευκό / μπλε / καφέ / πορτοκαλί	Λευκό	Λευκό
	●	—	—
	—	—	—
	●	—	—
	●	—	—
	●	—	—
	●	—	—

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων Automower®.

Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το μοντέλο που είναι το καλύτερο για τον χλοοτάπητα σας, έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με κάποιες συμβουλές που καλό είναι να γνωρίζετε. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο διάγραμμα παρακάτω.

Μέγεθος περιοχής εργασίας.

Εάν ο χλοοτάπητας σας είναι μεγαλύτερος από το 80% της δυναμικότητας για ένα συγκεκριμένο μοντέλο, σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα μοντέλο μεγαλύτερης δυναμικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία.

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας.

Η δυναμικότητα που αναγράφεται στον πίνακα βασίζεται σε λειτουργία του χλοοκοπτικού 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εάν για παράδειγμα, προτιμάτε να μη λειτουργεί το χλοοκοπτικό σας τη νύχτα, πρέπει να έχετε υπόψη ότι η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 33%.

Περιπλοκότητα της περιοχής εργασίας.

Αν στην περιοχή εργασίας περιλαμβάνονται πολλοί κήποι που συνδέονται με περισσότερο από μια στενές διόδους (150–300εκ), σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα μοντέλο με δύο σύρματακαθοδήγησης (330X, Solar Hybrid ή 265 ACX).

Κεκλιμένο έδαφος.

Εάν ο χλοοτάπητας περιέχει περιοχές με κλίση μεγαλύτερη από 25–30%, σας συνιστούμε τα μοντέλα 320, 330 X και 265 ACX, τα οποία έχουν καλύτερα αποτελέσματα κοπής σε πολυ απότομες πλαγιές.

Μια πλήρης γκάμα από μοτοκαλλιεργητές και μοτοτσάπες με λύσεις ισχύος, ευελιξίας και εργονομίας.

Όλοι οι μοτοκαλλιεργητές και οι μοτοτσάπες μας έχουν σχεδιαστεί για σκληρές συνθήκες εργασίας και έχουν κατασκευαστεί για εντατική χρήση πολλών χρόνων. Το άνετο σύστημα χειρολαβής και το σύστημα αντίστροφης περιστροφής των μαχαιριών σε σχέση με την κίνηση των τροχών προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα και προετοιμάζει ιδανικά το έδαφος για σπορά.







ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Το σχήμα των μαχαιριών εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία κάτω από σκληρές συνθήκες.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το αποσπώμενο περίβλημα του συστήματος μετάδοσης κίνησης διαθέτει στόμιο λίπανσης για την εύκολη συντήρηση και ένα μοντέλο με ενσωματωμένο αδιάβροχο σύστημα βαριάς χρήσης, όποτε χρειάζεται.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με άνετα, μαλακά και εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια. Αναδιπλούμενη, για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 3 ταχυτήτων

Αναδιπλούμενος τροχός μεταφοράς

Ισχυρός κινητήρας

Πλήρης ρυθμιζόμενη χειρολαβή

Σύστημα μετάδοσης κίνησης με όπισθεν

Οδηγός βάθους

Προφυλακτήρας φυτών

Προστατευτικό μαχαιριών



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Οι αξιόπιστοι και πανίσχυροι κινητήρες παρέχουν εξαιρετική λίπανση και ψύξη καθώς και χαμηλές εκπομπές καυσαερίων σε συνθήκες λειτουργίας υπό φορτίο.



ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Όλα τα εξαρτήματα των μοτοσοapών / μοτοκαλλιεργητών μας είναι κορυφαίας ποιότητας και έχουν υποβληθεί σε εξαντλητικές δοκιμές, ώστε να διασφαλίζουν τη μέγιστη αντοχή.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων αξιοποιεί στο έπακρο τις μοτοσοapές ή τους μοτοκαλλιεργητές μας με ευέλικτα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές, διαφορετικές εργασίες σε όλο τον κήπο.



**Αποτελεσματικός
χειρισμός της γης και
του χλοοτάπητα.**



ΑΠΟΔΟΣΗ Τα μαχαίρια περιστρέφονται προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία περιστροφής προς τα εμπρός για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία αντίθετης περιστροφής για ανασκαφή.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ Ο πνευματικός συμπλέκτης χρησιμοποιεί τεχνική πεπιεσμένου αέρα που επιτρέπει την ομαλή και εύκολη λειτουργία.

Ισχυροί μοτοκαλλιεργητές που αποδίδουν το μέγιστο αποτέλεσμα στην εργασία σας.

Η ευρεία γκάμα μας περιλαμβάνει μοτοτοσάπες/μοτοκαλλιεργητές βαρέως τύπου με μαχαίρια στο πίσω μέρος που έχουν εντυπωσιακή δύναμη, καθώς και μοτοκαλλιεργητές και μοτοτοσάπες με εύκολο χειρισμό για την προετοιμασία του εδάφους σε μικρότερες επιφάνειες και κήπους. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή που παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής και τέλεια αποτελέσματα. Υπάρχει διαθέσιμο ένα πλήθος πρακτικών εξαρτημάτων, όπως εκριζωτής βρύων, άροτρο επιχωμάτωσης, εργαλείο κοπής ζιζανίων, κόφτης άκρων και αναμοχλευτής.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 178–179.



HUSQVARNA TR 530

Subaru EX21, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, βάθος εργασίας 18 cm και πλάτος εργασίας ≈ 53 cm.



HUSQVARNA TR 430/TR 430 DUAL

Subaru EX17, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, βάθος εργασίας 15 cm και πλάτος εργασίας ≈ 43 cm.



HUSQVARNA TF 536

Subaru EP17, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, βάθος εργασίας 30 cm και πλάτος εργασίας ≈ 90 cm.



HUSQVARNA TF 434P/TF 434

Subaru EP17, σύστημα μετάδοσης κίνησης με καδένα/χειροκίνητη (TF 434P), αλυσίδα (TF 434), πλάτος εργασίας 80 cm και βάθος εργασίας ≈ 30 cm.



HUSQVARNA TF 334/TF 324

Briggs&Stratton 950/750, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, πλάτος εργασίας 80/60 cm και βάθος εργασίας ≈ 30 cm.



HUSQVARNA TF 224

Briggs & Stratton 550 Series, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, πλάτος εργασίας 60 cm και βάθος εργασίας ≈ 25 cm.



HUSQVARNA T300RH

Honda GX25, σύστημα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα/χειροκίνητη, πλάτος εργασίας 24 cm και βάθος εργασίας ≈ 15 cm.

**Αξιόπιστα μηχανήματα
με ευέλικτες δυνατότητες.**



**ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Η μακρόχρονη εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις στα εξαρτήματά μας, εγγυώνται παραγωγικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων.



ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗ

Με τη χρήση εξαρτημάτων ή όχι, αυτά τα πολυεργαλεία αποτελούν έναν αναντικατάστατο βοηθό για πολλά χρόνια.



**Αξιοποιήστε τη
μοτοτσάπα σας στο έπακρο!**

Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων παρέχει στα σκαπτικά και στις μοτοτσάπες μας μεγάλη ευελιξία, ενώ οι δυνατότητές τους δε γνωρίζουν όρια. Ο εκριζωτής βρύων, το άροτρο επιχωμάτωσης, το εργαλείο κοπής ζιζανίων, ο κόφτης άκρων και ο αναμοχλευτής μπορούν, σε συνδυασμό με τη μοτοτσάπα σας, να σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε το έδαφος σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόπο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα για το κάθε μοντέλο, ανατρέξτε στη σελίδα 178–179.



ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝ

Αποκτήστε έναν όμορφο χλοοτάπητα, καθαρίζοντας τα βρύα με το αξεσουάρ εκριζωτή βρύων.



ΚΟΦΤΗΣ ΑΚΡΩΝ

Χρησιμοποιήστε τον μοτοκαλλιεργητή σας για την κοπή άκρων με το αξεσουάρ κόφτης άκρων. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα γρήγορα και με λιγότερο κόπο.



ΑΡΟΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Εξάρτημα που καθιστά τη συλλογή πατατών και κόνδυλων γρήγορη και εύκολη.



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Εξάρτημα που βοηθά την ανάπτυξη των πατατών και τις προστατεύει από ζιζάνια και το φως της ημέρας.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Με ένα κιτ τροχών, μπορείτε να προσαρμόσετε την μοτοτσάπα και να την χρησιμοποιήσετε σαν 2τροχο τρακτέρ.



ΑΡΟΤΡΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Πλήρες κιτ αρότρου και τροχών που επιτρέπει το σκάψιμο του χώματος και τη δημιουργία σειρών κατά τη φύτευση σπόρων.



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Επεκτάσεις μαχαιριών για πρόσθετο πλάτος εργασίας.



ΛΕΠΙΔΑ ΧΙΟΝΙΟΥ

Πλατιά, στιβαρά λεπίδα χιονιού για τον εκχιονισμό αυλών, μονοπατιών και άλλων περιοχών.

husqvarna.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για την πλήρη γκάμα μοτοσαπών/μοτοκαλλιεργητών και τα εξαρτήματά τους, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά και τις πληροφορίες επικοινωνίας με τους πλησιέστερους συνεργάτες μας.



	TR 530	TR 430	TR 430 Dual	TF 536
--	--------	--------	-------------	--------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Συχνή χρήση – σε скаμμένο έδαφος με πυκνή βλάστηση	●●●	●●●	●●●	●●○
Συχνή χρήση – όργωμα, καλλιέργεια και άνοιγμα αυλακιών	○○○	○○○	○○○	●●●
Συχνή χρήση – πιο εύκολη καλλιέργεια, καθαρισμός βρύων και κοπή άκρων	○○○	○○○	○○○	○○○
Σπάνια χρήση – καλλιέργεια και άνοιγμα αυλακιών	○○○	○○○	○○○	●●○

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατασκευαστής κινητήρα	Subaru	Subaru	Subaru	Subaru
Μοντέλο κινητήρα	EX21	EX17	EX17	EP17
Κυβισμός, cm³	211	169	169	169
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW	3,9 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,7 @ 3400
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	3,6	3,4	3,4	3,4
Τύπος μοτοκαλλιεργητή	Πίσω μαχαίρια	Πίσω μαχαίρια	Πίσω μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια
Πλάτος εργασίας, cm	53	43	43	90
Βάθος εργασίας, cm	18	15	15	30
Βήματα ρύθμισης βάθους	7	7	7	—
Ταχύτητα περιστροφής, σ.α.λ.	299	190	190	35–120
Τύπος μετάδοσης	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη
Βήματα μετάδοσης εμπρόσθιας κίνησης	1	1	1	2
Βήματα μετάδοσης οπίσθιας κίνησης	1	1	1	1
Βάρος, kg	93	90	90	70

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιστρεφόμενα μαχαίρια διπλής κατεύθυνσης	—	—	●	—
Αντίθετα περιστρεφόμενα μαχαίρια	●	●	—	—
Αναδιπλούμενη χειρολαβή	—	—	—	●
Χειρολαβή μεταφοράς	—	—	—	—
Κάθετα ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	—	—	●
Οριζόντια ρυθμιζόμενη χειρολαβή	—	—	—	●
Τροχός(οί) μεταφοράς	—	—	—	1
Κινητήριοι τροχοί	●	●	●	—
Οδηγός βάθους	—	—	—	●
Προστατευτικά φυτών	—	—	—	●
Αποσπώμενη μετάδοση	—	—	—	●
Αδιάβροχο σύστημα μετάδοσης	—	—	—	●
Πνευματική σύμπλεξη μαχαιριών	—	—	—	—
Επιλογή ταχυτήτων στη χειρολαβή	—	—	—	●
Κιβώτιο ταχυτήτων με όπισθεν	●	●	●	●
Τρακτερωτά ελαστικά	●	●	●	—
Αντίβαρο	●	●	●	—
Προστατευτικό μαχαιριών	—	—	—	—

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εργαλείο ανοίγματος αυλακιών	—	—	—	—
Εργαλείο ανοίγματος αυλακιών με μεταλλικούς τροχούς	—	—	—	●
Εκριζωτής βρύων	—	—	—	—
Εργαλείο κοπής ζιζανίων	—	—	—	—
Αναμοχλευτής	—	—	—	—
Κόφτης άκρων	—	—	—	—
Λεπίδα χιονιού	—	—	—	—
Άροτρο	—	—	—	●
Ελαστικοί τροχοί	—	—	—	●

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύ των κινητήρων σε kilowatt (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με την τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για έναν τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχάνημα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246.

TF 434P	TF 434	TF 334	TF 324	TF 224	T300RH
●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●○○

Subaru	Subaru	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda
EP17	EP17	950 Series	750 Series	550 Series	GX25
169	169	208	163	127	25
3,7 @ 3400	3,7 @ 3400	4,5 @ 3300	3,3 @ 3300	2,3 @ 3150	0,6 @ 6500
3,4	3,4	3,1	3,1	2,0	0,58
Μπροστινά μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια	Μπροστινά μαχαίρια
80	80	80	60	60	24
30	30	30	30	25	15
—	—	—	—	—	—
28–165	28–165	118	115	157	167
Καδένα / Πνευματική	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη	Καδένα / Χειροκίνητη	Ατέρμονας / Χειροκίνητη
2	2	1	1	1	1
1	1	1	1	—	—
59	58	56	54	53	12

—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—
1	1	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	—	●	●	●

—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	—
●	●	—	—	—	●
—	—	—	—	—	●
—	—	—	—	—	●
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—

Απολαύστε τον χειμώνα και αφήστε τον καθαρισμό του χιονιού σε εμάς.

Το πρώτο χιόνι είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη, όμως ο μακρύς και κρύος χειμώνας που ακολουθεί, απαιτεί σωστή προετοιμασία. Τα υψηλής ισχύος εκχιονιστικά της Husqvarna, μπορούν να κάνουν τον χειμώνα και το χιόνι πιο απολαυστικά, γιατί μπορούν και κάνουν την εργασία εκχιονισμού εύκολα και γρήγορα, κι έτσι ο χειμώνας θα σας φανεί πιο σύντομος. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου εργασίας σας, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το ιδανικό εκχιονιστικό, όχι μόνο για να αντιμετωπίσετε το χειμώνα – αλλά και να τον απολαύσετε.







ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

Οι λεπίδες κοχλία με πολλαπλή ενίσχυση σαρώνουν το χιόνι πολύ αποτελεσματικά και έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Μια εξαιρετική λύση για διόδους προς γκαράζ, εισόδους κήπων και μονοπάτια.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ

Το χιόνι τροφοδοτείται στο περίβλημα μέσω ενός κοχλία και έπειτα, εξέρχεται διερχόμενο από τον αγωγό μέσω μιας φτερωτής. Πρόκειται για τη βέλτιστη λύση για μεγαλύτερους χώρους και δημόσιες εκτάσεις.



ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ο έλεγχος εκτελείται από έναν μοχλό που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, η μεταβλητή μετάδοση κίνησης εμπρός/όπισθεν βελτιώνει την ευελιξία και παρέχει βέλτιστες επιδόσεις υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Όλα τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά δεν ισχύουν για όλα τα μοντέλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.



Για να δείτε σε δράση
τα εκχιονιστικά μας,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
[www.youtube.com/
Husqvarnaworldwide](http://www.youtube.com/Husqvarnaworldwide) ή
σκανάρετε την ετικέτα QR.



ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το σύστημα υποβοήθησης, που λειτουργεί με μανέτα, σάς επιτρέπει να χειρίζεστε τον κάθε τροχό/πέλμα ξεχωριστά, γεγονός που παρέχει ανώτερη ευελιξία στις κλειστές στροφές 180°.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ

Το κωνικού σχήματος πέλμα παρέχει απaráμιλλη πρόσφυση σε βαθύ στρώμα χιονιού και σε ολισθηρές επιφάνειες. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πλαγιές και δύσκολο έδαφος.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Συνδέστε το μηχάνημα σε μια πρίζα και εκκινήστε τον κινητήρα με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το σύστημα εκκίνησης σάς παρέχει τη βεβαιότητα, ότι δεν θα μείνετε ποτέ χωρίς μπαταρία.



Νέα εποχή απόδοσης και ισχύς.



ΕΞΥΓΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ Το σύστημα δύο σταδίων είναι εξοπλισμένο με βαρέως τύπου λεπίδες για κορυφαίο καθαρίσμα στον πάγο αλλά και στο χιόνι.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ Ο νέος τύπου σχεδιασμός λεπίδων, σκάφους, διεύθυνσης, θαλάμου, κιβωτίου ταχυτήτων και μηχανής απογειώνει την ισχύ του εκχιονιστικού σε νέα επίπεδα.

Εκχιονιστικά υψηλών προδιαγραφών για μεγάλες εκτάσεις.

Η νέα σειρά 300 της Husqvarna είναι σχεδιασμένη για ιδιοκτήτες που έχουν ανάγκη από ένα ισχυρό, στιβαρό και υψηλών προδιαγραφών μηχανήμα για να καθαρίζουν μεγάλες εκτάσεις χιονιού όλων των τύπων. Όλα τα μοντέλα έχουν στιβαρό σχεδιασμό. Το υδροστατικό σύστημα ταχυτήτων και το εξελεγμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης παρέχει τον τέλει χειρισμό, όπως επίσης οι δυνατοί εμπρόσθιοι προβολείς LED εξασφαλίζουν μια άψογη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 190–191.



Νέο!

HUSQVARNA ST 330PT

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 76 cm, σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.



Νέο!

HUSQVARNA ST 327PT

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 68 cm, σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.



Νέο!

HUSQVARNA ST 330P

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 76 cm και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.



Νέο!

HUSQVARNA ST 327P

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 68 cm και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.



Νέο!

HUSQVARNA ST 324P

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 61 cm και υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.



husqvarna.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας επισκεφθείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.



**Για κάθε τύπο χιονιού,
όλο τον χειμώνα.**



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ο νέος σχεδιασμός λαβών και πίνακα οργάνων παρέχουν εύκολο χειρισμό που μεταφράζεται σε ομοιόμορφο καθαρισμό.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ Το σύστημα δύο σταδίων είναι η βέλτιστη λύση για μεγάλους χώρους, με επιπλέον ένα πρόσθετο πλαστικό προφυλακτήρα για τέλειο φινίρισμα.

Ισχυρά εκχιονιστικά για μεγάλους διαδρόμους.

Η νέα σειρά 200 της Husqvarna είναι σχεδιασμένη για ιδιοκτήτες που έχουν ανάγκη το υψηλό προδιαγραφών σύστημα δύο σταδίων για να καθαρίζουν την είσοδο και τα μονοπάτια τους από όλων των τύπων χιονιού. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με θερμαινόμενες χειρολαβές, υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης και εμπρός προβολείς LED για καλύτερη ορατότητα στις δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, τα μοντέλα της σειράς 200 διαθέτουν ρυθμιζόμενο πίνακα οργάνων για καλύτερη εργονομία.

Για πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 190–191.



Το υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης κίνησης κάνει τον χειρισμό ευκολότερο.

Το υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης κίνησης κάνει τον χειρισμό στα μεγάλου κυβισμού εκχιονιστικά, εύκολο. Η εργασία γίνεται αποδοτική, διασκεδαστική και λιγότερο κουραστική. Αν ο καθαρισμός του διαδρόμου ή του μονοπατιού σας χρειάζεται συχνές στροφές και ιδιαίτερο χειρισμό τότε θα ήταν καλή ιδέα να επενδύσετε σε ένα εκχιονιστικό με αυτό το χαρακτηριστικό. Το υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι στον βασικό εξοπλισμό του εκχιονιστικού ST 227P και πάνω.

Νέο!



HUSQVARNA ST 230P

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 76 cm, υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.

Νέο!



HUSQVARNA ST 227P

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 68 cm, υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης.

Νέο!



HUSQVARNA ST 224

Κινητήρας Husqvarna, υδροστατική μετάδοση κίνησης, πλάτος εργασίας 61 cm.

husqvarna.gr

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας και βρείτε τώρα τον πλησιέστερο συνεργάτη μας.





Πάρε το χίονι στα χέρια σου.



ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Οι ελαστικές λεπίδες και η ξύστρα εδάφους είναι σχεδιασμένες για ακριβή και απαλό καθαρισμό του δαπέδου.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Το εργονομικό μέγεθος βοηθάει τον χειρισμό, την μεταφορά, την αποθήκευση και το αξιόπιστο ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης λειτουργεί ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Μικρά εκχιονιστικά με μεγάλες δυνατότητες σε μικρότερους χώρους.

Η νέα σειρά 100 της Husqvarna είναι σχεδιασμένη για ιδιοκτήτες που χρειάζονται ένα μικρό, εύκολο στο χειρισμό και αποδοτικό εκχιονιστικό για να καθαρίσουν στενούς διαδρόμους και μονοπάτια από το χίονι. Το μοντέλο είναι εφοδιασμένο με σύστημα ενός σταδίου. Οι ελαστικές λεπίδες και η ξύστρα εδάφους είναι σχεδιασμένες για ακριβή και απαλό καθαρισμό του δαπέδου, με το αξιόπιστο ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης να λειτουργεί ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 190–191.



HUSQVARNA ST 151

Κινητήρας Husqvarna, σύστημα ενός σταδίου, πλάτος εργασίας 53 cm, περιστροφικό σωλήνα, εμπρόςθιοι προβολείς LED.



HUSQVARNA ST 131

Κινητήρας Husqvarna, σύστημα ενός σταδίου, πλάτος εργασίας 53 cm.

	ST 330PT	ST 327PT	ST 330P	ST 327P	
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ					
Συχνή χρήση – δύσκολες επιφάνειες	●●●	●●●	●●○	●●○	
Συχνή χρήση – κανονικές επιφάνειες	●○○	●○○	●●●	●●●	
Σπάνια χρήση – μεγάλοι όγκοι χιονιού	●●●	●●●	●●●	●●●	
Σπάνια χρήση – μικροί όγκοι χιονιού	●○○	●○○	●●○	●●○	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
Κατασκευαστής κινητήρα	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	
Τύπος κινητήρα	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	
Κυβισμός, cm³	414	369	369	291	
Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένη τιμή σ.α.λ., kW	9,1 @ 3600	8,25 @ 3600	8,25 @ 3600	7,2 @ 3600	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου, λίτρα	3,6	3,6	3,6	2,7	
Πλάτος εργασίας, cm	76	68	76	68	
Υψος εισαγωγής, cm	58,4	58,4	58,4	58,4	
Διάμετρος κοχλία, cm	35,5	35,5	35,5	35,5	
Μέγεθος ελαστικών, ένας άξονας, ίντσες	Φαρδιά πέλματα	Φαρδιά πέλματα	16×4,8	15×5,0	
Βάρος, kg	162,8	157,4	122,9	116,1	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Σύστημα δύο σταδίων	●	●	●	●	
Σύστημα ενός σταδίου	—	—	—	—	
Ελεγχος γκαζιού	●	●	●	●	
Υδροστατική μετάδοση	●	●	●	●	
Ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης	●	●	●	●	
Υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης	●	●	●	●	
Κλείδωμα διαφορικού	—	—	●	●	
Μεταβλητή ταχύτητα κίνησης	●	●	●	●	
Αναδιπλούμενη χειρολαβή με ταχεία απελευθέρωση	—	—	—	—	
Θερμαινόμενες χειρολαβές	●	●	●	●	
Κοχλίας βαρέας χρήσης	●	●	●	●	
Περίβλημα κοχλία βαρέως τύπου	●	●	●	●	
Ρύθμιση κοχλία που ενεργοποιείται με το πόδι	—	—	—	—	
Υψηλής ποιότητας ντίζες καλώδια ελέγχου	●	●	●	●	
Εκτοξευτής ελεγχόμενος με μοχλό	●	●	●	●	
Εκτροπέας ελεγχόμενος με μοχλό	●	●	●	●	
Προέκταση εκτροπέα	●	●	●	●	
Φτερωτή υψηλής ταχύτητας	●	●	●	●	
Κοχλίας τροφοδοσίας με ρουλεμάν	●	●	●	●	
Προβολείς LED	●	●	●	●	
Ράβδος καθαρισμού	●	●	●	●	
Κόφτης για εναποθέσεις χιονιού	●	●	●	●	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης με φαρδύ πέλμα	●	●	—	—	
Ελαστικά με βαθύ πέλμα σε σχήμα Χ	—	—	●	●	
Πέλματα βαριάς χρήσης	●	●	●	●	
Ρυθμιζόμενα πέλματα	●	●	●	●	
Αντιολισθητικές αλυσίδες	—	—	(●)	(●)	

● = Διαθέσιμο (●) = Αξεσουάρ — = Μη διαθέσιμο **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** Μια νέα οδηγία περί μηχανημάτων(2006/42/IEK) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010, απατώντας από τους κατασκευαστές να δηλώνουν την ονομαστική ισχύς των κινητήρων σε κίλουατ (kW). Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων είναι η μέση καθαρή ισχύς κατά την διάρκεια κανονικών συνθηκών εργασίας και με τήρηση των ισχύοντων κανονισμών περί θορύβου (σε καθορισμένη τιμή σ.α.λ.) για ένα τυπικό κινητήρα παραγωγής για το μοντέλο κινητήρα, μετρεθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρονοιάζουν απόκλιση από αυτή την τιμή. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα που εκγαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές. Για το γλωσσάριο χαρακτηριστικών, ανατρέξτε στη σελίδα 246

ST 324P	ST 230P	ST 227P	ST 224	ST 151	ST 131
●●○	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○
●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow	4-Stroke Snow
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
254	291	254	208	208	208
5,6 @ 3600	7,2 @ 3600	5,6 @ 3600	4,7 @ 3600	4,0 @ 3450	4,0 @ 3450
2,7	2,7	2,7	2,6	1,4	1,4
61	76	68	61	53	53
58,4	58,4	58,4	58,4	33,0	33,0
35,5	30,5	30,5	30,5	20,3	20,3
15×5,0	16×4,8	15×5,0	15×5,0	8×1,75	8×1,75
107,0	100,3	92,0	87,5	49,9	44,5

●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	—	—
●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	—	—
●	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	—	—
●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	—	—
●	(●)	(●)	(●)	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—
●	(●)	(●)	(●)	—	—
●	●	●	●	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	—	—

Προστατευτικός εξοπλισμός και ρούχα εργασίας σχεδιασμένα ώστε να κάνουν αποδοτικότερη την εργασία.

Το τι θα φορέσετε κατά την εργασία σας, κρίνεται με βάση τον τύπο και τις απαιτήσεις της κατάστασης εργασίας. Έχουμε σχεδιάσει διάφορες σειρές προστατευτικού ρουχισμού, λαμβάνοντας υπόψη στην καθεμία τις απαιτήσεις του τύπου εργασίας που εκτελείται. Καλύπτουν όλο το φάσμα, από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σχεδίασης και υλικών της σειράς Technical Extreme έως την προσιτή ασφάλεια της σειράς Classic.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, έχουμε αναπτύξει ένα υλικό προστασίας από αλυσοπρίονα, το οποίο αποτελείται από λιγότερες στρώσεις υλικού, με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύτερο, αλλά να εξακολουθεί να παρέχει υψηλή προστασία. Το υλικό και η σχεδίαση σε στρώσεις απαρτίζονται από μακριές ίνες που μπορούν να εμπλακούν στην αλυσίδα.



ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ο προστατευτικός ρουχισμός για εργασίες δασοκομίας πρέπει να φέρει σήμανση CE. Όταν φέρει επίσης τη σήμανση EuroTest, τότε ξέρετε ότι τυχαία επιλεγμένα δείγματα υποβάλλονται σε τακτικές επαναληπτικές επιθεωρήσεις από πιστοποιημένο φορέα.




ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι σημαντικό να πλένετε τα ρούχα σας τακτικά έτσι, ώστε να διατηρούνται οι ιδιότητες προστασίας τους και να ελέγχετε για τυχόν φθορά. Αυτό ισχύει για όλον τον εξοπλισμό, μαζί με τα γάντια και τα κράνη. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά. Διαβάστε πάντα τις ετικέτες/τα εγχειρίδια χρήσης για συμβουλές.



ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

Κατασκευάζουμε τον προστατευτικό εξοπλισμό και τον ρουχισμό, έτσι ώστε να είναι άνετος και εργονομικός και να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε χωρίς να αισθάνεστε περιορισμένα και χωρίς να σας ενοχλεί ενώ εργάζεστε.

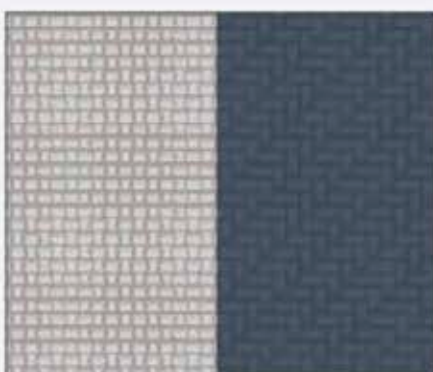

CORDURA® ΚΑΙ ΑΡΑΜΙΔΙΟ

Το Cordura® είναι ένα ανθεκτικό συνθετικό υλικό που χρησιμοποιείται στον ρουχισμό για σκληρές εργασίες υπό αντίξοες συνθήκες. Το αραμίδιο χρησιμοποιείται για την υψηλή αντίσταση σε τριβή σε συνδυασμό με την εξαιρετική αντοχή σε χαμηλό βάρος. Το υλικό χρησιμοποιείται ευρέως σε αεροδιαστημικές και στρατιωτικές εφαρμογές. Οι ίνες πολυαμιδίου διαθέτουν εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στη φθορά.



ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ετικέτες αυτές βρίσκονται σε όλα τα ρούχα με προστασία από αλυσοπρίνο. Ο ρουχισμός ταξινομείται ανάλογα με την ικανότητά του να προστατεύει από την αλυσίδα σε διάφορες ταχύτητες. Κατηγορία 0 (16 μ./δευτ.), Κατηγορία 1 (20 μ./δευτ.), Κατηγορία 2 (24 μ./δευτ.) και Κατηγορία 3 (28 μ./δευτ.). Όλα τα προϊόντα είναι δοκιμασμένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά (CE) και διεθνή (ISO) πρότυπα, όπου απαιτείται.



Ρούχα ασφαλείας, κορυφαίας ποιότητας.



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Ενισχύσεις στο τζάκετ και στο παντελόνι για υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ Για παράδειγμα, το παντελόνι διαθέτει ένα άγκιστρο στο εσωτερικό για τη στερέωσή του στις μπότες και προστατευτικό κλείσιμο για το χιόνι ώστε τυχόν ακαθαρσίες και χιόνι να μην εισέρχονται από το κάτω μέρος του παντελονιού.



Μια γκάμα προστατευτικών ρούχων σχεδιασμένων για τους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Η σειρά Technical Extreme αποτελείται από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση. Αποτελεί την κορυφαία σειρά μοντέρνων ρούχων κατασκευασμένων από νέο, ισχυρό υλικό, με στενή αλλά και πολύ άνετη εφαρμογή. Το κορυφαίας ποιότητας υλικό και τα υδροαπωθητικά φερμουάρ καθιστούν τη σειρά κατάλληλη για σκληρή εργασία, όταν η άνεση και η ασφάλεια αποτελούν εξίσου βασικές απαιτήσεις. Οι ενισχύσεις στις κρίσιμες περιοχές, τα φερμουάρ αερισμού και τα προσχηματισμένα γόνατα και βραχίονες παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση για πολώρες εργασίες.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 218.



ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME

Αυτό το τζάκετ έχει μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή και προηγμένο ελαστικό υλικό για υψηλό βαθμό άνεσης και εργονομίας. Το νέο ισχυρό υλικό έχει ενίσχυση στις βασικές περιοχές, τα φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες και οι προσχηματισμένοι βραχίονες παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση για πολύωρη εργασία. Διαθέτει ανακλαστικό ύφασμα στους ώμους και στους βραχίονες, ανακλαστική λωρίδα και πάνω μέρος με υψηλής ορατότητας πορτοκαλί χρώμα, για ορατότητα σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Διαθέτει δύο τσέπες στον θώρακα.

**TECHNICAL
EXTREME**
VISA BY HUSQVARNA



Η κορδώνα της Husqvarna στην πλάτη, ένα ανακλαστικό και ορατό λογότυπο.



Ενίσχυση με ανακλαστικό υλικό στους βραχίονες και στους ώμους.



Ρυθμιζόμενη μέση για βελτιωμένη άνεση.



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME

Αυτό το παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο έχει μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή και προηγμένο ελαστικό υλικό για υψηλό βαθμό άνεσης και εργονομίας. Το νέο ισχυρό υλικό έχει ενίσχυση στις βασικές περιοχές, τα φερμουάρ αερισμού και τα προσχηματισμένα γόνατα παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα και είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με μπότες. Διαθέτει επίσης δύο μπροστινές τσέπες, δύο πίσω τσέπες, μία στο αριστερό πόδι και, επίσης, μια τσέπη για υποδεκάμετρο. Συμπεριλαμβάνονται αφαιρούμενες τιράντες και η μέση μπορεί να προσαρμοστεί για τέλεια εφαρμογή. Διαθέτει επίσης ανακλαστικό ύφασμα στα γόνατα.



Ενίσχυση στα γόνατα από ανακλαστικό ύφασμα.



Φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες.



**Εξισορρόπηση άνεσης
και ασφάλειας σε
επίπεδο επαγγελματία
χρήστη.**



ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
Ανακλαστικό λογότυπο στον θώρακα.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των
ποδιών για άνεση. Τσέπη με υποδεκάμετρο
που πρέπει να ανοίξει στη μέση για να
χρησιμοποιηθεί.

Προηγμένη προστασία για αντίξοα περιβάλλοντα.

Η σειρά Technical διαθέτει μια γκάμα ρουχισμού με υψηλό βαθμό προστασίας από αλυσσopρίονο, ενώ επιτρέπουν στον χρήστη να εκτελεί άνετα την καθημερινή εργασία. Τα ενδύματα της σειράς Technical, από προηγμένο υλικό με προστασία από αλυσσopρίονο, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο ελαφριά, πιο ανθεκτικά και, κυρίως, πιο ευέλικτα. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά κάνουν τη διαφορά όταν πρόκειται για πολύωρη εργασία.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 218–219.



ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή και ελαστικό υλικό 4 κατευθύνσεων για υψηλή άνεση και εργονομία. Ενίσχυση από ίνες αραμιδίου και Cordura® στις βασικές περιοχές και φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες για υψηλή ανθεκτικότητα και άνεση. Με μεγάλο ανακλαστικό λογότυπο στον θώρακα και ανακλαστική ταινία στους βραχίονες, παρέχει καλή ορατότητα στο σκοτάδι και σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό. Δύο τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα. Τα κουμπώματα Velcro στο τέλος των βραχιόνων και το ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση και στο πάνω μέρος του τζάκετ παρέχουν άψογη εφαρμογή.

TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARN



ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ 20

Ειδικά σχεδιασμένο για δενδροκόμους, αυτό το νέο τζάκετ με προστασία από αλυσοπρίονο έχει μοντέρνα σχεδίαση. Η σύνθεσή του περιέχει τα ίδια υλικά με το τζάκετ δασοκομίας της σειράς Technical.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 A

Μοντέρνα σχεδίαση με στενή εφαρμογή και ελαστικό υλικό 4 κατευθύνσεων για υψηλή άνεση και εργονομία. Ενίσχυση από ίνες αραμιδίου και Cordura® στις βασικές περιοχές και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών. Πορτοκαλί χρώμα υψηλής ορατότητας με μεγάλο ανακλαστικό λογότυπο και ανακλαστική λωρίδα στο πίσω μέρος. Δύο μπροστινές τσέπες και δύο πίσω τσέπες, μία στο αριστερό πόδι και μια τσέπη για υποδεκάμετρο. Προσχηματισμένα γόνατα για μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία κινήσεων. Διατίθεται επίσης σε παντελόνι ζυλουργού.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 20 C

Εξοπλισμένο με περιμετρική προστασία από αλυσοπρίονο στα πόδια. Φαρδιά μέση με λάστιχο και μακριά πλάτη.



Φερμουάρ αερισμού για άνετη πολύωρη εργασία.



ΤΖΑΚΕΤ, TECHNICAL HIGH VIZ

Τζάκετ υψηλής ορατότητας με στενή εφαρμογή και ελαστικό υλικό 2 κατευθύνσεων που σας επιτρέπει να εργάζεστε άνετα. Τα φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες και το ανοικτό στήριγμα στο πίσω μέρος σας κρατάει δροσερούς ακόμα και κατά την διάρκεια απαιτητικών εργασιών σε ζεστές μέρες. Το τζάκετ έχει δύο τσέπες με φερμουάρ στον θώρακα. Το ελαστικό κορδόνι στην μέση και στο πάνω μέρος του τζάκετ παρέχουν άψογη εφαρμογή.



**Πρακτική προστασία
σχεδιασμένη για
καθημερινή χρήση.**



**ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ** Πρόσθετη ενίσχυση στο
κάτω μέρος των ποδιών για υψηλή
ανθεκτικότητα.



**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΤΟ ΥΛΙΚΟ
4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ** Υπάρχει στα
παντελόνια της σειράς Functional 24
για μεγαλύτερη άνεση.

Ρούχα εργασίας για υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Πρακτικός, προστατευτικός ρουχισμός με εγκεκριμένη προστασία από αλυσοπρίονο για χρήση όλο το έτος. Κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για βαριές εργασίες, όπου η προστασία από αλυσοπρίονο είναι ουσιαστικό στοιχείο, αλλά με την εφαρμογή και την άνεση που καθιστούν την πολύωρη εργασία πιο εύκολη.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 218–219.

ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL

Λειτουργικός, προστατευτικός ρουχισμός με ισχυρό και ανθεκτικό υλικό που εφαρμόζει καλά και έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο το χρόνο περιλαμβάνει ενίσχυση στους αγκώνες, φερμουάρ αερισμού δύο κατευθύνσεων κάτω από τους βραχίονες και ανακλαστικό λογότυπο και ταινία στους βραχίονες με υλικό χρώματος υψηλής ορατότητας. Η μέση και το κάτω μέρος του τζάκετ και τα κουμπιά στο άκρο των βραχιόνων μπορούν να ρυθμιστούν για άψογη εφαρμογή. Το τζάκετ έχει επίσης δύο τσέπες στον θώρακα και άνετο γιακά με μαλακή επένδυση.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 20 A

Για όσους απαιτούν λειτουργικό, προστατευτικό ρουχισμό με ισχυρό και ανθεκτικό υλικό που εφαρμόζει καλά και είναι σχεδιασμένος για χρήση όλο το χρόνο. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η πρόσθετη ενίσχυση στα γόνατα και στο κάτω μέρος των ποδιών, το μεγάλο ανακλαστικό λογότυπο, το φερμουάρ αερισμού και η ανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος των ποδιών. Τρεις τσέπες με φερμουάρ, δύο μπροστά και μία πίσω και με μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη για περισσότερη άνεση.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 20 A

Παντελόνι ξυλουργού με καθαρή και μοντέρνα σχεδίαση με υψηλή ποιότητα στις λεπτομέρειες, πρόσθετη ενίσχυση στα γόνατα και στο κάτω μέρος των ποδιών, μεγάλο ανακλαστικό λογότυπο, φερμουάρ αερισμού και ανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος των ποδιών. Πέντε τσέπες με φερμουάρ, δύο μπροστά, μία πίσω και δύο στη σαλοπέτα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24 A

Παντελόνι μέχρι τη μέση με προστασία από αλυσοπρίονο. Το μπροστινό μέρος είναι από ελαστικό υλικό 4 κατευθύνσεων, το κάτω μέρος του μπροστινού και το πίσω μέρος των ποδιών είναι από νάιλον Cordura®. Τρεις τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ. Κουμπιά για τιράντες και τσέπη για υποδεκάμετρο στο δεξί πόδι. Μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος με πορτοκαλί χρώμα για καλύτερη ορατότητα.



Δύο τσέπες με φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση στο μπροστινό μέρος.



Ενίσχυση στο άκρο των βραχιόνων για μεγάλη ανθεκτικότητα και κουμπώματα για άνετη εφαρμογή.



Φερμουάρ αερισμού στα πόδια, τα οποία ανοίγουν για μεγαλύτερη άνεση.

Ρούχα που καλύπτουν τις βασικές σας ανάγκες σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες.



ΤΣΕΠΕΣ Δύο πλαϊνές τσέπες για τα χέρια και μία τσέπη στον θώρακα, εύκολα προσβάσιμη.



ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών για άνεση όλη μέρα.



Προστατευτικός ρουχισμός που προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεστε.

Μια οικονομικά προσιτή γκάμα ανθεκτικού προστατευτικού ρουχισμού που αναπνέει. Όλα τα ρούχα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τα πρότυπα ασφάλειας και διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν μια ιδανική επιλογή για περιστασιακούς αλλά απαιτητικούς χρήστες αλυσσοπρίονου.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 219.



ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Διαθέτει καθαρή και μοντέρνα σχεδίαση με προσοχή στις λεπτομέρειες, όπως τα μεγάλα ανακλαστικά λογότυπα. Κουμπιά στο τέλος των χεριών για στενή εφαρμογή και πάνω μέρος με υψηλής ορατότητας πορτοκαλί χρώμα. Έχει μια τσέπη στο θώρακα με φερμουάρ και δύο πλαϊνές τσέπες.



CLASSIC

WEAR BY HUSQVARNA


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Παντελόνι με προστασία από αλυσοπρίονο. Λάστιχο στη μέση, μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, μία πίσω τσέπη και φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών. Τσέπη με υποδεκάμετρο στο πόδι που πρέπει να ανοίξει στη μέση για να χρησιμοποιηθεί.



ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Ιδανικά για τον περιστασιακό χρήστη του αλυσοπρίονου. Πόδια παντελονιού σε ένα μέγεθος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από το κανονικό παντελόνι εργασίας. Ιδανικά για εργασίες όταν έχει ζέστη. Κλείνουν με φερμουάρ σε όλο το μήκος στο πίσω μέρος και η ζώνη στη μέση έχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους και πλάτους.




ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Παντελόνι ξυλουργού με προστασία από αλυσοπρίονο. Διαθέτει μια τσέπη με φερμουάρ στη σαλοπέτα και δύο πλαϊνές. Έχει καθαρή και μοντέρνα σχεδίαση με ανακλαστικά λογότυπα, τσέπες με φερμουάρ για αερισμό και μια τσέπη για υποδεκάμετρο στο πόδι. Οι τσέπες έχουν χρώμα υψηλής ορατότητας και κουμπώνουν εύκολα.



Τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος.

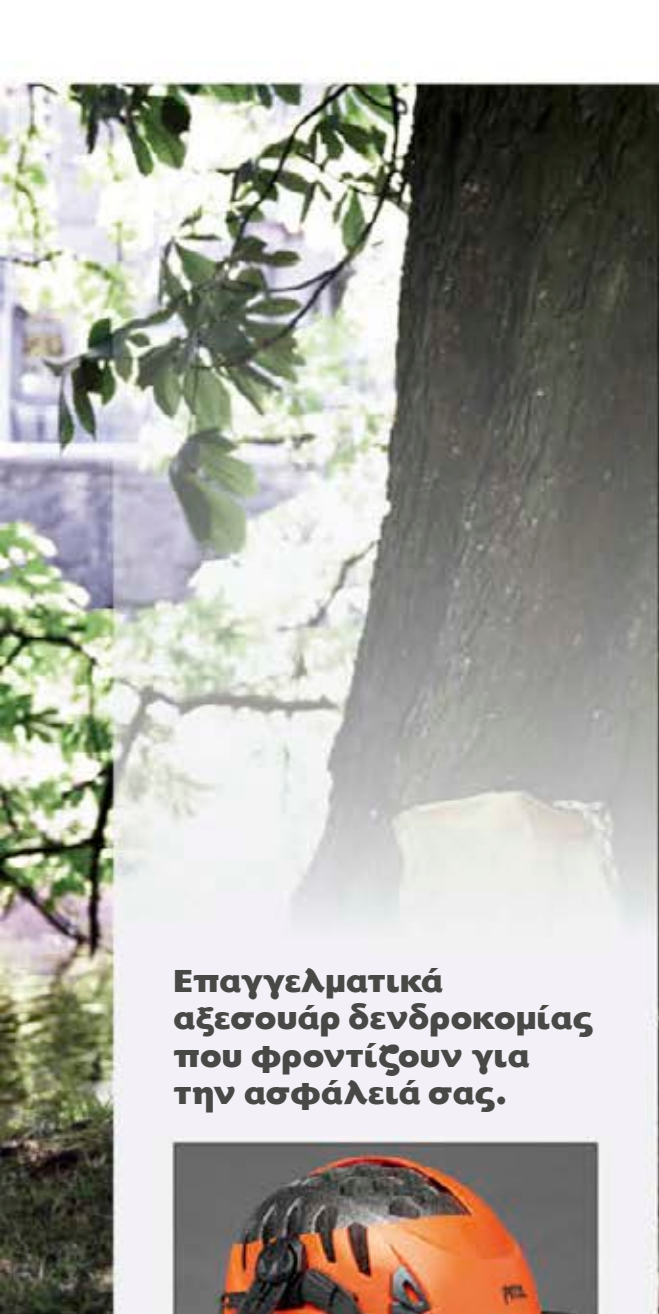

**Επαγγελματικά
αξεσουάρ δενδροκομίας
που φροντίζουν για
την ασφάλειά σας.**



ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ Κράνος με εξαιρετικό αερισμό, λεπτό κέλυφος από ABS και εσωτερικό από αφρό πολυστυρενίου που παρέχει άνεση και έχει μικρό βάρος.



ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μοναδικά σχεδιασμένος κρίκος σύνδεσης που παρέχει έναν ασφαλή τρόπο σύνδεσης του αλυσοπρίονου στον ιμάντα του.



Αξεσουάρ δενδροκόμου από την κορυφή έως τα νύχια.

Μια γκάμα έξυπνων και αξιόπιστων προϊόντων που ικανοποιούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας και καθιστούν την καθημερινή εργασία του δενδροκόμου ασφαλέστερη και πιο παραγωγική. Όλα τα προϊόντα είναι κορυφαίας ποιότητας και θα βρείτε μοναδικά αξεσουάρ, απαραίτητα για κάθε δενδροκόμο.

Για τους πλήρεις οδηγούς προϊόντων, δείτε τις σελίδες 218–223.



ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Ελαφρύ και αεριζόμενο κράνος για επαγγελματίες δενδροκόμους. Εγκεκριμένο για εργασία σε ύψη. Διαθέτει μοναδική ρύθμιση εξάρτησης με δύο τροχούς που το προσαρμόζουν έτσι, ώστε το κεφάλι να βρίσκεται στο κέντρο του κράνους, για καλύτερη ισορροπία και ευστάθεια.



ΤΖΑΚΕΤ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME

Τζάκετ με αντανάκλαστική λωρίδα και πάνω μέρος με έντονο πορτοκαλί χρώμα για καλή ορατότητα και εργασία σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Δείτε επίσης τις σελίδες 194–195.

ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Κοντά, στενής εφαρμογής για καλύτερη ευελιξία κινήσεων. Με ή χωρίς προστασία από αλυσοπρίονο. Σκληρό κασικόδεσμα στην παλάμη με πλεκτό τζέρσεϊ και γκρι αφρώδες υλικό. Ύφασμα σπάντεξ σε στρώσεις στο πίσω μέρος. Περισσότερα γάντια στη σελίδα 215.



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME

Παντελόνι με αφαιρούμενες τσάντες και μέση που μπορεί να σφιχθεί επιπλέον για τέλεια εφαρμογή. Δείτε επίσης τις σελίδες 194–195.



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL 24

Ανασχεδιασμένες με νέα κατασκευή τακουνιού, πιο σταθερό επάνω μέρος με μαλακότερο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση και νέα σόλα για καλύτερο κράτημα στο ψύχος. Από υλικό Sympatex που είναι 100% αδιάβροχο και διαπνέον υλικό υψηλής ποιότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 211.



ΚΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο κρίκος σύνδεσης έχει μοναδική σχεδίαση, ειδική για δενδροκόμους που χρησιμοποιούν τυπικά αλυσοπρίονα. Προσφέρει έναν ασφαλή τρόπο σύνδεσης του αλυσοπρίονου στον ιμάντα αλυσοπρίονου. Διαθέτει μηχανισμό απελευθέρωσης σε περίπτωση υπερφόρτωσης. 578 07 71-01




ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Χρησιμοποιείται μαζί με άγκιστρο αλυσοπρίονου για τη σύνδεση του αλυσοπρίονου σε ζώνη. Ελαστική σχεδίαση. Έχει μήκος 0,5 m σε κατάσταση χαλάρωσης και 1,25 σε πλήρη έκταση. 577 43 80-01

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Για την εύκολη σύνδεση αλυσοπρίονου σε εξάρτηση. Στιβαρή κατασκευή. 577 43 79-01 (για εξάρτηση με αφαιρούμενο ιμάντα) 580 80 03-01 (βελτιστοποιημένο για T540 XP®).



ΛΑΜΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ TECHLITE™

20% ελαφρύτερη από μια κανονική λαμινारीσμένη λάμα και με 25% μεγαλύτερη ακαμψία. Είναι λιγότερο ευαίσθητη σε κάμψη και έχει μικρό βάρος, γεγονός που παρέχει ένα καλύτερο ισορροπημένο αλυσοπρίονο.



H37 MINI ΑΛΥΣΙΔΑ

Έχει έως και 15% καλύτερη απόδοση και βελτιστοποιημένο πάχος τομής. Με σύνδεσμο χαμηλού επιπέδου κραδασμών και με πιστοποίηση μπλε ετικέτας. Διαθέτει απόδοση με καλή ισορροπία για επαγγελματικά αλυσοπρίονα.

**Ντυθείτε με ασφάλεια,
εργαστείτε με άνεση
και αυξήστε την
παραγωγικότητά σας.**



ΑΕΡΙΣΜΟΣ Φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες που βοηθούν στην διατήρηση ιδανικής θερμοκρασίας.



**ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ** Αδιάβροχο υλικό στα
πλαϊνά και στο μπροστά μέρος του
ποδιού, με ενισχυμένη προστασία.



Υψηλής ποιότητας ρούχα σχεδιασμένα για εργασίες καθαρισμού και κηπουρικής.

Όταν εργάζεστε με θαμνοκοπτικό, θα πρέπει τα ρούχα που φοράτε να είναι ιδιαίτερα άνετα και λειτουργικά. Πρακτικές λεπτομέρειες στα σωστά σημεία όπως τσέπες με φερμουάρ και πρόσθετοι χώροι για προστατευτικές επενδύσεις είναι όσο σημαντικά όσο η άνετη φόδρα, το φερμουάρ αερισμού και ανθεκτική προστασία έναντι εκτοξευόμενων αντικειμένων.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 220.



ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ, TECHNICAL

Τζάκετ ειδικά σχεδιασμένο για πολύωρη εργασία με εξάρτηση. Χώρος για πρόσθετη επένδυση για μικρότερη καταπόνηση των ώμων. Οι τσέπες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την εξάρτηση. Επενδύσεις στις εκτεθειμένες περιοχές αυξάνουν την ανθεκτικότητα και τον χρόνο ζωής του τζάκετ. Τα φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες και το ανοικτό στήριγμα αερισμού διατηρούν την θερμοκρασία σε ιδανικά επίπεδα. Εργονομικά προσηματισμένοι βραχίονες.



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ, TECHNICAL

Παντελόνι ειδικά σχεδιασμένο για πολύωρη εργασία με θαμνοκοπτικό. Χώρος για πρόσθετη επένδυση για την μικρότερη καταπόνηση του γοφού. Αδιάβροχο υλικό στα πλάινα και στο μπροστά μέρος του ποδιού, με ενισχυμένη προστασία ενάντια σε εκτοξευόμενα αντικείμενα. Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος του ποδιού για καλύτερο αερισμό. Εργονομικά προσηματισμένα γόνατα.

ΤΖΑΚΕΤ, TECHNICAL HIGH VIZ

Τζάκετ υψηλής ορατότητας με στενή εφαρμογή και ελαστικό υλικό δύο κατευθύνσεων για υψηλή άνεση και εργονομία. Τα φερμουάρ αερισμού κάτω από τους βραχίονες και το ανοικτό στήριγμα στο πίσω μέρος σας κρατάει δροσερούς κατά την διάρκεια απαιτητικών εργασιών σε ζεστές μέρες. Το τζάκετ έχει δύο τσέπες στον θώρακα. Το ελαστικό κορδόνι στην μέση και στο πάνω μέρος του τζάκετ παρέχουν άψογη εφαρμογή.



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

Ο προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να πλένεται τακτικά προκειμένου να διατηρείται η αποτελεσματικότητά τους. Χωρίς φωσφορικά και βιοδιασπώμενο, ταξινομημένο ως συμβατό με το περιβάλλον. Επίσης, είναι αποτελεσματικό για τον καθαρισμό αλυσίδων σε αλυσοπρίονα, μηχανημάτων κήπου, φίλτρων αέρα, κ.λπ. 505 69 85-70



TIPANTES HUSQVARNA

Εξαιρετικά φαρδιές τσιράντες με ρυθμιζόμενο μήκος. Διατίθενται σε δύο μοντέλα, με δερμάτινες λωρίδες (505 61 85-10) ή δυνατά μεταλλικά κλιπ (505 61 85-00).



**Δεν υπάρχουν άσχημες
καιρικές συνθήκες όταν
έχετε το σωστό ρουχισμό.**



**ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ** Ανθεκτικός
στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στο
σκληρό περιβάλλον εργασίας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Ο αδιάβροχος ρουχισμός έχει σχεδιαστεί
έτσι, ώστε να επιτρέπει την πλήρη ευελι-
ξία. Τζάκετ με μεγαλύτερο μήκος στο
πίσω μέρος, σας επιτρέπει να μένετε
στεγνοί όποια εργασία και εάν κάνετε.

**Το να παραμένεις στεγνός
σε συνθήκες υγρασίας,
αποτελεί βασικό δικαίωμα
του ανθρώπου για την
εξωτερική εργασία.**

Η ποικιλία από υψηλής ποιότητας αδιάβροχα ρούχα
καλύπτει κάθε πτυχή του προβλήματος και προσφέρει
μια ευρεία γκάμα σχεδίων που ταιριάζουν σε διάφορες
καταστάσεις εργασίας. Τζάκετ ελαφριά και άνετα,
αδιάβροχα, με μήκος μέχρι τη μέση και μοντέλα που
φθάνουν μέχρι τους γοφούς και τους μηρούς, με καλό
αερισμό και πρακτικό κούμπωμα.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 220.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

Κατασκευασμένο από αδιάβροχο ελαστικό υλικό με ραμμένες και κολλημένες ραφές. Σχεδιασμένο με στηρίγματα στον θώρακα, στην πλάτη και στα μανίκια για καλό αερισμό. Κάτω από το στηρίγμα βρίσκεται ένα πλέγμα υψηλής αντοχής. Το τζάκετ έχει κοτλέ γιακά με συνδέσμους Velcro, πολύ μακριά μανίκια και μεγαλύτερο μήκος στο πίσω μέρος με αδιάβροχο χείλος. Η τσέπη στον θώρακα και το μακρύ μπροστινό φερμουάρ προστατεύονται καλά με κουμπώματα.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Αδιάβροχο παντελόνι κατασκευασμένο από υδατοστεγανό ελαστικό υλικό με ραμμένες και κολλημένες ραφές. Κλείνει με φερμουάρ στο άκρο των ποδιών, ώστε να μπορείτε να το φοράτε εύκολα πάνω από τις μπότες. Το μοντέλο διαθέτει πλέγμα 10 cm στο πάνω μέρος για καλό αερισμό και λάστιχο στη μέση με κορδόνι.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

Προστατευτικό πλάτης με μεγάλο μήκος στο πίσω μέρος, ραμμένες και κολλημένες ραφές, ρυθμιζόμενο κλείσιμο μπροστά, πολύ μακριά μανίκια με κούμπωμα και εκτεταμένη πλάτη με αδιάβροχο χείλος.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

Πόδια παντελονιού σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται σε ζώνη παντελονιού ή σε ζώνη εργαλείων. Με ρυθμιζόμενα κουμπιά για τρία διαφορετικά μήκη.





**Κρύο, Αέρας, Βροχή.
Προστατεύστε τον εαυτό
σας από όλα τα στοιχεία
της φύσης.**



100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΦΛΙΣ
Άνετο υλικό που σας διατηρεί ζεστούς
στις πολύωρες εργασίες.



ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ρούχα με
μαλακό περίβλημα από ελαστικό υλικό
που εγγυώνται στεγνές και ευέλικτες
μέρες εργασίας.

Ζεστά ρούχα εργασίας για τις κρύες ημέρες το καλοκαίρι και το χειμώνα.

Η άνετη σχεδίαση και το ελαφρύ, μη απορροφητικό αντιανεμικό και αδιάβροχο υλικό αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δοκιμασμένων ρούχων μας, τα οποία σας διατηρούν ζεστούς, όταν εργάζεστε τις κρύες και παγωμένες ημέρες. Το τζάκετ από μικροφλίζ είναι κατασκευασμένο από θερμαντικό και ελαστικό υλικό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά άνετο.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τη σελίδα 220.



ΤΖΑΚΕΤ SOFTSHELL

Αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ softshell από άνετη και ελαστική μεμβράνη με μαλακό φлис εσωτερικό. Ιδανικό για τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Φορέστε το πάνω από άλλα ρούχα ή μόνο του. Ενίσχυση από Cordura® πάνω από ώμους, στο πίσω μέρος των χεριών και στα πλάινά. Οι βραχιόνες είναι σχηματισμένοι με καμπύλη για μεγαλύτερη άνεση και κίνηση. Ρυθμιζόμενα κάτω μέρη και σύνδεσμοι Velcro στο άκρο των χεριών. Τέσσερις τσέπες με φερμουάρ μπροστά και δύο εσωτερικές τσέπες.



ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Θερμικό γιλέκο από 100% υδροαπωθητικό πολυεστέρα με επένδυση φλιν. Φορέστε το πάνω από τζάκετ ή πουλόβερ, ώστε να σας κρατάει ζεστός χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις των χεριών σας. Τέσσερις μπροστινές τσέπες με φερμουάρ. Η πλάτη είναι πιο μακριά και έχει λάστιχο στη μέση και στο κάτω μέρος της πλάτης. Ο γιακάς είναι ψηλός και κλείνει σφιχτά.

ΤΖΑΚΕΤ/ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ

Άνετο τζάκετ μικροφλιν από 100% πολυεστερικό φλιν και πλήρως ελαστικό που απορροφά μόλις 6% υγρασία. Φερμουάρ σε όλο το μήκος μπροστά, μια τσέπη στον θώρακα και δύο μπροστά με φερμουάρ. Διατίθεται επίσης ως γιλέκο.



ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα μαλακό και άνετο πουκάμισο με καλό εύρος κίνησης, καινούργια και όμορφα χρώματα της Husqvarna, ιδανικά είτε για εργασία είτε για βόλτα. 100% προ-συρρικνωμένο βαμβάκι. Μεγέθη S-XXL. 578 78 57-xx



ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΣΩΡΟΥΧΟ

Κατασκευασμένο από 100% πλεκτό ύφασμα πολυεστέρα διπλής όψης (interlock). Αποτελείται από κλωσμένο και υφασμένο πολυεστέρα. Αυτή η ιδιότητα βοηθάει το ύφασμα να αποβάλλει την υγρασία από το δέρμα προς το επόμενο στρώμα ρουχισμού και να παρέχει καλό αερισμό, καθιστώντας άνετη την εργασία σας καθημερινά. Μεγέθη S-XL. Φανέλα, 544 96 41-xx. Μακρύ εσώρουχο, 544 96 42-xx.



**Μια ημέρα εργασίας
μπορεί να φαίνεται
πολύ μεγαλύτερη, εάν
δε φοράτε το σωστό
τύπο υποδημάτων.**



ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ Αντιολισθητική σόλα για καλύτερη πρόσφυση που εμποδίζει την ολίσθηση ακόμα και στις πιο κρύες επιφάνειες.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πιο μαλακό τακούνι και εσωτερικό για άνεση κατά την πολύωρη εργασία.

Προστατευτικά υποδήματα, σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση και σταθερότητα.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των διαφόρων τύπων εξωτερικής εργασίας, η Husqvarna προσφέρει μια εκτεταμένη γκάμα προστασίας των ποδιών με μοντέρνα σχεδίαση και υψηλής ποιότητας υλικά. Η εμπειρία από ανθρώπους που εργάζονται επαγγελματικά στο δάσος, καθώς και σε πάρκα και κήπους, αποτελεί τη βάση της έρευνας και ανάπτυξης πίσω από τη μοναδική σειρά μποτών της εταιρείας μας.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 221.



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ TECHNICAL 24

Ανασχεδιασμένες με νέα κατασκευή τακουνιού, πιο σταθερό πάνω μέρος με μαλακότερο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση και νέα σόλα για καλύτερο κράτημα στο ψύχος. Από υλικό Sympatex που είναι 100% αδιάβροχο και υψηλής ποιότητας. Με επιπλέον ενίσχυση γύρω από τον αστράγαλο, την φτέρνα και το πάνω μέρος. Είναι ενισχυμένη με καουτσούκ για επιπλέον προστασία.



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, 20

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, άνεση και σταθερότητα. Αυτές οι δερμάτινες μπότες προσφέρουν καλή σταθερότητα και εφαρμογή. Από δέρμα επεξεργασμένο με πολυουρεθάνη. Ανθεκτική και αδιάβροχη σόλα από πολυουρεθάνη και εσωτερική σόλα από Ergothan, που απορροφά τους κραδασμούς και αποτρέπει τους τραυματισμούς.



Νέο!



ΜΠΟΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASSIC 20

Προστατευτικές δερμάτινες μπότες με προστασία από αλυσοπρίονο, ελαφριές και άνετες με ειδική επικάλυψη για αυξημένη διάρκεια ζωής. Κατασκευασμένες από δέρμα, microfiber και επένδυση πολυεστέρα. Έχει επιπλέον ενισχυμένα τα χαμηλότερα μέρη για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα για τους αστραγάλους και τα πόδια. Με αφαιρούμενο πάτο για να πλένονται.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δερμάτινο/νάιλον πλέγμα κατασκευασμένο για πολύωρη εργασία στο πάρκο ή στον κήπο ή και για μη επαγγελματική χρήση. Η μεμβράνη Sympatex, καθιστά τις μπότες 100% αδιάβροχες. Το μπροστινό μέρος του υποδήματος, προσφέρει επιπλέον ελαστική προστασία. Ρυθμιζόμενο κορδόνι στο πίσω μέρος και στη γλώσσα.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 28

Άνετες χειροποίητες μπότες με προστασία από αλυσοπρίονο, κατασκευασμένες για πολύωρες εργασίες σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Με πρόσθετη ενίσχυση στο πάνω μέρος, ασάλινη προστασία των δαχτύλων και ενίσχυση γύρω από την ανθεκτική σόλα. Η προεξοχή στη φτέρνα σας διευκολύνει όταν φοράτε ή βγάξετε τις μπότες.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24

Προστατευτικές μπότες που διατηρούν τα πόδια σας στεγνά, ασφαλή και έτοιμα για καθημερινή εργασία. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνεται η ασάλινη προστασία των δαχτύλων, η προστασία από αλυσοπρίονο, η προστασία αστραγάλων, οι προεξοχές στη φτέρνα και η αντιολισθητική και ανθεκτική σόλα. Αυτές οι μπότες έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες.



ΚΑΛΤΣΕΣ OUTLAST

Άνετες κάλτσες από υλικό Outlast που σας δροσίζουν όταν κάνει ζέστη και σας ζεσταίνουν όταν κάνει κρύο. Μεγέθη 37-48. 544 14 35-xx



ΚΑΛΤΣΕΣ HUSQVARNA

Εσωτερική κάλτσα που χρησιμοποεί τριχοειδή δράση για την απορρόφηση και απομάκρυνση της υγρασίας. Μεγέθη 37-48. 505 61 60-xx



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ/ΜΠΟΤΑΣ

Εύκολο και γρήγορο στέγνωμα για όλα τα είδη υποδημάτων, χωρίς να καθιστά το δέρμα σκληρό και τραχύ. Καλώδιο 1,1 μέτρων, 4+4 W/230 V. Με έγκριση CE. 544 96 40-01



ΚΑΡΦΙΑ

Καρφιά μαζί με κλειδί καρφιών. 50 τεμάχια 587 25 81-01.



ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

Κορδόνια παπουτσιών για δερμάτινες μπότες. 579 30 10-01.



**Περισσότερη ασφάλεια,
λιγότερο βάρος.
Ειδικά σχεδιασμένο
για επαγγελματική
δασοκομική εργασία.**



ΕΥΚΟΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ Το κράνος δασοκομίας Technical είναι εξοπλισμένο με αναστολέα που προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα με το ένα χέρι.



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ Το σύστημα αερισμού του κράνους δασοκομίας Technical, διατηρεί το κεφάλι άνετο και δροσερό κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και υψηλές θερμοκρασίες.

Προστατεύστε το κεφάλι και τα μάτια με κράνος, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά κορυφαίας ποιότητας.

Για την προστασία των πιο ευάλωτων μερών του σώματός σας έχει υποβληθεί εκτεταμένη έρευνα για την ανάπτυξη των προϊόντων. Έπειτα από μακρόχρονη και στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες, προσφέρουμε ένα μοναδικό συνδυασμό προϊόντων και εργονομίας που χαρακτηρίζουν τα αξεσουάρ προστασίας ματιών και κεφαλιού της Husqvarna.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 221–223.



ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, TECHNICAL

Ένα ανθεκτικό αλλά ελαφρύ κράνος με νέο σχεδιασμό, έχοντας έξυπνες λύσεις που μειώνουν το βάρος, επιτρέπουν τις προσωπικές ρυθμίσεις και εξασφαλίζουν την διατήρηση της θερμοκρασίας σε ιδανικά επίπεδα, ακόμα και μετά από πολύωρη εργασία. Προσφέρει επίσης καλύτερη ορατότητα και έχει υποδοχή για φακό.



ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Κράνος πλήρως εξοπλισμένο για την δασοκομία ή την κηπουρική. Με παραδοσιακή πλαστική εξάρτηση έξι σημείων και αναστολέα που προσαρμόζεται με το ένα χέρι. Το βάθος της εξάρτησης είναι επίσης προσαρμόσιμο σε τρία βήματα για τέλεια προσαρμογή. Οι ωτοασπίδες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη εργονομία. Μεταλλική δικτυωτή μάσκα που παρέχει καλή προστασία και ορατότητα.



ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, TECHNICAL

Αυτό το κράνος έχει κατασκευαστεί για δασκόμους που αναζητούν το βέλτιστο συνδυασμό ασφάλειας και εργονομίας στην καθημερινή εργασία. Διαθέτει την νέα μάσκα ULTRAVISION με μείωση του φωτός, παρέχοντας καλύτερη ορατότητα και εξάρτηση 6 σημείων για άνεση και λιγότερη πίεση. Οι ωτοασπίδες με βέλτιστη εργονομική σχεδίαση διευκολύνουν την παρατεταμένη χρήση.

ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Λειτουργικό κράνος, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, με πρόσθετες ωτοασπίδες με ραδιόφωνο FM, όπως αναφέρεται και στην σελίδα 215.



ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ TECHNICAL

Μάσκα με μικρή μείωση του φωτός και βελτιωμένη σχεδίαση που εξασφαλίζει την πλήρη προστασία του προσώπου από όλες τις κατευθύνσεις.



ΜΑΣΚΑ ULTRAVISION

Η μείωση του φωτός είναι μόνο 20% σε όλη την περιοχή του πλέγματος. Λιγότερο ευαίσθητη, για το νερό που κολλά στο πλέγμα. Λιγότερο ευαίσθητη για μόνιμη παραμόρφωση.



ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Προσαρμόζεται σε όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.



ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ, ΝΑΪΛΟΝ

Προσαρμόζεται σε όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.



ΜΑΣΚΑ PERSPEX

Για όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.



ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

Από πολυανθρακικό υλικό με ειδική κατεργασία για την αποφυγή θαμπώματος στο εσωτερικό. Δε χαράζεται στην εξωτερική πλευρά. Για όλα τα κράνη και τις ωτοασπίδες.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ Χ

Γυαλιά ανθεκτικά στις χαρακιές με σκελετό που μπορεί να επεκταθεί και φακούς που μπορούν να γυρίσουν υπό γωνία. Οι κιτρινόχρωμοι φακοί παρέχουν βελτιωμένη όραση σε σκοτεινές συνθήκες και οι γκριζόχρωμοι φακοί με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, παρέχουν βελτιωμένη όραση στο έντονο φως του ήλιου.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

Γυαλιά ανθεκτικά στις χαρακιές με στατικό σκελετό. Διαθέσιμα με άχρωμο και με γκριζόχρωμο φακό για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.



ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχουν σχεδιαστεί, για όσους φορούν γυαλιά, διαθέτουν αντιθαμβωτική επίστρωση και μαλακό υλικό στο εσωτερικό για μεγαλύτερη άνεση. Ανθεκτικά σε χτυπήματα, σκόνη και σωματίδια που μεταφέρονται στον αέρα, καθώς και σε πιτσιλιές χημικών.

**Προηγμένη προστασία
της ακοής με εύχρηστες
λειτουργίες.**



ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες αλλάζουν εύκολα από το εξωτερικό και κανένα ηλεκτρικό μέρος δεν βρίσκεται τοποθετημένο μέσα στα μαξιλαράκια.



ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΜΠΙΑ Μεγάλα κουμπιά για τον χειρισμό των ηλεκτρονικών λειτουργιών στις ωτοασπίδες.

**Διατηρήστε τα αυτιά και
τα χέρια σας ασφαλή και
σωστά προστατευμένα.**

Η Husqvarna προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ωτοασπίδες και γάντια, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε τύπο εργασίας. Κηπουρός, δασοκόμος ή δενδροκόμος; Εσείς αποφασίζετε τι χρειάζεστε για την εργασία σας. Η σειρά ωτοασπίδων και γαντιών καλύπτει κάθε απαίτηση.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 221–223.



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Νέες ωτοασπίδες με ραδιόφωνο, βελτιωμένη ποιότητα ήχου και νέο σχεδιασμένο κεφαλόδεσμο, που φροντίζει, ώστε να εφαρμόζεται λιγότερη πίεση στο κεφάλι και στα αυτιά. Τα μαξιλαράκια είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να ακολουθούν το σχήμα του κεφαλιού, γεγονός που προσδίδει τέλεια εφαρμογή. Διαθέτουν είσοδο ήχου 3,5 mm (AUX) για mp3 και ασύρματο επικοινωνίας.



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ

Ωτοασπίδες στις οποίες μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση κατά 20%. Με μαλακή αεριζόμενη επένδυση στον κεφαλόδεσμο. Η σχεδίαση των καλυμμάτων αυτιών είναι η ίδια με αυτήν που υπάρχει στα κράνη μας. Οι ωτοασπίδες έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη εργονομία.



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ PERSPEX Ή ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ

Άνετες ωτοασπίδες όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση κατά 20%. Ιδανικές για κούρεμα χλοοτάπητα και κοπή χόρτων. Διαθέτουν ένα κάλυμμα μεταξύ της μάσκας και του κεφαλόδεσμου που προστατεύει το κεφάλι σας από τα χόρτα και τη βροχή. Χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με προστατευτικά γυαλιά. Μπορούν επίσης να φορεθούν με γέισο.

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ PERSPEX

Ένα περισσότερο βασικό μοντέλο με εξαιρετικά φαρδύ κεφαλόδεσμο χωρίς επένδυση, που σημαίνει ασφαλή, άνετη εφαρμογή και μειωμένη πίεση στο κεφάλι. Διατίθεται επίσης με μάσκα.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Κοντά, στενής εφαρμογής για καλύτερη ευελιξία κινήσεων. Σκληρό κασικό-δεσμα στην παλάμη με πλεκτό τζέρσεϊ και γκρι αφρώδες υλικό. Ύφασμα ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω μέρος.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL

Κοντά, στενής εφαρμογής για καλύτερη ευελιξία κινήσεων. Σκληρό κασικό-δεσμα στην παλάμη με πλεκτό τζέρσεϊ και γκρι αφρώδες υλικό. Ύφασμα ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω μέρος.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL LIGHT

Εφαρμοστά και άνετα, από ανεστραμμένο κασικό-δεσμα με εξαιρετικά μαλακό βουρτσισμένο σουέντ. Ύφασμα ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω μέρος με ανακλαστική ραφή.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Άνετα με σκληρό διπλό κασικό-δεσμα στην παλάμη, αφρώδες ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω μέρος και νάιλον νεοπρένιο στις αρθρώσεις των δαχτύλων.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL

Άνετα γάντια για πολύωρη χρήση. Με σκληρό διπλό κασικό-δεσμα στην παλάμη, αφρώδες ελαστικό σε στρώσεις στο πίσω μέρος και νάιλον νεοπρένιο στις αρθρώσεις των δαχτύλων.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL WINTER

Ζεστά άνετα και αδιάβροχα γάντια. Με μεμβράνη Hiperoga που «αναπνέει» και μόνωση Thinsulate, καθώς και επένδυση από μικροφίλς.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Ανθεκτικά γάντια σε ένα μέγεθος. Σκληρό κασικό-δεσμα στην παλάμη με ύφασμα ελαστικό στο πίσω μέρος. Ελαστικές μανσέτες με βαμβακερή ραφή για άφογη εφαρμογή.



ΓΑΝΤΙΑ, ΣΕΙΡΑ CLASSIC LIGHT

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Σκληρό κασικό-δεσμα στην παλάμη με ύφασμα ζερσέ στο πίσω μέρος. Κατάλληλα για πολλούς διαφορετικούς τύπους εργασιών.



Φαρδύ αεριζόμενο έλασμα πλάτης.



Κατανομή βάρους από τους ώμους έως τους γοφούς.



Ενέλικτο τμήμα ώμων και ξεχωριστή ρύθμιση ύψους.



Κινούμενη επένδυση γοφών, που απορροφά τους κραδασμούς.



Εύκολα προσβάσιμη ταχεία απελευθέρωση σε περίπτωση ανάγκης.



Παρακολουθήστε το βίντεο σχετικά με τις εξαρτήσεις και θα δείτε τι σας προσφέρει μια εξάρτηση κατά την εργασία σας. Κατεβάστε έναν αναγνώστη κωδικών QR στο Smart Phone σας και σκανάρετε τον κωδικό.

Εργονομικά σχεδιασμένες εξαρτήσεις για ιδανική κατανομή του φορτίου.

Όταν εργάζεστε πολλές ώρες με βαρύ εξοπλισμό, η ποιότητα και η σχεδίαση της εξάρτησης μπορεί σίγουρα να κάνει τη διαφορά. Η κατάλληλη εξάρτηση πρέπει να ικανοποιεί πολλές διαφορετικές απαιτήσεις, ανάλογα με το σωματότυπό σας αλλά και με τον τύπο του μηχανήματος που κουβαλάτε. Η πλήρης γκάμα της Husqvarna περιλαμβάνει εργονομικές εξαρτήσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές.

Για τον πλήρη οδηγό προϊόντων, δείτε τις σελ. 222–223.

Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τα μοντέλα Balance XT™ και Balance XT™ και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εξαρτήσεις.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE XT™

Η εξάρτυση Balance XT™ κατανέμει το βάρος σε μεγάλη επιφάνεια. Έτσι, παρέχει εξαιρετική κατανομή βάρους μεταξύ των ώμων και του θώρακα και μεταξύ των γοφών και των ώμων. Επιπλέον, το Balance XT™ έχει πολλά ακόμη χαρακτηριστικά για πρόσθετη άνεση. Οι φαρδείς ιμάντες ώμου με επένδυση, που αγκαλιάζουν το σώμα και η ζώνη μέσης καθιστούν την εξάρτυση άνετη για πολλές ώρες εργασίας.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE X™

Η εξάρτυση Balance X™ κατανέμει το φορτίο σε μεγάλη επιφάνεια για πρόσθετη άνεση. Έτσι, μειώνεται η καταπόνηση και το βάρος κατανέμεται μεταξύ των ώμων και από τον θώρακα έως τους γοφούς.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE 55 ΚΑΙ 35

Εργονομική εξάρτυση που κατανέμει ιδανικά το βάρος στους ώμους, το στήθος και την πλάτη. Το μοντέλο Balance 35 διαθέτει απλή επένδυση στους γοφούς και το Balance 55 διαθέτει επένδυση στους γοφούς που απορροφά τους κραδασμούς. Οι επενδύσεις στους γοφούς διαθέτουν κινούμενες συνδέσεις, ώστε να μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα με ελάχιστες κινήσεις του σώματος, γεγονός που παρέχει ακόμη καλύτερη προστασία για την πλάτη.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA, ΣΕΙΡΑ STANDARD

Σχεδιασμένη για τα ελαφρύτερα θαμνοκοπτικά. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου με επένδυση. Απλή και αποτελεσματική γρήγορη απελευθέρωση στο θώρακα.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE 35 B

Σχεδιασμένη ειδικά για χρήση με τα χορτοκοπτικά μπαταρίας. Κατανέμει το φορτίο ιδανικά ανάμεσα στους ώμους, τον θώρακα και την πλάτη. Οι φαρδίοι ιμάντες με μαξιλάρια και η φαρδιά πλάκα για την πλάτη μειώνουν το βάρος στο άνω μέρος του σώματος. Διαθέτει απλό μαξιλάρια ισχίου με κινητή σύνδεση που επιτρέπει την πραγματοποίηση ελιγμών του μηχανήματος με ελάχιστη σωματική προσπάθεια.



ΕΞΑΡΤΥΣΗ HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Για χρήση με όλους τους τύπους προϊόντων με κοντάρι. Το προϊόν προσαρτάται στην εξάρτυση με τη βοήθεια των ανοικτών άγκιστρων, διευκολύνοντας τη χρήση και τη γρήγορη εκκίνηση/στάση. Μια δύναμη ανύψωσης χρησιμοποιείται ως βοήθεια για το κράτημα και την ανύψωση του προϊόντος και μπορεί να κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση. Η εξάρτυση παρέχει καλή στήριξη όταν χρησιμοποιούνται προϊόντα με κοντάρι για τους διάφορους τύπους εργασίας, ψηλά ή χαμηλά, μακριά ή κοντά, με αποτέλεσμα την καλύτερη εργονομία.



Το μοντέλο Balance Flex™ διαθέτει ενισχυμένη δύναμη ανύψωσης. Εργονομικά σχεδιασμένο, προσαρμόζεται με ανοικτά άγκιστρα, ώστε να είναι πιο εύκολο για το χρήστη.

ΣΕΙΡΑ TECHNICAL EXTREME	ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ
Απαιτήσεις ασφάλειας	Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο	CE, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m/s
Στιλ προστασίας	—	A
Υλικό, μπροστά	Πολυεστερικό υλικό ελαστικό 2 κατευθύνσεων, με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύσεις Cordura® και Cordura® με ανακλαστικότητα	Πολυεστερικό υλικό ελαστικό 2 κατευθύνσεων, με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, ενισχύσεις Cordura® και Cordura® με ανακλαστικότητα
Υλικό, πίσω	Ελαστικό υλικό 4 κατευθύνσεων	Ελαστικό υλικό 4 κατευθύνσεων, Cordura®
Ενισχυμένη επιφάνεια	Από τον αγκώνα έως τον καρπό	Από το γόνατο έως τον αστράγαλο μπροστά και γύρω από τον αστράγαλο
Κινητικότητα	Βραχίονες με σχηματισμένη καμπύλη, ελαστικό υλικό 4 και 2 κατευθύνσεων	Βραχίονες με σχηματισμένη καμπύλη, ελαστικό υλικό 4 και 2 κατευθύνσεων, ρύθμιση στη μέση με velcro
Εφαρμογή	Στενή	Στενή
Ιδιότητα αναπνοής	Άριστη	Άριστη
Ορατότητα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ενίσχυση με αντανakλαστικότητα, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ενίσχυση με αντανakλαστικότητα, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα
Χαρακτηριστικά αερισμού	Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη	Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
Ανθεκτικότητα στο νερό	●	●
Ανθεκτικότητα στον άνεμο	●	●
Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη	●	●
Θερμοκρασία πλύσης	60°C	60°C
Μεγέθη	S 46 / 48 – XXL 62 / 64	S 46 / 48 – XXL 62 / 64
Αριθμός προϊόντος	585 06 15-xx	578 16 65-xx, συμπεριλαμβάνονται τσιράντες

ΣΕΙΡΑ TECHNICAL	ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20Α
Απαιτήσεις ασφάλειας	Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο	CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ.
Στιλ προστασίας	—	A
Υλικό, μπροστά	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura®
Υλικό, πίσω	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις και ενισχύσεις Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις και ενισχύσεις Cordura®
Ενισχυμένη επιφάνεια	Από τον αγκώνα έως τον καρπό	Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
Κινητικότητα	Προσχηματισμένοι βραχίονες, υλικό ελαστικό σε 4 κατευθύνσεις	Προσχηματισμένα γόνατα, υλικό ελαστικό σε 4 κατευθύνσεις
Εφαρμογή	Στενή	Στενή
Ιδιότητα διαπνέοντος υλικού	Άριστη	Άριστη
Ορατότητα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστική λωρίδα και λογότυπα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα
Χαρακτηριστικά αερισμού	Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη	Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες
Ανθεκτικότητα στο νερό	●	●
Ανθεκτικότητα στον άνεμο	—	—
Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη	●	●
Θερμοκρασία πλύσης	40°C	40°C
Μεγέθη	S 46 / 48 – XXL 62 / 64	S 46 / 48 – XXL 62 / 64
Κωδικός προϊόντος	585 06 13-xx	578 16 61-xx
Επίσης διατίθεται	—	Με μακρύτερα πόδια S – XL

ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL	ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20Α
Απαιτήσεις ασφάλειας	Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο	CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ.
Στιλ προστασίας	—	A
Υλικό, μπροστά	100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura®	Cordura®, πρόσθετη ενίσχυση Cordura®
Υλικό, πίσω	100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura®	100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura®
Ενισχυμένη επιφάνεια	Από τον αγκώνα έως τον καρπό	Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
Κινητικότητα	Μέτρια	Μέτρια
Εφαρμογή	Ισια	Ισια
Ιδιότητα διαπνέοντος υλικού	Άριστη	Μέτρια
Ορατότητα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστική λωρίδα και λογότυπα	Ανακλαστική λωρίδα και λογότυπα
Χαρακτηριστικά αερισμού	Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη	Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών
Ανθεκτικότητα στο νερό	●	●
Ανθεκτικότητα στον άνεμο	●	●
Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη	●	●
Θερμοκρασία πλύσης	60°C	60°C
Μεγέθη	S 46 / 48 – XXL 62 / 64	46 – 62
Κωδικός προϊόντος	585 06 09-xx	578 16 58-xx

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται

ΣΕΙΡΑ CLASSIC	ΤΖΑΚΕΤ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ	ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Απαιτήσεις ασφάλειας	Δεν υπάρχει ισχύον πρότυπο	Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m/s	Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m/s	Ce, EuroTest, EN 381 Κατηγορία 1, 20 m/s
Στιλ προστασίας	—	A	A	A
Υλικό, μπροστά	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
Υλικό, πίσω	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ	65 % πολυεστέρας 35 % βαμβακερό τουίλ
Ενισχυμένη επιφάνεια	—	—	—	—
Κινητικότητα	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία
Εφαρμογή	Ίσια	Ίσια	Ίσια	Ίσια
Ιδιότητα αναπνοής	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία	Υψηλή
Ορατότητα	Πορτοκαλί υψηλής ορατότητας, ανακλαστικά λογότυπα	Ανακλαστικό λογότυπο	Πορτοκαλί υψηλής ορατότητας, ανακλαστικό λογότυπο	Ανακλαστικό λογότυπο
Χαρακτηριστικά αερισμού	Ανοικτό στήριγμα στην πλάτη	Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών	Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών	Ανοικτή πλάτη
Ανθεκτικότητα στο νερό	—	—	—	—
Ανθεκτικότητα στον άνεμο	—	—	—	—
Μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη	●	—	Ψηλό μπροστινό μέρος με τσέπη και μεγαλύτερο μήκος στην πλάτη	—
Θερμοκρασία πλύσης	60°C	60°C	60°C	60°C
Μεγέθη	S–XXL	44–64	44–64	Ένα μέγεθος
Αριθμός προϊόντος	585 06 07-xx	578 16 54-xx	578 16 55-xx	578 16 56-01

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20A

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 20C

ΤΖΑΚΕΤ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥΣ

ΤΖΑΚΕΤ, HIGHVIZ

CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ. A	CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ. C	CE, EuroTested, EN 381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ. —	CE, EN 471:2004 και A1 2007, Κατηγορία 3 —
Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενισχύσεις από αραμίδιο και Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 2 κατευθύνσεις με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία
Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις και ενισχύσεις Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις και ενισχύσεις Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις και ενισχύσεις Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 2 κατευθύνσεις με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία
Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο	Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο	Από τον αγκώνα έως τον καρπό	Γύρω από τον καρπό
Προσχηματισμένα γόνατα, υλικό ελαστικό σε 4 κατευθύνσεις	Υλικό ελαστικό σε 4 κατευθύνσεις	Υλικό ελαστικό σε 4 κατευθύνσεις	2 κατευθύνσεων ελαστικό υλικό
Στενή Άριστη	Στενή Μέτρια	Φαρδιά Χαμηλή	Στενή Μεσαία
Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστικές λωρίδες και λογότυπα	Χρώματα υψηλής ορατότητας, ανακλαστική λωρίδα και λογότυπο	Υψηλής ορατότητας χρώματα, ανακλαστική λωρίδα και λογότυπο
Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών, πλέγμα στις πίσω τσέπες	Πλέγμα στις πίσω τσέπες	Ανοικτό στήριγμα	Φερμουάρ αερισμού, ανοικτό στήριγμα στην πλάτη
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
40°C	40°C	40°C	60°C
S 46/48–XXL 62/64 578 16 62-xx	S 46/48–XXL 62/64 580 34 46-xx	S–XL 578 01 68-xx	S–XXL 585 12 78-xx
Με πιο κοντά πόδια S–XL	—	—	—

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 20A

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΗ 24A

CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ. A	CE, EuroTested, EN381, Κατηγορία 2, 24 μ./δευτ. A
Cordura®, πρόσθετη ενίσχυση Cordura® 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura®	Πολυεστέρας ελαστικός σε 4 κατευθύνσεις, ενίσχυση από αραμίδιο και Cordura® 100 % μικροπολυεστέρας, ενισχύσεις Cordura®
Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο	Από το γόνατο έως τον αστράγαλο και γύρω από τον αστράγαλο
Μέτρια	Μέτρια
Ίσια	Ίσια
Μέτρια	Χαμηλή
Ανακλαστική λωρίδα και λογότυπο	—
Φερμουάρ αερισμού στο πίσω μέρος των ποδιών	—
●	●
●	●
●	●
60°C	40°C
46–62 578 16 59-xx	S 46/48–XXL 62/64 505 53 57-xx

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ	ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ιδιότητα αναπνοής	Υψηλή	Υψηλή
Χαρακτηριστικά αερισμού	Φερμουάρ αερισμού, ανοιχτό στήρισμα στο πίσω μέρος	Φερμουάρ αερισμού, στο πίσω μέρος των ποδιών
Ανθεκτικότητα στο νερό	●	●
Ανθεκτικότητα στο άνεμο	●	●
Θερμοκρασία πλύσης	40°C	40°C
Μεγέθη	S-XXL	46-60
Αριθμός προϊόντος	580 68 82-xx	580 68 81-xx

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΖΑΚΕΤ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Ιδιότητα αναπνοής	Κανονικό	Κανονική	Κανονική	Υψηλή
Χαρακτηριστικά αερισμού	Στήριγμα στο πίσω και στο μπροστά μέρος	Στήριγμα μπροστά και κάτω από τους βραχίονες	Δικτυωτή επένδυση στη μέση	Ανοικτή γύρω από τη μέση
Ανθεκτικότητα στο νερό	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή
Ανθεκτικότητα στο άνεμο	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή
Θερμοκρασία πλύσης	40°C	40°C	40°C	40°C
Μεγέθη	S-XL	Ένα μέγεθος	S-XL	Ένα μέγεθος
Αριθμός προϊόντος	523 07 92-xx	505 63 16-10	523 08 05-xx	505 63 26-10

ΓΙΑ ΖΕΣΤΗ	ΤΖΑΚΕΤ SOFTSHELL	ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ	ΓΙΛΕΚΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΛΙΣ
Ιδιότητα αναπνοής	Κανονική	Κανονικό	Κανονική	Κανονική
Χαρακτηριστικά αερισμού	Υλικό που αναπνέει	Χωρίς χέρια	—	—
Ανθεκτικότητα στο νερό	Υψηλή	Καλή	—	—
Ανθεκτικότητα στο άνεμο	Υψηλή	Υψηλή	Κανονική	Κανονική
Θερμοκρασία πλύσης	40°C	40°C	40°C	40°C
Μεγέθη	S-XL	M-XXL	S-XL	S-XL
Αριθμός προϊόντος	577 25 30-xx	577 25 29-xx	577 25 65-xx	577 25 66-xx

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 28	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL 24	TECHNICAL 24	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ 20	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ CLASSIC 20	ΣΕΙΡΑ CLASSIC 20	ΣΕΙΡΑ TECHNICAL
Απαιτήσεις ασφαλείας	EN 345 SB E, EN 381-3 Κατηγορία 3, 28 μ./ δευτ.	EN 345 SB E, EN 381-3, Κατηγορία 2, 24 μ./δευτ	ISO 17249:2013, SB, E, WRU, SRA, Κατηγορία 2, 24 μ./δευτ.	EN 345-2, S2, EN 381-3, Class 1, 20 μ./ δευτ.	ISO 17249:2013, SRA, Class 1, 20 m/s	EN ISO 20344, 20345, 13287 και 17249. SB, E, WRU, Κατηγορία 2, 20 μ./ δευτ.	EN ISO 20345, SB, SRA
Προστασία από αλυσοπρίονο	28 μ./δευτ	24 μ./δευτ	24 μ./δευτ.	20 μ./ δευτ.	20 m/s	20 μ./ δευτ.	—
Υλικό, εξωτερικά	Φυσικό ελαστικό	Φυσικό ελαστικό	Σουέντ δέρμα με σκίσιμο	Δέρμα με πολυουρεθάνη	Δέρμα, microfibre	Δέρμα μη αποψιλωμένο	Υδατοαπωθητικό νάιλον και γνήσιο δέρμα
Υλικό, εσωτερικά	Επένδυση καμβά	Επένδυση καμβά	Αεριζόμενη, αδιάβροχη επένδυση Sympatex	Επένδυση Cambrelle	Polyester mesh lining	Επένδυση Cambrelle	Αεριζόμενη, αδιάβροχη, επένδυση Sympatex
Ατσάλινη προστασία των δαχτύλων	●	●	●	●	●	●	Συνθετική προστασία των δαχτύλων
Ανθεκτικότητα στο νερό	●	●	●	●	—	Μέτρια	●
Ενίσχυση	Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στην φτέρνα και στα πλάγια	Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων, στην φτέρνα και στα πλάγια	Μπροστά και πίσω	Πάνω από την ατσάλινη προστασία των δαχτύλων και στη φτέρνα	Χαμηλά και στο τακούνι	Πρόσθετη προστασία πάνω από τα δάχτυλα και στη φτέρνα	Μπροστά από τα δάχτυλα και πρόσθετη επένδυση
Λειτουργία λείζερ	●	●	●	●	●	●	●
Μεγέθη	37–50	37–47	36–48	39–47	39–47	39–47	36–47
Κωδικός προϊόντος	573 95 59-xx	573 95 58-xx	578 78 56-xx	577 86 00-xx	586 44 71-xx	578 25 73-xx	575 35 47-xx

ΚΡΑΝΗ	ΣΕΙΡΑ CLASSIC	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL, ΦΘΟΡΙΖΟΝ	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΣΕΙΡΑ TECHNICAL	ΚΡΑΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΥ, ΣΕΙΡΑ TECHNICAL
Απαιτήσεις ασφάλειας, κράνος	EN 397	EN 397 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία G,E	EN 397 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία G,E	EN 397 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C	EN 12492 / ANSI Z89.1-2009 Κατηγορία C
Απαιτήσεις ασφαλείας, ωτοασπίδες	EN 352-3 SNR = 27 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A)	EN 352-3 SNR = 26 dB(A) / ANSI S3.19-1974 NRR = 24 dB(A)
Απαιτήσεις ασφαλείας, μάσκα	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006	EN 1731:2006
Εγκεκριμένη θερμοκρασία	–30°C	–40°C	–40°C	–40°C	—
Εξάρτηση	6-σημείων, πλαστικό	6 σημείων, ύφασμα	6 σημείων, ύφασμα	6 σημείων, ύφασμα	Εφαρμογή στο κέντρο, με αφρώδη επένδυση
Ακαμψία	—	—	—	—	—
Τηγμένο μέταλλο	●	●	●	—	—
Πίνακας για σήμανση ημερομηνίας	—	●	●	—	—
Προστατευτικό αυχένα	—	●	●	●	—
Γείσο κράνους	●	●	●	Κοντό	—
Πρόσθετο γείσο	—	●	●	●	—
Μάσκα	●	●	●	●	●
Λουράκι για σαγόνι	—	Προαιρετικό	Προαιρετικό	Προαιρετικό	●
Ωτοασπίδες	●	●	●	●	●
Χρώμα	Πορτοκαλί	Φθορίζον πορτοκαλί	Πορτοκαλί	Φθορίζον πορτοκαλί	Φθορίζον πορτοκαλί
Αριθμός προϊόντος	580 75 43-01	576 41 24-01	576 41 24-02	585 05 84-01	578 09 23-01

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟ-ΔΕΣΜΟ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟ-ΔΕΣΜΟ	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ	ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΣΚΑ	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ PERSPEX	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ
Απαιτήσεις ασφαλείας	EN 352-1:2002 EN 352-6:2002 EN 352-8:2008	EN 352-3:2002 EN 352-6:2002 EN 352-8:2008	EN 352-1 / EN 352-3	EN 352-1	EN 352-1 / EN 166	EN 352-1 / EN 166	EN 352-1 / EN 1731
Εμβέλεια συχνοτήτων ραδιοφώνου	88–108 MHz	88–108 MHz	—	—	—	—	—
Τιμή εξασθένησης	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 25 dB(A)	SNR = 25 dB(A)	SNR = 27 dB(A)	SNR = 27 dB(A)
Κεφαλόδεσμος	Με επένδυση	Με επένδυση	Με επένδυση	Πολύ φαρδύς, χωρίς επένδυση	Πολύ φαρδύς, χωρίς επένδυση	Προστατευτικό καπάκι	Προστατευτικό καπάκι
Μάσκα	—	—	—	—	Perspex	Perspex	Δικτυωτή
Κωδικός προϊόντος, στηρίζεται σε κράνος	—	578 27 49-02	505 66 53-25	—	—	—	—
Κωδικός προϊόντος, ένθετα υγιεινής	578 40 23-01	578 40 23-01	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26	505 66 53-26
Κωδικός προϊόντος, κεφαλόδεσμος	578 27 49-01	—	505 66 53-04	505 69 90-12	505 66 53-60	505 66 53-48	505 66 53-58

ΓΑΝΤΙΑ	ΣΕΙΡΑ TECHNICAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΣΕΙΡΑ TECHNICAL	ΣΕΙΡΑ TECHNICAL LIGHT	
Απαιτήσεις	EN 388, Κατηγορία II, EN 381-7	EN 388, Κατηγορία II	EN 388, Κατηγορία II	
Προστασία από αλυσοπρίονο	Κατηγορία 1, 20 μ./δευτ.	—	—	
Υδατοαπωθητικό κατσικόδερμα, παλάμη	●	●	Ανεστραμμένο κατσικόδερμα	
Αδιάβροχο	—	—	—	
Επένδυση Thinsulate	—	—	—	
Μεμβράνη Hiperora	—	—	—	
Πετσετέ ύφασμα στον αντίχειρα	●	●	●	
Μανσέτα	Νεοπρένιο	Νεοπρένιο	Νεοπρένιο	
Κούμπωμα Velcro	●	●	●	
Μέγεθος	8, 9, 10	9, 10, 12	8, 9, 10	
Κωδικός προϊόντος	579 38 10-xx	579 38 04-xx	579 38 06-xx	

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ	ΚΙΤΡΙΝΑ Χ	ΔΙΑΦΑΝΗ Χ	
Απαιτήσεις ασφάλειας	EN 166	EN 166	
Χρώμα	Κίτρινη απόχρωση	—	
Φακοί	Ανθεκτικοί στις χαρακιές	Ανθεκτικοί στις χαρακιές	
Φακοί με γωνία	●	●	
Σκελετός	Επεκτάσιμος	Επεκτάσιμος	
Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία	—	—	
Αντιθαμβωτικό	—	—	
Αριθμός προϊόντος	544 96 37-02	544 96 37-01	

ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE 55	
Φαρδύ αεριζόμενο έλασμα πλάτης	●	●	●	
Εργονομικοί μάντες με επένδυση	●	●	●	
Επένδυση γοφών που απορροφά τους κραδασμούς	●	●	●	
Ευέλικτη ανάρτηση επένδυσης γοφών	●	●	—	
Φαρδιά ζώνη γοφών για στήριξη	●	●	—	
Γρήγορη απελευθέρωση στην επένδυση γοφών	●	●	—	
Λειτουργία για χόρτα και δάσος	●	●	—	
Έλασμα πλάτης με ρυθμιζόμενο ύψος	●	—	—	
Ευέλικτο τμήμα ώμων	●	—	—	
Ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες	●	—	—	
Αριθμός προϊόντος	578 44 98-01	578 44 97-01	537 27 57-01	

● = Διαθέσιμο — = Δεν διατίθεται

ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL	ΣΕΙΡΑ FUNCTIONAL WINTER	ΣΕΙΡΑ CLASSIC	ΣΕΙΡΑ CLASSIC LIGHT
EN 388, Κατηγορία II, EN 381-7 Κατηγορία 0, 16 μ./δευτ.	EN 388, Κατηγορία II	EN 388, Κατηγορία II, EN 511	EN 388, Κατηγορία II	EN 388, Κατηγορία II
●	●	Υδροαπωθητικό συνθετικό δέρμα	●	●
—	—	●	—	—
—	—	●	—	—
—	—	●	—	—
—	—	—	—	—
Πλεκτό	Πλεκτό	Spandex σε στρώσεις	Ελαστικό	Lycra
—	●	●	●	—
7, 8, 9, 10, 12	7, 8, 9, 10, 12	10, 12	Ένα μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10
579 38 02-xx	579 38 01-xx	579 38 03-xx	579 37 99-10	579 38 00-xx

ΗΛΙΟΥ Χ	ΔΙΑΦΑΝΗ	ΗΛΙΟΥ	ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EN 166	EN 166	EN 166	EN 166
Γκρι απόχρωση	—	Γκρι απόχρωση	—
Ανθεκτικοί στις χαρακιές	Ανθεκτικοί στις χαρακιές	Ανθεκτικοί στις χαρακιές	—
●	—	—	—
Επεκτάσιμος	Στατικός	Στατικός	Ελαστικό λουράκι για τον λαιμό, μαλακό στο εσωτερικό
●	—	●	—
—	—	—	●
544 96 37-03	544 96 38-01	544 96 38-02	544 96 39-01

BALANCE 35	BALANCE 35 B	STANDARD	BALANCE FLEX™
●	●	—	●
●	●	—	●
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	●
—	—	—	—
—	—	—	—
537 27 57-02	537 27 57-05	537 21 63-01	578 44 99-01



Αξεσουάρ και εργαλεία που προσφέρουν υψηλής ποιότητας απόδοση.

Χρησιμοποιώντας προϊόντα Husqvarna, ορίζετε ένα υψηλό επίπεδο προσδοκιών για την ποιότητα των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια στην εργασία. Επιλέγοντας αξεσουάρ της Husqvarna από την πλήρη και εκτεταμένη γκάμα προϊόντων μας, έχετε εγγυημένη τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής του κάθε προϊόντος.



Φροντίστε το αλυσοπρίονό σας ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μια ζωή.



ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η εσφαλμένη χρήση του λαδιού αλυσίδας αποτελεί μια κοινή αιτία φθοράς των αλυσοπριόνων και τείνει να οδηγεί σε γρήγορη φθορά της λάμας ή σε εμπλοκή της αλυσίδας ή στην απόσπαση της λάμας.



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η δοκιμή και η συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO, EN και ANSI και τα εσωτερικά πρότυπα αποτελεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των νέων αξεσουάρ της Husqvarna. Οι τακτικές δοκιμές κατά τη διάρκεια της παραγωγής διασφαλίζουν την αξιόπιστη ποιότητα.



Λάμες και αλυσίδες για πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική κοπή.

Τα γνήσια αξεσουάρ του εξοπλισμού και των αλυσοπριόνων Husqvarna κατασκευάζονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα. Συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας υλικά με την ανάπτυξη προϊόντων βάσει των απαιτήσεων των επαγγελματιών δασοκόμων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια μεγάλη σειρά από λάμες, αλυσίδες και λίμες για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια με κάθε αλυσοπρίονο.

Για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού κοπής, δείτε τη σελίδα 230.



ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗ

Η ομαλή καμπύλη και η μικρή ακτίνα μύτης μειώνουν τον κίνδυνο κλωστήματος και διευκολύνουν τον καλό έλεγχο της κοπής. Επιχρισμένες λάμες για την προστασία από χαρακίες και διάβρωση. Διατίθενται σε μεγέθη βήματος 3/8" Mini, .325" και 3/8" σε μήκος 10–20". Διατίθεται σαν Techlite™ 3/8" (12–16") και Pixel 3/8" Mini Pitch (12–14").



ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ

Συστήνονται για χρήση με μακριές λάμες για τη μείωση του φορτίου στη μύτη της λάμης. Το φορτίο μεταφέρεται στο υψηλής ποιότητας κυλινδρικό ρουλεμάν. Οι λάμες είναι επιχρισμένες για την προστασία από χαρακίες και διάβρωση. Η αποσπώμενη μύτη είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό. Διατίθενται με αλυσίδα βήματος 3/8" σε μήκη 18–28".



ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΕΣ HUSQVARNA

Οι συμπαγείς λάμες χρησιμοποιούνται για σκληρά τεμάχια ξυλείας, παχύ φλοιό και σε συνθήκες με πολλή άμμο, σκόνη ή αιθάλη. Οι λάμες είναι επιχρισμένες για την προστασία από χαρακίες και διάβρωση. Διατίθενται σε μήκη 24–42".

Χρήση διαφορετικών αλυσίδων.

Η Husqvarna προσφέρει μια ευρεία γκάμα αλυσίδων για διαφορετικές ανάγκες. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αλυσίδες στην ιστοσελίδα μας.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 1/4", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΑ 38cc

Εξαιρετικά ελαφριά αλυσίδα για ομαλές και καθαρές κοπές. Με δόντια Micro Chisel.

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/8" MINIPITCH

Προτείνεται για ηλεκτρικά αλυσοπρίονα. Ελαφριά, χαμηλού βαθμού κλωστήματος η οποία απαιτεί λιγότερη δύναμη.

MINIPITCH ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3/8", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΑ 45 cc

Αλυσίδα με χαμηλό επίπεδο κραδασμών, για υλοτόμους που χρησιμοποιούν μικρότερου μεγέθους πρίονα σε περιβάλλον υψηλής παραγωγής. Διατίθεται σε έκδοση με χαμηλό βαθμό κλωστήματος.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ PIXEL ΜΕ ΒΗΜΑ .325", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 35–55 cc

Σχεδιασμένες, ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες για ελαφριά αλυσοπρίονα σήμερα. Κόβουν σε στενές εγκοπές, κάτι που απαιτεί μικρότερη ισχύ. Χαρακτηριστικά χαμηλού βαθμού κλωστήματος και χαμηλού επιπέδου κραδασμών με δόντια Micro Chisel. Δεν συνιστώνται για βαριά εργασία, π.χ. δάσος που έχει καταστραφεί από καταιγίδα.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .325", ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 35–60 cc

Υψηλής απόδοσης, χαμηλού επιπέδου κραδασμών αλυσίδα με δόντια Micro Chisel. Ιδανικές για απαιτητικές συνθήκες.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ 3/8", ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 50–100 cc

Επαγγελματικές λεπίδες Chisel για υψηλής παραγωγής κοπή καθαρών ξύλων και δόντια Semi-Chisel για γρήγορη κοπή και εύκολο ακόνισμα. Τα δόντια Chisel είναι διαθέσιμα σε έκδοση με χαμηλό επίπεδο κραδασμών και επίσης, ως τετραγωνικά τροχισμένη για επαγγελματική χρήση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΒΗΜΑ .404", ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 85 CC ΚΑΙ ΑΝΩ


Μεγάλη αλυσίδα ξυλείας σε τρία μοντέλα, σχεδιασμένη για επαγγελματίες χρήστες: δόντια Chisel για χρήστες που απαιτούν υψηλή παραγωγικότητα και κόβουν καθαρό ξύλο με μεγάλο μεγέθους αλυσοπρίονα. Δόντια Micro Chisel για γρήγορη κοπή και εύκολο ακόνισμα. Πλήρως στρογγυλοποιημένο μοντέλο Chipper για άριστη απόδοση, εύκολο ακόνισμα και κορυφαία ανθεκτικότητα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Αλυσίδες με ειδικό εργοστασιακό τρόχισμα για την κατασκευή διαστασιοποιημένων σανίδων και μαδεριών από μεγαλύτερη ξυλεία, με κοπή παράλληλη προς τις ίνες του ξύλου.

ΚΙΤ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Κιτ που περιέχει μία λάμα με μικρή βάση και δύο αλυσίδες.
13" .325", 531 00 38-13.
15" .325", 531 00 38-17.
13" Pixel .325", 531 00 38-93.
15" Pixel .325", 531 00 38-92.

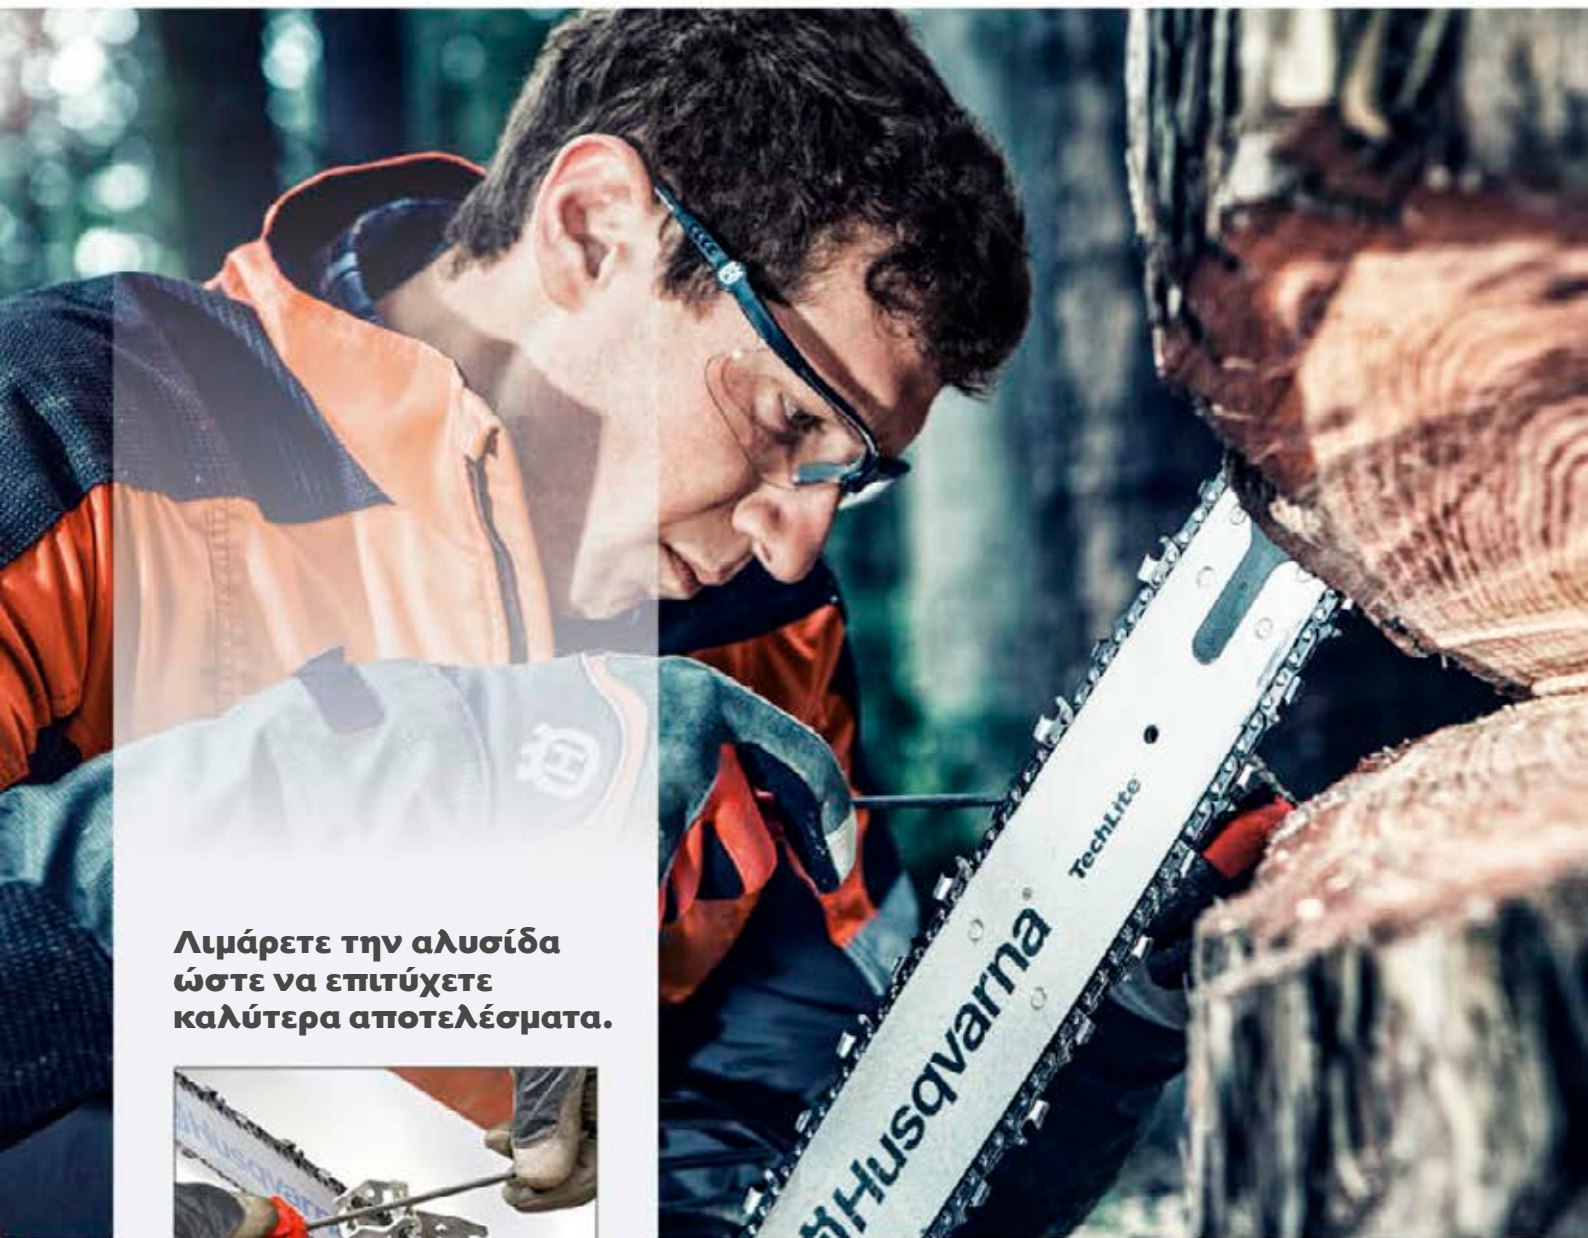

**Λιμάρετε την αλυσίδα
ώστε να επιτύχετε
καλύτερα αποτελέσματα.**



**ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΚΟΠΗΣ** Λιμάρετε χρησιμοποιώντας
ελαφριά και ομοιόμορφη πίεση, με ομαλές
κινήσεις ώθησης, παράλληλα προς τον
οδηγό. Προσπαθήστε να επιτύχετε το ίδιο
μήκος σε όλα τα δόντια.



**ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΒΑΘΟΥΣ** Λιμάρετε τον οδηγό βάθους
μέχρι το τέρμα. Εάν λιμάρετε τον οδηγό
βάθους χωρίς εργαλείο, κινδυνεύετε
να τον λιμάρετε σε μεγάλο μήκος και
η αλυσίδα θα κόβει σε μεγάλο βάθος.

Μια καλά ακονισμένη αλυσίδα είναι τόσο σημαντική όσο και ένας ισχυρός κινητήρας.

Προκειμένου το αλυσοπρίονό σας να λειτουργεί αποτελεσματικά, με ασφάλεια και ακρίβεια, ζωτικής σημασίας είναι να έχετε ακονισμένη την αλυσίδα. Η συχνότητα ακονίσματος εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης της. Μια καλή ένδειξη της κατάστασης της αλυσίδας σας είναι η εμφάνιση των τεμαχιδίων ξύλου. Μια ακονισμένη αλυσίδα θα δημιουργεί λεπτά, ομοιόμορφα τεμαχίδια ξύλου, ενώ μια στομωμένη αλυσίδα δημιουργεί πριονίδι. Θα χρειαστείτε μια στρογγυλή λίμα, μια επίπεδη λίμα και έναν οδηγό λιμαρίσματος για να λιμάρετε μια αλυσίδα. Στην αριστερή στήλη, σας δείχνουμε πώς χρησιμοποιείται το μοναδικό κιτ λιμαρίσματος της Husqvarna. Σας συνιστούμε επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια κοντή μέγγενη για να συγκρατήσετε τη λάμα, αφήνοντας έτσι και τα δύο χέρια σας ελεύθερα για το λιμάρισμα.

*Για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού λιμαρίσματος,
δείτε τη σελίδα 231.*



ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ HUSQVARNA

Σχεδιασμένη για καλύτερη απόδοση κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για να διατηρήσετε την αλυσίδα σας σε καλή κατάσταση, θα χρειαστείτε μια στρογγυλή λίμα και έναν οδηγό λιμαρίσματος για το ακόνισμα των δοντιών. Με σωστά ακονισμένη αλυσίδα η εργασία σας θα γίνεται πιο εύκολη και πιο ασφαλή.



ΚΟΝΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ

Για τη στερέωση του αλυσοπρίονου σε μια ασφαλή θέση κατά το λιμάρισμα. Από σφυρηλατημένο χάλυβα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ HUSQVARNA

Υψηλής ποιότητας λίμες που σας παρέχουν τη σωστή γεωμετρία του δοντιού.



ΛΑΒΗ ΛΙΜΑΣ

Πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης λίμας. Για όλες τις λίμες μας. Οδηγοί 25° και 30° διασφαλίζουν τη σωστή γωνία λιμαρίσματος.



ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Οι σύνθετοι οδηγοί μας είναι ειδικά σχεδιασμένοι με έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους μαζί, σε ένα εργαλείο. Χρησιμοποιούνται μαζί με τις στρογγυλές και επίπεδες λίμες για σωστή γωνία λιμαρίσματος.



ΟΔΗΓΟΙ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένοι οδηγοί λιμαρίσματος και που παρέχουν σωστές γωνίες λιμαρίσματος και χρησιμοποιούνται με στρογγυλές λίμες.



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΘΟΥΣ

Ειδικά σχεδιασμένοι οδηγοί βάθους που παρέχουν σωστές γωνίες λιμαρίσματος και χρησιμοποιούνται στις επίπεδες λίμες.



Η Husqvarna έχει αναπτύξει έναν μοναδικό σύνθετο οδηγό που περιλαμβάνει έναν οδηγό λιμαρίσματος και έναν οδηγό βάθους, στο ίδιο εργαλείο. Χρησιμοποιείται μαζί με την στρογγυλή λίμα και τις επίπεδες λίμες και διασφαλίζει τη σωστή γωνία λιμαρίσματος. Διατίθενται κιτ λιμαρίσματος.



ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Τα κιτ συντήρησης αλυσοπρίονου περιλαμβάνουν φίλτρο καυσίμου, μπουζί και φίλτρο αέρα. Husqvarna 340/340e/345/345e/350 και 346 XP®/353, 510 27 62-01. Husqvarna 346 XP®/353, 510 27 63-01.

husqvarna.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα husqvarna.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λιμάρετε την αλυσίδα για καλύτερα αποτελέσματα.



ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΑΜΑΣ											ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΜΑΣ																
327P4/327P5X	327PT5S	436 Li/536 Li XP®	T536 Li XP®	317 Electric/321 Electric	T425	439/T435	T540 XP®	135/135e	535RBX	435/435e/440/440e	445/445e/450/450e/543 XP®	545/550 XP®	455 Rancher/455e Rancher	460 Rancher	555/560 XP®	556/562 XP®	365/372 XP®	570/576 XP®	390 XP® ^{*/} /395 XP®	3120 XP®	ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΙΝΤΣΕΣ/ΕΚ.	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΙΝΤΣΕΣ	ΟΔΗΓΟΣ ΙΝΤΣΕΣ/ΧΙΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗ

●	●	●																			10/25	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-40	40	H38 LowVib	581 80 79-40
●	●	●																			12/30	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-45	45	H38 LowVib	581 80 79-45
	●	●																			14/35	3/8 MINI	.043/1,1	501 95 95-52	52	H38 LowVib	581 80 79-52
●			●																		10/25	3/8 MINI	.050/1,3	505 89 16-40	40	H37 LowVib	576 93 65-40
●			●	●	●																12/30	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-45	45	H37 LowVib	576 93 65-45
			●	●	●	●															14/35	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-52	52	H37 LowVib	576 93 65-52
			●	●	●	●															16/40	3/8 MINI	.050/1,3	501 95 92-56	56	H37 LowVib	576 93 65-56
								●	●	●	●	●	●	●							13/33	.325	.050/1,3	508 92 61-56	56	H30 LowVib	501 84 06-56
								●	●	●	●	●	●	●							15/38	.325	.050/1,3	508 92 61-64	64	H30 LowVib	501 84 06-64
								●	●	●	●	●	●	●							16/40	.325	.050/1,3	508 92 61-66	66	H30 LowVib	501 84 06-66
								●	●	●	●	●	●	●							18/45	.325	.050/1,3	508 92 61-72	72	H30 LowVib	501 84 06-72
										●	●	●	●	●							20/50	.325	.050/1,3	508 92 61-80	80	H30 LowVib	501 84 06-80
										●	●	●	●	●							13/33	.325	.058/1,5	508 91 21-56	56	H25 LowVib	501 84 04-56
										●	●	●	●	●							15/38	.325	.058/1,5	508 91 21-64	64	H25 LowVib	501 84 04-64
										●	●	●	●	●							16/40	.325	.058/1,5	508 91 21-66	66	H25 LowVib	501 84 04-66
										●	●	●	●	●							18/45	.325	.058/1,5	508 91 21-72	72	H25 LowVib	501 84 04-72
										●	●	●	●	●							20/50	.325	.058/1,5	508 91 21-80	80	H25 LowVib	501 84 04-80
											●	●	●								15/38	3/8	.058/1,5	508 91 41-56	56	H42 LowVib	501 84 14-56
											●	●	●								16/40	3/8	.058/1,5	508 91 41-60	60	H42 LowVib	501 84 14-60
											●	●	●								18/45	3/8	.058/1,5	508 91 41-68	68	H42 LowVib	501 84 14-68
											●	●	●								20/50	3/8	.058/1,5	510 15 35-72	72	H42 LowVib	501 84 14-72
												●	●	●							15/38	3/8	.058/1,5	508 91 31-56	56	H42 LowVib	501 84 14-56
												●	●	●							16/40	3/8	.058/1,5	508 91 31-60	60	H42 LowVib	501 84 14-60
												●	●	●	●						18/45	3/8	.058/1,5	508 91 31-68	68	H42 LowVib	501 84 14-68
												●	●	●	●						20/50	3/8	.058/1,5	544 28 55-72	72	H42 LowVib	501 84 14-72

ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΣΤΗ ΜΥΤΗ, TECHLITE™

	●	●																			12/30	3/8 MINI	.043/1,1	578 10 68-45	45	H38 LowVib	581 80 79-45
	●	●																			14/35	3/8 MINI	.043/1,1	578 10 68-52	52	H38 LowVib	581 80 79-52
●			●	●	●																12/30	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-45	45	H37 LowVib	576 93 65-45
			●	●	●	●															14/35	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-52	52	H37 LowVib	576 93 65-52
			●	●	●	●															16/40	3/8 MINI	.050/1,3	576 83 07-56	56	H37 LowVib	576 93 65-56

ΣΥΜΠΑΓΗ ΛΑΜΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΥΤΗ

										●	●	●									18/45	3/8	.058/1,5	501 95 77-68	68	H42 LowVib	501 84 14-68
										●	●	●									20/50	3/8	.058/1,5	501 95 77-72	72	H42 LowVib	501 84 14-72
											●	●	●	●							18/45	3/8	.058/1,5	501 95 69-68	68	H42 LowVib	501 84 14-68
											●	●	●	●							20/50	3/8	.058/1,5	501 95 69-72	72	H42 LowVib	501 84 14-72
											●	●	●	●							24/60	3/8	.058/1,5	501 95 69-84	84	H42 LowVib	501 84 14-84
											●	●	●	●							28/70	3/8	.058/1,5	501 95 69-92	92	H42 LowVib	501 84 14-92

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΑ

				●																	10/25	1/4	.050/1,3	505 89 15-60	60	H00	501 84 40-60
	●																				10/25	1/4	.050/1,3	575 84 22-58	58	H00	501 84 40-58
	●	●																			12/30	1/4	.050/1,3	575 84 22-64	64	H00	501 84 40-64
												●	●	●	●						18/45	3/8	.058/1,5	501 95 80-68	68	H42 LowVib	501 84 14-68
												●	●	●	●						20/50	3/8	.058/1,5	501 95 80-72	72	H42 LowVib	501 84 14-72
												●	●	●	●						24/60	3/8	.058/1,5	501 95 80-84	84	H42 LowVib	501 84 14-84
												●	●	●	●						28/70	3/8	.058/1,5	501 95 80-92	92	H42 LowVib	501 84 14-92
																●	●				24/60	.404	.063/1,6	507 47 60-46	76	H64	501 84 31-76
																●	●				28/70	.404	.063/1,6	501 58 96-01	84	H64	501 84 31-84
																●	●				30/75	.404	.063/1,6	501 95 81-92	92	H64	501 84 31-92
																●	●				36/90	.404	.063/1,6	501 95 81-04	104	H64	501 84 31-04
																●					42/105	.404	.063/1,6	501 92 18-24	124	H64	501 84 31-24

Ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήση για τον εξοπλισμό κοπής που ταιριάζει στο αλυσοπριόνό σας. *Συμπαγής λάμα με αλυσίδα βήματος .404" σε 390 XP®, προαιρετική σε ορισμένες αγορές.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

Εντατική κοπή 4,0 mm, 2 τεμάχια	510 09 57-01
Εντατική κοπή 4,0 mm, 12 τεμάχια	510 09 57-02
Εντατική κοπή 4,5 mm, 2 τεμάχια	577 23 37-01
Εντατική κοπή 4,8 mm, 2 τεμάχια	510 09 55-01
Εντατική κοπή 4,8 mm, 12 τεμάχια	510 09 55-02
Εντατική κοπή 5,2 mm, 12 τεμάχια	577 23 38-01
Εντατική κοπή 5,5 mm, 2 τεμάχια	510 09 56-01
Εντατική κοπή 5,5 mm, 12 τεμάχια	510 09 56-02

ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΛΙΜΕΣ

Επίπεδες λίμες 6", 1 τεμάχιο	505 69 81-60
Επίπεδες λίμες 6", 12 τεμάχια	505 69 81-61
Επίπεδες λίμες 8", 1 τεμάχιο	505 69 81-80
Επίπεδες λίμες 8", 12 τεμάχια	505 69 81-81

ΟΔΗΓΟΙ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οδηγός λιμαρίσματος .325" H22, H25, H28	505 69 81-10
Οδηγός λιμαρίσματος 3/8" MINI H35, H36, H37	505 24 37-01
Οδηγός λιμαρίσματος 3/8" MINI Pixel H38	579 55 88-01
Οδηγός λιμαρίσματος .404" H64(S)	505 69 81-15
Οδηγός λιμαρίσματος 1/4" H00	505 69 81-18

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΘΟΥΣ

Οδηγός βάθους .325"	505 69 81-00
Οδηγός βάθους 3/8"	505 69 81-01
Οδηγός βάθους .404"	505 69 81-02
Οδηγός βάθους 3/8" MINI, 3/8" MINI Pixel	505 69 81-03

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Σύνθετος οδηγός .325"/1,3" PIXEL H30	505 69 81-08
Σύνθετος οδηγός .325"/1,5" H22, H25, H28	505 69 81-09
Σύνθετος οδηγός, 3/8" H42, H45, H46, H47(S), H48(S), H50	505 24 35-01
Σύνθετος οδηγός Semichisel 3/8" H49, H51, H54, H58	575 99 15-01

ΚΙΤ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κιτ λιμαρίσματος .325"	505 69 81-25
Κιτ λιμαρίσματος .325" PIXEL	505 69 81-27
Κιτ λιμαρίσματος 3/8"	505 69 81-30
Κιτ λιμαρίσματος 3/8" MINI H36	505 69 81-38
Κιτ λιμαρίσματος 3/8" MINI H37	579 65 36-01
Κιτ λιμαρίσματος .404"	505 69 81-92
Κιτ λιμαρίσματος 1/4"	580 68 74-01

ΑΛΛΑ

Κοντή μέγγενη	505 66 52-56
Λαβή λίμας, διάμετρος 4,5 – 5,5 mm	505 69 78-01
Λαβή λίμας, επίπεδες λίμες	505 69 78-10



**Ο σωστός εξοπλισμός
για τη σωστή εργασία.**



ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

Η γκάμα κεφαλών κοπής με μεσινέζα απαρτίζεται από μοντέλα για κάθε εργασία, από την ελαφρύτερη εργασία κηπουρικής έως την εργασία σε τραχύτερο έδαφος.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ Πλήρης γκάμα δίσκων και λεπίδων υψηλής ποιότητας, με μοντέλα κατάλληλα για κάθε εργασία από τη δυσκολότερη κοπή χόρτων, έως εργασίες καθαρισμού δασών.

**Αυξήστε την απόδοση με τη
βέλτιστη επιλογή κεφαλής
κοπής, μεσινέζας ή δίσκου.**

Οι κεφαλές κοπής με μεσινέζα, οι μεσινέζες και οι δίσκοι έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να κάνουν πολλά περισσότερα από την απλή κοπή. Η εξαιρετική τους σχεδίαση, τα υλικά υψηλής ποιότητας και η πρακτική τεχνολογία, προσφέρουν κορυφαία απόδοση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Επίσης, έχουμε προσθέσει μερικά ακόμη στοιχεία στην ολοκληρωμένη μας σειρά προϊόντων, τα οποία μεταφέρουν την κοπή σε ένα ανώτερο επίπεδο.

Για τον οδηγό προϊόντων για κεφαλές κοπής και μεσινέζες, δείτε τις σελίδες 234–235, ενώ για τον πλήρη οδηγό εξοπλισμού κοπής, δείτε τις σελίδες 236–237.



ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 cc

Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα, όταν το μήκος της μειώνεται αισθητά. Το μήκος της μεσινέζας είναι αυτορυθμιζόμενο, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.



ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 cc

Με λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα, αυτές οι κεφαλές κοπής τροφοδοτούνται αυτόματα, μόλις η κεφαλή ωθηθεί στο έδαφος. Τα μοντέλα X έχουν κατασκευαστεί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη σε ένα κουμπί άμεσης λειτουργίας με ρουλεμάν. Το T35 Universal περιλαμβάνει προσαρμογείς, που του επιτρέπουν την προσάρτηση στα περισσότερα άλλα μηχανήματα.



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ, 25–55 cc

Η μεσινέζα τροφοδοτείται χειροκίνητα από τον χρήστη, με το πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας μεσινέζας και τράβηγμα της μεσινέζας. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μήκος της μεσινέζας, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ

Στιβαρή και αξιόπιστη κεφαλή κοπής με γρήγορη και εύκολη φόρτωση της μεσινέζας. Η απαιτούμενη συντήρηση είναι ελάχιστη, ενώ το μικρό ύψος κοπής παρέχει ένα ελκυστικό και τακτοποιημένο αποτέλεσμα. Κατάλληλη για οποιοδήποτε χορτοκοπτικό της Husqvarna.



ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

Διακριτή σχεδίαση με πλαστικές λεπίδες αντί της μεσινέζας, ιδανική για τραχύ χόρτο και έδαφος με πέτρες. Διαθέτει επίσης εμφανή, αντικαθιστούμενα πλαστικά πτερύγια, τα οποία είναι ασφαλή για χρήση γύρω από δέντρα και θάμνους.



ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΟΡΤΟΥ

255/3Τ, 275/4Τ, 300/3Τ, 350/3Τ, 230/2Τ Για πυκνό, τραχύ χόρτο, αλλά όχι για ανάπτυξη κορμού. Διατίθεται με 4, 3 ή 2 δόντια.



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

225/8Τ, 225/4Τ, 200/4Τ Για πυκνό, τραχύ χόρτο, αλλά όχι για ανάπτυξη κορμού. Τα χόρτα πέφτουν πάνω στον δίσκο για περιποιημένες γραμμές. Διατίθενται με 4 ή 8 δόντια.



ΠΡΙΟΝΩΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

Scarlett 200/22Τ, 225/24Τ. Σχεδιασμένοι σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες χρήστες ψαλιδιών, παρέχοντας έναν κορυφαίο συνδυασμό μέγιστης δυναμικότητας κοπής και χαμηλών επιπέδων κραδασμών. Διατίθενται με 22 ή 24 δόντια.



Υψηλής ποιότητας μεσινέζες για όλους τους τύπους εργασιών με χορτοκοπτικό.

Η Husqvarna προσφέρει μια γκάμα από μεσινέζες διαφόρων διαστάσεων, μηκών και σχημάτων για όλα τα είδη απαιτήσεων. Μέσω ειδικών τεχνικών παραγωγής, τα υλικά μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να παρέχουν βελτιωμένη ανθεκτικότητα, μειωμένο επίπεδο θορύβου με το πατενταρισμένο μοτίβο Whisper, καθώς και μεσινέζες με μικρότερη επιδεκτικότητα σε εμπλοκή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ, ΜΜ

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ

Trimmy Superauto II	578 44 71-01	2,4		●●●●○
---------------------	--------------	-----	--	-------



ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ

T25C	578 44 59-01	2,0–2,4	✓	●●●●○
T25B	579 29 40-01	2,0	✓	●●●●○
T25 3/8"	578 44 60-01	2,0–2,4	✓	●●●●○
T25 M10	578 44 61-01	2,0–2,4	✓	●●●●○
T35 M10	578 44 63-01	2,4–2,7	✓	●●●●○
T35 M12	578 44 64-01	2,4–2,7	✓	●●●●○
T35 Universal	578 44 94-01	2,4–2,7	✓	●●●●○
T35X M10	578 44 65-01	2,4–2,7	✓	●●●●●
T35X M12	578 44 66-01	2,4–2,7	✓	●●●●●
T45X M12	578 44 68-01	2,7–3,3	✓	●●●●●
T55X M12	578 44 70-01	3,0–4,0	✓	●●●●●



S35 M10	578 44 74-01	2,4–2,7		●●●●○
S35 M12	578 44 76-01	2,4–2,7		●●●●○
Trimmy S II	578 44 78-01	2,0–3,3		●●●●○

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

Κράμα	578 44 82-01	2,0–3,3		●●●●●
-------	--------------	---------	--	-------

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ					
Tri-Cut M10	578 44 91-01	—			●●●●●
Tri-Cut M12	578 44 93-01	—			●●●●●

— = Δεν διατίθεται

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

Κεφαλές κοπής που μπορούν να προσαρτηθούν, να φορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα. Η μεσινέζα τροφοδοτείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εργασίας και έχει έναν ανοικτό κρίκο, σχεδιασμένο για τη διευκόλυνση της φόρτωσης. Προτείνεται για μη εξοικειωμένους χρήστες.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεσινέζες κατασκευασμένες από βελτιστοποιημένο υλικό και μοναδικά σχεδιασμένες κεφαλές που στηρίζονται σε κεντρικό ρουλεμάν για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ


Υψηλή απόδοση κοπής σημαίνει λιγότερη εργασία. Οι μεσινέζες μας το επιτυγχάνουν αυτό, μέσω μιας στιβαρής σχεδίασης επιφάνειας και της κατάλληλης επιλογής υλικού.

ΧΩΡΙΣ ΘΟΡΥΒΟ


Η πατενταρισμένη σχεδίαση για τις μεσινέζες χαμηλού θορύβου της Husqvarna, μειώνει το επίπεδο θορύβου κατά 50 %. Έτσι, έχετε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, Ø MM	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ, ΜΕΤΡΑ/ΠΟΔΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
“X” FORCE					
 	- Αυξημένη απόδοση κοπής με στιβαρή σχεδίαση επιφάνειας και νέα σύνθεση από συμπολυμερές - Συνεξελασμένη μεσινέζα με άριστη ανθεκτικότητα και βελτιωμένη αντίσταση σε φθορά - Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης - Λιγότερο ευαίσθητη σε εμπλοκή - Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna	2,0		15/50 Donut	578 43 27-01
				58/190 Donut	578 43 28-01
				130/425 Ρολλό	578 43 29-01
		2,4		15/50 Donut	578 43 31-01
				50/164 Donut	578 43 32-01
				90/300 Donut	578 43 34-01
				240/800 Ρολλό	578 43 35-01
		2,7		12/40 Donut	578 43 37-01
				43/141 Donut	578 43 38-01
				70/233 Donut	578 43 39-01
				240/800 Ρολλό	578 43 40-01
		3,0		10/33 Donut	578 43 41-01
				32/105 Donut	578 43 42-01
				56/186 Donut	578 43 43-01
				240/800 Ρολλό	578 43 44-01
		3,3		75/250 Ρολλό	578 43 45-01
				240/800 Ρολλό	578 43 46-01

WHISPER X

 	- Συνεξελασμένη μεσινέζα, παρέχει υψηλή ανθεκτικότητα - Πατενταρισμένο μοτίβο Whisper – Μειωμένο επίπεδο θορύβου κατά 50% (7–8 dBA) σε σύγκριση με τις στρογγυλές μεσινέζες - Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης - Λιγότερο ευαίσθητη σε εμπλοκή - Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna	2,4		90/300 Donut	578 43 47-01
				240/800 Ρολλό	578 43 48-01
		2,7		70/233 Donut	578 43 49-01
				240/800 Ρολλό	578 43 50-01
		3,0		56/186 Donut	578 43 51-01
				240/800 Ρολλό	578 43 52-01
		3,3		75/250 Ρολλό	578 43 53-01
				240/800 Ρολλό	578 43 54-01

WHISPER

 	- Πατενταρισμένο μοτίβο Whisper – Μειωμένο επίπεδο θορύβου κατά 50% (7–8 dBA) σε σύγκριση με τις στρογγυλές μεσινέζες - Φινίρισμα επιφάνειας για ελαχιστοποίηση της συγκόλλησης - Με χρωματικό κωδικό για τις σωστές διαστάσεις - Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna	1,5		15/50 Donut	578 43 55-01
		2,0		15/50 Donut	578 43 57-01
				130/425 Donut	578 43 58-01
		2,4		15/50 Donut	578 43 59-01
				90/300 Donut	578 43 62-01
				240/800 Ρολλό	578 43 63-01
		2,7		12/40 Donut	578 43 64-01
				70/233 Donut	578 43 65-01
				240/800 Ρολλό	578 43 66-01
		3,0		10/33 Donut	578 43 67-01
				56/186 Donut	578 43 68-01
				240/800 Ρολλό	578 43 70-01

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

 	- Υψηλής ποιότητας μεσινέζα για τυπικά χόρτα - Με χρωματικό κωδικό για τις σωστές διαστάσεις - Κατάλληλη για όλες τις κεφαλές κοπής της Husqvarna	1,5		15/50 Donut	578 43 71-01
		2,0		15/50 Donut	578 43 72-01
				130/425 Donut	578 43 73-01
		2,4		15/50 Donut	578 43 74-01
				90/300 Donut	578 43 75-01
				240/800 Ρολλό	578 43 76-01
		2,7		12/40 Donut	578 43 77-01
				70/233 Donut	578 43 78-01
				240/800 Ρολλό	578 43 79-01
		3,0		10/33 Donut	578 43 80-01
				56/186 Donut	578 43 81-01
				240/800 Ρολλό	578 43 82-01
		3,3		75/250 Ρολλό	578 43 83-01

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΟΡΤΑ
536LiLX / 536LiRX	A9 + 17
122C	A8 + 2 4
128C	A1 + 2
128L	B4 + 3 15
122LK	32 37 38 42 B4 + 3
129LK	32 33 37 38 42 46 B4 + 3
524LK	32 37 38 42 46 A2 B1 + 3 6 7 8 15
525LK	32 33 37 38 42 46 A2 B1 + 3 6 7 8 15
525LS	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
535LS	A5 B3 + 9 10 11 12 16
128RJ	B4 + 3 15
525RJX	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
233RJ	A2 B1 + 1 3 5 6 7 15
535RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 16
128R	B4 + 3 15
524RX	A2 B1 + 3 5 6 7 8 15
525RX / 525RXT / 533RS	A2 B1 + 3 6 7 8 15
525RK	32 37 42 46 A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
535RX / 535RXT / 336FR / 135R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
336RK	39 A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
345FR / 545RX / 545RXT	A3 B5 + 12 13 14 16 C1 + 16
555RXT	A6 + 12 13 14
545FX / 545FXT	A4 + 12 14 16 C2 + 16
555FX / 555FXT	A7 + 12 13 14
153R / 543RS / 553RS	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
243RJ / 253RJ / 543RBX / 553RBX	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΑΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΠΡΙΟΝΩΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΦΥΤΩΝ	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΔΙΣΚΟΥ	ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
A1 545 03 11-01 	B1 503 93 42-02 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (συμπερ. προσαρμογέας) 	E1 502 12 26-01 255 mm 	F1 503 89 01-01 	G1 537 04 85-01 συμπερ. B1 F1 22 
A2 503 97 71-01 	B2 531 00 77-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (συμπερ. προσαρμογέας) 	E2 502 14 55-01 200 mm 	F2 503 90 18-02 (20 mm / 1") 	G1 537 04 85-02 συμπερ. B1 F1 22 (USA) 
A3 503 95 43-01 	B3 537 33 16-01 	C3 544 02 65-02 	D3 537 21 71-01 200 mm 		F3 502 15 70-02 M12 (20 mm / 1") Ρουλεμάν 	G2 952 71 56-16 συμπερ. F1 22 
A4 537 29 73-01 	B4 545 03 09-01 	C4 544 16 03-01 	D4 502 03 94-06 225 mm 		F4 503 89 01-02 M12 	G2 952 71 56-15 συμπερ. F1 22 (USA) 
A5 537 34 94-03 	B5 544 46 43-01 	C5 502 46 49-01 	D5 501 32 04-02 200 mm (συμπερ. προσαρμογέας) 			G3 544 24 96-01 συμπερ. B3 F4 22 
A6 544 10 74-02 			D6 502 43 55-01 225 mm (συμπερ. προσαρμογέας) 			G3 544 24 96-02 συμπερ. B3 F4 22 (USA) 
A7 502 46 50-01 						
A8 574 47 95-01 						
A9 577 01 83-01 						

ΤΡΑΧΥ ΧΟΡΤΟ

ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ


ΣΚΛΗΡΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

		34 35 36	
43	G2	31 34 35 36	45
43	G1	31 34 35 36	45
43	G1	31 34 35 36	45
G3			
B4 + F1 + 22			
B1 + F1 + 22			
B1 + F1 + 22 23			
B3 + F4 + 22 23 24			
B4 + F1 + 22			
B1 + F1 + 21 22 23		D1 + 28	
B1 + F1 + 22 23		D1 + 28	
43	B1 + F1 + 22 23	44	45
B3 + F4 + 22 23 24 26		D5 + 28	
40	B3 + F4 + 22 23 25 26	41	
C1 B2 + F2 F3 + 23 24 26		D2 + 28	
C5 + F2 F3 + 24 25 26		D6 + 28 29	
C2 + F2 F3 + 23 24 26	E1 + 23	D3 + 28	D4 + 29 E2 + 20
C5 + F2 F3 + 24 25 26		D3 + 28	D4 + 29
B3 + F4 + 23 24 26 27		D5 + 28	
B3 + F4 + 23 24 26 27			

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1 578 44 82-01 (Σταθερή) Alloy	11 578 44 66-01 (Ημιαυτόματη) T35X M12	21 578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	31 537 18 33-23 PA 1100	41 967 02 69-01 CSA 850-28
2 578 44 60-01 (Ημιαυτόματη) T25 (R)	12 578 44 68-01 (Ημιαυτόματη) T45X M12	22 578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	32 967 29 44-01 SR 600-2	42 967 28 64-01 BA 101
3 578 44 61-01 (Ημιαυτόματη) T25	13 578 44 70-01 (Ημιαυτόματη) T55X M12	23 578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	33 537 19 69-01 EA 850	43 967 18 59-01 BCA 850-24
4 578 44 59-01 (Ημιαυτόματη) T25C (R)	14 578 44 78-01 (Χειροκίνητη) SII M12	24 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	34 537 19 66-05 (Articulated) HA 110	44 967 18 60-01 CSA 850-24
5 578 44 66-01 (Χειροκίνητη) S35 M10	15 578 44 91-01 TriCut M10	25 578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	35 537 19 66-06 (Articulated) HA 850	45 967 29 67-01 BR 600
6 578 44 63-01 (Ημιαυτόματη) T35 M10	16 578 44 93-01 TriCut M12	26 578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	36 967 29 71-01 EX 780	46 967 29 69-01 DT 600
7 578 44 65-01 (Ημιαυτόματη) T35X M10	17 579 29 40-01 (Ημιαυτόματη) T25B	27 578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	37 537 35 35-01 TA 850	
8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")		28 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	38 537 42 54-01 CA 150	
9 578 44 76-01 (Χειροκίνητη) S35 M12		29 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	39 967 11 31-01 GTA 850-28	
10 578 44 64-01 (Ημιαυτόματη) T35 M12			40 967 02 67-01 BCA 850-28	

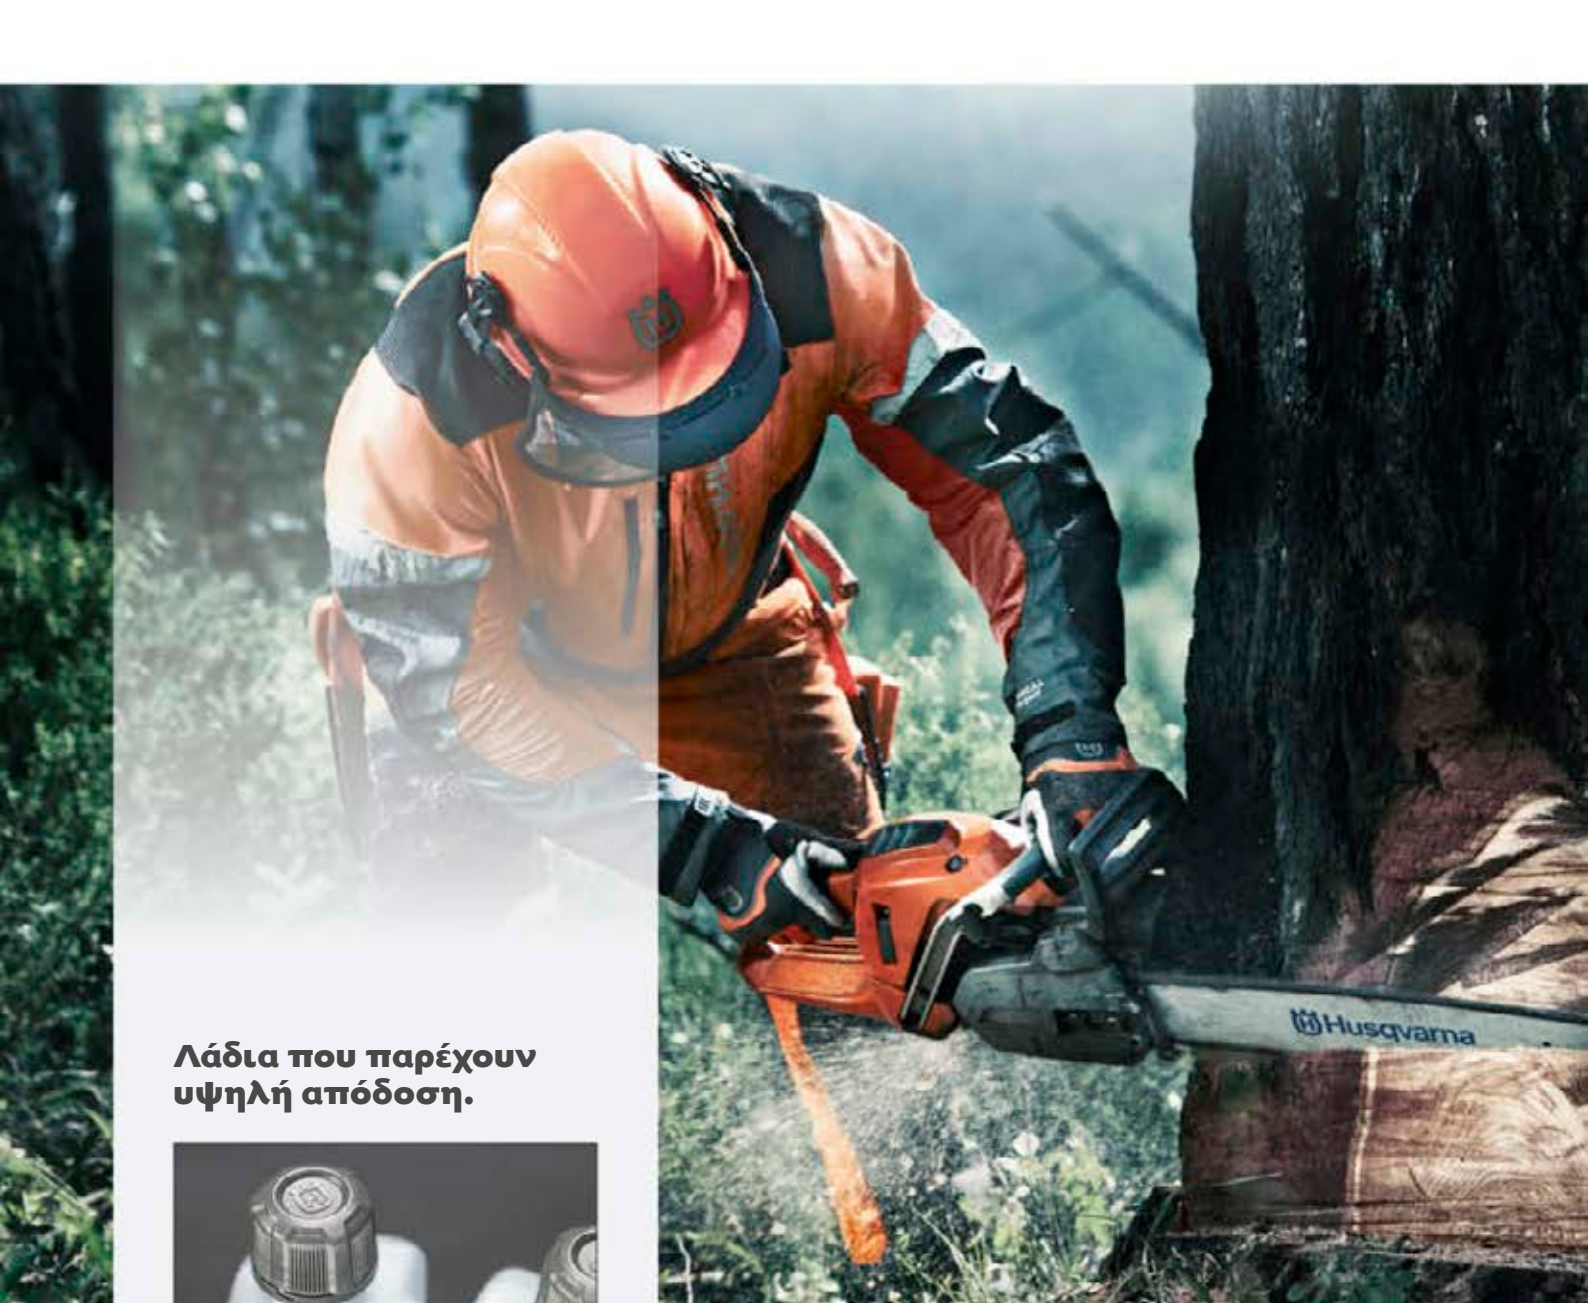


**Λάδια που παρέχουν
υψηλή απόδοση.**



ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ HUSQVARNA

Η κορώνα της Husqvarna στο καπάκι, διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι γνήσιο και παρέχει την προστασία και τη λίπανση που υπόσχεται η Husqvarna.

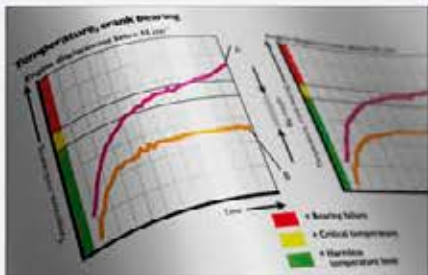

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τα λάδια έχουν σχεδιαστεί και ελέγχονται συνεχώς, ώστε να διατηρούν τη σωστή θερμοκρασία και να διασφαλίζουν, ότι ο κινητήρας σας λαμβάνει τη λίπανση που χρειάζεται.

Βελτιστοποιημένα λάδια για υψηλή απόδοση, από τα προϊόντα Husqvarna.

Τα λάδια της Husqvarna είναι βελτιστοποιημένα ανάλογα με τη σχεδίαση των κινητήρων μας. Επίσης, μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς για την παροχή μιας αρκετά ευρείας γκάμας λαδιών, ανάλογα με τις συνθήκες της δικής σας εργασίας. Χρησιμοποιούμε ένα μείγμα συνθετικών και ραφινρισμένων ορυκτέλαιων, τα οποία μαζί με τα ειδικά σχεδιασμένα πρόσθετα, επιτυγχάνουν άριστη λίπανση, προστασία από εμπλοκή και καθαρότερους κινητήρες.



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, XP® ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Σύνθεση που προσφέρει άριστη λίπανση και καθαρότερο κινητήρα. Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λάδι δίχρονου κινητήρα, σχεδιασμένο για σκληρή χρήση με υψηλό φορτίο και υψηλές στροφές κινητήρα. Κατάλληλο για όλα τα προϊόντα της Husqvarna. Το συνθετικό λάδι XP® παρέχει εξαιρετικά καλή λίπανση, χαμηλή εκπομπή καπνού, καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες επικαθίσεις στο έμβολο και στον στροφαλοθάλαμο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα λάδια. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FD/ISO EGD και Rotax 253 για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. Δόση 1 λίτρου, 578 18 03-03. 0,1 λίτρα, 578 03 70-03. 4 λίτρα, 578 03 71-03. 10 λίτρα, 578 18 00-03. 208 λίτρα, 578 18 04-03.

ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, LS+

Ένα ημισυνθετικό λάδι με χαμηλή εκπομπή καπνού που παρέχει πολύ καλή προστασία από εμπλοκή, τόσο λόγω φτωχού μείγματος καυσίμου, όσο και λόγω παρουσίας άνθρακα. Το πακέτο πρόσθετων, είναι ένα από τα καλύτερα στην αγορά και το λάδι παρέχει χαμηλή εκπομπή καπνού. Το λάδι χαμηλής εκπομπής καπνού, συστήνεται ιδανικά για όγκο κυλίνδρου έως 55 cc. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FD/ISO EGD και Rotax 253 για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. Δόση 1 λίτρου, 578 18 03-02. 0,1 λίτρο, 578 03 70-02. 4 λίτρα, 578 03 71-02. 10 λίτρα, 578 18 00-02. 208 λίτρα, 578 18 04-02



ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, HP

Το λάδι Husqvarna HP έχει σχεδιαστεί, ώστε να λειτουργεί σε συνδυασμό με βενζίνη χαμηλής ποιότητας. Προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά, με ειδικά πρόσθετα, παρέχουν έναν καθαρότερο κινητήρα και λιγότερες επικαθίσεις στο έμβολο και στα τοιχώματα του κυλίνδρου, στο σύστημα καυσαερίων και στον στροφαλοθάλαμο. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις JASO FB/ISO EGB και Rotax 253 για δοκιμή σε χιονοσκούτερ. 0,1 litre, 544 01 58-05. 1 litre dosage, 544 01 58-09. 1 litre standard, 576 74 17-01. 4 litres, 544 01 58-10. 20 litres, 581 61 48-01. 208 litres, 531 00 92-76.

Σύγκριση Λαδιών κινητήρα.

Οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί με αλυσοπρίονα της Husqvarna, δείχνουν τις διαφορές μεταξύ ενός λαδιού αναφοράς και των λαδιών δίχρονου κινητήρα της Husqvarna. Η σύγκριση κυλίνδρων και εμβόλων, πραγματοποιήθηκε υπό τις ίδιες συνθήκες, αλλά με διαφορετικό λάδι κινητήρα. Οι κύλινδροι λειτουργούσαν στο ίδιο μπλοκ κινητήρα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με ένα Husqvarna 346 XP®, υπό μεγάλο φορτίο με μια ειδικά σχεδιασμένη εργαστηριακή μέθοδο. Τα λάδια της Husqvarna, παρέχουν καλύτερη προστασία από εμπλοκή, που οφείλεται σε φτωχό μείγμα καυσίμου και στην παρουσία άνθρακα.



Τα λάδια της Husqvarna έχει αποδειχθεί, ότι αφήνουν λιγότερες επικαθίσεις στα έμβολα. Μείωση ζημιάς σε υψηλές θερμοκρασίες.



Τα κανονικά λάδια δίχρονου κινητήρα αφήνουν επικαθίσεις στα έμβολα, οι οποίες προκαλούν ζημιά σε υψηλές θερμοκρασίες.

**ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
HUSQVARNA, SAE 10W-40**

Υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα, για όλα τα 4χρονα μηχανήματα κηπουρικής. Σχεδιασμένο για εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας και χαμηλή κατανάλωση λαδιού. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των API SL (CF), ACEA A3 (B3). 0,08 λίτρα, 531 00 92-71. 1,4 λίτρα, 577 41 97-02.

**ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
HUSQVARNA, SAE 10W-50**

Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα μετάδοσης κίνησης, ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε τετρακίνητα μηχανήματα της Husqvarna. Λάδι σταθερό σε ακραίες θερμοκρασίες, τόσο για κρύο όσο και για ζεστό περιβάλλον. Ικανοποιεί τα API SM, ACEA A3/B4, API GL-1&4. 4 λίτρα. 578 03 71-04.

**ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HUSQVARNA, SAE 30**

Υψηλής ποιότητας λάδι για 4χρονα χλοοκοπτικά. Εξαιρετική προστασία για κινητήρες. Εγκεκριμένο σύμφωνα με το API SG. 0,6 λίτρα, 577 41 92-01. 1,4 λίτρα, 577 41 97-01.

**ΛΑΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΑΕΡΑ HUSQVARNA**

Βιοδιασπώμενο. Παγιδεύει αποτελεσματικά τα σωματίδια στο φίλτρο, διατηρώντας τον κινητήρα καθαρότερο και μειώνοντας τη φθορά. Ξεπλένεται με σαπούνι και νερό. 1 λίτρο. 531 00 92-48.

**ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
HUSQVARNA**

Για γενική χρήση λίπανσης. 225 g. 502 51 27-01.

**ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
HUSQVARNA, VEGOIL**

Λάδι αλυσίδας φυτικής προέλευσης. Βιοδιασπώμενο και οικονομικό – απαιτείται έως και 40% λιγότερο λάδι σε σύγκριση με τα συμβατικά. Μπορεί να καθαριστεί με κοινά απορρυπαντικά. 1 λίτρο, 544 04 51-01. 5 λίτρα, 531 00 75-78. 20 λίτρα, 531 00 75-77. 200 λίτρα, 531 0075-79. 1000 λίτρα, 531 00 80-42.

**ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ HUSQVARNA**

Με συγκολλητικό παράγοντα για αλυσοπρίονα υψηλής απόδοσης. Εγγυημένα μικρότερη φθορά στις αλυσίδες. Για γενική χρήση το καλοκαίρι, καθώς και τον χειμώνα, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες. 1 λίτρο, 579 39 60-01. 5 λίτρα, 579 39 61-01. 20 λίτρα, 579 39 62-01. 200 λίτρα, 579 39 63-01.

**ΓΡΑΣΟ ECO
HUSQVARNA**

Για γρανάζια γωνιακής μετάδοσης κίνησης θαμνοκοπτικού. Δοκιμασμένο γράσο, που λιπαίνει το σύστημα μετάδοσης και απορροφά τις αξονικές δυνάμεις. Φίλικό προς το περιβάλλον. Βιοδιασπώμενο. 100 g. 503 97 64-01.

Δώστε στον εξοπλισμό σας την προστασία που αξίζει.

Τσάντες από ανθεκτικά υλικά που διατηρούν τον εξοπλισμό σας προστατευμένο και καθιστούν τη μεταφορά του πιο εύκολη.

**ΤΣΑΝΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ**

Ευρύχωρη τσάντα, ιδανική για όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό σας. Με σκληρό και σταθερό πάτο, χειρολαβές στα πλαινά, πλευρικές θήκες και ιμάντες μεταφοράς. 105 λίτρα. 576 85 95-01.

**ΤΣΑΝΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΟΥ
ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ**

Πτυσσόμενες χειρολαβές. Σκληρός και σταθερός πάτος με τροχούς. Πλευρικές θήκες. Χειρολαβές στα πλαινά και ιμάντες μεταφοράς. 105 λίτρα. 576 85 90-01.

**ΤΣΑΝΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ**

Ειδικές θήκες για λίμες αλυσοπρίονου. Θήκη που κλείνει με Velcro στο εξωτερικό. Για όλα τα αλυσοπρίονά μας. 48 λίτρα. 576 85 91-01.

**ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ**

Σκληρός και σταθερός πάτος και εσωτερικές θήκες. Άνοιγμα για κινητό τηλέφωνο και συσκευή αναπαραγωγής mp3. Αδιάβροχο κάλυμμα. Άνετοι ιμάντες ώμων. 29 λίτρα. 576 85 92-01.

Ανθεκτικά δοχεία που απλοποιούν το γέμισμα.

Τα πολλά χρόνια συνεργασίας μας με επαγγελματίες δασοκόμους, μάς έχουν δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια γκάμα δοχείων και αξεσουάρ, τα οποία πέραν της εργασίας για την οποία βασικά προορίζονται, μπορούν να χρησιμεύσουν και σε άλλες εφαρμογές. Πρακτικά και στιβαρά δοχεία εγκεκριμένα σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ.



ΝΕΟ ΔΟΧΕΙΟ COMBI HUSQVARNA!

Το επανασχεδιασμένο δοχείο Combi σας επιτρέπει να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας με αποτελεσματική προστασία από υπερπλήρωση. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του μεγέθους των δοχείων είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος λόγος καυσίμου/λαδιού λάμας και αλυσίδας (5,0/2,5 λίτρα). Επίσης το νέο Combi έχει βελτιωμένο χώρο για εργαλεία και αναλώσιμα που χρησιμοποιείται συχνά, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσετε να εργάζεστε. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 12 580 75 42-01.

ΔΟΧΕΙΟ COMBI HUSQVARNA

Το δοχείο Combi που έχουμε σχεδιάσει στην Husqvarna, χωράει 6 λίτρα βενζίνης και 2,5 λίτρα λαδιού. Το δοχείο καυσίμου, διαθέτει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, η ροή αποκόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανασηκώσετε το δοχείο χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα. Το δοχείο του καυσίμου, μπορεί να διαχωριστεί από το δοχείο του λαδιού που επίσης πωλείται και ξεχωριστά. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 505 69 80-00.



ΔΟΧΕΙΟ HUSQVARNA ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Το δοχείο καυσίμων 15 λίτρων προσφέρει ένα πρωτοποριακό τρόπο για ανεφοδιασμό καυσίμου. Τρεις ξεχωριστά τοποθετημένες εργονομικές χειρολαβές διευκολύνουν την μεταφορά και τον ανεφοδιασμό. Το στόμιο διαθέτει μια λειτουργία που αποκόπτεται αυτόματα η ροή όταν γεμίσει το ρεζερβουάρ, για την αποτροπή από υπερπλήρωση. Έχει επίσης ένα μηχανικό κλείδωμα για την αποτροπή διαρροών κατά την μεταφορά. 580 75 45-01



Το στόμιο έχει σχεδιαστεί για μια βελτιωμένη σταθερή ροή που αποτρέπει την υπερπλήρωση.



Το μηχανικό κλείδωμα αποτρέπει την διαρροή και η ροή σταματάει αυτόματα ώστε να αποτραπεί η υπερχειλίση.



Ο χώρος ανάμεσα στα δύο δοχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θήκη για διάφορα εργαλεία, π.χ. λίμες κλπ.

ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Δοχείο με αποτελεσματική προστασία από υπερπλήρωση. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίσει, η ροή αποκόπτεται αυτόματα και μπορείτε να ανασηκώσετε το δοχείο χωρίς να χυθεί καμία σταγόνα. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 6 λίτρα. 505 69 80-01.

ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA, ΠΡΑΣΙΝΟ

Ειδικά προσαρμοσμένο για χλοοκοπτικά και αυτοκίνητα με καταλυτικούς μετατροπείς. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΗΕ. 6 λίτρα. 505 69 80-40. Σωλήνας καυσίμου για το πράσινο δοχείο βενζίνης. 505 69 80-41

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σωλήνας δοχείου γκρί, για δοχείο Combi 5 λίτρων	586 11 04-01
Σωλήνας δοχείου γκρί για δοχείο Combi 5 λίτρων	586 11 05-01
Σωλήνας δοχείου, γκρί, για δοχείο καυσίμου 15 λίτρων	586 11 06-01
Σωλήνας δοχείου, για χειμερινή χρήση	586 11 07-01
Περιβαλλοντολογικό κίτ: θήκη δοχείου λαδιού, σωλήνα λαδιού, καπάκι με λουράκι συγκράτησης, μετατροπέα, και σωλήνα καυσίμου.	505 69 80-60
Σωλήνας καυσίμου πράσινος, για δοχείο Combi και δοχείο καυσίμων 6 λίτρων	505 69 80-02
Σωλήνας λαδιού για δοχείο λαδιού και δοχείο Combi	505 69 80-03
Προσαρμογέας σωλήνα καυσίμου για δοχείο χρήσης χωρητικότητας 5 λίτρων (για τον πράσινο σωλήνα καυσίμου)	505 69 80-19
Καπάκι με αλυσίδα συγκράτησης για το πράσινο δοχείο καυσίμου ή λαδιού	505 69 80-11
Βάση για προσάρτηση δοχείου λαδιού σε δοχείο καυσίμου 5 λίτρων	505 69 80-50
Κλειδί λεπίδας	505 69 80-24
Συγκρατητής λάμας για τον καθαρισμό λάμας για δοχείο καυσίμου 6 λίτρων	584 26 10-01



Προϊόντα που κάνουν την διαφορά.



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Όλα τα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια και η απόδοσή σας.



ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Είναι σημαντικό να είστε καλά προετοιμασμένοι για την περίπτωση που συμβεί κάτι. Φροντίστε να έχετε πάντα μαζί σας ένα κιτ πρώτων βοηθειών.

Κάθε εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την άρτια εκτέλεση μιας εργασίας.

Το ότι είμαστε η ηγετική στον κόσμο εταιρεία παροχής βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών εργαλείων για εξωτερικές εργασίες, δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα μικρότερα εργαλεία και αξεσουάρ που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε εργαλείο του καταλόγου μας τσεκούρια, μαχαίρια, άγκιστρα ανύψωσης, λοστούς ανατροπής και άλλα αντικείμενα, έχει επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται, ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.



ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Πλήρης ζώνη εργαλείων με δύο θήκες, γάντζο ανύψωσης, λαβίδα ανύψωσης, πίσω θήκη εργαλείων και μετροταινία 15 m. Η ζώνη εργαλείων είναι πολύ φαρδιά, ώστε να παρέχει περισσότερη στήριξη για την πλάτη. 505 69 90-15
Θήκη Combi, 505 69 16-06
Θήκη Combi, δερμάτινη, 505 69 16-05
Θήκη combi με τσέπη σφηνών, 579 21 71-01.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

Εύκολη στη χρήση, ελαφριά σχεδίαση, ιδανική για τη μέτρηση κορμών και μίσχων. Μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία. Με σήμανση και στις δύο πλευρές. Στιβαρή με αλουμίνιο στο πάνω μέρος.
15 m με γάντζο, 586 99 75-01.
20 m με γάντζο, 586 99 75-02.
15 m με γάντζο υλοτομίας, 586 99 75-03.
15 m/50' με γάντζο, 586 99 76-01.
20 m/66' με γάντζο, 586 99 76-02.



ΖΩΝΕΣ

PVC, 505 69 00-00. Δέρμα, 505 69 00-01.



ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ/ΞΥΛΕΙΑΣ

Νέος, πιο αιχμηρός και βελτιωμένος γάντζος με ακονισμένα άκρα. Ειδικά σκληρυμένο ατσάλι, με επεξεργασμένη επιφάνεια, που το καθιστά στιβαρό και λιγότερο ευαίσθητο στη σκουριά. Η λαβή έχει εργονομική σχεδίαση για καλύτερο κράτημα. Μεγέθη ανοιγμάτων 20 cm (574 38 75-01) και 30 cm (574 38 76-01).


ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Εκτεταμένος γάντζος για μακρύτερο και φαρδύτερο άνοιγμα, που παρέχει καλύτερη λαβή κατά την εργασία. Νέα βελτιωμένη σχεδίαση άνετης χειρολαβής. Ειδικά σκληρυμένο ατσάλι με επεξεργασμένη επιφάνεια, που το καθιστά στιβαρό και λιγότερο ευαίσθητο στη σκουριά. Με κλίμακα για τη μέτρηση της διαμέτρου στην άκρη. 574 38 74-01.



ΕΛΑΦΡΥΣ ΛΟΣΤΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Ανθεκτικός και στιβαρός λοστός κρούσης. Η λαβή διαθέτει βελτιστοποιημένο κράτημα και τα μπροστινά δόντια παρέχουν καλύτερο κράτημα στο ξύλο. Τακούνι κρούσης, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς, όταν εργάζεστε με σφήνα. 47 cm, 574 38 71-01.



ΛΟΣΤΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Συνδυαστικός λοστός κρούσης και ανατροπής. Το πίσω μέρος του λοστού ανατροπής έχει ένα ειδικά σχεδιασμένο τακούνι κρούσης που αποτρέπει τους κραδασμούς όταν χτυπάτε τη σφήνα. Η λαβή είναι σχεδιασμένη για να ανασηκώσετε με το χέρι ή να ωθείτε με το πόδι. 47 cm, 577 40 28-01.

ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ, ΒΙΚΤΟΡ

Τηλεσκοπικός λοστός ανατροπής με το πόδι. Μπορεί να μεταφερθεί σε μια θήκη στη ζώνη. 46 cm, 504 98 16-92. Θήκη, 505 69 32-92.



ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πλήρως σφυρηλατημένος με πλαστική λαβή. Τακούνι στερέωσης και γάντζο περιστροφής. 80 cm, 586 89 69-01. Γάντζος περιστροφής, 505 69 43-02.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σφυρηλατημένα κάτω μέρη για πρόσθετη αντοχή. Τα μπροστινά δόντια παρέχουν καλύτερη λαβή. Μακριά λαβή που επιτρέπει το κράτημα με τα δύο χέρια. Κουμπί στο άκρο που αποτρέπει την ολίσθηση της βάσης. Μήκος 130 cm, 574 38 72-01. Γάντζος περιστροφής, 574 38 73-01.



ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Περιλαμβάνει γάζες, 9 λευκοπλάστες διαφόρων μεγεθών, 2 επιχρίσματα πληγών, 1 καθρέπτη, 1 μπατονέτα. 504 09 53-01.



ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Για τη μετακίνηση/στροφή δέντρων που έχουν εμπλακεί και ως ιμάντας μεταφοράς για δοχεία. 505 69 80-20.



ΣΦΗΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Από υψηλής αντοχής πλαστικό ABS. Βοηθά στην πτώση δέντρων προς τη σωστή κατεύθυνση 14 cm, 505 69 47-02, 20 cm, 505 69 47-03, 25 cm, 505 69 47-04.



ΣΦΗΝΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Βοηθά στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση, 12 cm, 505 69 47-00.



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΦΗΝΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Βοηθά στην πτώση του δέντρου προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να ακονιστεί. 550 g, 22 cm, 586 88 59-01. 1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02.



ΣΦΗΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

Συνεστραμμένη σφήνα για σχίσιμο κορμών. Χρησιμοποιείται μαζί με βαριοπούλα ή με βαρύ τσεκούρι. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για το πρόσωπο και τα μάτια, όταν χτυπάτε χάλυβα με χάλυβα. 577 25 92-01.



ΣΦΗΝΑ ΓΙΑ ΣΧΙΣΙΜΟ ΞΥΛΟΥ

Από ατσάλι υψηλής ποιότητας. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για το πρόσωπο και μάτια, όταν χτυπάτε χάλυβα σε χάλυβα. 578 45 68-01.



ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Με σκληρυμένη ειδική λεπίδα από ατσάλι και ξύλινη λαβή από καρυδιά. Η λεπίδα διαθέτει πλαστικό προστατευτικό άκρων. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό θάμνων και το κλάδεμα δέντρων. Συνολικό μήκος 60 cm (λαβή 31 cm). 575 57 22-01.



ΦΤΥΑΡΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ

Λεπίδα μήκους 115 cm και πλάτους 12 cm, 575 57 23-01.



ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ

Με πίνακα όγκων κυλίνδρου, διαβάθμιση εκατοστών στις 2 πλευρές. 36 cm, 505 69 47-30, 46 cm, 505 69 47-46. Θήκη, 505 69 32-04.



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Με άξονα από καρυδιά και αντικαθιστούμενη λεπίδα και στις δύο επιφάνειες, 579 00 06-01. Ανταλλακτική λεπίδα 579 00 40-01.



ΠΡΙΟΝΙ ΞΕΚΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Καμπυλωτή λεπίδα με άγκιστρο στην άκρη και λεπίδα για κοπή φλοιών για την αποφυγή του σχισίματος. Φθάνει στις ρίζες των φυτών. 33,3 cm. Διατίθεται με (505 69 45-66) ή χωρίς λεπίδα αποφλοιώσεως (505 69 45-76).

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ ΞΕΚΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

2,5–5 μέτρα. Το μήκος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα. 502 42 73-01.



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 200 FO

Εργονομικό και ιδιαίτερα αιχμηρό. Αναδιπλούμενο πριόνι με λεπίδα 200 mm για μεγάλο εύρος εφαρμογών. 967 23 64-01.



ΕΥΘΥ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 300 ST

Εργονομικό και ιδιαίτερα αιχμηρό. Ευθύ πριόνι με λεπίδα 300mm για εφαρμογή πριόνισματος σε διάφορους τύπους ξύλου. Η θήκη περιλαμβάνεται. 967 23 65-01.



ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 300 CU

Εργονομικό και ιδιαίτερα αιχμηρό. Καμπυλωτό πριόνι με λεπίδα 300 mm για απαιτητικές εφαρμογές κλαδέματος. Η θήκη περιλαμβάνεται. 967 23 66-01.



ΧΡΩΜΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΛΥΜΑ

Αερόλυμα, περίπου 400 ml.
505 69 84-01, κόκκινο.
505 69 84-02, μπλε.
505 69 84-10, φωσφορίζον πορτοκαλί.



ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

100% βισκόζη, βιοδιασπώμενη. Δύο χρωμάτων, πλάτος 25 mm και μήκος 70 m περίπου. Με ένα χρώμα, πλάτος 20 mm και μήκος 75 m περίπου. Πορτοκαλί 574 28 77-00, κόκκινο 574 28 77-01, μπλε 574 28 77-02, κίτρινο 574 28 77-03, λευκό 574 28 77-04, κόκκινο/λευκό 574 28 77-05, πορτοκαλί/κίτρινο 574 28 77-06, μπλε/λευκό 574 28 77-07.




ΜΟΛΥΒΙΑ

Μολύβι 11 mm, 12 τεμάχια,
505 69 46-02. Θήκη
μολυβιών 505 69 46-00.
Εσωτερικό περίβλημα
505 69 46-01.

Το εύρος τσεκουριών Husqvarna με κεντρικό άξονα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες και με άριστη κατανομή του βάρους.

Η λεπίδα και η γεωμετρία της κεφαλής επιτρέπουν την εφαρμογή τους σε διάφορα είδη εργασιών και προσφέρουν ευκολότερη εισχώρηση στο ξύλο και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Με λειτουργία σφυριού και προστασία του άξονα.



HUSQVARNA H900

Μικρό τσεκούρι για καυσόξυλα και κηπουρικές εργασίες. 34 cm, 580 76 10-01.



HUSQVARNA A1400

Τσεκούρι ιδανικό για το σχίσιμο ρητινώδους ξύλου. 60 cm, 580 76 11-01.



HUSQVARNA A2400

Πανίσχυρο τσεκούρι για κοπή διαφόρων ειδών ξύλου. 70 cm, 580 76 12-01.



HUSQVARNA S1600

Τσεκούρι σχισίματος για το σχίσιμο χοντρού ξύλου και καυσόξυλων. 60 cm, 580 76 13-01.



HUSQVARNA S2800

Πανίσχυρο τσεκούρι σχισίματος για μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου. 70 cm, 580 76 14-01.

Τσεκούρια Husqvarna – υψηλή δεξιοτεχνία.

Η Husqvarna παρέχει μια ευρεία γκάμα τσεκουριών για διάφορα είδη εργασιών. Σφυρηλατημένο στη Σουηδία από σουηδικό χάλυβα με σταθερή υψηλή ποιότητα. Με καλή συντήρηση, το τσεκούρι σας θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μη φυλάσσετε το τσεκούρι σε χώρο με ζέστη, καθώς η λαβή μπορεί να συρρικνωθεί. Πριν το τοποθετήσετε στη θήκη, σκουπίστε τη σκόνη και την υγρασία. Εάν το τσεκούρι πρόκειται να παραμείνει φυλαγμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, λιπάνετε το για την αποφυγή σκουριάς.



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Για την κοπή μικρότερων δέντρων και το κλάδεμα κορμών. 65 cm, 576 92 62-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 62-02.



ΤΣΕΚΟΥΡΙ CAMPING

Μικρό τσεκούρι για την πεζοπορία και το camping. 37,5 cm, 576 92 63-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 63-02.



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

Για ξυλουργικές εργασίες με μια εσοχή στην κεφαλή δίπλα στη λαβή. 50 cm, 576 92 65-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 68-02.



ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ

Για μικρά καυσόξυλα και για εργασίες στον κήπο. 37,5 cm, 576 92 64-01.



ΒΑΡΥ ΤΣΕΚΟΥΡΙ

Για το σχίσιμο κορμών και μεγάλων τεμαχίων ξύλου, επίσης για χρήση ως βαριοπούλα. 80 cm, 576 92 66-01. Ανταλλακτικός άξονας 576 92 66-02.



ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

Για το σχίσιμο πιο χοντρού ξύλου και καυσόξυλων. 75 cm, 576 92 67-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 67-02.



ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ

Για το βασικό σχίσιμο καυσόξυλων. 50 cm, 576 92 68-01. Ανταλλακτικός άξονας, 576 92 68-02.

Η Husqvarna λέξη προς λέξη.

A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα στην αγορά. Μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις και λιγότερη φθορά του κινητήρα -ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

AIR INDUCTION™ Μια ισχυρή ροή αέρα ανασπώνεται το γρασίδι πριν κοπεί για εξαιρετική κοπή και συλλογή του γρασιδιού και των φύλλων.

AIR INJECTION™ Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας πριν χρειαστεί καθαρισμός του φίλτρου.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Η χορτοκοπτική κεφαλή μπορεί να περιστρέφεται είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε τα χόρτα σε μονοπάτια.

AUTOTUNE™ Βέλτιστες επιδόσεις του κινητήρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μέσω του ψηφιακά ελεγχόμενου καρμπυρατέρ. Αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας και βαθμούς συσσώρευσης σωματιδίων στο φίλτρο αέρα.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ Οι στραμμένοι προς το έδαφος αεραγωγοί του συλλέκτη κατευθύνουν τον θόρυβο και τη σκόνη προς τα κάτω, μακριά από τον χρήστη, δημιουργώντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.

ΑΘΟΥΡΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΒΕΣ Η έλλειψη τριβής ανάμεσα στην περιστρεφόμενη και τη σταθερή λεπίδα ελαχιστοποιεί την αντίσταση και τον θόρυβο, διευκολύνοντας πάρα πολύ την ώθηση του χλοοκοπτικού.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Ενσωματωμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπερήχων βοηθούν το χλοοκοπτικό να προσαρμόζει την ταχύτητά του ανάλογα με το περιβάλλον και να αποφεύγει τις σφοδρές συγκρούσεις.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΑΝΤΙΒΑΡΟ Αυξάνει το βάρος στους τροχούς και βελτιώνει την ισορροπία.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Τα μαχαίρια περιστρέφονται αντίθετα ώστε το έδαφος να θρυμματίζεται καλά. Δυνατότητα εργασίας σε σκληρό έδαφος και σε.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Το εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα ανύψωσης του πλαισίου προσφέρει ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής με διαβάθμιση ανά 6 mm (1/4 ίντσας) και συνοδεύεται από πεντάλ ανύψωσης. Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση από το κάθισμα του χειριστή.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ Άνετο και ποιοτικό κάθισμα με υψηλή πλάτη και βραχιόνες στήριξης. Το κάθισμα είναι αυτο-στραγγιζόμενο και μπορεί να ανατραπεί για την προστασία του από τη βροχή.

ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΤΙΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ανθεκτικές ντιζες για μεγάλη διάρκεια ζωής με αυξημένη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ X-TRA Τα μοντέλα Rider X διαθέτουν καπνό κινητήρα στιλ αυτοκινήτου με ηχομονωτικό υλικό για βελτιωμένη ποιότητα ήχου. Αυτή η τεχνολογία χαμηλού επιπέδου θορύβου, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του κινητήρα και, επομένως της ταχύτητας λεπίδας και κίνησης, με αποτέλεσμα τα μοντέλα X να είναι πιο αποτελεσματικά.

ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ Η ενσωματωμένη ταχεία ασφάλιση του άξονα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Αν κάτι απρόβλεπτο παρεμποδίσει τη λειτουργία του, η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο αυτόματο χλοοκοπτικό να στείλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα προκαθορισμένο κινητό τηλέφωνο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Εύκολη και αισθητική αλλαγή της κατεύθυνσης του σωλήνα με εύχρηστο περιστροφέα.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Αποσπώμενο περίβλημα μετάδοσης με στόμιο λίπανσης.

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Αποσπώμενος άξονας για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το μοναδικό αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει στο πίσω ζεύγος τροχών να κινείται κάτω από το μηχάνημα. Το αποτέλεσμα είναι ανώτερη ευελιξία με ελάχιστη ακτίνα πλήρους στροφής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΛΕΠΙΔΩΝ Οι λεπίδες ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χαμηλώνει το πλαίσιο κοπής.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το αυτόνομο σύστημα εκκίνησης διευκολύνει την αλλαγή του τροχαλίας εκκίνησης εάν χρειάζεται. Εύκολη συντήρηση και επισκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ο πρακτικός Αποθηκετικός χώρος στο καπό του κινητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον εξοπλισμό.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η μπαταρία διαθέτει λαβή μεταφοράς και αφαιρείται και φορτίζεται πολύ εύκολα. Η μπαταρία φορτίζεται επίσης ενώ είναι προσαρμοσμένη στο μηχάνημα.

AUTOTUNE™ Παρέχει μέγιστη ισχύ σε οποιαδήποτε αυτόματη ρύθμιση του κινητήρα. Δεν σπαταλάτε πλέον χρόνο στη χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπυρατέρ. Το Autotune™ αντισταθμίζει διαφορετικά καύσιμα, υψόμετρα, τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας.

AUTOWALK™ 2. Με το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια, η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία, καθώς κάνει πιο εύκολη την εργασία σας γύρω από φράχτες και άλλα εμπόδια, καθώς μπορείτε να αφήσετε το ένα χειριστήριο και η χλοοκοπτική μηχανή ακόμα να δουλεύει.

B

ΒΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ Για εξαιρετικές επιδόσεις και μέγιστη ισχύ.

ΒΙΟCLIP® (ΚΟΠΗ ΣΕ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΣΜΑ) Το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία. Το BioClip® είναι κατάλληλο για περιοχές που κουρεύονται συχνά.

ΒΙΟCLIP® ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών συλλογής και BioClip® (κοπή σε χορτολίπασμα) μέσω μιας κεντρικής συσκευής ενεργοποίησης που λειτουργεί από τον πίνακα οργάνων. Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε από το κάθισμα του οδηγού.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινείται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια.

Γ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την αφαίρεση του φίλτρου αέρα για καθαρισμό ή αντικατάσταση. Δεν απαιτούνται εργαλεία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Διευκολύνει την πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και το μπουζί για γρήγορο καθαρισμό ή αντικατάσταση. Ένα πολύτιμο πλεονέκτημα, ειδικά εάν το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Για ιδιαίτερα αποδοτική κοπή χόρτου και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς.

Δ

DURASTARTER™ Κατοχυρωμένο σύστημα εκκίνησης που είναι στεγανό από σκόνη, στο οποίο το ελατήριο επαναφοράς και η βάση της τροχαλίας είναι πλήρως στεγανά. Κάτι που μειώνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο διακόπτης σβήσιματος επανέρχεται αυτομάτως στη θέση ON για εκκίνηση χωρίς προβλήματα.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μεγάλο, διαφανές δοχείο καυσίμου που διευκολύνει τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου.

ΔΙΠΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μπορείτε να μεταφέρετε τη μοτοσάπα κλινοντάς την προς τα πίσω ώστε να στηριχθεί στους τροχούς μεταφοράς.

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ Παρέχουν μικρότερη ακτίνα στροφής και βελτιωμένη ευελιξία.

Ε

E-SERIES Μια σειρά αλυσοπρίονων εξοπλισμένων με χαρακτηριστικά όπως το σύστημα εκκίνησης με ελατήριο για εύκολη εκκίνηση με μικρότερη προσπάθεια. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και την τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.

ELGARD™ Η προηγμένη ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτισης προειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση επερχόμενης υπερφόρτισης μεταβάλλοντας την ταχύτητα περιστροφής.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ Παρέχει μια σαφή ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας, διευκολύνοντάς σας να δείτε πότε απαιτείται φόρτιση. Η υποδοχή φορτιστή βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη για ακόμη πιο εύκολη φόρτιση της μπαταρίας. Για φορτιστή μπαταρίας Husqvarna XS800 (νέα υποδοχή) και BC 0.8.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REVBOOST™ Γρήγορη επιτάχυνση και υψηλότερη ταχύτητα αλυσίδας για βέλτιστη απόδοση κοπής.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η αλλαγή διεύθυνσης του εκτοξευτή είναι εύκολη με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΟΧΛΟ Η κατεύθυνση κάθετης εκτόξευσης ελέγχεται με έναν μοχλό στον πίνακα οργάνων.

ΕΚΤΡΟΠΕΑΣ Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ GT, YT και LT διαθέτουν εκτροπείς πλευρικής εκτόξευσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα χλοοκοπτικά τρακτέρ με ενσωματωμένο σύστημα συλλογής (CT) μπορούν να μετατραπούν σε οπίσθια εκτόξευση με τον προαιρετικό εκτροπέα (δεν είναι κατάλληλος για τα CTH126 και CT126).

ΕΛΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής και "κλωστήματος του δίσκου".

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Τα ελαστικά διαθέτουν τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα τακούνια. Αυτό, σε συνδυασμό με τον πορτοκαλί ελαστικό δακτύλιο, παρέχει καλή πρόσφυση στο γρασίδι, αλλά και σε πλακόστρωτες περιοχές. Επίσης, ο ελαστικός δακτύλιος εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία σε σκληρές επιφάνειες.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ "X" Για εξαιρετική πρόσφυση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το εμπορικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ZT3400 series της Hydro-Gear είναι πλήρως επισκευάσιμο και προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες κίνησης με ομαλή απόδοση.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής για εξαιρετική πρόσβαση σε γωνίες και κάτω από θάμνους, παγκάκια, κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ανάβει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και πρέπει να ετοιμαστείτε να τη φορτίσετε.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Μια ένδειξη ειδοποιεί όταν ο συλλέκτης χρειάζεται άδειασμα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διευκολύνει τον χρήστη να δει πότε απαιτείται ανεφοδιασμός με καύσιμο.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΦΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Το κατάλληλα τοποθετημένο παράθυρο ένδειξης διευκολύνει τον έλεγχο των ρυθμίσεων ύψους κοπής.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Ο ασάλινος σωλήνας στην ακμή του πλαισίου κοπής παρέχει βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας και τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ Ένα στιβαρό σημείο για την πρόσδεση σκοινιού, διευκολύνοντας την ανύψωση του αλυσοπρίονου σε κάποιο δέντρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Μοναδικό εξάρτημα λειτουργίας κενού που παρέχει ασύγκριτη συλλογή της σκόνης.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™ εξάρτηση με μοναδική εργονομία που κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος του μηχανήματος και μεγιστοποιεί την εξαιρετική ισορροπία του. Το μηχανήμα φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και η μεταφορά του πολύ ευκολότερη και λιγότερο κουραστική. Εργονομική εξάρτηση με καλή στήριξη της πλάτης που κατανέμει το βάρος σε μεγαλύτερη περιοχή. Η ζώνη γοφών διαθέτει μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE XT™ Εξάρτηση με κορυφαία εργονομία. Το βάρος κατανέμεται και στους δύο ώμους, στο στήθος, την πλάτη και τους γοφούς. Αυτό κάνει το μηχανήμα να φαίνεται πολύ ελαφρύτερο και τη μεταφορά του λιγότερο κουραστική. Η πλατιά, ρυθμιζόμενη επιφάνεια για την πλάτη, η οποία αερίζεται και έχει τέτοιο ώστε να ταιριάζει στην καμπύλη της πλάτης, επιτρέπει την εφαρμογή της εξάρτησης σε σώματα διαφορετικού μεγέθους. Πλατιά ζώνη γοφών με μαξιλαράκια. Το μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών στους γοφούς διαθέτει μια κινούμενη σύνδεση που μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE Εργονομική εξάρτηση που κατανέμει ιδανικά το βάρος στους ώμους, το στήθος και την πλάτη. Οι φαρδιοί ιμάντες με μαξιλαράκι και η επιφάνεια για την πλάτη μειώνουν το βάρος. Το μαξιλαράκι στους γοφούς με κινούμενη σύνδεση μειώνει τις κινήσεις του σώματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Εργονομική λαβή με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Η επικλινής χειρολαβή προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για να μειωθούν τα περιττά τεντώματα και παρέχει βέλτιστη άνεση και εργονομικό έλεγχο λειτουργίας.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ Εργονομικό και άνετο τιμόνι.

ΕΥΚΟΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΕΠΙΔΩΝ Το προστατευτικό λεπίδων ρυθμίζεται γρήγορα και εύκολα κατά τη λειτουργία.

Η

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Τοποθετήστε το κλειδί εκκίνησης και πατήστε το σαν κουμπί – το χλοοκοπτικό εκκινείται ομαλά και άνετα. Η μπαταρία αφαιρείται χωρίς εργαλεία και μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ/ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ Εύκολη ενεργοποίηση της λεπίδας/των λεπίδων κοπής. Απλώς τραβήξτε τον διακόπτη στον πίνακα οργάνων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΙΖΑ Συνδέστε την με μια ηλεκτρική πρίζα και εκκινήστε τον κινητήρα με το πάτημα ενός κουμπιού. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, η εκκίνηση είναι εύκολη με την χειρολαβή της τροχαλίας εκκίνησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Για μεγαλύτερη ευκολία και άνετο άδειασμα του συλλέκτη. Απλώς τραβήξτε τον ηλεκτρικό διακόπτη και ο συλλέκτης θα ανοίξει αυτομάτως.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ. Διακόπτης εκκίνησης, λυχνίες ένδειξης για το φρένο στάθμευσης, προβολείς, ROS και σύμπλεξη μαχαιριών

Θ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Θέρμανση ελεγχόμενη από θερμοστάτη στις χειρολαβές για εργασία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Οι αποδοτικές αντιστάσεις θέρμανσης στην μπροστινή και την πίσω χειρολαβή καθιστούν τη λειτουργία υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας ακόμα πιο άνετη.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Το θερμαινόμενο καρμπυρατέρ επιτρέπει στον κινητήρα να εκκινεί ευκολότερα και να λειτουργεί ομαλότερα υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Η λεπίδα κοπής διπλώνεται παράλληλα με τον σωλήνα σε θέση μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Χωρίς εργαλεία, μπορείτε γρήγορα να ανυψώσετε το πλαίσιο κοπής στη θέση συντήρησης για άνετο καθαρισμό και συντήρηση.

ΘΗΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ Βολική θήκη αναψυκτικού για το αγαπημένο σας αναψυκτικό κατά τη διάρκεια της εργασίας.

I

ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΥΠΟΥ POLY-V Για καλύτερη μετάδοση ισχύος, λιγότερο συχνό τέντωμα αλυσίδας και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

K

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Εξοικονομεί χρόνο κατά την αλλαγή του μπουζί και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρος.

ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Τα καλώδια είναι καλυμμένα στο εσωτερικό της χειρολαβής, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να μπερδευτούν στους θάμνους ή να υποστούν βλάβη κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής.

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Προστατεύοντας το Καρμπυρατέρ από κραδασμούς, ο κινητήρας λειτουργεί ομαλότερα και με λιγότερες ρυθμίσεις.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ Μειώνει τους υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του άνθρακα έως και κατά 50% και 25% αντίστοιχα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του ύψους κοπής γρασιδιού με έναν μοχλό που είναι προσβάσιμος από το κάθισμα του χειριστή. Η ρύθμιση είναι δυνατή ακόμα και κατά το κούρεμα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ Χάρη στον κινητήρα που είναι τοποθετημένος στην πίσω πλευρά, έχετε καλύτερη ορατότητα των εργασιών και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και εκπομπών στη θέση του οδηγού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο στιβαρός κοχλίας δίνει εξαιρετικά σε παγωμένο, καθώς και σε εξαιρετικά υγρό χιόνι.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΠΙΣΘΕΝ Αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΙΠΑΝΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μια αντλία λαδιού εξασφαλίζει ότι όλα τα ζωτικά εξαρτήματα του κινητήρα λιπαίνονται επαρκώς.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Κινητήριοι τροχοί για εύκολη και άνετη λειτουργία.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Το κλειδωμα του διαφορικού σημαίνει ότι το μηχανήμα κινείται και με τους δύο τροχούς. Αυτό, σε συνδυασμό με το μεγάλο πέλαμα των ελαστικών, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση.

ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΙΟΝΙΟΥ Βελτιώνει την απόδοση σε μεγάλο ύψος χιονιού.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Για αυξημένη αντοχή.

L

LOW VIB®+ Το LowVib®+ είναι ένα ακόμα πιο εξελιγμένο και εκλεπτυσμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών για επίπεδα κραδασμών κάτω από 2,5 m/s².

LOW VIB® Αποτελεσματικοί αποσβεστήρες κραδασμών που απορροφούν τις δονήσεις, ανακουφίζοντας τα χέρια του χειριστή.

M

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Τα μαχαίρια περιστρέφονται είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εμπρόσθιας περιστροφής για φρεζάρισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και τη λειτουργία οπίσθιας περιστροφής για εργασία σε βάθος.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες του γρασιδιού όπου λαμβάνει χώρα η εργασία.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Ισχυρός μηχανισμός μετάδοση κίνησης ατέρμονα κοχλία με τριπλά ρουλεμάν για αυξημένη αντοχή.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ. Το αυτόματο χλοοκοπτικό ανιχνεύει αυτόματα τους στενούς διαδρόμους και ακολουθεί κάθε φορά άλλη διαδρομή ώστε να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα ίχνη στον χλοοτάπητα.

ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΣ Το μήκος κοπής είναι διαφορετικό από το συνολικό μήκος. Είναι η απόσταση από το μπροστινό μέρος του προϊόντος έως το απώτερο άκρο δοντιού, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ίντσα.

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Το πλαίσιο κοπής κατασκευάζεται μονοκόμματο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει συγκολλημένα εξαρτήματα. Αυτό του προσδίδει πολύ μεγάλη ακαμψία στρέψης, ανοχή και αντοχή, καθώς και στιβαρότητα στη λειτουργία.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας παρέχει επίπεδα απόδοσης συγκρίσιμα με αυτά ενός βενζινοκίνητου μηχανήματος.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Τα ρουλεμάν βαριάς χρήσης παρέχουν μεγάλης διάρκειας και χωρίς προβλήματα λειτουργία στα επαγγελματικά μοντέλα.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GPS Αντικλεπτικός εντοπιστής GPS. Ειδοποίηση με αποστολή γραπτού μηνύματος SMS. Οι αλλαγές ρυθμίσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από απόσταση, όπως και ο έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

MY AUTOMOWER® Εφαρμογή για iPhone που σας επιτρέπει να ελέγχετε το αυτόματο χλοοκοπτικό σας μέσω κινητού τηλεφώνου.

N

NEO ACTIVE AIR FILTRATION™ Το νέο Active Air Filtration™ είναι ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα φιλτραρίσματος αέρα που κυκλοφορούν με τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος να φτάνει το ένα έτος χωρίς να απαιτηθεί συντήρηση του φίλτρου.

Ξ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Το ξεχωριστό φίλτρο λαδιού αντικαθίσταται εύκολα για τροφοδοσία του κινητήρα με καθαρό λιπαντικό.

O

ΟΠΙΣΘΙΑ/ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ Αυτά τα συστήματα κοπής έχουν μεγάλη χωρητικότητα και απόδοση και επομένως είναι κατάλληλα για ψηλότερο γρασίδι, πιο πυκνούς τύπους γρασιδιού και χλοοτάπητες που κουρεύονται σπάνια.

Π

ΠΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρέχουν καλύτερη απόδοση των ρουλεμάν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΟΧΛΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Το στιβαρό και ανθεκτικό περίβλημα του κοχλία συνεπάγεται στιβαρή λειτουργία, αποδοτικό εκχιονισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ Ο πίσω προφυλακτήρας πρόσκρουσης προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και ζημιές.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI Το πλαίσιο κοπής Combi προσφέρει την ευελιξία δύο διαφορετικών συστημάτων κοπής. Επιλέξτε μεταξύ του BioClip για λίπανση του χλοοτάπητα και της οπίσθιας εκτόξευσης για αποτελεσματικό κούρεμα σε εκτάσεις με ψηλότερο και πιο άγριο γρασίδι.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ GPS. Ένα σύστημα GPS που βρίσκεται ενσωματωμένο στο αυτόματο χλοοκοπτικό, δημιουργεί ένα χάρτη του κήπου που περιλαμβάνει τα όρια καθώς και καλώδια οδηγούς που έχουν εγκατασταθεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ COMBI Ο ίδιος προφυλακτήρας του εξοπλισμού κοπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χορτοκοπτική κεφαλή και τον χορτοκοπτικό δίσκο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Πλαίσιο κατεργασμένο με ηλεκτροστατική βαφή για βελτιωμένη ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εύκολη αλλαγή των πλαισίων κοπής και των εμπρόσθιων εξαρτημάτων, όπως π.χ. σκούπα, καταστροφέας, λεπίδα χιονιού και εκχιονιστικό. Δεν χρειάζονται εργαλεία ή αλλαγές μιντών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ Το πλαίσιο κοπής είναι από γαλβανισμένο ατσάλι με ειδική κατεργασία για μεγάλη αντοχή. Διαθέτει επίσης μεταλλική βαφή για καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ο πλευρικός εντατήρας αλυσίδας καθιστά τη ρύθμιση της αλυσίδας γρήγορη και εύκολη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Για μέγιστη άνεση και ευελιξία.

ΠΡΙΖΑ 12 V Καθιστά δυνατή τη σύνδεση πρόσθετου ηλεκτρικού εξοπλισμού, τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λπ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ Για τέλειο αποτέλεσμα, τα περισσότερα χλοοκοπτικά Rider διαθέτουν προαιρετικά και άλλα πλαίσια κοπής.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστά το χλοοκοπτικό τρακτέρ πιο ορατό και σας επιτρέπει να δουλεύετε το βράδυ.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Καθιστούν τα προϊόντα περισσότερο ορατά και σας επιτρέπουν να εργάζεστε στο σκοτάδι.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΠΕΑ Παρέχει βελτιωμένες συνθήκες λειτουργίας σε εξαιρετικά ελαφρύ και ξηρό χιόνι, ενώ επίσης καθιστά πιο άνετο τον εκχιονισμό σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΩΝ Προστατεύουν τα φυτά εκτός της περιοχής εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Ελαχιστοποιεί την εκτόξευση θραυσμάτων από τα περιστρεφόμενα μαχαίρια.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Ο ανθεκτικός προφυλακτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι προστατεύει το μπροστινό τμήμα του μηχανήματος.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ Προστατεύει αποτελεσματικά το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού τρακτέρ.

ΠΩΜΑ BIOCLIP Μετατρέψτε το το χλοοκοπτικό τρακτέρ σας από την ενσωματωμένη λειτουργία συλλογής σε κοπή χορτολπάσματος BioClip. Το πώμα διατίθεται για όλα τα τρακτέρ CT.

P

READYSTART Το σύστημα ReadyStart εξαλείφει την ανάγκη της χειροκίνητης αντλίας καυσίμου και του τσοκ. Επίσης, μειώνει την αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης κατά 30%, διευκολύνοντας πολύ την εκκίνηση του χλοοκοπτικού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΛΜΑΤΑ Επιτρέπουν τη ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ του περιβλήματος του κοχλία και του εδάφους για την προστασία της επιφάνειας του εδάφους.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΠΙΔΑ Η ρυθμιζόμενη εξ αποστάσεως λεπίδα κοπής επιτρέπει την ρύθμιση της γωνίας κατά την λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ Η ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού παρέχει τη σωστή λίπανση στη λάμα και την αλυσίδα για κάθε εργασία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η πίσω χειρολαβή είναι ρυθμιζόμενη ώστε να διευκολύνει την κοπή στα πλάγια και την κορυφή των θάμνων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΘΟΥΣ Για εύκολη ρύθμιση του βάθους καλλιέργειας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Η διάταξη με περικόχλιο τύπου πεταλούδας ρυθμίζει τις χειρολαβές τόσο οριζόντια όσο και κάθετα για βέλτιστη θέση εργασίας.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ Για μεγαλύτερη εργονομία και άνεση, ο τηλεσκοπικός άξονας του τιμονιού επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του τιμονιού.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑ Ρυθμίζεται ενώ κάθεστε. Το κάθισμα μετακινείται μπροστά, κάτω, πίσω και πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ Εύκολα προσβάσιμη ρύθμιση ύψους κοπής για βελτιωμένη εργονομία. Το πλαίσιο κοπής με ελατήριο κάνει τη ρύθμιση ευκολότερη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής για μεγαλύτερη εργονομία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας κοπής για μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερο κουραστική εργασία.

Σ

SAVE™ Μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας των προϊόντων μπαταρίας.

SMARTCARB™ Τα καρμπυρατέρ με ενσωματωμένη αυτόματη αντιστάθμιση βουλωμένου φίλτρου αέρα διατηρούν σταθερή την αναλογία καυσίμου/αέρα ώστε να παραμένει μέγιστη η ισχύς του κινητήρα ακόμα και εάν έχουν αρχίσει να φράζουν τα φίλτρα.

SOFTSTART™ Η ηλεκτρονική τεχνολογία SoftStart™ παρέχει εύκολη και ομαλή εκκίνηση.

ΣΕΤ/ΤΑΠΑ BIOCLIP® Επιτρέπει τη μετατροπή του χλοοκοπτικού τρακτέρ με πλευρική εκτόξευση σε BioClip®, όπου το γρασίδι κόβεται σε μικρά κομμάτια που αποσυντίθενται γρήγορα και επιστρέφουν στον χλοοτάπητα ως λίπασμα, κάνοντάς τον επίσης πιο ανθεκτικό στην ξηρασία.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ Εξασφαλίζει άνετη και εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (CRUISE CONTROL) Βολική, αποδοτική λειτουργία που εξασφαλίζει ότι το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα διατηρεί ομαλή ταχύτητα, ακόμα και αν ο χλοοτάπητας παρουσιάζει διαφορές στην πυκνότητα ή κλίση.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΛΑΜΑΣ Τα παξιμάδια της λάμας είναι προσαρτημένα στο κάλυμμα του συμπλέκτη. Η λειτουργία συγκράτησης δεν επιτρέπει τη χαλάρωσή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ RAPIDREPLACE™ Οι λεπίδες κοπής αφαιρούνται εύκολα και αντικαθίστανται χωρίς την χρήση εργαλείων. Αυτό σημαίνει ασφαλέστερη και ταχύτερη επιδιόρθωση των λεπίδων κοπής – και με πιο κοφτερές λεπίδες έχετε ένα υγιέστερο χλοοτάπητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ξεχωριστή για κάθε τροχή υδραυλική μετάδοση κίνησης παρέχει πολύ μεγάλη ακρίβεια ελιγμών και επιτρέπει στο χλοοκοπτικό να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με μηδενική ακτίνα στροφής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί ώστε το μηχανήμα να εκκινεί γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια. Η αντίσταση του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης έχει μειωθεί κατά 40%.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΠΕΛΜΑ Για την αποτελεσματική εργασία σε παγωμένες επιφάνειες, βαθύ στρώμα χιονιού και κεκλιμένο έδαφος απαιτείται βέλτιστη πρόσφυση. Τα εκχιονιστικά με φαρδύ πέλμα που διαθέτουν σφήνες σύσφιξης και μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος, προτείνονται για τις πιο δύσκολες συνθήκες.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Οι μεγάλοι και αποδοτικοί συλλέκτες τρακτέρ είναι ιδανικοί για τη συλλογή φύλλων και γρασιδιού. Οι ενσωματωμένοι συλλέκτες αδειάζουν εύκολα από τη θέση του οδηγού.

ΣΥΛΛΟΓΗ Πολύ περιποιημένο αποτέλεσμα κατά τη συλλογή του γρασιδιού. Ο κίνδυνος διασποράς ζιζανίων είναι μικρότερος, ενώ το γρασίδι που συλλέχθηκε αδειάζει εύκολα σε έναν βιολογικό παρασκευαστή λίπασματος. Μπορείτε επίσης να συλλέξετε φύλλα και μικρά κλαδιά.

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΦΡΕΝΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Επιτρέπει την ακινητοποίηση της λεπίδας με τον κινητήρα σε λειτουργία. Σημαντικό χαρακτηριστικό όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αδειάσετε τον συλλέκτη ή να διασχίσετε ένα χαλικόστρωτο μονοπάτι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ Το απλό εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα διευκολύνει τον καθαρισμό του πλαισίου κοπής.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΣΟΚ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο σύνθετος διακόπτης τσοκ/διακόπτης λειτουργίας επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (DEX) Το σύστημα μείωσης της σκόνης παρέχει πιο καθαρή κοπή με μειωμένη χρήση νερού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ Το χιόνι τροφοδοτείται αποδοτικά στο μηχανήμα από έναν κοχλία. Στη συνέχεια, εκτοξεύεται από μία φτερωτή υψηλής ταχύτητας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ SMART START Τραβώντας την τροχαλία του συστήματος εκκίνησης, ένα ειδικό ελατήριο μειώνει την αντίσταση της τροχαλίας κατά 40%.

Τ

TRIOBRAKE™ Μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει την ενεργοποίηση του φρένου της αλυσίδας είτε αυτομάτως μέσω του μηχανισμού απελευθέρωσης αδρανείας είτε μηχανικά με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό σας βοηθά να δουλεύετε ασφαλέστερα, ευκολότερα, πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη εργονομία και λιγότερη καταπόνηση για το σώμα.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εξασφαλίζει καλή ισορροπία και εξαιρετική οδηγική άνεση.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ Ο πίσω άξονας ταλαντεύεται για μέγιστη πρόσφυση στους κινητήριους τροχούς και ομαλή πορεία ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.

TAP-N-GO® Λειτουργία που ενεργοποιείται με ένα πάτημα για γρήγορη τροφοδοσία της μεσινέζας. Χτυπήστε την κεφαλή κοπής στο έδαφος για να τροφοδοτηθεί η νέα μεσινέζα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADVANCED FLOW (AFTech™) Η AFTech™ αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό όπου το πλαίσιο κοπής, η λεπίδα και ο αγωγός δημιουργούν βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε λειτουργία κοπής και βοηθά στην πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΟΜΕΓΕΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ Μεγάλοι τροχοί μπροστά και πίσω παρέχουν βέλτιστη άνεση οδήγησης, εξαιρετική προσβασιμότητα και μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ TURBO Σε δύσκολες καταστάσεις ενεργοποιήστε την ταχύτητα Turbo για 15% περισσότερη περιστροφική ισχύ.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής των μαχαιριών για ευκολότερη λειτουργία και μεγαλύτερη ευελιξία.

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (4×4) Το σύστημα τετρακίνησης (All-Wheel-Drive—AWD) εξασφαλίζει την καλή πρόσφυση σε ανώμαλο, υγρό, ολισθηρό και κεκλιμένο έδαφος. Η τετρακίνηση ρυθμίζει αυτομάτως την πρόσφυση σε όλους τους τροχούς ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του εδάφους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ADVANCED FLOW TECHNOLOGY—AFT) Αποτελεί έναν μοναδικό σχεδιασμό του πλαισίου κοπής, της λεπίδας και του αγωγού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη ροή αέρα. Αυτό συνεπάγεται κορυφαία αποτελέσματα για κάθε μέθοδο κοπής και βοηθά την πλήρωση του συλλέκτη στο βέλτιστο επίπεδο για λιγότερο συχνό άδειασμα.

ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Μεγάλοι τροχοί με μεγάλο πέλμα για καλύτερη πρόσφυση.

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ Τα περισσότερα πλαίσια κοπής διαθέτουν τροχούς για προστασία από απόξεση και ορισμένα και εμπρόσθιο κύλινδρο. Αυτοί μειώνουν τον κίνδυνο απόξεσης του χόρτου κατά την εργασία σε ανώμαλο έδαφος.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΤΡΑΧΥ ΠΕΛΜΑ. Για βελτιωμένη πρόσφυση χωρίς να αφήνουν ίχνη στο χορτάρι.

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ Εξασφαλίζουν ότι το χλοοκοπτικό κινείται εύκολα χωρίς να χαλαρώνουν οι τροχοί, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

ΤΡΟΧΟΣ / ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απλοποιούν τη μεταφορά. Αναδιπλώνονται εύκολα κατά τη λειτουργία.

Υ

U-CUT™ Νέα τεχνολογία διεύθυνσης που επιτρέπει την εκτέλεση πιο κλειστών στροφών γύρω από εμπόδια.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΠΗΣ Ελέγχει το εμπρόσθιο τοποθετημένο πλαίσιο κοπής γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Ελέγχεται από έναν εύκολα προσβάσιμο μοχλό στον πίνακα ελέγχου δίπλα από το κάθισμα του χειριστή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η απαιτούμενη δύναμη κατά την αλλαγή κατεύθυνσης μειώνεται μέσω της παροχής υδραυλικής πίεσης για υποβοήθηση κατά την περιστροφή των τροχών. Έτσι, η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται ευκολότερα, πιο ελεγχόμενα και ο χειρισμός του μηχανήματος είναι ευκολότερος.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ Εύκολος έλεγχος ταχύτητας και κατεύθυνσης με υδροστατική μετάδοση με πεντάλ. Ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Βελτιστοποιεί την ταχύτητα και παρέχει εξαιρετική άνεση οδήγησης. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση ελέγχονται από ξεχωριστά πεντάλ για κίνηση εμπρός και όπισθεν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ένα αυτοκόλλητο στο πάνω κάλυμμα, σας υπενθυμίζει τη σωστή σειρά ενεργειών εκκίνησης.

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ Η υπερυψωμένη βάση χειρολαβών αυξάνει την ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία σε κεκλιμένο έδαφος.

Φ

ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ Σε περίπτωση που προκύψει κλώσθημα και το άκρο της λάμας τιναχτεί προς τα πάνω, η αδράνεια από το μπροστινό προστατευτικό του αριστερού χεριού θα ενεργοποιήσει το φρένο της αλυσίδας.

ΦΤΥΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σε περίπτωση έμφραξης του αγωγού εκτόξευσης, ο καθαρισμός του είναι εύκολος με το φτυάρι καθαρισμού.

ΦΤΕΡΩΤΗ ΨΥΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Εκτοξεύει το χιόνι σε μεγάλη απόσταση.

Χ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Ρυθμίζει την ώρα εργασίας ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, που σημαίνει πως τα αυτόματα χλοοκοπτικά μοντέλα μεγιστοποιούν η ελαχιστοποιούν τις ώρες κοπής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

X-TORQ® Η κατοχυρωμένη, κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογία δίχρονων κινητήρων X-Torq® σας προσφέρει περισσότερη ισχύ όταν τη χρειάζεστε με 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και έως 75% μείωση στις εκπομπές καυσαερίων σε σύγκριση με έναν συμβατικό δίχρονο κινητήρα. Τεχνολογία για εσάς και το περιβάλλον.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΟΥΑΡ) Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου και η βαλβίδα αποσυμπίεσης, καθιστούν εξαιρετικά εύκολη την εκκίνηση του μηχανήματος.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ Άνετος χειρισμός με εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια για εκκίνηση, διακοπή και κίνηση όπισθεν.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) που έχει σχεδιαστεί για εύκολη εκκίνηση και τη μείωση του αριθμού τραβηγμάτων του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Μειώνει τους κραδασμούς οπότε και την καταπόνηση και αυξάνει την άνεση για τον χρήστη.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ / ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά.

ΧΥΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Ο βαρύς χυτός μπροστινός άξονας παρέχει μεγαλύτερη ισορροπία και σταθερότητα, ακόμα και με συλλέκτη του κομμένου χόρτου.

Ψ

ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ Εναλλάκτης θερμότητας για την ψύξη του υδραυλικού συστήματος. Το σύστημα ψύξης αρκεί για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού σε ασφαλή όρια.

Ω

ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Βοηθά στον έλεγχο των διαστημάτων μεταξύ εργασιών σέρβις και συντήρησης.



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η αναγραφόμενη ονομαστική ισχύς των κινητήρων, είναι η μέση καθαρή απόδοση ισχύος ενός τυπικού κινητήρα παραγωγής, για το μοντέλο του κινητήρα, μετρηθείσα σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1349/ISO 1585. Οι κινητήρες μαζικής παραγωγής ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση από αυτήν την τιμή. Η πραγματική απόδοση ισχύος του κινητήρα, που εγκαθίσταται στο παραδοτέο μηχανήμα, εξαρτάται από την ταχύτητα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και άλλες μεταβλητές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Husqvarna διεξάγει συνεχή ανάπτυξη προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχεδίων, των προδιαγραφών και των επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα με κινούμενα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες με προσοχή. Ο εξοπλισμός και η απόδοση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Ρωτήστε τον τοπικό σας συνεργάτη μας για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις αποδόσεις στην αγορά σας. Σχετικά με τη σχεδίαση και τη χρήση του ανακλαστικού ρουχισμού, ελέγξτε προσεκτικά τις νομικές απαιτήσεις για τη χώρα σας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα ήταν έγκυρα κατά την στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, τέτοια δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές λόγω ανάπτυξης προϊόντων. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν σφάλματα εκτύπωσης.



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 92 – 10442 ΑΘΗΝΑ

TEL: (210) 5193 100 – FAX: (210) 5193 105

E-mail: info@papadopoulos.com.gr – www.husqvarna.gr – www.facebook.com/HusqvarnaHellas

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Husqvarna AB (εισηγμένη εταιρεία). Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Husqvarna, καθώς και άλλα σήματα προϊόντων και χαρακτηριστικών αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Husqvarna όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο www.international.husqvarna.com